

KLEIBERIT 605.1

Новое поколение реактивных
клеев



ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- D4-Водостойкость согласно DIN EN 204
- цвет бежевый
- консистенция текучая, свободно текучая
- нанесение валик, кисть, шпатель
- время открытой выдержки/прессования 8 мин/ 90 мин (20°C/50%)
- полимеризация начинается под воздействием влажности
- полимеризация без образования пузырей
- множество материалов могут быть склеены
- размер упаковки для любого бизнеса



Universal application due to excellent adhesion properties on almost all substrates!

Competence **PUR**


D4 КАЧЕСТВО СОГЛАСНО DIN EN 204

- Внутренние помещения с частым длительным воздействием стекающей или конденсированной воды.
- Наружная сторона, подверженная атмосферным воздействиям, но защищенная соответствующим покрытием



ЦВЕТ

- Как это выглядит на черной доске

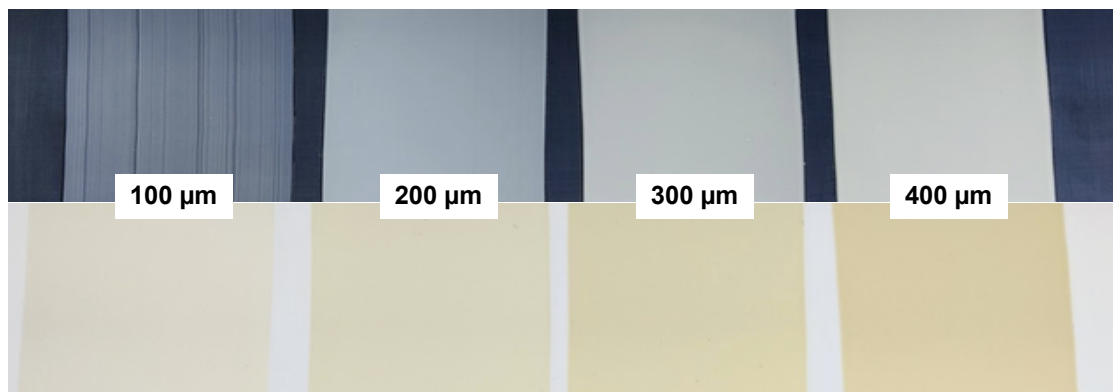


- Как это выглядит на белой доске

КОНСИСТЕНЦИЯ

Легко выдавливается из бутылки

Текучий

Вязкость: 10 000 мПа*с

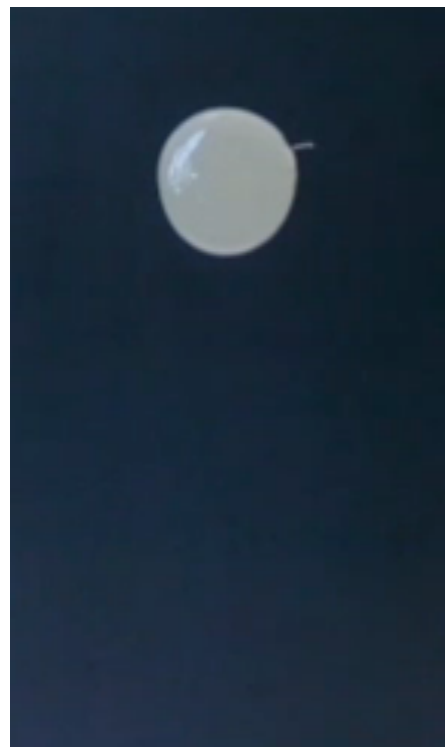

НАНЕСЕНИЕ

- Точечное
- Валик
- Кисть
- Шпатель



KLEIBERIT®
ADHESIVES • COATINGS


ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ/ ВРЕМЯ ПРЕССОВАНИЯ

- Макс. 8 минут с односторонним нанесением без давления
- Макс. 17 мин. с односторонним нанесением с давлением (1N/mm²)
- Время фиксации бук + бук для 100% разрушения материала при испытании зубилом/молотком

Temperature	Fixing time
20°C	90 Minuten
40°C	60 Minuten
60°C	45 Minuten
80°C	30 Minuten

ОТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗ ПУЗЫРЕНИЯ

605.1 слой
толщиной 100
мкм

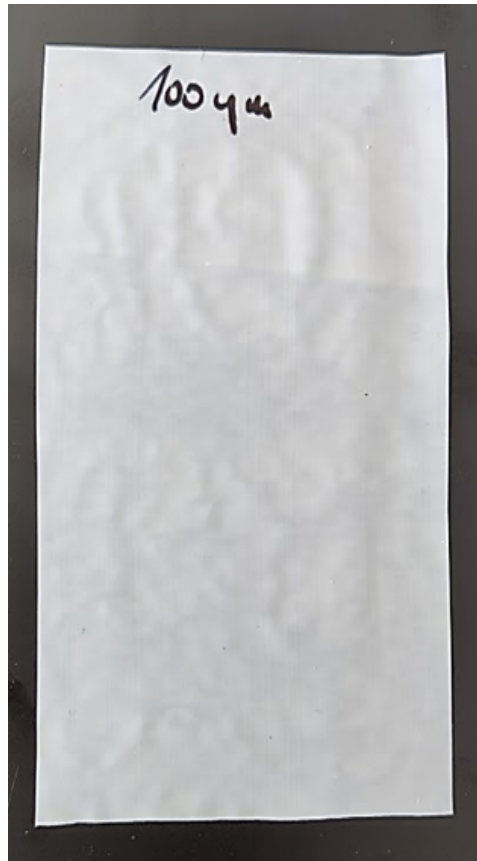

501.0 слой
толщиной
100 мкм





УПАКОВКА

- I ε Γ I ε II 75 kg
- пластиковая канистра 7,5 kg
- IBC 1300 kg



ЦЕЛИ НА БУДУЩЕЕ

- Минимизация производственных затрат для снижения отпускных цен
- 605.1.90 серым цветом для более темных материалов
- 605.1 для несущих деревянных конструкций
- 605.1 с более быстрым отверждением
- Упаковка: 250 кг бочки с инлайнером.



Thank you for your attention!

Image Sources & Photographers: © xxx - Fotolia.com, © etc.