


PRO28F

Скринінгова лінійка

puma
soundproofing

Звукоізолювана міні-кабіна

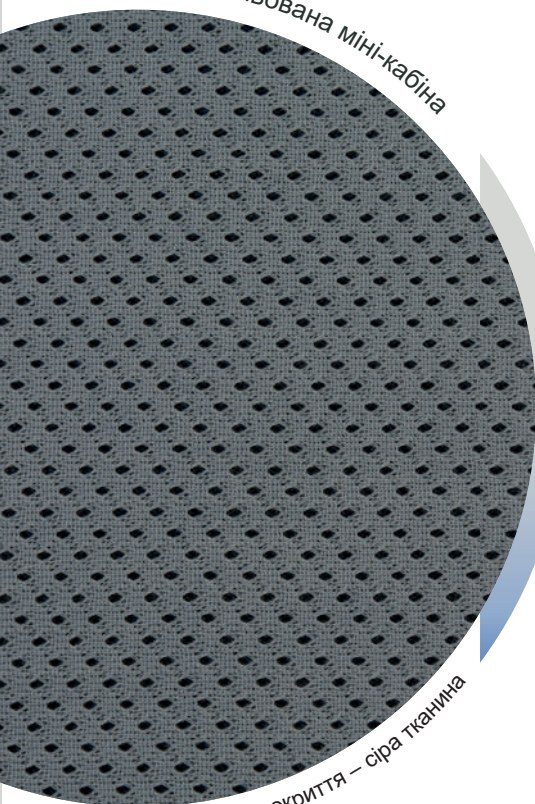

Внутрішнє покриття – сіра тканина



Всі наші кабінки мають найкращий італійський дизайн

- Відповідає стандарту ISO 8253 1:2010*
- Новий елегантний дизайн легкого компактного рішення
- Високоєфективна звукоізоляція
- Установка за декілька хвилин
- Є версія на коліщатах
- Нові ексклюзивні покриття.

PRO28F



Складний столик на панель підключень

CE

Виріб відповідає Директиві ЕЕС/93/42
щодо медичного обладнання класу I

Технічні умови

Код	Зовнішні розміри (дхшхв)	Внутрішні розміри (дхшхв)	Площа (кв.м.)	Вага
P28FW	96 x 96 x 197 см	81 x 81 x 173.5 см	0.92	233 кг

* Висота kabіни з системою вентиляції – 244 см. Допуски висоти +/- 2 см (підставка регулюється)

Область застосування

Лінійка PRO28F має чудову звукоізоляцію та рекомендується для скринінгових та діагностичних обстежень слуху в аудіологічних центрах і торгових точках, де місце обмежене й потрібна дуже маленька звукоізольована kabіна.

Також ці kabіни можна використовувати в тимчасових умовах для професійних медичних оглядів у компаніях та школах. Ідеальне рішення для мобільних аудіологічних пунктів.

Зовнішня поверхня

Зовнішня поверхня kabіни виготовлена з білих високостійких негорючих панелей, що підлягають миттю.

Внутрішня поверхня

Для створення ідеальних акустичних умов внутрішня поверхня виготовлена зі спеціального звукоізолюючого волокна та вкрита новим негорючим дуже стійким тканим матеріалом, що естетично виглядає та підлягає миттю.

Двері

Двері оснащені магнітним замком, а їх будова дозволяє самостійно вибрати, в який бік будуть відкриватися двері (вправо чи вліво). Перенавісити двері в інший бік можна за 5 хвилин.

Вікно

Вікно містить спеціальне подвійне ударостійке скло.
Розмір отвору 52 x 52 см (ш x в).

Підлога

Підлога виготовлена з декількох шарів різних матеріалів та стоїть на антивібраційній підставці з регульованої висотою.
Покриття: технічне антистатичне вогнестійке килимове покриття, що миється.

Система вентиляції

Вентиляція забезпечується тихою системою примусової вентиляції, що входить до комплекту. (не входить у комплектацію моделі PRO28F SLIM).

Підключення апаратури

Кабелі прокладаються крізь нову

універсальну звукоізольовану панель без штепсельних з'єднань. Можна використовувати кабелі будь-якого виду, не обрізаючи їх. В kabіні можна використовувати будь-яку апаратуру. До складу входять підвіски для головних телефонів.

Електрична система

Як джерело світла застосовується лампа з низьким рівнем споживання енергії.
Джерело живлення: 230 В - 50/60 Гц.

Шумозниження

Лінійка PRO28F була протестована в Техніко-фізичній лабораторії C.S.I. S.p.A. (Мілан - Італія), що має акредитацію ACCREDIA.



* Виріб відповідає міжнародному стандарту UNI EN ISO 8253 1:2010 за умови використання шумозахисних телефонів (з амбушюрами). Час внутрішньої реверберації: 0,2 сек. та фонового шуму, що не перевищує 64 дБ (на 500 Гц).

Акустична ізоляція

Hertz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
dB	21.7	25.6	32.6	36.2	34.0	37.7	41.1	41.6	43.0

Установка

Kабіну дуже легко зібрати та установити; послуги кваліфікованого персоналу непотрібні. Просто дотримуйтеся інструкції. Завдяки малим розмірам та вазі, kabіна легко збирається за 5 хвилин і транспортується у фургоні.

Упаковка

Поставляється в дерев'яному ящику відповідно до норм ISPM з набором інструментів для самостійної установки.

Примітки

Матеріали kabіни є вогнестійкими від початку. Технічні умови можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Гарантія: один рік з дати поставки.
Цей виріб підлягає знезараженню згідно з процедурами дезінфекції, вказаними Міністерством охорони здоров'я Італії.

Стандарти

Медичне обладнання класу I
MDD 93/42/CEE
2007/47/CE - CEI 64/11
CEI 64/8 - 2006/95/CE
UNI EN ISO 8253 1:2010.

