

Горелки TIG для аргоно- дуговой сварки **AUT-WIG 20 G** **200 W/400 W**

с воздушным и жидкостным
охлаждением



Технические данные

	AUT-WIG 20 G	200 W	400 W
Нагрузка:	200 A DC	220 A DC	400 A DC
	180 A AC	200 A AC	320 A AC
Вольфрамовые электроды:	Ø 0,5–3,2 мм	Ø 0,5–3,2 мм	Ø 0,5–4,0 мм

БИНЦЕЛЬ.
Подходящая
сварочная
горелка для
каждой задачи
при сварке.

Сварочные горелки фирмы БИНЦЕЛЬ отличаются передовой техникой и высоким качеством, нужными для беспрепятственного решения разно-образных задач при сварке. Конструкция всех деталей горелок хорошо продумана; точная и удобная работа обеспечена.

Проспект показывает многообразные возможности исполнения приведенных горелок TIG для сварки в защитных газах. В связи с тем, что возможности исполнения отдельных моделей горелок очень широкие, мы не можем привести все варианты горелок. В проспекте указан по одному «стандартному варианту» каждой модели.

Модель	Конструкция разъема	длина 4,00 м	длина 8,00 м
		Номер для заказа	Номер для заказа
AUT-WIG 20 G	с отдельным разъемом	791.0095*	791.0096*
AUT-WIG 200 W	с отдельным разъемом	791.0082*	791.0083*
AUT-WIG 400 W	с отдельным разъемом	791.0085*	791.0086*


* Номер для заказа является примером и касается указанного «стандартного исполнения».

Для модифицированных исполнений горелок определяется новый номер. См. подтверждение заказа.

Совершенство в сварке и резке



AUT-WIG 20 G

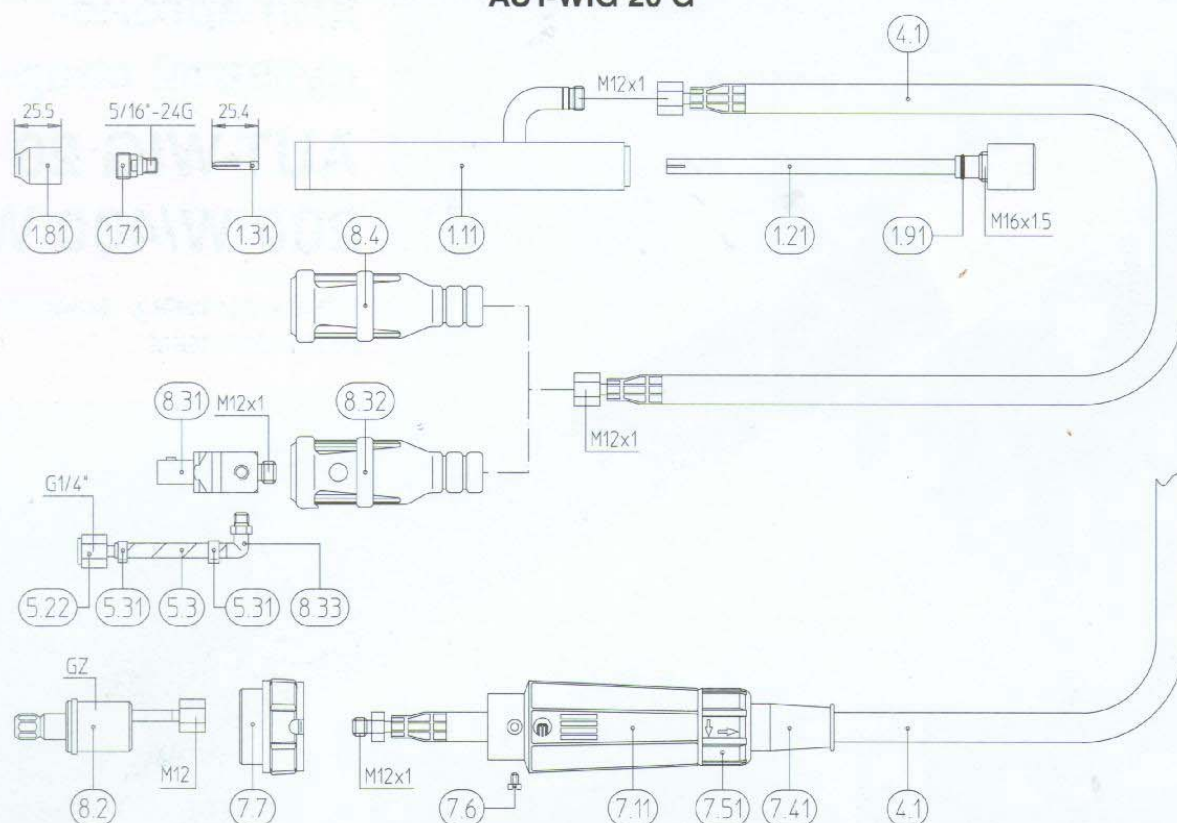


Название узла	Поз.	Наименование	Данные	Номер для заказа
Головки горелок	1.1	Головка горелки AUT-WIG 20 G с направляющей трубкой		791.0069
		Головка горелки AUT-WIG 20 G без направляющей трубки		791.0079
	1.2	Головка горелки AUT-WIG 200 W		791.0013
	1.3	Головка горелки AUT-WIG 400 W с направляющей трубкой		791.0047
		Головка горелки AUT-WIG 400 W без направляющей трубки		791.0063
	1.21	Направляющая трубка AUT-WIG 20 G, в сборе		791.0078
	1.22	Направляющая трубка AUT-WIG 400 W, в сборе		791.0062
	1.91	Кольцо круглого сечения 9 × 2	упак. по 20 шт.	165.0030
	1.92	Кольцо изоляционное	упак. по 10 шт.	701.0269
	1.93	Накидная гайка M8 × 0,75		791.0064
Изнашивающиеся детали	1.31	Цанга для вольфрама Ø 0,5; длина 25,4 мм		701.0249
		Цанга для вольфрама Ø 1,0; длина 25,4 мм		701.0250
		Цанга для вольфрама Ø 1,2; длина 25,4 мм		701.0254
		Цанга для вольфрама Ø 1,6; длина 25,4 мм		701.0251
		Цанга для вольфрама Ø 2,0; длина 25,4 мм		701.0255
		Цанга для вольфрама Ø 2,4; длина 25,4 мм		701.0252
		Цанга для вольфрама Ø 3,2; длина 25,4 мм		701.0253
	1.32	Цанга для вольфрама Ø 0,5; длина 52,0 мм		701.0169
		Цанга для вольфрама Ø 1,0; длина 52,0 мм		701.0171
		Цанга для вольфрама Ø 1,2; длина 52,0 мм		701.0170
		Цанга для вольфрама Ø 1,6; длина 52,0 мм		701.0172
		Цанга для вольфрама Ø 2,0; длина 52,0 мм		701.0176
		Цанга для вольфрама Ø 2,4; длина 52,0 мм		701.0173
		Цанга для вольфрама Ø 3,2; длина 52,0 мм		701.0174
		Цанга для вольфрама Ø 4,0; длина 52,0 мм		701.0175

Оставляем за собой право на технические изменения. Гарантия предоставляется только при условии использования оригинальных запчастей фирмы АБИКОР БИНЦЕЛЬ.

AUT-WIG 200 W


Название узла	Поз.	Наименование	Данные	Номер для заказа	
Изнашивающиеся детали	1.4	Корпус цанги для вольфрама Ø 0,5–1,0 мм		701.0275	
		Корпус цанги для вольфрама Ø 1,2 мм		701.0279	
		Корпус цанги для вольфрама Ø 1,6 мм		701.0276	
		Корпус цанги для вольфрама Ø 2,0 мм		701.0280	
		Корпус цанги для вольфрама Ø 2,4 мм		701.0277	
		Корпус цанги для вольфрама Ø 3,2 мм		701.0278	
	1.51	Сопло керамическое, размер 4; Ø 6,5 мм; длина 30,0 мм		701.0281	
		Сопло керамическое, размер 5; Ø 8,0 мм; длина 30,0 мм		701.0282	
		Сопло керамическое, размер 6; Ø 9,5 мм; длина 30,0 мм		701.0283	
		Сопло керамическое, размер 7; Ø 11,0 мм; длина 30,0 мм		701.0284	
		Сопло керамическое, размер 8; Ø 12,5 мм; длина 30,0 мм		701.0285	
		Сопло керамическое, размер 10; Ø 16,0 мм; длина 30,0 мм		701.0286	
	1.52	Сопло керамическое, размер 4; Ø 6,5 мм; длина 48,0 мм		701.0289	
		Сопло керамическое, размер 5; Ø 8,0 мм; длина 48,0 мм		701.0290	
		Сопло керамическое, размер 6; Ø 9,5 мм; длина 48,0 мм		701.0291	
		Сопло керамическое, размер 4; Ø 6,5 мм; длина 63,0 мм		701.0293	
		Сопло керамическое, размер 5; Ø 8,0 мм; длина 63,0 мм		701.0294	
		Сопло керамическое, размер 4; Ø 6,5 мм; длина 89,0 мм		701.0296	
	Для работы с расходным материалом с газовой линзой:				
	1.71	Корпус цанги с газовой линзой Ø 0,5–1,0 мм		701.0301	
Корпус цанги с газовой линзой Ø 1,2 мм			701.0313		
Корпус цанги с газовой линзой Ø 1,6 мм			701.0307		
Корпус цанги с газовой линзой Ø 2,0 мм			701.0315		

AUT-WIG 400 W

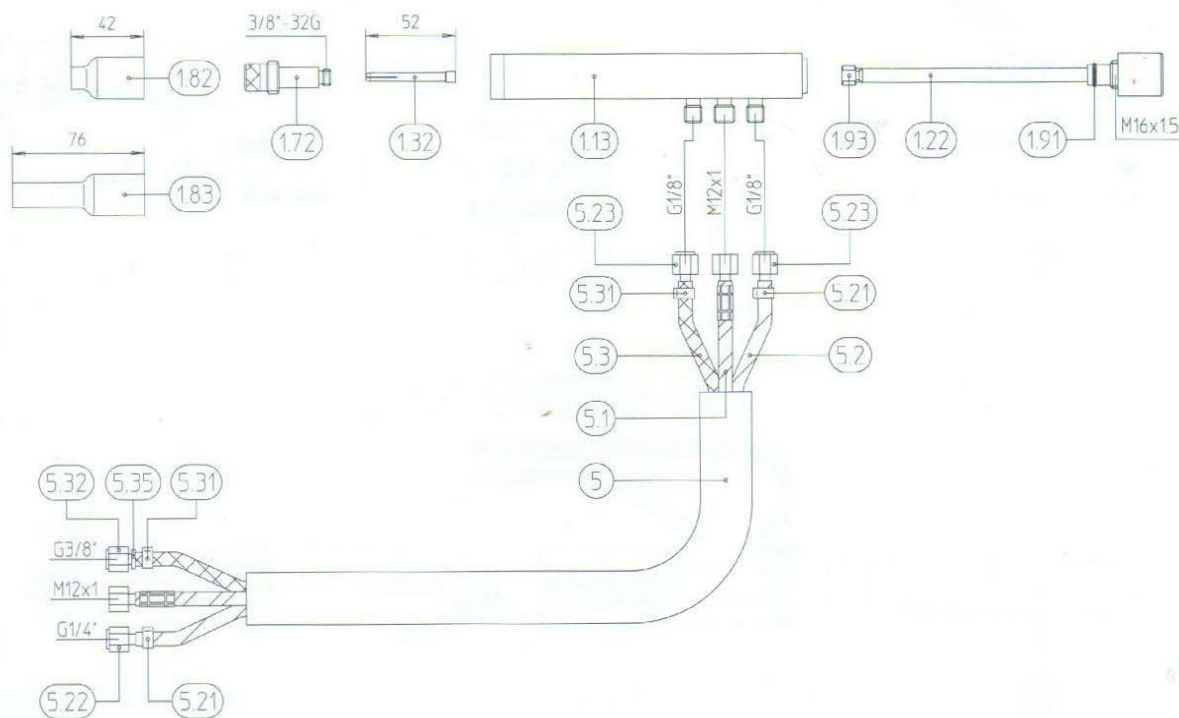

Название узла	Поз.	Наименование	Данные	Номер для заказа
Изнашивающиеся детали		Корпус цанги с газовой линзой $\varnothing 2,4$ мм		701.0309
		Корпус цанги с газовой линзой $\varnothing 3,2$ мм		701.0311
	1.72	Корпус цанги с газовой линзой $\varnothing 1,0$ мм		701.0201
		Корпус цанги с газовой линзой $\varnothing 1,6$ мм		701.0203
		Корпус цанги с газовой линзой $\varnothing 2,4$ мм		701.0207
		Корпус цанги с газовой линзой $\varnothing 3,2$ мм		701.0209
		Корпус цанги с газовой линзой $\varnothing 4,0$ мм		701.0211
	1.81	Сопло керамическое, размер 4; $\varnothing 6,5$ мм; длина 25,5 мм		701.0317
		Сопло керамическое, размер 5; $\varnothing 8,0$ мм; длина 25,5 мм		701.0318
		Сопло керамическое, размер 6; $\varnothing 9,5$ мм; длина 25,5 мм		701.0319
		Сопло керамическое, размер 7; $\varnothing 11,0$ мм; длина 25,5 мм		701.0320
	1.82	Сопло керамическое, размер 4; $\varnothing 6,5$ мм; длина 48,0 мм		701.0420
		Сопло керамическое, размер 5; $\varnothing 8,0$ мм; длина 48,0 мм		701.0421
		Сопло керамическое, размер 6; $\varnothing 9,5$ мм; длина 48,0 мм		701.0422
		Сопло керамическое, размер 7; $\varnothing 11,0$ мм; длина 48,0 мм		701.0423
		Сопло керамическое, размер 8; $\varnothing 12,5$ мм; длина 48,0 мм		701.0424
		Сопло керамическое, размер 12; $\varnothing 19,5$ мм; длина 48,0 мм		701.0426
	1.83	Сопло керамическое, размер 5; $\varnothing 8,0$ мм; длина 76,0 мм		701.0427
		Сопло керамическое, размер 6; $\varnothing 9,5$ мм; длина 76,0 мм		701.0428
		Сопло керамическое, размер 7; $\varnothing 11,0$ мм; длина 76,0 мм		701.0429
Рукоятки	2.0	Трубка рукоятки		701.0024
	2.1	Винт с потайной головкой M5 $\times$ 10	упак. по 20 шт.	009.0195

AUT-WIG 200 W/AUT-WIG 400 W

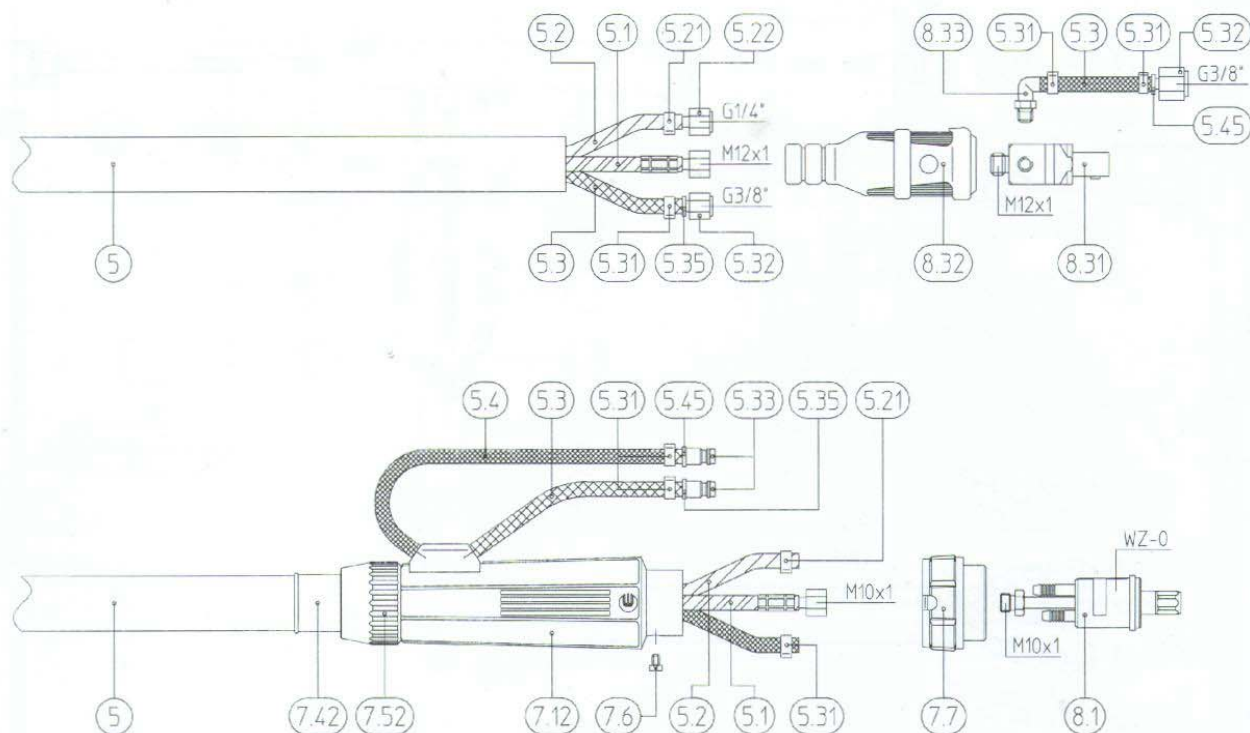

Название узла

Поз.

Наименование

Данные

Номер для заказа

Шланговые пакеты

4.1	Токо-/газопроводящий кабель для 4,0 м (отдельный разъем/BSB) AUT-WIG 20 G	163.0017
	Токо-/газопроводящий кабель для 8,0 м (отдельный разъем/BSB) AUT-WIG 20	163.0018
	Токо-/газопроводящий кабель для 4,0 м (GZ) AUT-WIG 20 G	163.0031
	Токо-/газопроводящий кабель для 8,0 м (GZ) AUT-WIG 20 G	163.0054
5	Наружный шланг, резиновый, внутр. диам. 28 × 1,5	пог. метр 105.0032
5.1	Токопроводящий кабель с вод. охлаждением, для 4,0 м (отдельный разъем/BSB) AUT-WIG 200/400 W	116.0134
	Токпроводящий с вод. охлаждением, для 8,0 м (отдельный разъем./BSB) AUT-WIG 200/400 W	116.0136
	Токпроводящий кабель с вод. охлаждением, для 4,0 м (WZ-O) AUT-WIG 200/400 W	116.0128
	Токпроводящий кабель с вод. охлаждением, для 8,0 м (WZ-O) AUT-WIG 200/400 W	116.0130
5.2	Шланг 30, черный, Ø 4,5 × 1,5	пог. метр 109.0040
5.21	Зажим Ø 8,7 мм	упак. по 20 шт. 171.0002
5.22	Накидная гайка G 1/4"	500.0082
	Насадка на шланг для G 1/4"	500.0087
5.23	Накидная гайка G 1/8"	710.0014
	Насадка на шланг для G 1/8"	500.0136
5.3	Шланг 22, черный, Ø 5,5 × 1,5	пог. метр 109.0032
5.31	Зажим Ø 9,5 мм	упак. по 20 шт. 173.0002
5.32	Накидная гайка G 3/8"	500.0081
	Насадка на шланг для G 3/8"	500.0083
5.33	Вставной ниппель	упак. по 20 шт. 501.0114
5.35	Маркировочный диск, синий	упак. по 20 шт. 501.2167
5.4	Рециркуляционный шланг в сборе с ниппелем, 0,5 м	103.0100
5.45	Маркировочный диск, красный	упак. по 20 шт. 501.2166

Название узла	Поз.	Наименование	Данные	Номер для заказа
Шланговые пакеты	7.11	Соединительный корпус в сборе, малого размера		500.0340
	7.12	Соединительный корпус в сборе, большого размера (направляющая шланга не перфорирована)		500.0342
	7.41	Втулка, защищающая от изгиба		400.0100
	7.42	Втулка, защищающая от изгиба		500.0168
	7.51	Запирающее кольцо диам. 31		400.0297
	7.52	Накидная гайка		400.0252
	7.6	Винт с цилиндрической головкой M4 × 6	упак. по 20 шт.	000.0552
	7.7	Соединительная гайка		500.0213
	8.1	Центральный разъем WZ-0		501.0075
	8.2	Центральный разъем GZ		501.0039
	8.31	Разъем для подключения к сети		500.0060
	8.32	Резиновая муфта		500.0141
	8.33	Патрубок для соединения со шлангом		500.0255
	8.4	Резиновая муфта		511.0098

Совершенство в сварке и резке



Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 53 • D-35331 Gießen
Tel.: ++49 (0) 6408/59-0
Fax: ++49 (0) 6408/59-191
Internet: www.binzel-abicor.com