




Дод. пристрій для багатоступеневого  
центрального зованого керування, 230V/24В

EPN052

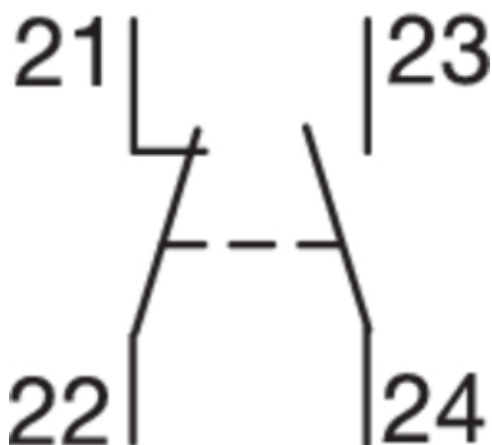

**Основні електричні характеристики**

Номинальна робоча напруга змінного струму	110 / 230 V
Частота	50 Hz

**Напруга**

Операційна напруга при змінному струмі	110 / 230 V
--	-------------

**Електричний струм**

Номинальний струм	1 A
-------------------	-----

**Потужність**

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,1 W
--	-------

**Розміри**

Глибина встановленого виробу	58 mm
Висота встановленого виробу	85 mm
Ширина встановленого виробу	8,9 mm

**Підключення**

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Умови використання**

Робоча температура	-5...40 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C