


FS-6005A, FS-6105A, FS6205A, FS-6305-A

Lateral - Neumático
Side Mount - Pneumatic

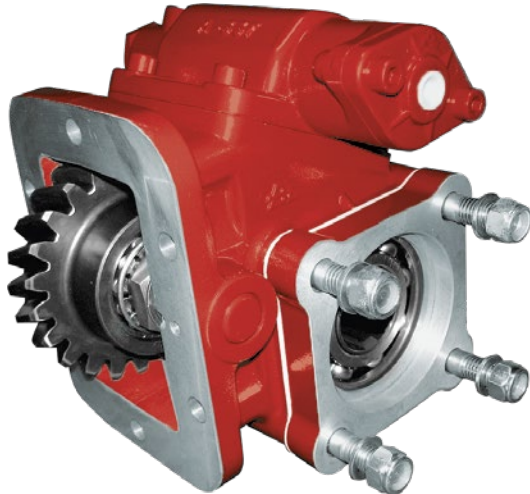

Descripción Description

Toma de fuerza de dos piñones en toma constante para montar bombas ISO 4 taladros. Accionamiento neumático. Montaje sobre el lado derecho de la caja de cambios.

Power Take-off two gears, constant mesh to connect Iso 4 bolts pumps. Pneumatic shifting. Mounting on right side of the Gearbox.

Datos Principales Main Data

Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	300
	Intermitente Intermittent	420
Potencia (1000 r.p.m.) Power (1000 r.p.m.)	42 C.V // 32 kW	
Lado de montaje Mounting position	Derecho Right	
Sentido de giro de la bomba Pump rotation	Izquierdo Anti ClockWise	
Peso Weight (Kg)	9	
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio	1: 1,24	


Códigos y Combinaciones Part Numbers and Combinations

Tipos de salida Output types	Plato Flange	Bomba Pump (DIN 5462)
Accionamiento neumático Pneumatic shifting	125002	125003

FS-6005A, FS-6105A, FS6205A, FS-6305-A

Lateral - Neumático

Side Mount - Pneumatic

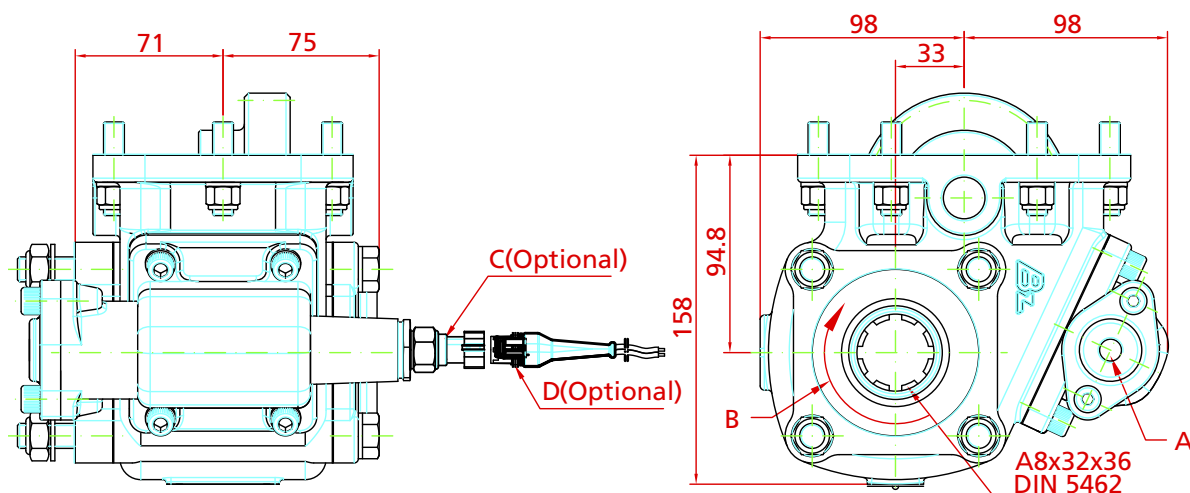

Sentido de marcha
Running way

VISTA POR DETRAS
BACK VIEW

Notas		Notes	
A	Toma de aire, rosca 1/4" GAS	A	Engage PTO, thread 1/4" BSP
B	Sentido de giro	B	Rotation
C	Indicador de funcionamiento. (100070022)	C	Passing contact switch. P/N 100070022
D	Conector con 3m de cable (9026899)	D	Connector with 3m. of cable P/N 9026899

Tipos de Salida Output Types

FLANGE TYPE	
SAE:	1100
	1300
	1400
DIN:	90
	100
Thai Flange	
Kyukoto Flange	

