

YAMZ 236 / 238

Lateral Neumático

Side Mount Pneumatic



Descripción Description

Toma de fuerza de 2 piñones en toma constante, montaje en el registro lateral derecho de 6 taladros de la caja de cambios. Accionamiento neumático, con salida de plato para montar bomba ISO 4 Tal.

Power Take-off two gears, constant mesh, mounting on right 6 bolts-window of the Gearbox. Pneumatic shifting, to connect Iso 4 bolts pumps.

Datos Principales Main Data


Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	350
	Intermitente Intermittent	490
Potencia (1000 r.p.m.) Power (HP) 1000 r.p.m	50 C.V // 37 kW	
Lado de montaje Mounting position	Derecho Right	
Sentido de giro de la bomba Pump rotation	Izquierdo Anti ClockWise	
Peso Weight (Kg)	14.7	
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio	1:0,900	

Códigos y Combinaciones Part Numbers and Combinations

Tipos de salida Output types		Plato Flange	Bomba Pump (DIN 5462)
Accionamiento neumático Pneumatic shifting		280102	280103

YAMZ 236 / 238

Lateral Neumático Side Mount Pneumatic

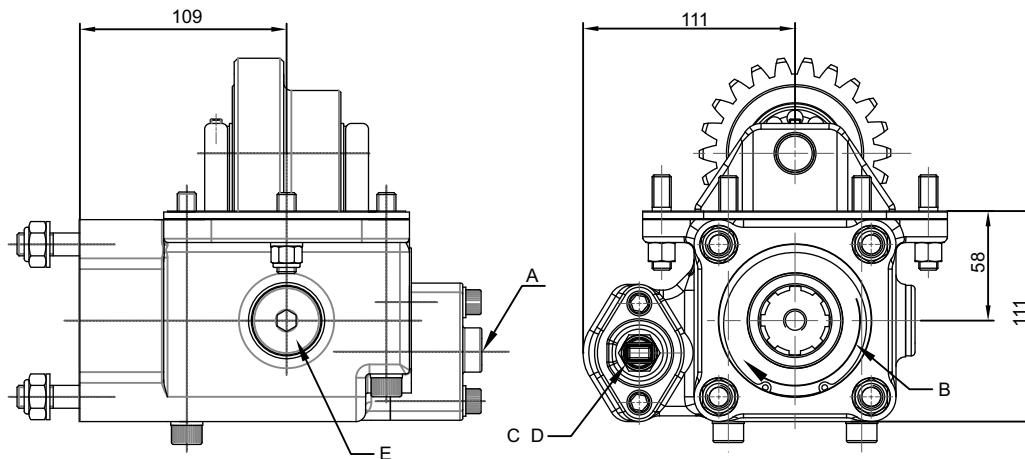

Notas		Notes	
A	Toma de aire, rosca 1/4" GAS	A	Air connection, thread 1/4" BSP
B	Sentido de giro	B	Rotation
C	Indicador de funcionamiento. (100070022)	C	Passing contact switch. P/N 100070022
D	Conector con 3m de cable (9026899)	D	Connector with 3m. of cable P/N 9026899
E	Tapón comprobación juego de engranajes	E	Backlash check plug

Tipos de Salida Output Types

SAE: 1100
1300
1400

DIN: 90
100

Plato / Flange

