

**GYSFLASH 8.12 PL (8 A) — це передовий зарядний пристрій, призначений для підзарядки 12 В свинцево-кислотних і літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) акумуляторів. Він має 2 різні інтелектуальні програми заряджання, які оптимізують продуктивність кожного типу акумулятора. Зарядний струм 8 А ідеально підходить для підзарядки акумуляторів в автомобілях, фургоні і будинках на колесах.**

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ СВИНЦЮ/ЛІТІУ

### • 2 режими зарядки:

- Pb** : для зарядки всіх 12 В свинцево-кислотних акумуляторів від 15 Ач до 160 Ач.
- LiFePO4** : для зарядки літій-залізо-фосфатних акумуляторів від 1,2 Ач до 160 Ач.

### 3 струми зарядки:


Дозволяє вибрати зарядний струм, який найкраще відповідає ємності акумулятора.

	<b>Pb</b>	1 A
	<b>LiFePO4</b>	4 A
	<b>Pb</b>	8 A
	<b>LiFePO4</b>	

- **Cold ❄️ / AGM option** спеціальний режим зарядки для холодних умов (нижче 5°C)
- і для більш вимогливих батарей Start & Stop (AGM).
- **Оптимізована вартість обслуговування**, зарядний пристрій можна приєднати до акумулятора на необмежений час під час зимового зберігання. Функція «Auto Restart» означає, що пристрій запам'ятовує всі налаштування у разі відключення електроенергії та автоматично перезавантажується.

## 100% АВТОМАТИЧНА ЗАРЯД

- Подовжує термін служби та продуктивність свинцевих (гелевих, AGM, рідинних, кальцієвих тощо) і літійових (LFP) батарей.
- Зарядний пристрій точно регулює параметри зарядки в залежності від внутрішньої температури.

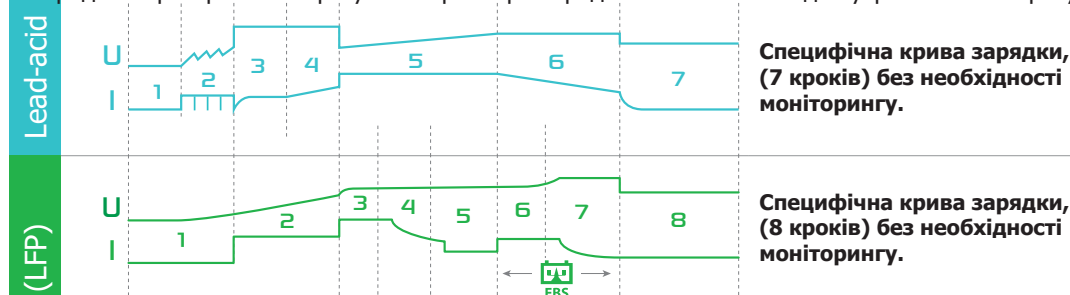

Функція «UVP Wake up»: повторно активує батарею в режимі захисту після глибокого розряду, а потім автоматично починає зарядку.

\*UVP: захист від зниженої напруги

**Технологія EBS (Equalizing Battery System) для забезпечення належного балансу елементів батареї.**

## УЛЬТРА-БЕЗПЕКА

- Захищає бортову електроніку автомобіля: захист від короткого замикання, зворотної полярності та перевантаження. Система запобігання іскрінню.
- Автоматичний режим очікування при відключеному акумуляторі.
- Вбудований датчик температури для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- Спрощений інтерфейс, щоб уникнути помилок обробки.

## ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

- Компактний дизайн, легкий і портативний.
- Стійкість до проникнення пилу та рідини (IP65).
- Можна кріпити на стіну.



Поставляється з:



Clamps (45 cm)



Eyelets - M6 (45 cm)



SAE connector (145 cm)

Опції:



SAE / Cigar lighter (45 cm)  
ref. 077331



Extension cable SAE / SAE (45 cm)  
ref. 077348

50/60 Hz		Icharge		Charge	Maintenance	$Z_z$	Ondulation/Ripple	Charging curve		40°C/230V			kg		IP	
220-240 V AC	130 W	1/4/8 A	12 V	Pb 15 < 160 Ah LiFePO <sub>4</sub> 1.2 < 160 Ah	15 < 240 Ah 1.2 < 240 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	7 step 8 step	8 A @ 100%	190 x 100 x 52 mm	365 x 195 x 70 mm	1.1 kg	Automatic >2 V	IP 65	2 m