

UA Грунт-емаль швидковисихаюча

RU Грунт-эмаль быстросохнущая

EN Primer enamel quick-drying



зовні / всередині приміщень

Призначена для антикорозійного захисту і декоративного фарбування металевих поверхонь (металоконструкцій промислового призначення, технологічного обладнання, сільськогосподарської техніки, двигунів, мостів, дорожніх огорожень і т.п.), а також дерев'яних, бетонних та інших поверхонь.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для антикоррозийной защиты и декоративной окраски металлических поверхностей (металлоконструкций промышленного назначения, технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, двигателей, мостов, дорожных ограждений и т.п.), а также деревянных, бетонных и других поверхностей.

exterior / interior


It is intended for anticorrosion protection and decorative coating of metal surfaces and also for wooden, concrete and other surfaces.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	модифікована алкідна смола	модифицированная алкидная смола	modified alkyd resin
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцева	глянцева	glossy
колір / цвет / color	9 кольорів	9 цветов	9 colors
розріджувач / разбавитель / thinner	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»	diluent universal TM «Maxima»
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	70-100 г/м ²	70-100 г/м ²	70-100 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	24 місяці	24 місяця	24 months
фасування / фасовка / package	0,75 кг; 2,5 кг; 20 кг (на замовлення); 45 кг (на замовлення)	0,75 кг; 2,5 л; 20 кг (под заказ); 45 кг (под заказ)	0,75 kg ; 2,5 kg; 20 kg (order in advance); 45 kg (order in advance)



- забезпечує надійний захист металу за рахунок антикорозійних добавок / обеспечивает надежную защиту за счет антикоррозионных добавок / it provides reliable protection of metal with the help of anticorrosion additives
- поверхня, яка фарбується, не потребує попереднього ґрунтування / окрашиваемая поверхность не требует предварительного грунтования / the surface under application needs no undercoating in prior
- пофарбоване покриття зберігатиме свої захисні властивості до 10 років / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет / the coating shall keep its protective properties for 10 years

Перелік кольорів Грунт-емалі швидковисихаючої
Перечень цветов Грунт-эмали быстросохнущей
A color range of Quick-drying primer enamel

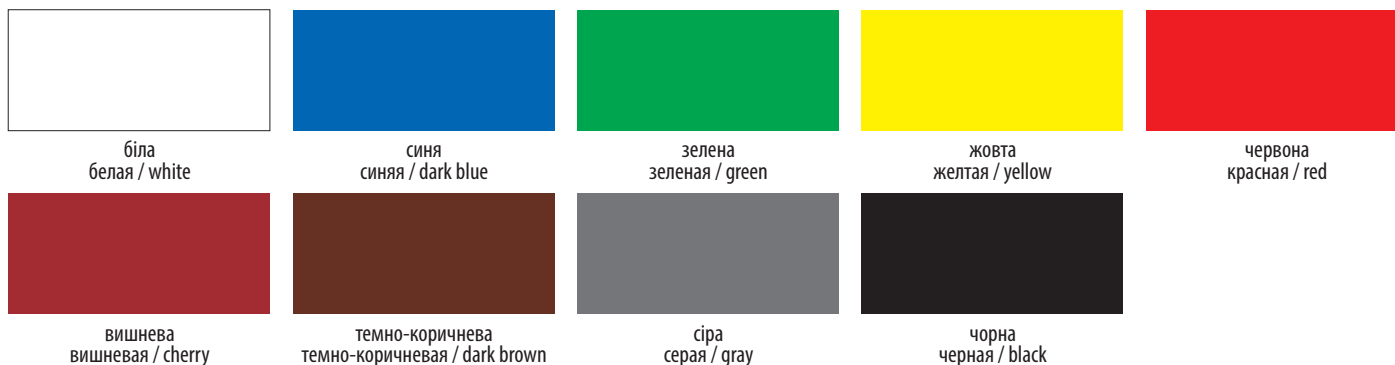

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

Скоро у продажі / скоро в продаже / coming soon

- темно-зелена / темно-зеленая / dark green
- графітна / графитная / graphite
- помаранчева / оранжевая / orange
- чорна матова / черная матовая / black matt