FELISATTI®

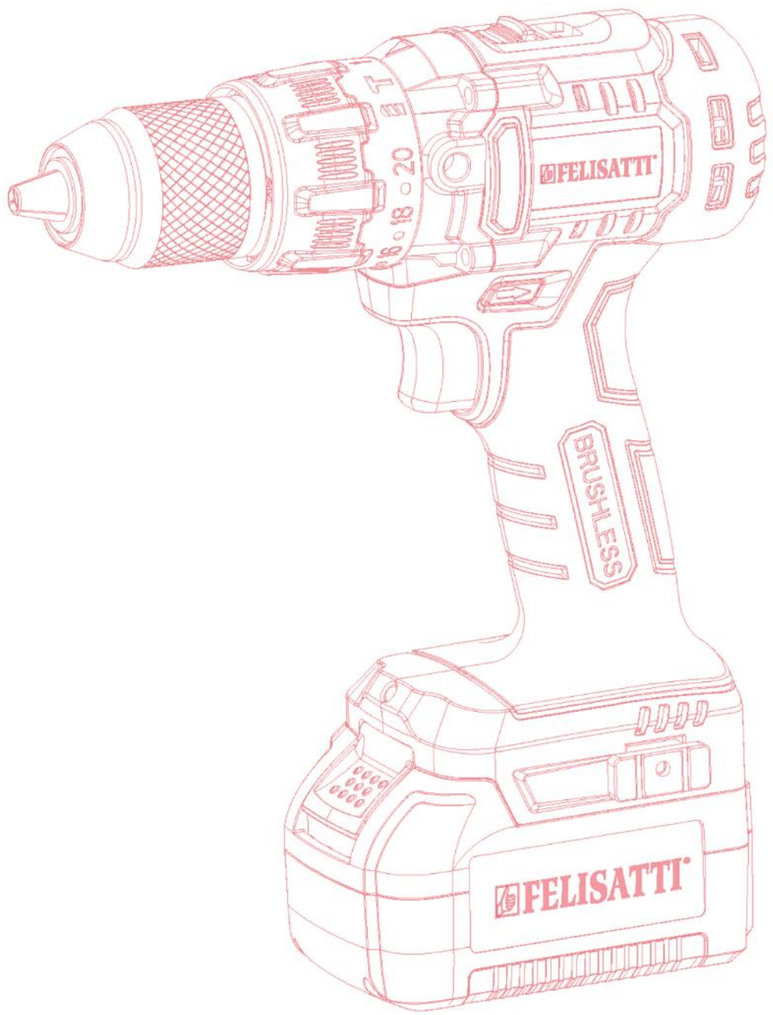

Офіційний представник в Україні:
ТОВ "Спаркі Україна"
Україна, 04210, Київ,
пр-т. Героїв Сталінграду 8,
корп. 7, кв. 22.

тел.: (044)581-76-57;
http://www.felisatti.com.ua
E-mail:info@felisatti.com.ua

FELISATTI®

У продажу 2024 р. новинки HD професійних моделей

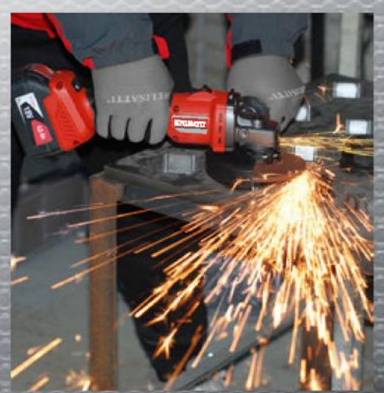

2024
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

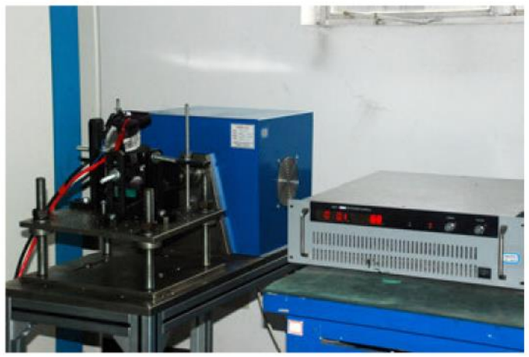

ІСТОРІЯ БРЕНДА

Історія марки FELISATTI - це майже 70 років успішної роботи і традиційно ґрунтовного підходу до розробки та виробництва електроінструменту.

FELISATTI має безліч патентів, промислову кооперацію з відомими брендами. До початку 1970-х років компанія FELISATTI отримала близько 400 світових патентів на різні винаходи. У 1990-ті роки почалася епоха бурхливого розвитку промислової кооперації, і багато провідних світових брендів активно замовляли виготовлення інструменту і верстатів у компанії FELISATTI, згодом продаючи випущену продукцію під своїми марками.

В умовах глобалізації та міжнародної кооперації, які призвели до кардинальних змін у розподілі виробничих потужностей у світі, FELISATTI теж довелося адаптуватися до нових умов, шукати нову стратегію розвитку і нових партнерів.

Нині FELISATTI входить до складу китайської корпорації як дочірня компанія зі штаб-квартирою в Шанхаї. Власні виробничі майданчики розташовані в Шанхаї, Юнкані та Нінбо. Сучасне технічне забезпечення заводів дає змогу забезпечувати різні вимоги споживачів і постійно розширювати асортимент продукції FELISATTI.

Основний пріоритет розвитку бренду FELISATTI нині - це забезпечення майстрів і професіоналів електроінструментом, який не поступається продукції провідних світових брендів за якістю і сервісом, але при цьому є більш доступним за ціною.

При створенні інструменту особлива увага приділяється деталям, які дають змогу професіоналам виконувати будь-яку роботу максимально швидко і якісно. Інженери FELISATTI використовують свої досвід і вміння для постійного поліпшення якості електроінструменту. Кожен елемент продукції ретельно продумується, щоб поліпшити продуктивність, ергономіку і керованість. Контроль якості на всіх етапах виробництва, сучасні технології, якісні матеріали та сервісне забезпечення продукції - запорука успіху електроінструменту FELISATTI як у професійних користувачів, так і в ентузіастів, що займаються улюбленою справою.

Сьогодні FELISATTI - поєднання класичних традицій, сучасних технологій і високих стандартів виробництва!

АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ

-АКУМУЛЯТОРНІ ВИКРУТКИ ТА ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТИ.
-УНІВЕРСАЛЬНА АКУМУЛЯТОРНА ПЛАТФОРМА

0А-3.6Ф АКУМУЛЯТОРНА ВИКРУТКА

Номінальна напруга	3,6 В
Частота обертання	210 об/хв
Макс, крутний момент	5 Н·м
Посадковий розмір насадки	HEX 1/4"
Артикул	609.5.1.00/609.5.2.00

ДА-12ЭР АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

ЗНІМНИЙ ПАТРОН

Номінальна напруга	12В
Частота обертання	0-400/0-1400 об/хв
Макс, крутний момент	28Н·м
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/20 мм
Артикул	595.5.3.10

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

КОЛЕКТОРНИЙ ДВИГУН

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

ДА-12ЭР

ДА-14.4ЭР

ДА-18ЭР

	ДА-12ЭР	ДА-14.4ЭР	ДА-18ЭР
Номінальна напруга	12В	14,4 В	18 В
Частота обертання	0-400/0-1400 об/хв	0-400/0-1400 об/хв	0-400/0-1400 об/хв
Макс, крутний момент	28 Н м	29 Н м	30 Н м
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/20 мм	10/22 мм	10/25 мм
Артикул	595.5.2.10	596.5.2.10	597.5.2.10

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

КОЛЕКТОРНИЙ ДВИГУН

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

ДА-10/14.4ЛЗ

ДА-13/18ЛЗ

	ДА-10/14.4ЛЗ	ДА-13/18ЛЗ
Номінальна напруга	14,4 В	18 В
Частота обертання	0-400/0-1400 об/хв	0-400/0-1400 об/хв
Макс, крутний момент	34Н·м	35Н·м
Макс, діаметр свердління в деревині	25 mm	30 mm
Артикул	164.5.2.00	168.5.2.00

ДА-12В АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ | БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН | КОМПАКТНИЙ РОЗМІР | ВЕЛИКИЙ МОМЕНТ

Номінальна напруга	12В	12В
Частота обертання	0^20/0-1450 об/хв	0-420/0-1450 об/хв
Макс, крутний момент	36 Н·м	36 Н·м
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/30 мм	10/30 мм
Артикул	191.5.2.00 (Кейс, 2 аккум. 2Аг і ЗП роз'ємного типу)	191.5.2.10 (Кейс, 2 аккум. 2Аг і ЗП слайдерного типу)

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ | БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН | КОМПАКТНИЙ РОЗМІР | ВЕЛИКИЙ МОМЕНТ | UPP

ДА-18В

ДА-18В

	ДА-18В	ДА-18В
Номінальна напруга	18 В	18 В
Частота обертання	0-500/0-1500 об/хв	0-500/0-1500 об/хв
Макс, крутний момент	50 Н·м	50 Н·м
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	13/35 мм	13/35 мм
Артикул	198.5.2.00 / 198.5.2.11 (Метал, патрон, ЗП слайдерного типу)	198.5.3.00

УНІВЕРСАЛЬНА АКУМУЛЯТОРНА ПЛАТФОРМА

UPP

18V LITHIUM-ION UNIVERSAL POWER PLATFORM

ДАУ-13/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

З ФУНКЦІЄЮ ОСЬОВОГО УДАРУ

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-450/0-1700 об/хв
Макс, крутний момент	65Н·м
Макс, діаметр свердління в бетоні/сталі/деревині	8/13/35 мм
Число ступенів регулювання крутного моменту	22+2
Артикул	5704.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	5704.5.1.00 (Кейс, 1 аккум. 4Аг і ЗП)

ДАУ-13/18ВК — АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

З ФУНКЦІЄЮ ОСЬОВОГО УДАРУ

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-420/0-1600 об/хв
Макс, крутний момент	75 Н·м
Макс, діаметр свердління в бетоні/сталі/деревині	10/13/35 мм
Число ступенів регулювання крутного моменту	20+2
Артикул	150.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	150.5.1.00 (Кейс, 1 аккум. 4Аг і ЗП)

ГАУ-12/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА,

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-2300/об/хв
Макс, крутний момент	320 Н·м
Артикул	575.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	575.5.1.00 (Кейс, 1 аккум. 4Аг і ЗП)

ДА-13/18ВК — АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-420/0-1600 об/хв
Макс, крутний момент	75 Н·м
Макс, діаметр свердління в бетоні/сталі/деревині	10/13/35 мм
Число ступенів регулювання крутного моменту	20+1
Артикул	151.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	151.5.1.00 (Кейс, 1 аккум. 4Аг і ЗП)

ДАУ-13/18В — АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

з ФУНКЦІЄЮ осьового удару

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-550/0-1800 об/хв
Макс, крутний момент	80Н·м
Макс, діаметр свердління в бетоні/сталі/деревині	10/13/50 мм
Число ступенів регулювання крутного моменту	20+2
Артикул	153.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	153.5.1.10 (Кейс, 1 аккум. 4Аг і ЗП)

ГАУ-18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-2300/ об/хв
Макс, крутний момент	320 Н·м
Артикул	593.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ГАУ-300/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ГВИНТОВЕРТ УДАРНИЙ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-2300/ об/хв
Макс, крутний момент	320 Н·м
Артикул	591.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ПГ-310/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Номінальна напруга	18 В
Швидкість подачі на холостому ходу	3-10 мм/с
Максимальний обсяг	310 мл
Артикул	5700.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ПА-20/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-1100 об/хв
Частота ударів	0-6200 уд/хв
Енергія удару	2,2 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	22 мм
Артикул	579.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	579.5.1.00 (Кейс, 1 аккум. 4Аг і ЗП)

ПА-26/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	0-1000 об/хв
Частота ударів	0-5600 уд/хв
Енергія удару	2,4 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	26 mm
Артикул	599.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

УШМ-125/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	3000-8500 об/хв
Діаметр круга	125 mm
Артикул	588.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	588.5.1.10 (Кейс, 1 аккум. 4Аг і ЗП)

УШМ-125/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	3000-8000 об/хв
Діаметр круга	125 mm
Артикул	598.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

УПМ-180/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНА ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	400-2200 об/хв
Діаметр круга	180 mm
Артикул	5705.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	5705.5.1.00 (Сумка, 1 аккум. 4Аг і ЗП)

ПША-6/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНА ПРЯМОШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	8000-26000 об/хв
Діаметр цанги	6 mm
Артикул	5702.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ШМ-110/18ЛЗ — ЩІТКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	400-2200 об/хв
Розмір щітки	110x100x19 мм
Артикул	5706.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ЭШМ-125/18ЛЗ — ЕКСЦЕНТРИКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ.

У КОМПЛЕКТІ:

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	6000-12000 об/хв
Діаметр основи	125 mm
Артикул	547.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ПЗ-6.4/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 в
Діаметр заклепок	2,4-6,4 мм
Сила витягування	10000н
Артикул	5701.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ААК-18ЛЗ — АВТОМАТИЧНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ НАСОС

Працює від акумуляторної батареї 18 В або шнура живлення 12 В

Номінальна напруга	18 В
Мак.тиск повітря	1,03 МПа
Артикул	540.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ФА-14,4/18Л — LED-ЛІХТАР

Номінальна напруга	14.4/18В
Час роботи на одному заряді батареї, більше	20 год.
Артикул	525.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ФА-18 — LED-ЛІХТАР

Номінальна напруга	18 В
Яскравість	До 5000 люмен
Вихідна потужність	50 Вт
Артикул	511.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

НЖ-1.5/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ

Номінальна напруга	18 В
Глибина різу	0-1,5 мм
Артикул	521.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

НП-150/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНА ШАБЕЛЬНА ПИЛА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Число подвійних ходів пилки	0-3000 хв-1
Глибина пропилу в дереві	150 mm
Артикул	533.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ДП-165/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНА ДИСКОВА ПИЛА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	5000 об/хв
Глибина пропилу	55 mm
Розміри пиляльного диска	165 mm
Артикул	531.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ДП-165/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНА ДИСКОВА ПИЛА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Частота обертання	4000 об/хв / 5000 об/хв
Глибина пропилу	55 mm
Розміри пиляльного диска	165 mm
Артикул	537.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

МП-65/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ЛОБЗИК

БЕЗКЛЮЧОВА ЗАМІНА ОСНАЩЕННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Номінальна напруга	18 В
Глибина різу в сталі/алюмінії/деревині	6/10/65 мм
Число подвійних ходів пилки	0-2500 об/хв
Артикул	5703.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ФМ-55/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ФРЕЗЕР

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Номінальна напруга	18 В
Діаметр цанги	6/8 мм
Частота обертання	8000-26000 об/хв
Вертикальний хід фрези	55 mm
Артикул	515.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

Р-82/18ЛЗ — РУБАНОК АКУМУЛЯТОРНИЙ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Глибина стругання	0-2 мм
Ширина стругання	82 mm
Частота обертання	15000 об/хв
Артикул	506.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

КР-18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Максимальна продуктивність	1000 мл/хв
Максимальна в'язкість використовуваної фарби	120 DIN
Об'єм бачка для фарби	800 мл
Артикул	571.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

МФИ-18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Діапазон фронтальних коливань	3 mm
Артикул	536.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

НЖ-30/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНІ САДОВІ НОЖИЦІ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Максимальний діаметр різу	30 mm
Артикул	513.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)
	513.5.0.10 (Кейс, без акумулятора, і ЗП)
	513.5.1.10 (Кейс, 1 аккум. 2Ah і ЗП)

ПЦ-6/18ЛЗ — ПИЛА ЛАНЦЮГОВА РУЧНА АКУМУЛЯТОРНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Шина	6"
Артикул	540.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

ПЦ-10/18ЛЗ — АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Номінальна напруга	18 В
Шина	10"
Артикул	526.5.0.00 (Коробка, без акумулятора і ЗП)

АКУМУЛЯТОРНІ БЛОКИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

АБ-1,5/12 595.05008.01
АБ-2,0/12 595.05008.11

12В 1,5А-ч
12В 2,0А*ч

АБ-15/14,4 596.05008.01

14,4В 1,5А'Ч

АБ-1,5/18 597.05008.01

18В 1,5А-ч

АБ-2,0Ач/ЛЗ 5709.5.0.00

18В 2,0А-ч

АБ-4,0Ач/ЛЗ 5708.5.0.00

18В 4,0А'Ч

АБ-5,0Ач/ЛЗ 5708.5.0.50

18В 5,0А-ч

АБ-8,0Ач/ЛЗ 5708.5.0.80

18В 8,0А-ч

ЗУ-1,5А/ЛЗ 597.05009.00

200-240В 42 Вт
18 В- 1,5А

ЗУ-2,2А/ЛЗ 5711.5.0.00

200-240В 55Вт
18 В - 2,2А

ЗУ-4А/ЛЗ 5710.5.0.00

200-240В 95Вт
18 В - 4,0А

ЖИ-001 — ЖИЛЕТ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Артикул	5752.5.0.00 (600x500x340 мм)

СИ-53/30 СИ-45/17 — СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Артикул	5750.5.0.00 (530x300x370 мм)
	5751.5.0.00 (450x170x240 мм)

ШУРУПОВЕРТИ, ГАЙКОВЕРТИ ДРИЛІ ТА УДАРНІ ДРИЛІ МІКСЕРИ

ДШ-10/2603 — МЕРЕЖЕВИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

МУФТА ОБМЕЖЕННЯ КРУТНОГО МОМЕНТУ

Споживана потужність	260 Вт
Частота обертання	0-800 об/хв
Номінальний крутний момент	40Н·м
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/20 мм
Число ступенів регулювання крутного моменту	20+1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,3 кг
Артикул	210.5.1.00

ДШ-10/26032 — МЕРЕЖЕВИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

2-х-ШВИДКІСНИЙ

МУФТА ОБМЕЖЕННЯ КРУТНОГО МОМЕНТУ

ЗНІМНИЙ ПАТРОН

Споживана потужність	260 Вт
Частота обертання	0-450/0-1800 об/хв
Номінальний крутний момент	40 Н·м
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/25 мм
Число ступенів регулювання крутного моменту	20+1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,4 кг
Артикул	211.5.1.00/211.5.2.00

ДШ-10/32032 — МЕРЕЖЕВИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

2-х-ШВИДКІСНИЙ

МУФТА ОБМЕЖЕННЯ КРУТНОГО МОМЕНТУ

Споживана потужність	320 Вт
Частота обертання	0-450/0-1800 об/хв
Номінальний крутний момент	45Н·м
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/28 мм
Число ступенів регулювання крутного моменту	20+1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,5 кг
Артикул	220.5.1.00

ДШ-10/34032 — МЕРЕЖЕВИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

2-х-ШВИДКІСНИЙ

БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ

МУФТА ОБМЕЖЕННЯ КРУТНОГО МОМЕНТУ

Споживана потужність	340 Вт
Частота обертання	0-450/0-1800 об/хв
Номінальний крутний момент	48 Н м
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/30 мм
Число ступенів регулювання крутного моменту	20+1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,6 кг
Артикул	221.5.1.00

Д-10/350ЭР(М) — БЕЗУДАРНИЙ ДРИЛЬ

Споживана потужність	350 Вт
Частота обертання	0-3000 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/20 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,2 кг
Артикул	582.5.0.00

Д-11/540ЭР(М) — БЕЗУДАРНИЙ ДРИЛЬ

Споживана потужність	540 Вт
Частота обертання	ПН 0-2800 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	13/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,3 кг
Артикул	226.5.1.00

Д-10/550ЭР — БЕЗУДАРНИЙ ДРИЛЬ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	550 Вт
Частота обертання	У 0-2200 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	10/20 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,3 кг
Артикул	1055.5.1.00

Д-13/7503Р — БЕЗУДАРНИЙ ДРИЛЬ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАТРОН

Споживана потужність	750 Вт
Частота обертання	0-3000 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	13/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,4 кг
Артикул	1375.5.1.00

Д-16/1050Р2 — БЕЗУДАРНИЙ ДРИЛЬ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

ПІДВИЩЕНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ

ПОТУЖНА НИЗЬКООБЕРТОВА

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

Споживана потужність	1050 Вт
Частота обертання	550 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/деревині	16/35 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,2 кг
Артикул	610.5.1.00

ГУ-330/450 — УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	710 Вт
Частота обертання	3300 об/хв
Макс, крутний момент	450 Н·м
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,3 кг
Артикул	249.5.0.10

ГУ-550 — УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	950 Вт
Частота обертання	2300 об/хв
Макс, крутний момент	550 Н·м
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,5 кг
Артикул	259.5.0.10

УДАРНИЙ ДРИЛЬ

	ДУ-13/600ЭР	ДУ-13/71ОЭР
Споживана потужність	600 Вт	710 Вт
Частота обертання	0-2800 об/хв	0-2800 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/бетоні/деревині	13/12/20 мм	13/13/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,0 кг	2,1 кг
Артикул	916.5.0.00	917.5.0.00

ДУ-13/81ОЗР — УДАРНИЙ ДРИЛЬ

Споживана потужність	810 Вт
Частота обертання	0-3000 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/бетоні/деревині	13/16/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,2 кг
Артикул	918.5.0.00

ДУ-13/780ЭР — УДАРНИЙ ДРИЛЬ

Споживана потужність	780 Вт
Частота обертання	0-2800 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/бетоні/деревині	13/15/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,2 кг
Артикул	2281.5.0.00

ДУ-13/800ЭР — УДАРНИЙ ДРИЛЬ

Споживана потужність	800 Вт
Частота обертання	0-2800 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/бетоні/деревині	13/15/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,4 кг
Артикул	2282.5.0.00

ДУ-13/7503Р(М) — УДАРНИЙ ДРИЛЬ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	750 Вт
Частота обертання	0-3200 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/бетоні/деревині	13/13/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,3 кг
Артикул	421.5.1.00

ДУ-13/900ЭР — УДАРНИЙ ДРИЛЬ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	900 Вт
Частота обертання	0-3000 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/бетоні/деревині	13/16/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,5 кг
Артикул	229.5.1.00

ДУ-16/1050ЭР(М) — УДАРНИЙ ДРИЛЬ

2-х-швидкісний

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	1050 Вт
Частота обертання	0-1100/0-3000 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі/бетоні/деревині	16/14/30 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,8 кг
Артикул	811.5.0.00

Д-16/1050Р2 — БУДІВЕЛЬНИЙ МІКСЕР

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

РОЗБІРНИЙ ШНЕК У КОМПЛЕКТІ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

Споживана потужність	1050 Вт
Частота обертання	550 об/хв
Макс, діаметр свердління в сталі / деревині	16/35 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,6 кг
Артикул	610.5.2.00

КМ-80/12003 — БУДІВЕЛЬНИЙ МІКСЕР

2-х-швидкісний

ПЛАВНИЙ ПУСК

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

РОЗБІРНИЙ ШНЕК У КОМПЛЕКТІ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

Споживана потужність	1200 Вт
Частота обертання	180-400 об/хв 300-700 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,1 кг
Артикул	624.5.0.00

КМ-100/1600ЭМ — БУДІВЕЛЬНИЙ МІКСЕР

2-х-швидкісний

ПЛАВНИЙ ПУСК

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

РОЗБІРНИЙ ШНЕК У КОМПЛЕКТІ

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

Споживана потужність	1600 Вт
Частота обертання	180-400 об/хв 300-700 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,5 кг
Артикул	625.5.0.00

КМ-100/1600ЭМ2 — БУДІВЕЛЬНИЙ МІКСЕР

2-х-швидкісний

ПЛАВНИЙ ПУСК

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	1600 Вт
Частота обертання	0-600 об/хв 0-800 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,7 кг
Артикул	626.5.0.00

ПЕРФОРАТОРИ ТА ВІДБІЙНІ МОЛОТКИ

П-24/780ЭР — ПЕРФОРАТОР

3 РЕЖИМИ

SDS-PLUS

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

Споживана потужність	780 Вт
Частота обертання	0-1100 об/хв
Енергія удару	2,7 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	24 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,8 кг
Артикул	4260.5.2.00 (з оснащенням) 4260.5.0.00 (без оснащення)

П-26/800ЭР(М) — ПЕРФОРАТОР

3 РЕЖИМИ

SDS-PLUS

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

Споживана потужність	800 Вт
Частота обертання	0-1100 об/хв
Енергія удару	3,0 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	26 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,9 кг
Артикул	4261.5.2.00 (з оснащенням) 4261.5.1.00 (без оснащення)

П-26/800ЭР(М) — ПЕРФОРАТОР

3 РЕЖИМИ

ЗНІМНИЙ ПАТРОН

SDS-PLUS

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

Споживана потужність	800 Вт
Частота обертання	0-1100 об/хв
Енергія удару	3,0 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	26 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,9 кг
Артикул	4261.5.2.10

П-28/850ЭР — ПЕРФОРАТОР

3 РЕЖИМИ

SDS-PLUS

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	850 Вт
Частота обертання	0-1100 об/хв
Енергія удару	3,2 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	28 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,3 кг
Артикул	425.5.2.00 (з оснащенням) 425.5.0.00 (без оснащення)

П-30/900ЭР — ПЕРФОРАТОР

3 РЕЖИМИ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 4М

SDS-PLUS

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

Споживана потужність	900 Вт
Частота обертання	0-1050 об/хв
Енергія удару	3,3 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	30 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА (без шнура)	3,3 кг
Артикул	486.5.0.10

П-32/1000ЭВ — ПЕРФОРАТОР

3 РЕЖИМИ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

SDS-PLUS

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 4М

Споживана потужність	1050 Вт
Частота обертання	0-820 об/хв
Енергія удару	5,0 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	32 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,7 кг
Артикул	594.5.0.00

П-32/1500ЭВ — ПЕРФОРАТОР

3 РЕЖИМИ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

SDS-PLUS

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	1500 Вт
Частота обертання	0-920 об/хв
Енергія удару	6,0 Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	32 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	5,2 кг
Артикул	435.5.1.10

П-40/1500В — ПЕРФОРАТОР

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

SDS-MAX

Споживана потужність	1500 Вт
Частота обертання	0-590 об/хв
Енергія удару	10Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	40 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	6,5 кг
Артикул	434.5.0.10

П-40/16003 — ПЕРФОРАТОР

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

SDS-MAX

Споживана потужність	1600 Вт
Частота обертання	0-630 об/хв
Енергія удару	10Дж
Макс, діаметр буріння в бетоні	40 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	7,3 кг
Артикул	436.5.1.10

M-20/1500ЭВ — ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ УДАРІВ

SDS-MAX

Споживана потужність	1500 Вт
Частота ударів	900-2000 хв$^{-1}$
Енергія удару	25 Дж
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	11 кг
Артикул	712.5.1.00

M-20/1500 — ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

SDS-MAX

Споживана потужність	1500 Вт
Частота ударів	3600 мин$^{-1}$
Енергія удару	20 Дж
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	7,0 кг
Артикул	718.5.1.10

M-25/1500В — ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ УДАРІВ

SDS-MAX

Споживана потужність	1500 Вт
Частота ударів	0-2000 хв-1
Енергія удару	25 Дж
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	11 кг
Артикул	717.5.1.00

M-1600M — ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК

HEX-30

Споживана потужність	1600 Вт
Частота ударів	2000 хв-^{1}
Енергія удару	45 Дж
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	16,0 кг
Артикул	716.5.1.00

M-1700M — ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК

HEX-30

Споживана потужність	1700 Вт
Частота ударів	1900 хв-^{1}
Енергія удару	45 Дж
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	15,5 кг
Артикул	719.5.1.10

КУТОШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - константна електроніка для попереднього налаштування швидкості обертання та підтримання постійних обертів незалежно від навантаження.

ПЕРЕВАГИ УШМ FELISATTI

Шестерня на шпинделі закріплена щільним пресуванням

Кульковий підшипник замість голчастого



Додаткові шари лаку

Обмотки захищені арамідною ниткою

Щітки та щіткотримачі вищої категорії

Вимикачі мають пилозахист

УШМ-125/750 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

КОМПАКТНИЙ РОЗМІР

Споживана потужність	750 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	11000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,0 кг
Артикул	237.5.1.00

УШМ-125/850 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

КОМПАКТНИЙ РОЗМІР

Споживана потужність	850 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	11000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,2 кг
Артикул	1285.5.1.00

УШМ-125/850Т — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

Споживана потужність	850 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	11000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,2 кг
Артикул	238.5.1.00

УШМ-125/900 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

Споживана потужність	900 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	11000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,2 кг
Артикул	235.5.1.00

УШМ-125/9003 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	900 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	4500-11000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,3 кг
Артикул	239.5.1.00

УШМ-125/11003 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	1100 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	3000-10000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,3 кг
Артикул	26.5.1.00

УШМ-125/1100ЭВ — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	1100 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	5000-12000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,5 кг
Артикул	236.5.1.00

УШМ-125/1200 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

Споживана потужність	1200 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	11000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,3 кг
Артикул	212.5.1.00

УШМ-125/12003 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	1200 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	3000-11000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,4 кг
Артикул	216.5.1.00

УШМ-125/1500Э — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ

ПІДТРИМАННЯ ОБЕРТІВ

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	1500 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	2000-9000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,6 кг
Артикул	512.5.1.00

УШМ-150/1300 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

Споживана потужність	1300 Вт
Діаметр круга	150 mm
Частота обертання	9000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,6 кг
Артикул	316.5.0.00

УШМ-150/1300ЭВ — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖ

ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	1300 Вт
Діаметр круга	150 mm
Частота обертання	3000-9000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,7 кг
Артикул	315.5.0.00

УШМ-180/1400 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

Споживана потужність	1400 Вт
Діаметр круга	180 mm
Частота обертання	8500 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,5 кг
Артикул	240.5.1.00

УШМ-180/2000 — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

Споживана потужність	2000 Вт
Діаметр круга	180 mm
Частота обертання	8400 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,6 кг
Артикул	319.5.0.00

УШМ-230/2200М — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

ПЛАВНИЙ ПУСК

Споживана потужність	2200 Вт
Діаметр круга	230 mm
Частота обертання	6500 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	5,4 кг
Артикул	335.5.0.00

УШМ-230/2400М — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

ПЛАВНИЙ ПУСК

Споживана потужність	2400 Вт
Діаметр круга	230 mm
Частота обертання	6500 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	6,4 кг
Артикул	336.5.0.00

УШМ-230/2800МП — КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

ПОВОРОТНА ОСНОВНА РУКОЯТКА

ПЛАВНИЙ ПУСК

Споживана потужність	2800 Вт
Діаметр круга	230 mm
Частота обертання	6500 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	6,6 кг
Артикул	2328.5.2.00

HD (Heavy Duty) професійні моделі - особливо міцні та надійні інструменти, розраховані на безперервний режим роботи.
Рекомендується до застосування професіоналами при проведенні будівельно-монтажних робіт в особливо важких умовах.

HEAVY DUTY

підтримання постійних обертів. УШМ-125/11003В

	УШМ-125/850Т	УШМ-125/900	УШМ-125/9003	УШМ-125/11003В
Споживана потужність	850 Вт	900 Вт	900 Вт	1100 Вт
Діаметр круга	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Частота обертання	11000 об/хв	11000 об/хв	4500-11000 об/хв	5000-12000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,2 кг	2,3 кг	2,3 кг	2,4 кг
Артикул	238.5.1.00	235.5.1.00	239.5.1.00	236.5.1.00

	УШМ-180/2000	УШМ-230/2200М	УШМ-230/2400М
Споживана потужність	2000 Вт	2200 Вт	2400 Вт
Діаметр круга	180 mm	230 mm	230 mm
Частота обертання	8400 об/хв	6500 об/хв	6500 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,5 кг	5,4 кг	6,4 кг
Артикул	319.5.0.00	335.5.0.00	336.5.0.00

ШТРОБОРІЗИ /БОРОЗДОДІЛИ ВІДРІЗНА МАШИНА

ПД-125/14003 ШТРОБОРЕЗ

- КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА
- ЗАХИСТ ДВИГУНА ВІД ПИЛУ
- ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
- 2 диски в комплекті
- ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

ПЛАВНИЙ ПУСК

Споживана потужність	1400 Вт
Частота обертання	9500 об/хв
Діаметр диска	125 mm
Глибина штроби	30 mm
Ширина штроби	3-29 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,6 кг
Артикул	372.5.1.00

У КОМПЛЕКТІ:

ПД-230/2600Э ШТРОБОРЕЗ

- КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА
- ЗАХИСТ ДВИГУНА ВІД ПИЛУ
- ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
- 2 диски в комплекті
- ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 4М

ПЛАВНИЙ ПУСК

Споживана потужність	2600 Вт
Частота обертання	6600 об/хв
Діаметр диска	230 mm
Глибина штроби	20-65 мм
Ширина штроби	3-41 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	10,7 кг
Артикул	364.5.1.00

У КОМПЛЕКТІ:

ОМ-115/1500 ВІДРІЗНА МАШИНА

Споживана потужність	1500 Вт
Частота обертання	13000 об/хв
Діаметр відрізного круга	115 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,0 кг
Артикул	163.5.0.00

ДВА В ОДНОМУ

БОРОЗДОБІЛ + КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

Потужний двигун, захищений арамідною ниткою і пролитий компаундом;
Інноваційний двоступеневий редуктор;
Багатофункціональний електронний блок з датчиком Холла;
Механізм швидкого доступу до щіток;
Ефективне пиловидалення завдяки оптимізованій конструкції вузла пиловідведення на кожусі.

ВИСОКОМІРНИЙ ДВОСТУПЕНЕВИЙ РЕДУКТОР

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ЗАХИСТ ДВИГУНА ВІД ПИЛУ

2 ДИСКИ В КОМПЛЕКТІ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

У КОМПЛЕКТІ:

HD HEAVY DUTY

	ПД-125/18003 + УШМ-150/18003	ПД-150/18003 + УШМ-180/18003
Споживана потужність	1800 Вт	1800 Вт
Частота обертання	6700 об/хв	6700 об/хв
Діаметр диска	125 mm	150 mm
Глибина штроби	30 mm	40 mm
Ширина штроби	3-29 мм	3-40 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,0 кг	4,0 кг
Артикул	371.5.1.00	373.5.1.00

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА
ЩІТКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА
ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ

УПМ-180/13003 ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

РОЗШИРЕНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

ПЛАВНИЙ ПУСК

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 4М

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	1300 Вт
Діаметр круга	180 mm
Частота обертання	400-2200 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,2 кг
Артикул	650.5.1.00

ЩІТКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

БРОНЮВАННЯ ОБМОТОК ЯКОРЯ І СТАТОРА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ

ПІДТРИМАННЯ ОБЕРТІВ

ШМ-110/1400ЭМ

Споживана потужність	1400 Вт
Частота обертання	1000-3600 об/хв
Розмір щітки	110x100x19 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,9/3,1 кг
Артикул	341.5.1.00/342.5.1.00

ШМ-110/1400ЭМЛ

МШУ-125/1400Э КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА ПО БЕТОНУ

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ

ПЛАВНИЙ ПУСК

Споживана потужність	1400 Вт
Діаметр круга	125 mm
Частота обертання	9500 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,8 кг
Артикул	380.5.1.00

МШ-850Э ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ

У КОМПЛЕКТІ:

У комплекті:
шліфувальні круги
(зернистість :80/100/120/150/180/240)
1 мішок для збору пилу
1 шланг для пилозбірника
1 пара запасних вугільних щіток
1 шестигранний ключ
1 викрутка
1 адаптер

Споживана потужність	850 Вт
Частота обертання	1500-2500 об/хв
Розмір платформи (підошви)	210 mm
Діаметр круга	180 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,8 кг
Артикул	382.5.1.00

МШ-750Э — ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ

ВБУДОВАНИЙ ПИЛОСОС

У комплекті:
шліфувальні круги
(зернистість :80/100/120/150/180/240)
1 мішок для збору пилу
1 шланг для пилозбірника
1 пара запасних вугільних щіток
1 шестигранний ключ
1 викрутка
1 адаптер

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	750 Вт
Частота обертання	1000-1850 об/хв
Розмір платформи (підошви)	225 mm
Діаметр круга	210 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,5 кг
Артикул	381.5.1.00

ПШМ-104/240 — ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

ЛИТА ПІДОШВА

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	240 Вт
Робочий розмір платформи	110x104 мм
Число коливань платформи	12000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,1 кг
Артикул	612.5.1.00

ПШМ-92/220Э — ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

ЛИТА ПІДОШВА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	230 Вт
Робочий розмір платформи	92x187 мм
Число коливань платформи	6000-12000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,3 кг
Артикул	613.5.1.00

ПШМ-115/3003 — ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

ЛИТА ПІДОШВА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	300 Вт
Робочий розмір платформи	115x230 мм
Число коливань платформи	6000-12000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,3 кг
Артикул	614.5.1.00

ЕКСЦЕНТРИКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

У КОМПЛЕКТІ:

	ЭШМ-125/2803	ЭШМ-150/4503
Споживана потужність	280 Вт	450 Вт
Частота обертання платформи	6000-13000 об/хв	6000-13000 об/хв
Частота коливань платформи	10000-24000 хв-1	10000-24000 хв-1
Ексцентриситет	2 mm	3,2 mm
Діаметр основи	125 mm	150 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,4 кг	1,8 кг
Артикул	615.5.1.00	645.5.1.00

ЛШМ-76/900 — СТРІЧКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

Споживана потужність	900 Вт
Розмір стрічки	76x533 мм
Швидкість стрічки	250 м/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,2 кг
Артикул	16.5.1.00

ЛШМ-76/1010 — СТРІЧКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

Споживана потужність	1010 Вт
Розмір стрічки	76x533 мм
Швидкість стрічки	200-380 м/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,2 кг
Артикул	269.5.1.00

ДИСКОВІ ПИЛКИ

ДП-140/800 — ДИСКОВА ПИЛА

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 4М

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	800 Вт
Глибина пропилу	45 mm
Розміри пиляльного диска	140x20x18T
Частота обертання	5000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,2 кг
Артикул	550.5.1.00

ДП-165/1300 — ДИСКОВА ПИЛА

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 4М

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	1300 Вт
Глибина пропилу	55 mm
Розміри пиляльного диска	165x20x18T
Частота обертання	5000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,6 кг
Артикул	551.5.1.00

ДП-165/1300 — ДИСКОВА ПИЛА

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	1300 Вт
Глибина пропилу	55 mm
Розміри пиляльного диска	165x20x18T
Частота обертання	5000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,5 кг
Артикул	558.5.1.00

ДП-190/1600 — ДИСКОВА ПИЛА

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	1600 Вт
Глибина пропилу	66 mm
Розміри пиляльного диска	190x20x24T
Частота обертання	5000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,2 кг
Артикул	559.5.1.00

ДП-190/1400Л — ДИСКОВА ПИЛА

ЛИТА ПІДОШВА

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	1400 Вт
Глибина пропилу	66 mm
Розміри пиляльного диска	190x20x24T
Частота обертання	5000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,2 кг
Артикул	557.5.1.00

ДП-235/2000М(М) — ДИСКОВА ПИЛА

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 4М

ПЛАВНИЙ ПУСК

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	2000 Вт
Глибина пропилу	85 mm
Розміри пиляльного диска	235x30x40T
Частота обертання	4500 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	7,8 кг
Артикул	554.5.1.00

ЛОБЗИКИ ТА ШАБЕЛЬНА ПИЛА

МП-55/500Э — ЛОБЗИК

МАЯТНИКОВИЙ ХІД
РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ
КЛЮЧОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 2,5 М

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	500 Вт
Глибина різу в сталі/алюмінії/деревині	6/10/55 мм
Число подвійних ходів пилки	800-3000 хв-1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,6 кг
Артикул	386.5.1.00

МП-65/6503 — ЛОБЗИК

МАЯТНИКОВИЙ хід
РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ
КЛЮЧОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПИЛЯЛЬНИХ ПОЛОТЕН

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 2,5 М

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	650 Вт
Глибина різу в сталі/алюмінії/деревині	6/12/65 мм
Число подвійних ходів пилки	800-3000 хв-1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,7 кг
Артикул	6180.5.1.00

МП-65/550Э(М) — ЛОБЗИК

МАЯТНИКОВИЙ ХІД
РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ
БЕЗКЛЮЧОВА ЗАМІНА ОСНАЩЕННЯ

У КОМПЛЕКТІ:



Споживана потужність	650 Вт
Глибина різу в сталі/алюмінії/деревині	6/12/65 мм
Число подвійних ходів пилки	1000-2600 хв-1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,8 кг
Артикул	628.5.0.00

МП-100/7103 — ЛОБЗИК

МАЯТНИКОВИЙ хід
РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ
БЕЗКЛЮЧОВА ЗАМІНА ОСНАЩЕННЯ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 4М

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	710 Вт
Глибина різу в сталі/алюмінії/деревині	8/12/100 мм
Число подвійних ходів пилки	300-3000 хв-1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,9 кг
Артикул	619.5.1.00

МП-120/750Э(М) — ЛОБЗИК

МАЯТНИКОВИЙ ХІД
РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ
БЕЗКЛЮЧОВА ЗАМІНА ОСНАЩЕННЯ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 2,5 М

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	750 Вт
Глибина різу в сталі/алюмінії/деревині	10/20/120 мм
Число подвійних ходів пилки	800-3000 хв-1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,1 кг
Артикул	616.5.1.00

HD HEAVY DUTY

НП-1000Э — ШАБЕЛЬН

БЕЗКЛЮЧОВА ЗАМІНА ОСНАЩЕННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	900 Вт
Глибина різу в алюмінії/деревині	20/150 мм
Число подвійних ходів пилки	0-2800 хв-1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,8 кг
Артикул	682.5.0.00

НП-210/10003 — ШАБЕЛЬНА ПИЛА

МАЯТНИКОВИЙ ХІД
БЕЗКЛЮЧОВА ЗАМІНА ОСНАЩЕННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	1000 Вт
Глибина різу в алюмінії/деревині	20/210 мм
Число подвійних ходів пилки	1000-2800 хв-1
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,8 кг
Артикул	680.5.0.00

РУБАНКИ

РУБАНОК

У КОМПЛЕКТІ:

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 2,5 М

P-82/900

HD HEAVY DUTY

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 2,5 М

P-82/1050

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

P-102/1100ЭМ

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

	P-82/900	P-82/1050	P-102/1100ЭМ
Споживана потужність	900 Вт	1050 Вт	1100 Вт
Глибина стругання	0-3 мм	0-3 мм	0-2,5 мм
Ширина стругання	82 mm	82 mm	102 mm
Глибина вибірки фальца	0-9 мм	0-9 мм	0-15 мм
Частота обертання	16000 об/хв	16000 об/хв	11000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,2 кг	3,7 кг	3,8 кг
Артикул	415.5.1.00	416.5.1.00	70.5.1.00

Р-110/1100М(М) — РУБАНОК

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	1200 Вт
Глибина стругання	0-3 мм
Ширина стругання	110 mm
Глибина вибірки фальца	0-15 мм
Частота обертання	15000 об/хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,5 кг
Артикул	617.5.2.00

У КОМПЛЕКТІ: СТАЦІОНАРНА УСТАНОВКА

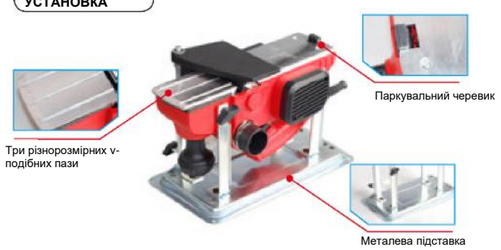

ФРЕЗЕРИ

ФМ-40/1000Э — ФРЕЗЕР

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

LED-ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ

Споживана потужність	1100 Вт
Діаметр цанги	6/8 мм
Частота обертання	10000-25500 об/хв
Вертикальний хід фрези	50 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	3,1 кг
Артикул	440.5.1.00

ФМ-62/2100Э — ФРЕЗЕР

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

Споживана потужність	2100 Вт
Діаметр цанги	8/12 мм
Частота обертання	8000-25000 об/хв
Вертикальний хід фрези	62 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	6,5 кг
Артикул	442.5.0.00

ФМ-67/2200Э — ФРЕЗЕР

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ

ПІДТРИМАННЯ ОБЕРТІВ

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

КОНСТАНТНА ЕЛЕКТРОНІКА

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 3М

у комплекті

опція

1	Ручка регулювання глибини	
2	Адаптер копіювальної втулки	
	Втулка копіювальна 30мм	
	Гайка	
3	Основа для роботи в перевернутому вигляді з литого алюмінію	
4	Паралельний упор у зборі	

Споживана потужність	2200 Вт
Діаметр цанги	8/12 мм
Частота обертання	12000-21000 об/хв
Вертикальний хід фрези	67 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	8,5 кг
Артикул	441.5.0.00

ПЕЦІАЛІЗОВАНІ МАШИНИ

АСПТ-800 — АПАРАТ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ТРУБ

Споживана потужність	800 Вт
Діаметр насадок	020 / 025 / 032 / 040 / 050 / 063 мм
Робоча температура	0-300 °C
Час нагрівання	<15 хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,5 кг
Артикул	200.5.0.00

АСПТ-900 — АПАРАТ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ТРУБ

Споживана потужність	900 Вт
Діаметр насадок	016 / 020 / 025 / 032 мм
Робоча температура	0-300 °C
Час нагрівання	<15 хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,6 кг
Артикул	201.5.0.00

АСПТ-1500 — АПАРАТ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ТРУБ

Споживана потужність	1500 Вт
Діаметр насадок	020 / 025 / 032 / 040 / 050 / 063 мм
Робоча температура	0-300 °C
Час нагрівання	<15 хв
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,1 кг
Артикул	202.5.0.00

ФЭ-2000Э2 — БУДІВЕЛЬНИЙ ФЕН

У картонній упаковці 2 насадки в комплекті

ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Споживана потужність	2000 Вт
Обсяг повітря, що видувається	Обсяг повітря, що видувається
Температура повітря, що видувається	50°C-600°C
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	0,8 кг
Артикул	3857.5.1.00

ФЭ-2000З — БУДІВЕЛЬНИЙ ФЕН

КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ

У КОМПЛЕКТІ: 6шт. НАСАДОК

Споживана потужність	2000 Вт
Обсяг повітря, що видувається	f 350/450/550 л/хв
Температура повітря, що видувається	60°C-600°C
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	0,8 кг
Артикул	192.5.1.00

ФЭ-2000ЭМ — БУДІВЕЛЬНИЙ ФЕН

ЖК-ІНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРИ

ФУНКЦІЯ ПРОДУВКИ ПІД ЧАС ВИМИКНЕННЯ

ТОЧНА НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

У КОМПЛЕКТІ: 6шт. НАСАДОК

Споживана потужність	2000 Вт
Обсяг повітря, що видувається	300-500 л/хв
Температура повітря, що видувається	50°C-600°C
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	0,7 кг
Артикул	385.5.1.00

КР-400-2 ФАРБОПУЛЬТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

МЕТАЛЕВЕ СОПЛО

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	400 Вт
Продуктивність	800 мл/хв
Максимальний робочий тиск	0,1-0,2 бар
Максимальна в'язкість складу	70 ДІН-с
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,8 кг
Артикул	258.5.1.00

КР-400 ФАРБОПУЛЬТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

МЕТАЛЕВЕ СОПЛО

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	400 Вт
Продуктивність	800 мл/хв
Максимальний робочий тиск	0,1-0,2 бар
Максимальна в'язкість складу	70 ДІН-с
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,8 кг
Артикул	256.5.1.00

КР-500 ФАРБОПУЛЬТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

МЕТАЛЕВЕ СОПЛО

У КОМПЛЕКТІ:

Споживана потужність	500 Вт
Продуктивність	800 мл/хв
Максимальний робочий тиск	0,1-0,2 бар
Максимальна в'язкість складу	60 ДІН-с
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	2,3 кг
Артикул	257.5.1.00

МФИ-300 РЕНОВАТОР (МФІ)

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	300 Вт
Частота обертання	15000-23000 об/хв
Діапазон фронтальних коливань	3°
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,2 кг
Артикул	681.5.0.00

МФИ-400Э РЕНОВАТОР (МФІ)

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Споживана потужність	400 Вт
Частота обертання	15000-22000 об/хв
Діапазон фронтальних коливань	4,5°
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	1,4 кг
Артикул	683.5.1.10

МШМ-150Э ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРАВЕР

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

РОЗШИРЕНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

43 шт. в упаковці

Споживана потужність	150 Вт
Частота обертання	12000-30000 об/хв
Розмір цанги	2,3/3,2 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	0,7 кг
Артикул	801.5.1.00

МШМ-170Э ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРАВЕР

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

РОЗШИРЕНА Комплектація

218 шт. в упаковці

Споживана потужність	170 Вт
Частота обертання	8000-35000 об/хв
Розмір цанги	1,5/2,3/3,2 мм
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	0,8 кг
Артикул	806.5.1.00

МШМ-200Э ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРАВЕР

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

РОЗШИРЕНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

100 шт. в упаковці

Споживана потужність	200 Вт
Частота обертання	8000-35000 об/хв
Розмір цанги	3,2 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	0,8 кг
Артикул	807.5.1.00

СТАЦІОНАРНІ МАШИНИ

ЕЛЕКТРОТОЧИЛО

	T-125/120	T-150/150	T-200/350
Споживана потужність	150 Вт	250 Вт	350 Вт
Частота обертання	2840 об/хв	2950 об/хв	2950 об/хв
Діаметр	125 mm	150 mm	200 mm
Ширина шліфувального круга	16 mm	20 mm	20 mm
Посадковий діаметр вала	12,7 mm	12,7 mm	16 mm
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,5 кг	5,0 кг	10,0 кг
Артикул	894.5.1.00	895.5.1.00	896.5.1.00

МНП-355/2400 ПИЛА МОНТАЖНА

ПІДВИЩЕНИЙ РЕСУРС

Споживана потужність	2400 Вт
Частота обертання	3800 об/хв
Зовнішній діаметр відрізного круга	0355x25,4x40T
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	15,6 кг
Артикул	710.5.1.00

ПДН-255/1800 ПИЛА ДИСКОВА НАСТІЛЬНА

Споживана потужність	1800 Вт
Частота обертання шпинделя на холостому ходу	4800 об/хв
Зовнішній діаметр диска	255 mm
Посадковий діаметр диска	30 mm
Розміри столу - без додаткових опор	565x560 мм
Розміри столу - з додатковими опорами	560x1100 мм
Макс, висота пропилу - кут 90°	85 mm
Макс, висота пропилу - кут 45°	50 mm
Кут нахилу шпинделя	0-45 град
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	28.6
Артикул	693.5.1.00

ПТ-216/1300Л ПИЛА ТОРЦЮВАЛЬНА

ПТ-255/1800Л ПИЛА ТОРЦЮВАЛЬНА

ЛАЗЕРНИЙ ПОКАЖЧИК

ПРР-255/1800Л ПИЛА РАДІАЛЬНО-ВАЖІЛЬНА

ЛАЗЕРНИЙ ПОКАЖЧИК

Споживана потужність	1300 Вт	1800 Вт	1800 Вт
Частота обертання шпинделя на холостому ходу	5000 об/хв	4600 об/хв	4800 об/хв
Зовнішній діаметр диска	210 mm	255 mm	255 mm
Посадковий діаметр диска	30 mm	30 mm	30 mm
Пиляння поперечне 90х90 град.(висота х ширина)	60х120 мм	70х150 мм	75х305 мм
Пиляння косе 45 град. (висотах ширина)	60х80 мм	70х110 мм	75х210 мм
Пиляння під нахилом 45 град. (висота х ширина)	35х120 мм	40х150 мм	45х305 мм
Пиляння комб. 45х45 град. (висота х ширина)	35х80 мм	40х110 мм	45х210 мм
Кут повороту столу (вліво-вправо)	0-45 град	0-45 град	0-45 град
Кут нахилу диска (вліво)	0-45 град	0-45 град	0-45 град
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	6,8 кг	10,6 кг	18,5 кг
Артикул	690.5.1.00	691.5.1.00	692.5.1.00

ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО - СВЕРДЛИЛЬНИЙ

CC-13/3503

CC-16/5003

CC-16/5503

Споживана потужність	350 Вт	500 Вт	550 Вт
Тип електродвигуна	асинхронний	асинхронний	асинхронний
Передача	ремінна	ремінна	ремінна
Частота обертання	620; 920; 1250; 1750; 2620 об/хв	280; 450; 540; 620; 720; 870; 1550; 1700; 2350 об/хв	210; 330; 450; 490; 520; 630; 750; 1130; 1250; 1400; 1900; 2100 Об/хв
Число швидкостей	5	9	12
Хід шпинделя	50 mm	50 mm	60 mm
Посадка патрона	B16	B16	B16
Конус шпинделя	Морзе B16	Морзе B16	Морзе MT2
Діаметр свердління	1,5-13 мм	3,0-16 мм	3,0-16 мм
Розмір робочого столу	160х160 мм	170х175 мм	200х200 мм
Розмір опорної бази	290х190 мм	320х195 мм	355х235 мм
Діаметр колони	46	46	60
Відстань від шпинделя до колони	105	115	126
Відстань від шпинделя до столу	220	245	310
Відстань від шпинделя до бази	300	330	515
Маса, згідно з процедурою ЕРТА нетто	16,0 кг	21,0 кг	30,0 кг
Артикул	213.5.0.00	214.5.0.00	215.5.0.00

ПИЛОСОСИ

ПП-20/1200 ПИЛОСОС ДЛЯ СУХОГО ТА МОКРОГО ОЧИЩЕННЯ

Споживана потужність	1200 Вт
Сила всмоктування	17 Кпа
Об'єм бака	20 літрів
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	4,0 кг
Артикул	524.5.1.00

ПП-25/1200 ПИЛОСОС ДЛЯ СУХОГО ТА МОКРОГО ОЧИЩЕННЯ

Споживана потужність	1200 Вт
Сила всмоктування	17 Кпа
Об'єм бака	25 літрів
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	5,0 кг
Артикул	522.5.1.00

ПП-30/1400 ПИЛЕСОС ДЛЯ СУХОГО ТА МОКРОГО ОЧИЩЕННЯ

Споживана потужність	1400 Вт
Сила всмоктування	20 Кпа
Об'єм бака	30 літрів
Маса, згідно з процедурою ЕРТА	8,0 кг
Артикул	523.5.1.00

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ -ПИЛИ ЛАНЦЮГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ -ПИЛИ ЛАНЦЮГОВІ БЕНЗИНОВІ -КОСИ БЕНЗОМОТОРНІ -КОСИ БЕНЗОМОТОРНІ

ПЦ-16/2000Т — ЦЕПНА ПИЛА

КЛЮЧОВИЙ НАТЯГ ЛАНЦЮГА

Споживана потужність	2000 Вт
Довжина шини	400 мм (16")
Швидкість руху ланцюга без навантаження	14 м/с
Шина	16"
Ланцюг	3/8"
Маса, згідно з процедурою EPTA	4,5 кг
Артикул	500.5.1.00

ПЦ-16/2000ТН — ЦЕПНА ПИЛА

НАТЯГ ЛАНЦЮГА БЕЗ ІНСТРУМЕНТУ

Споживана потужність	2000 Вт
Довжина шини	400 мм (16")
Швидкість руху ланцюга без навантаження	14 м/с
Шина	16"
Ланцюг	3/8"
Маса, згідно з процедурою EPTA	4,6 кг
Артикул	500.5.2.00

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА БЕНЗИНОВА

	ПЦБ-18/52Л1	ПЦБ-20/58Л1
Споживана потужність	2000 Вт	2500 Вт
Об'єм циліндра	52 см3	58 см3
Довжина шини (дюйм)	45см (18")	50см (20")
Маса, згідно з процедурою EPTA	5,3 кг	5,5 кг
Артикул	330.5.0.00	331.5.0.00

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА БЕНЗИНОВА

	ПЦБ-18/52Л2	ПЦБ-20/58Л2
Споживана потужність	2000 Вт	2500 Вт
Об'єм циліндра	52 см3	58 см3
Довжина шини (дюйм)	45см (18")	50см (20")
Маса, згідно з процедурою EPTA	5,3 кг	5,5 кг
Артикул	332.5.0.00	333.5.0.00

КБ-52/2Т — КОСА БЕНЗОМОТОРНА

2ТАКТНИЙ

Номінальна потужність	3,0 к.с.
Об'єм двигуна	52 см3
Макс, число обертів шпулі	9000-10000 об/хв
Діаметр штанги	28 mm
Діаметр ліски	2,5 mm
Захват, ніж/ліска	255/430 мм
Маса, згідно з процедурою EPTA	7,6 кг
Артикул	323.5.0.00

КБ-38/4Т — КОСА БЕНЗОМОТОРНА

2ТАКТНИЙ

Номінальна потужність	2,0 л.с.
Об'єм двигуна	38 см^3
Макс, число обертів шпулі	7500-8500 об/хв
Діаметр штанги	28 mm
Діаметр ліски	2,5 mm
Захват, ніж/ліска	255/430 мм
Маса, згідно з процедурою EPTA	8,6 кг
Артикул	324.5.0.00

ДОПОМІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ ОСНАЩЕННЯ

F47101 — СТІЙКА ДЛЯ ДРИЛЯ

- Призначена для точної та безпечної роботи
- Стабільна конструкція, високоточні напрямні
- Лита чавунна підставка, з кріпленням для лещат

Діаметр гнізда для встановлення дриля	43 mm
Висота	500 mm
Вага	2,55 кг
Артикул	071.5.0.00

F47102 — СТІЙКА ДЛЯ ДРИЛЯ

- Призначена для точної та безпечної роботи
- Стабільна конструкція, високоточні напрямні
- Лита чавунна підставка, з кріпленням для лещат

Діаметр гнізда для встановлення дриля	43 mm
Висота	500 mm
Вага	6,25 кг
Артикул	072.5.0.00

F47103 — СТІЙКА ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

ДЛЯ УШМ 115/125 ММ

Розміри основи (столу)	235x185 мм
Максимальний розмір заготовки в лещатах	90 mm
Максимальний кут повороту лещат	45°
Маса, згідно з процедурою EPTA	2,77 кг
Артикул	073.5.0.00

F47104 — СТІЙКА ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

ДЛЯ УШМ 180/230 мм

Розміри основи (столу)	330x350 мм
Максимальний розмір заготовки в лещатах	90 mm
Максимальний кут повороту лещат	45°
Маса, згідно з процедурою EPTA	5,43 кг
Артикул	074.5.0.00

F47105 — СТІЙКА ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

ДЛЯ УШМ 180/230 мм

Розміри основи (столу)	300x300 мм
Максимальний розмір заготовки в лещатах	90 mm
Максимальний кут повороту лещат	45°
Артикул	075.5.0.00

ТИСКИ

- Призначені для стабільного надійного кріплення оброблюваної деталі до стійки для дриля

F47106

F47107

	F47106	F47107
Розбіжність губок	90 mm	65 mm
Ширина губок	100 mm	60 mm
Артикул	076.5.0.00	077.5.0.00

ШЛІФУВАЛЬНІ НАСАДКИ ДЛЯ ШМ-110/1400ЕМ

	Матеріал	Опис	Артикул
	щітка волокниста	для брашування	Щ-110/1 3411.5.0.00 110*100
	щітка з нейлону, наповненого абразивом (кбО)	для брашування	Щ-110/2 3412.5.0.00 110*100 60#
	щітка з нейлону, наповненого абразивом (к80)	для брашування	Щ-110/3 3413.5.0.00 110*100 80#
	щітка зі шкіркою на нетканій основі	для сатинування (одночасне шліфування та полірування)	Щ-110/4 3414.5.0.00 110*100
	щітка пелюсткова зі шкурки	для тонкої обробки і формування матових поверхонь	Щ-110/5 3415.5.0.00 110*100,60#
	щітка зі штучного матеріалу	для остаточного полірування і надання блиску	Щ-110/6 3416.5.0.00 110*100
	щітка з нержавіючого сталевого дроту	для брашування	Щ-110/7 3417.5.0.00 110*100
	щітка з нетканого матеріалу	для матового оздоблення та фінішного шліфування	Щ-110/8 3418.5.0.00 110*100

F45105 МІШКИ ПАПЕРОВІ ДО ПП-20/1200 і ПП-25/1200

5 шт. в упаковці

Об'єм бака	20 літрів/25 літрів
Артикул	0522.5.0.00

F45106 МІШКИ ПАПЕРОВІ ДО ПП-30/1400

5 шт. в упаковці

Об'єм бака	30 літрів
Артикул	0523.5.0.00

F45102 ФІЛЬТР ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ ДО ПП-20/1200 І ПП-25/1200

Об'єм бака	20 літрів/25 літрів
Артикул	0522.5.1.00

F45103 ФІЛЬТР ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ ДО ПП-30/1400

Об'єм бака	30 літрів
Артикул	0523.5.1.00

F45014 ЛАНЦЮГ ДЛЯ ПЦ-6/18ЛЗ

Довжина шини	5"(127мм)
Артикул	0540.5.1.00

F45015 ШИНА ДЛЯ ПЦ-6/18ЛЗ

Довжина шини	5"(127мм)
Артикул	0540.5.2.00

F48210 КРУГЛА ШЛІФУВАЛЬНА ПЛОЩАДКА МШ-750Е



Діаметр	Ø210 мм
Артикул	096.5.0.21

F48101 КРУГИ 180ММ У ЗБОРІ 6ШТ ДЛЯ МШ-850Е

6 шт. в упаковці

Діаметр	Ø180 мм.
Зернистість	P80 P100 P120 P150 P180 P240
Артикул	095.5.0.06

F48120 КРУГИ 225ММ В ЗБОРІ 6ШТ ДЛЯ МШ-750Е

6 шт. в упаковці

Діаметр	Ø225 мм.
Зернистість	P80 P100 P120 P150 P180 P240
Артикул	095.5.1.06

MG 7009 | **НАБІР ДЛЯ МІКРОШЛІФМАШИН ПРЯМИХ**

145 шт. в упаковці

Артикул	808.5.1.00

MG 7010 | **НАБІР ДЛЯ МІКРОШЛІФМАШИН ПРЯМИХ**

239 шт. в упаковці

Артикул	809.5.1.00