


TOPLIGHT T 76/18

ГЕОМЕТРІЯ ПРОФІЛЮ T 76/18

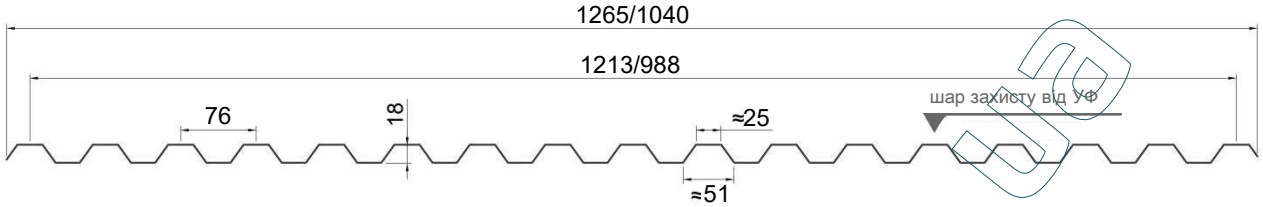

ГЕОМЕТРІЯ ЛИСТА

ТОВЩИНА	0,8 мм		1,0 мм		1,2 мм	
НОМІНАЛЬНА ВАГА	1,20 кг / м ²		1,45 кг / м ²		1,75 кг / м ²	
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА ЛИСТА*	1265 мм	1040 мм	1040 мм	955 мм	807 мм	660 мм
КОРИСНА ШИРИНА ЛИСТА	1213 мм	988 мм	988 мм	912 мм	760 мм	608 мм
КРОК ХВИЛІ	76 мм					
ВИСОТА ХВИЛІ	18 мм					
ДОВЖИНА ЛИСТА	2000/3000/4000/6000 мм					

* ДОПУСКАЮТЬСЯ ВИРОБНИЧІ ПОХИБКИ НА ВСІ ПАРАМЕТРИ У ВІДПОВІДНОСТІ З СЕН1013 (ЯКЩО НЕ ВКАЗАНО ІНШЕ)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЗОРІСТЬ	90% (± 5) Прозорий	35% (± 5) Бронза
РОЗРАХУНКОВА ТЕПЛОПЕРЕДАЧА*	6 Вт/м ² К	
МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ПОПЕРЕЧНОГО ВИГИНУ	4000 мм	
ЗАХИСТ ВІД УФ	з зовнішньої сторони листа (з обох сторін по запиту)	
РАБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C/ +120°C	
ТЕРМІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ	65x10 ⁻⁶ К ⁻¹ (= 0,065мм/м°C)	
МІНІМАЛЬНИЙ РЕКОМЕНДОВАНИЙ НАХИЛ	≥ 4° (7%) для даху з одним листом на одному скаті	
	≥ 6° (10%) для даху з двома або більше листів на одному скаті та в вітряних регіонах	
ПОЖЕЖНИЙ СЕРТИФІКАТ**	B, s1-d0 **	
ГАРАНТІЯ***	Обмежена гарантія 10 років ***	

* РОЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ У ПІДСУМКУ ВЛАСНИХ ВИПРОБУВАНЬ

** ВІДПОВІДНО ДО EN 13501-1. ПОЖЕЖНИЙ СЕРТИФІКАТ МОЖЕ МАТИ ОБМЕЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ТОВЩИНУ І/АБО КОЛІР
ДЛЯ ДЕТАЛЬНІШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАШОГО ПРЕДСТАВНИКА У ВАШОМУ РЕГІОНІ

***БУДЬ ЛАСКА, УТОЧНЮЙТЕ МІСЦЕВІ ВИМОГИ ЩО ДО ГАРАНТІЇ

ТАБЛИЦЯ НАВАНТАЖЕНЬ

НАВАНТАЖЕННЯ								
ТОВЩИНА	61 кг/м.кв		92 кг/м.кв		123 кг/м.кв		153 кг/м.кв	
	D	d	D	d	D	d	D	d
0.8 mm	1050	850	900	700	850	650	800	600
1.0 mm	1000	850	950	750	900	700	850	650
1.2 mm	1100	950	1000	850	950	800	900	700

максимальний проліт прогону

