


ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПІН-ПАДА



ПІДСТАВКА ДЛЯ ПІН-ПАДА УНІВЕРСАЛЬНА 140 мм

- використовується для фіксації банківського терміналу.
- для встановлення на робочій зоні касира (в магазинах, банках, АЗС, кав'ярнях, тощо) розрахункового обладнання, а саме **пін-падів, розрахунково-касових терміналів**.
- монтується до рівної поверхні трьома гвинтами, шайбами та шурупами. У випадку, якщо поверхня має кут нахилу, монтаж можливо здійснити завдяки **компенсаційній пластині (1, 2)**.

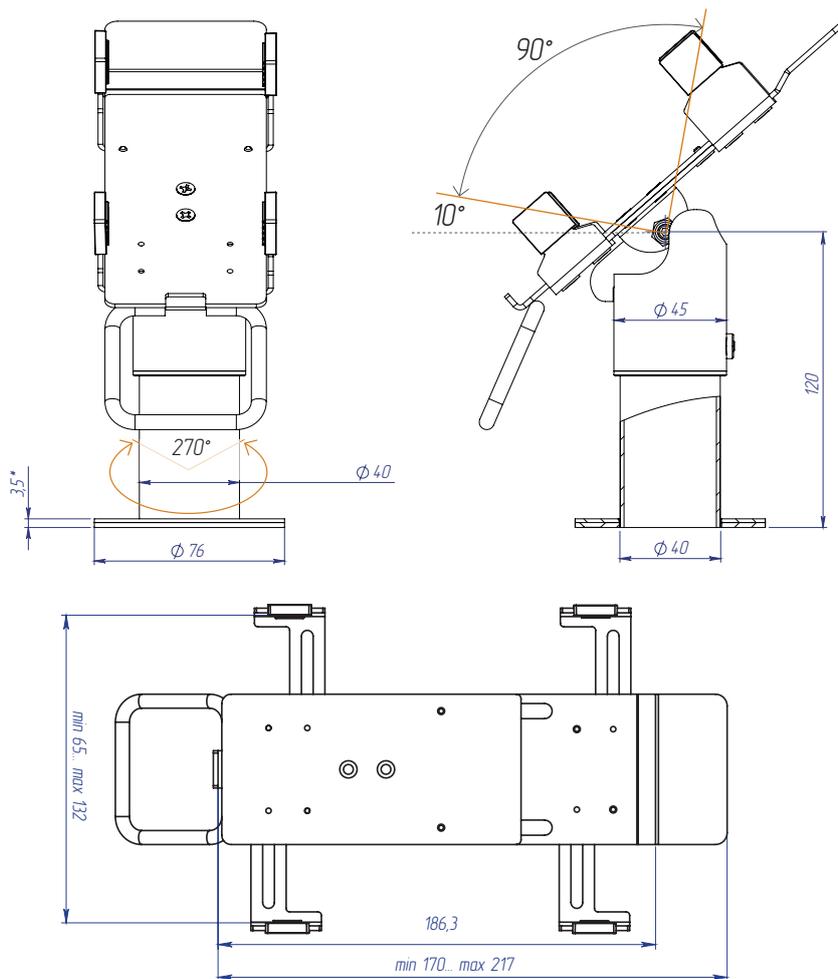

①



②

Ідентифікатор товару:

LP-PIN-H140

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка і модель пристроїв.....
Ingenico (ICT220, ICT250, ICT350,
IPP320, IPP350), Verifone (VX520,
VX805, VX810, VX820), Yarus
(M2100, MPED400, P2100),
YOMANI, Wymix B3.

Ширина пристрою.....65..132 мм

Висота пристрою.....170..217 мм

Ручка.....так

Висота до осі обертання.....120 мм

Регулювання по висоті.....ні

Діапазон кутів повороту.....0-270°

Діапазон кутів нахилу.....90°

Матеріал.....метал

Колір.....RAL 9005 мш

Монтаж....горизонтальна поверхня

Проведення кабелів.....внутрішнє

Діаметр труби.....40 мм

Основа...фланець $\varnothing 76$ мм з трьома
отворами для кріплення (болт М6)

Гарантія.....12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Гвинти М6х50.....3 шт

Гайки зубчасті М6.....3 шт

Гвинти М6х12.....3 шт

Шайби М6.....3 шт

Шурупи М5*25.....3 шт

ЗАМОВЛЯЙ

