


ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПІН-ПАДА



ПІДСТАВКА ДЛЯ ПІН-ПАДА УНІВЕРСАЛЬНА ТЕЛЕСКОПІЧНА 200..300 mm

- використовується для фіксації банківського терміналу.
- для встановлення на робочій зоні касира (в магазинах, банках, АЗС, кав'ярнях, тощо) розрахункового обладнання, а саме **пін-падів, розрахунково-касових терміналів**.
- монтується до рівної поверхні трьома гвинтами, шайбами та шурупами. У випадку, якщо поверхня має кут нахилу, монтаж можливо здійснити завдяки **компенсаційній пластині** (замовляється додатково)

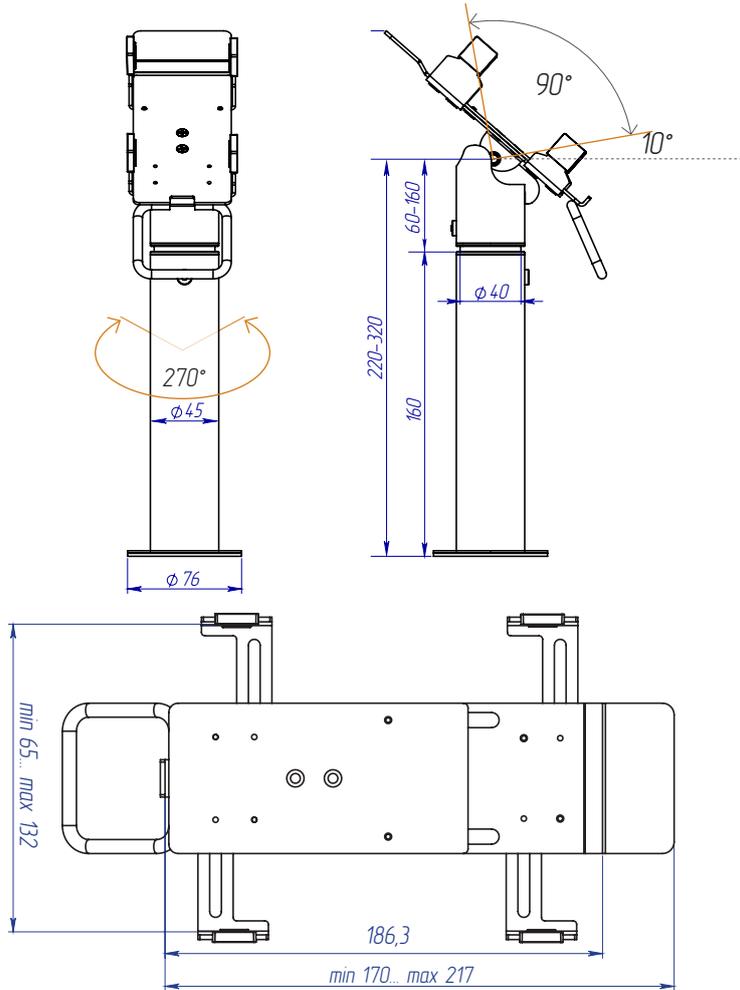

Ідентифікатор товару:

LP-PIN-
H200-300

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка і модель пристроїв.....
Ingenico (ICT220, ICT250, ICT350, IPP320, IPP350), Verifone (VX520, VX805, VX810, VX820), Yarus (M2100, MPED400, P2100), YOMANI, Wymix B3.
- Ширина пристрою.....65..132 мм
- Висота пристрою.....170..217 мм
- Ручка.....так
- Висота до осі обертання.....
220-320 мм (телескопічне виконання)
- Регулювання по висоті.....так
- Діапазон кутів повороту.....0-270°
- Діапазон кутів нахилу.....90°
- Матеріал.....метал
- Колір.....RAL 9005 мш
- Монтаж....горизонтальна поверхня
- Проведення кабелів.....внутрішнє
- Діаметр труби.....45 мм
- Основа...фланець $\varnothing 76$ мм з трьома отворами для кріплення (M6)
- Гарантія.....12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Гвинти M6x50.....3 шт
- Гайки зубчасті M6.....3 шт
- Гвинти M6x12.....3 шт
- Шайби M6.....3 шт
- Шурупи M5*25.....3 шт

ЗАМОВЛЯЙ

