



Основні можливості

HD Входи

- S+265/H.265/H.264
- Підтримка камер сторонніх виробників
- Підтримка перегляду в реальному часі, збереження, та відтворення на підключених камерах з роздільною здатністю до 12МП

HD Виходи

- HDMI and VGA незалежні виходи
- HDMI 4K відеовихід

HD Сховище

- 8 SATA, до 10TB на диск
- S+265 на 75% ефективніше використовується

місце збереження даних

HD Передача даних



- 2 × RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps мережеві інтерфейси

Різні сфери застосування

- Централізоване управління IP-камерами, включаючи конфігурацію, імпорту/експорт інформації, відображення інформації в реальному часі, оновлення тощо.
- Підтримується VCA-сповіщення в разі виявлення об'єктів за допомогою аналізу відео.
- Web підтримує перегляд без установки додаткових плагінів.
- Підтримка хмарного оновлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входи	
Відеовхід	40-ch
Максимальна роздільна здатність	12 МП
Двосторонній аудіовхід	1-ch, 3.5 mm
Пропускна здатність	Вхідний 320 Мбіт/с; Вихідний 320 Мбіт/с
Виходи	
Вихід HDMI/VGA	HDMI 2-ch, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 VGA 1-ch, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Розділення екрану	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40
Аудіовихід	1x3,5 мм, 1xBNC
Кодекі	
Формат декодування	S+265/H.265/H.264
Роздільна здатність запису	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Можливість попереднього	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 6x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Синхронне відтворення	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 6x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P
Шифрування записів	Так.
Жорсткий диск	
SATA	8 інтерфейсів SATA для 8 жорстких дисків
Ємність	До 10 ТБ на кожен HDD
Інтерфейс eSATA	1 інтерфейс eSATA
Тип масиву	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Зовнішній інтерфейс	
Мережевий інтерфейс	2xRJ45 самоадаптивний мережевий інтерфейс 10/100/1000 Мбіт/с
Інтерфейс USB	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Послідовний інтерфейс	2xRS485, 1xRS232
Вхід/вихід тривоги	16/4
Мережа	
Протокол	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP-фільтр, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE
Сумісність з іншими системами	ONVIF (ПРОФІЛЬ S/T/G), SDK, P2P
Генерал	
Веб-версія	Web6
Мова	Спрощена китайська, традиційна китайська, англійська, іспанська, італійська, корейська, турецька, російська, тайська, французька, іврит, польська, голландська, арабська, в'єтнамська, німецька, українська
Умови експлуатації	Температура: -10 ~ 55°C, Вологість: 10%~90%
Джерело живлення	AC100~240V, 50/60HZ
Резервне живлення	Н/Д
Споживання (без жорсткого диска)	≤80W
Шасі	2U
Розміри	94x440x460 мм (3,7x17,32x18,11 дюйма)
Вага (без жорсткого диска)	7,2 кг (15,87 фунтів)

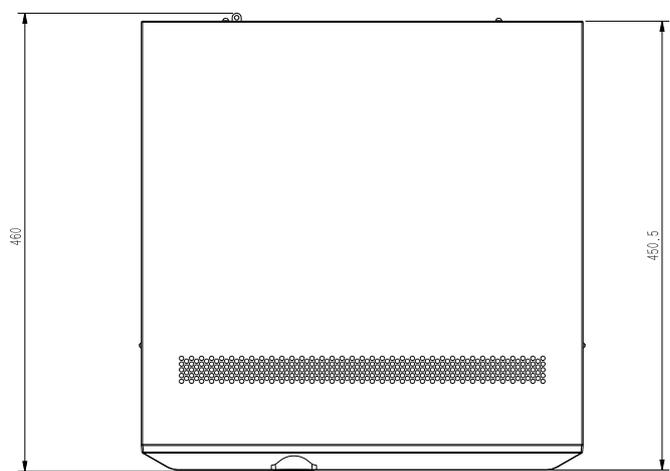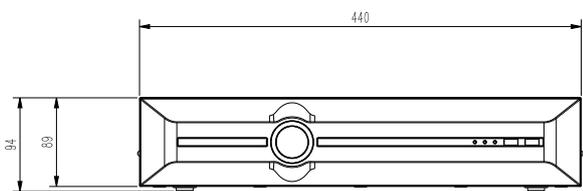

Розміщення роз'ємів підключення

