

Лист продукту




Ревізійний люк - стіна,стеля RDS US GKBi 12,5

Ревізійний люк призначений для гіпсокартонних стін і підвісних стель. Каркас люка складається з алюмінієвих профілів, які з'єднані між собою та укріплені пресованими профільованими сталевими куточками. Зовнішня і внутрішня рамка люка з'єднані сталевими заклепками, які виконують роль надійного кріплення. Механізм відкриття вирішено нажимними замками типу US. Внутрішня рамка люка представляє його основу заклеєну зеленим гіпсокартоном 12,5 мм GKBi.

Використання

Ревізійні люки використовуються в гіпсокартонних стінах і підвісних стелях, в основі яких гіпсокартон товщиною 12,5 мм, для зручності огляду та технічного обслуговування установок і проводки. Виділяються підвищеною стійкістю до вологи, завдяки чому придатні для використання в таких приміщеннях, як кухня або ванна кімната.

Завдяки заклепкам, які з'єднують рамки між собою, внутрішню частину можна відкрити, але неможливо витягнути назовні.

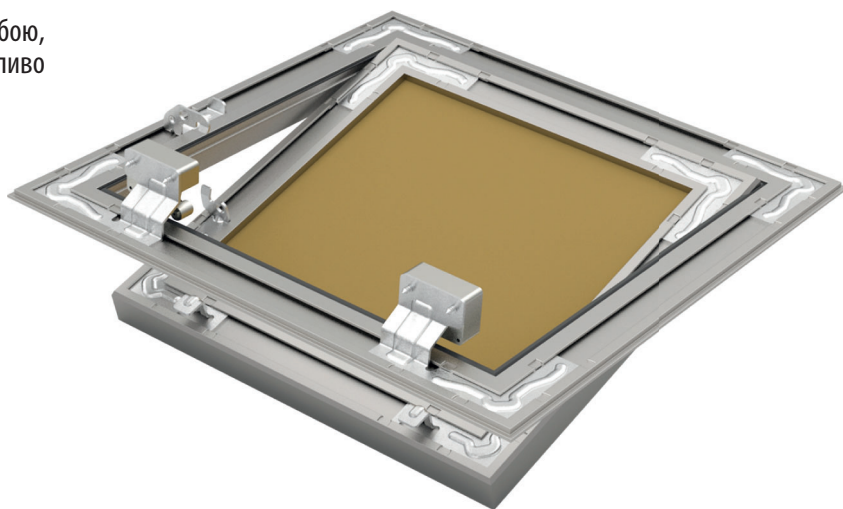

Код продукту	Назва продукту	Ширина (мм)	Довжина (мм)
30.20.20	Ревізійний люк RDS US GKB 12,5 - стіна,стеля	200	200
30.30.30	Ревізійний люк RDS US GKB 12,5 - стіна,стеля	300	300
30.40.40	Ревізійний люк RDS US GKB 12,5 - стіна,стеля	400	400
30.50.50	Ревізійний люк RDS US GKB 12,5 - стіна,стеля	500	500
30.60.60	Ревізійний люк RDS US GKB 12,5 - стіна,стеля	600	600

Маємо можливість виготовити ревізійний люк за бажанням замовника, в різних нестандартних розмірах.