


DIN 912

Болти з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

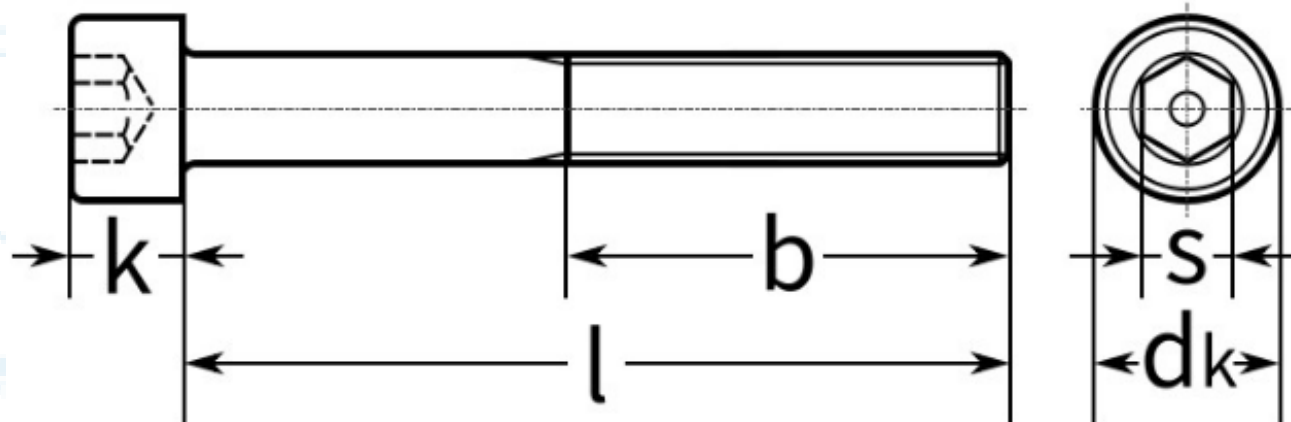

d	M1.4	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	
p	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	
b min	14	15	16	17	18	20	22	24	28	32	36	40	
dk	max 1	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21
	max 2	-	-	-	-	5,68	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27	21,33
	min	-	-	-	-	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67
k	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	
s nom	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	

d	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	M42	M48	M56	
p	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	
b min	44	48	52	56	60	66	72	78	84	96	108	124	
dk	max 1	24	27	30	33	36	40	45	50	54	63	72	84
	max 2	24,33	27,33	30,33	33,39	36,39	40,39	45,39	50,39	54,46	63,46	72,46	84,56
	min	23,67	26,67	29,67	32,61	35,61	39,61	44,61	49,61	53,54	62,54	71,54	83,46
k	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42	48	56	
s nom	14	14	17	17	19	19	22	24	27	32	36	41	

В лапках () зазначені діаметри, які не рекомендуються



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com

DIN 912

Позначення:

- d** — діаметр
- b** — довжина різьби
- p** — крок різьби
- k** — висота головки
- dk** — діаметр головки
- s** — розмір головки
- l** — довжина

Аналоги стандарту DIN 912:

ГОСТ 11738-84 — Гвинти з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

ISO 4762 — Гвинти з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua