

FIX 13

КОНСТРУКЦІЙНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ

Будівельний клей на основі синтетичної смоли з відмінною адгезією до більшості будівельних матеріалів: бетону, цегли, дерева, скла, кераміки, гіпсокартону, металу та деяких видів пластмас

ВЛАСТИВОСТІ

- Швидка адгезія.
- Для зовнішнього та внутрішнього використання.
- Для пористих і непористих матеріалів.
- Замінює цвяхи та шурупи.
- Легко наноситься.
- Після затвердіння досягає чудових механічних властивостей.
- Стійкий до ультрафіолету.
- Стійкість до атмосферних впливів і старіння.
- Не викликає корозії.
- Міцне і довговічне зчеплення.
- Хороша здатність до наповнення.

ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

- Використовується для приклеювання декоративних панелей, дерев'яних і металевих елементів, кабельних лотків, підлогової та настінної плитки та оздоблювальних панелей.
- Не підходить для склеювання EPS та XPS.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сира маса

Основна
Зовнішній вигляд
Щільність
Час утворення плівки
Час твердіння
Температура нанесення

синтетична смола та органічний розчинник
бежева паста
1290 ± 60 кг/м³
23 °C/50 % відн. вологий. ~ 15 хв.
23 °C/50 % відн. вологості прибрл. 3 мм/добу
від +10 °C до +30 °C

Затверділа маса

Міцність на зсув EN 205
Температурна стійкість

4,0 МПа
від -15 °C до +80 °C

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Поверхні повинні бути твердими, чистими, очищеними від пилу та жиру.
- Зріжте пломбу картриджа зверху над різьбою і прикрутіть наконечник, який попередньо зрізали навскіс [відповідно до бажаної товщини нанесення].
- Нанесіть клей точками або лініями на одну з поверхонь склеювання, а потім притисніть склеювані поверхні одне до одного.
- За потреби, більш важкі деталі додатково скрипіть механічно протягом 24 годин.
- Очистіть свіжу масу аліфатичним розчинником, а затверділу – механічно.



УПАКОВКА

· картридж 300 мл

ЗБЕРІГАННЯ


15 місяців в сухих і вентиляваних приміщеннях при температурі від 10 °С до 30 °С, в оригінальній закритій упаковці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКУ, ПОВОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

Додаткову інформацію з безпеки, інструкції з безпечного поводження, інформацію про засоби індивідуального захисту та інформацію про утилізацію можна знайти в паспорті безпеки. Паспорт безпеки доступний за запитом. Ви також можете отримати копію у свого торгового представника ТКК.

УВАГА

Наведена інформація заснована на наших тестах і практичному досвіді. Однак через специфічні умови та методи роботи ми рекомендуємо попередні випробування для кожного випадку використання.

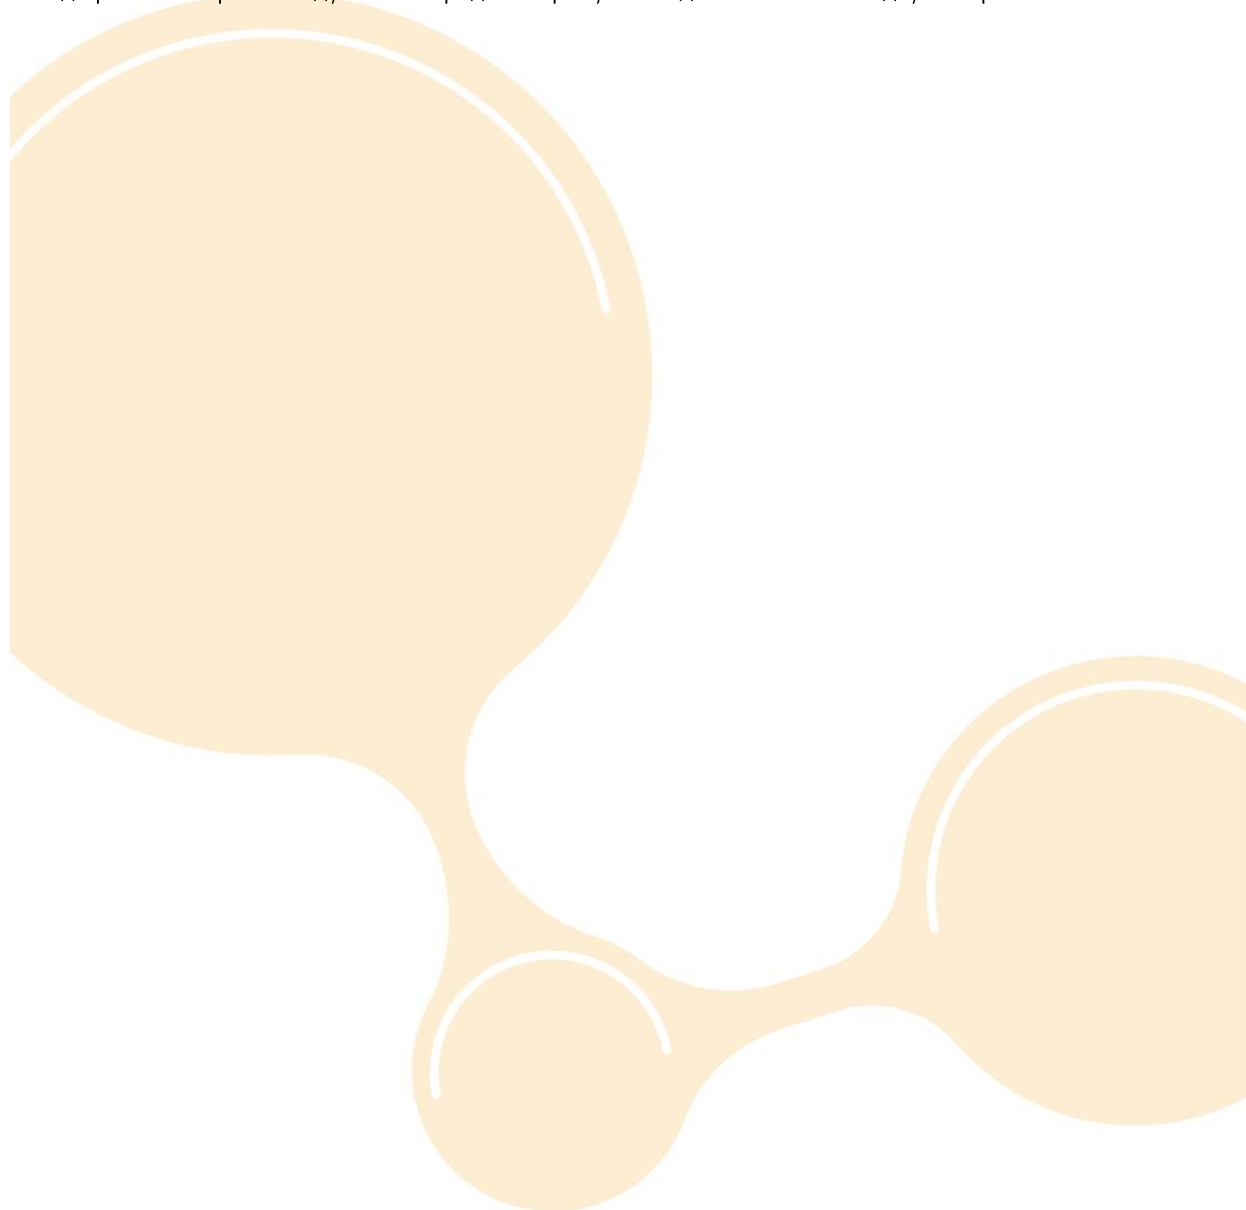

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com



Імпортер в Україні ТОВ «БАУ ХАБ» [067] 635 – 59-55