


# Технічний паспорт ТУРНИКЕТ СТУЛКОВИЙ

## TRX-8000FTD / TRX-8000FTS



Контроль доступу



Ручний контроль

Серія розсувних турнікетів з інноваційним дизайном та широким діапазоном місць застосування такі як метро, офіси, школи, спортивні зали, виробничі приміщення, супермаркети тощо.

Підтримує роботу зі зчитувачем RFID, зчитувачем відбитків пальців, з терміналом розпізнавання облич, з інфрачервоним датчиком.

Пристрій може поєднувати механізми, електроніку, мікропроцесорне керування та різноманітні технології розпізнавання особистості. Сумісний із картками: ідентифікаційною картою, картою-штрих-кодом, з пристроями зчитування біометричних даних та іншим ідентифікаційним обладнанням.



### Технічні параметри

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Матеріал              | Сталь AISI 304                            |
| Час відкриття         | 0.2 с                                     |
| Відстань зчитування   | 1.5 мм                                    |
| Середнє число роботи  | 5 млн. циклів                             |
| Швидкість проходження | ≥35 осіб/хв                               |
| Інфрачервоні сенсори  | 3 пари                                    |
| Ширина проходу        | ≤550 мм / 900 мм                          |
| Двигун                | 24 В / 30 Вт безщітковий                  |
| Вологість             | 5-90 %                                    |
| Робоча температура    | -40 °C ~ 80 °C                            |
| Габаритні розміри     | 1400 / 300 / 1000 мм                      |
| Вага                  | 90 кг (одностулкові), 90 кг (двостулкові) |

## Акcesуари



Сталь AISI 304



Контрольна панель






Безщітковий мотор



Стулкові двері

## Габаритні розміри

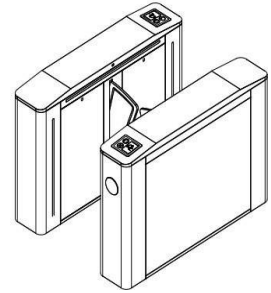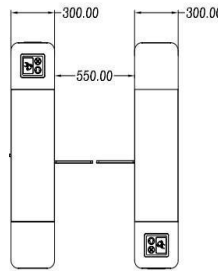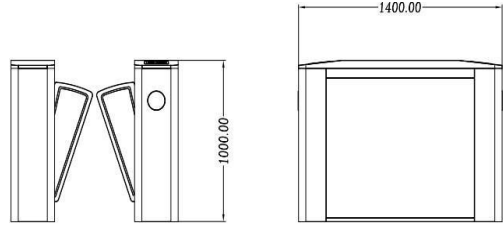

## Опис роботи

1. Повністю автоматизований механізм. Безщітковий двигун постійного струму, стабільна робота з низьким рівнем шуму.
2. Функція захисту від заземлення та зіткнення, автоматична система управління. плата живлення, світлодіодний індикатор проходу. Налаштування режиму проходу.
3. Протиударна функція, автоматично блокується, коли не надходить сигнал про відкриття.
4. При відключенні живлення дверцята автоматично відкриваються і автоматично закриваються при подачі живлення, що відповідає вимогам протипожежного захисту.
5. З функцією захисту від часу та автоматичного скидання.
6. Уніфікований інтерфейс, може бути підключений до обладнання для зчитування та запису.
7. Використовуючи стандартний інтерфейс, він може легко інтегрувати картку з магнітною смугою, картку зі штрих-кодом, ідентифікаційну картку, та інші зчитувачі карток на пристрої.



## Місця застосування



Порт



Аеропорт



Залізничний вокзал



Лікарня



Готель



Фабрика



Державні та банківські установи