


# DIN 6912

Болти з циліндричною головкою зменшеної висоти та внутрішнім шестигранником

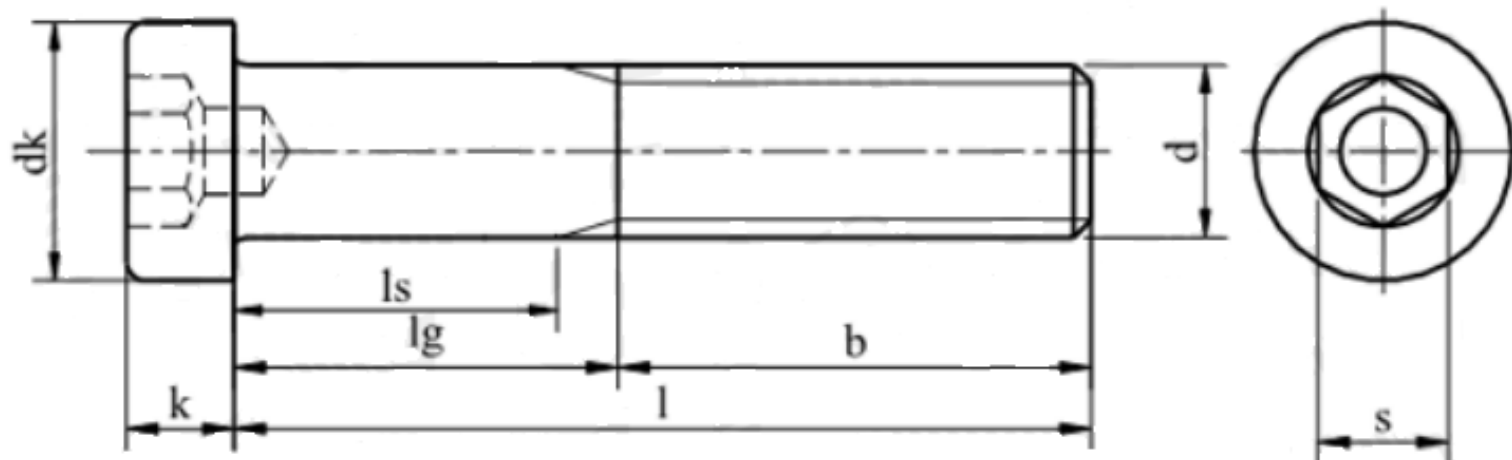

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M(18)	
p	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	
b	l ≤ 125	14	16	18	22	26	30	34	38	42
	125 < l ≤ 200	—	—	—	—	32	36	40	44	48
	l > 200	—	—	—	—	—	—	57	61	61
dk nom	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	
k max	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5	10	11	
s	3	4	5	6	8	10	12	14	14	

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



**OGUN GROUP**  
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

[www.metizz.com.ua](http://www.metizz.com.ua)

[www.ogun-grup.com.ua](http://www.ogun-grup.com.ua)

# DIN 6912

d	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	
p	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	
b	l≤125	46	50	54	60	66	72	78
	125<l≤200	52	56	60	66	72	78	84
	l>200	65	69	73	79	85	91	97
dk nom	30	33	36	40	45	50	54	
k max	12	13	14	16	17,5	19,5	21,5	
s	17	17	19	19	22	24	27	

## Позначення:

- d** — діаметр
- b** — довжина різьби
- p** — крок різьби
- k** — висота головки
- dk** — діаметр головки
- s** — розмір під ключ
- l** — довжина

## Аналоги стандарту DIN 6912:

**DIN 912** — Гвинти з внутрішнім шестигранником під ключ. Головка гвинта по DIN 912 вище ніж за DIN 6912.

**DIN 7984** — Гвинти з циліндричною низькою головкою та внутрішнім шестигранником

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



**OGUN GROUP**  
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua  
www.ogun-grup.com.ua