


DIN 7984

Гвинти з внутрішнім шестигранником і циліндричною головкою

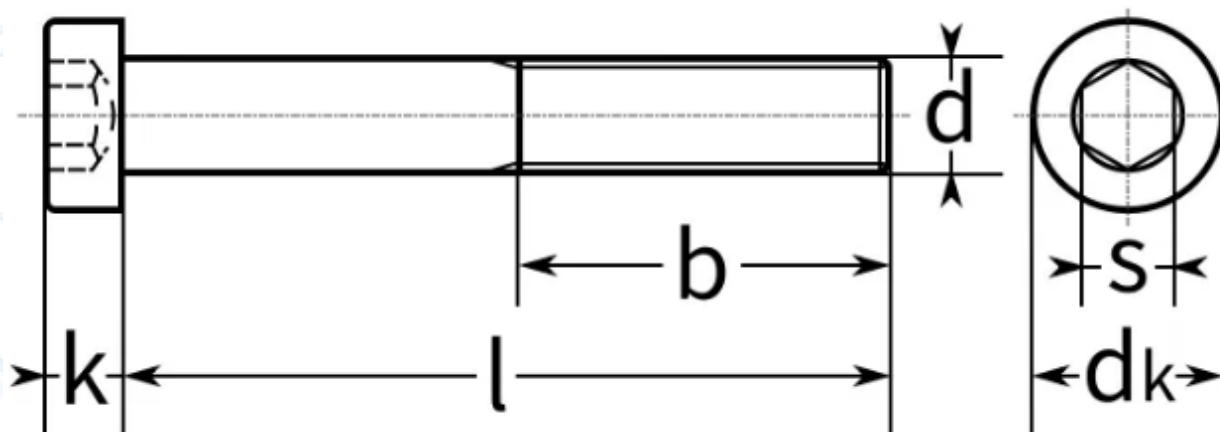

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	
p	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	
b	$l \leq 125$	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54
	$125 < l \leq 200$	—	—	—	—	28	32	36	40	44	48	52	56	60
	$l > 200$	—	—	—	—	—	—	—	—	57	61	65	69	73
dk nom	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	
k max	2	2,8	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
s nom	2	2,5	3	4	5	7	8	10	12	12	14	14	17	

Позначення:

- d** — діаметр
- b** — довжина різьби
- p** — крок різьби
- k** — висота головки
- dk** — діаметр головки
- s** — розмір під ключ
- l** — довжина



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com

DIN 7984

Аналоги стандарту DIN 7984:

ГОСТ 11738-84 — Гвинти з циліндричною головкою та шестигранним углубленням під ключ.

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua