


# DIN 608

## Болти лемішні з потайною головкою та низьким квадратним підголовником

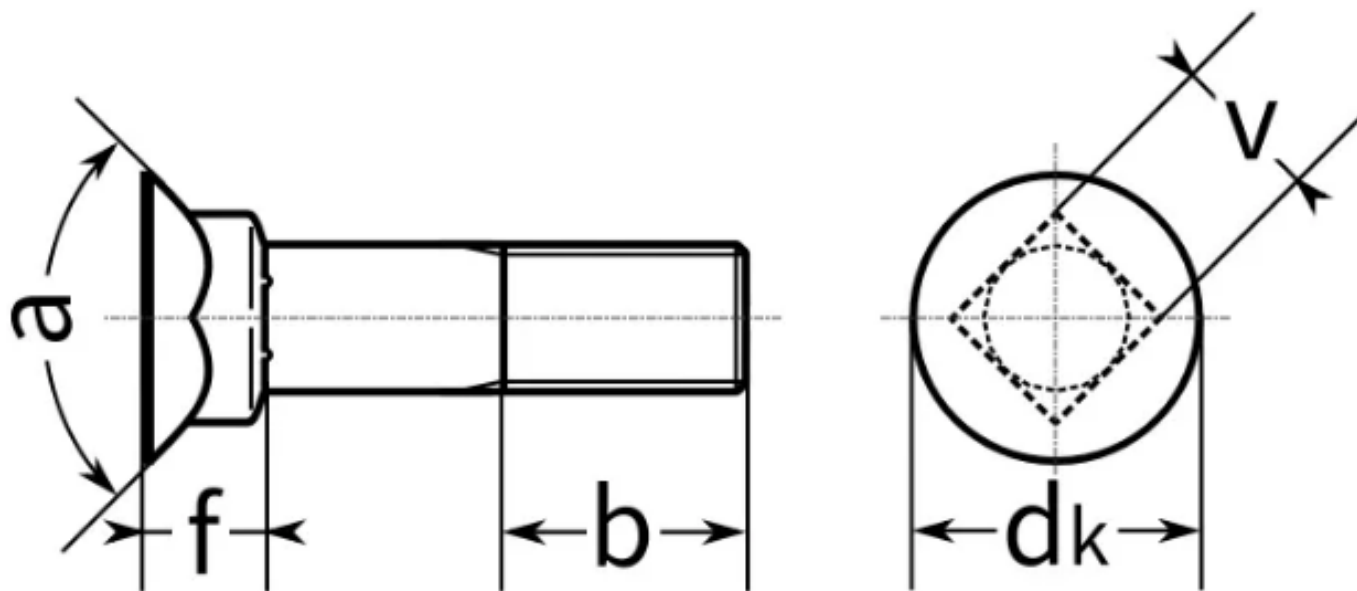

d		M10	M12	M16	M20
p		1,5	1,75	2	2,5
dk	min	18.35	23.35	27.35	34.2
	max	19.65	24.65	28.65	35.8
b min		26	30	44	52
f	min	7.55	9.95	11.45	14.45
	max	8.45	11.05	12.55	15.55
v	min	9.42	11.3	15.45	19.35
	max	10.58	12.7	16.55	20.65

### Позначення:

- d** — діаметр
- b** — довжина різьби
- p** — крок різьби
- f** — висота підголовника
- dk** — діаметр головки
- v** — ширина підголовника



**OGUN GROUP**  
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

[www.metizz.com.ua](http://www.metizz.com.ua)  
[www.ogun-grup.com.ua](http://www.ogun-grup.com.ua)

066 062 09 99

[sale3.ogun@gmail.com](mailto:sale3.ogun@gmail.com)

# DIN 608

## Аналоги стандарту DIN 608:

ГОСТ 7786-71 — Болти з потайною головкою та квадратним підголовником

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



**OGUN GROUP**  
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

[www.metizz.com.ua](http://www.metizz.com.ua)  
[www.ogun-grup.com.ua](http://www.ogun-grup.com.ua)