

Переносні повітродувки

Портативний, мобільний пристрій для вентиляції PM-180

Переносний вентилятор GEOVENT PM-180-1 призначений для видалення зварювального диму, випаровування і т.п. там, де немає можливості встановити стаціонарне місце для витяжки. Крім того, його можна використовувати для витяжки або подачі повітря у вантажні приміщення, контейнери тощо.


Поставляється в зібраному вигляді, готовий до використання, зі шлангом 2 x 5 м діаметром 125 мм або 160 мм та алюмінієвим ковпаком з 1 насадкою на магніті.

Дуже підходяще рішення для використання в сільському господарстві, пересувних слюсарів або на борту суден. Ідеально підходить для ситуацій, коли є потреба у швидкому та гнучкому відсмоктуванні.

Електричні параметри

- 1x230V, 50Hz, 0,55 kW
- вимикач пуск/зупинка та автоматичний вимикач 10A
- Повітряний потік без шланга: 1.400 m³/h
- Потік повітря при звичайному використанні шланга: 600 m³/h (ø125mm) 800 m³/h (ø160mm).
- Потік повітря при повністю витягнутому шлангу: 700 m³/h (ø125mm) 1.100 m³/h (ø160mm)
- Виготовлений з оцинкованого листового металу з епоксидним покриттям кронштейна для перенесення. Всі гвинти та болти мають гальванічне покриття.
- Гнучкий і легкий шланг 2 x 5 м ø125 мм або ø160 мм з розтрубним з'єднанням для легкого підключення та відключення.
- Кожух з епоксидним покриттям і 1 надміцним магнітом.
- Ручка з ABS-пластика для високої мобільності вентилятора.
- Арт. 30-006A (ø125mm) 30-006H (ø160mm)
- Вага: 19,3 кг
- Рівень шуму: 68 дБ(А)

Перепад тиску

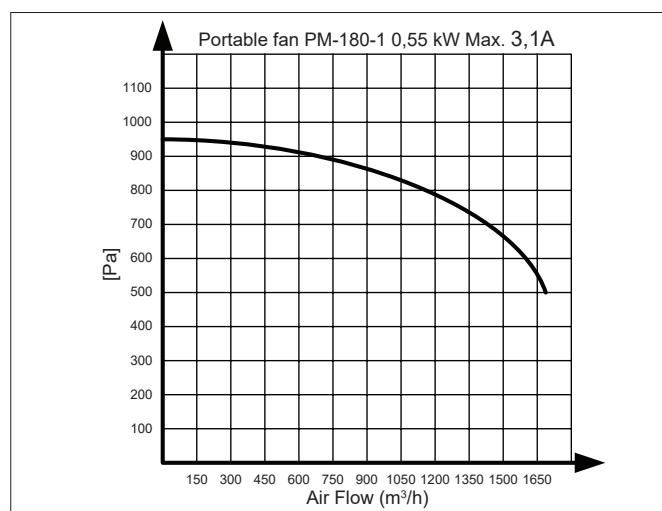

PM-180

Ordering table

Art. No.	Description	[kW]	[A]	Max [m³/h]	Max [Pa]
	PM-180-1	0,55kW	3,93	1400	950
30-006A	У комплекті 10 м шланга GeoFlex WELD ø 125 мм, ковпак з магнітом, термозахист з вимикачем і 10 м кабелю 1x230 V з вилкою. Потік повітря до 700 m³/год				
30-006H	У комплекті 10 м шланга GeoFlex WELD ø 160 мм, ковпак з магнітом, термозахист з вимикачем і 10 м кабелю 1x230 V з вилкою. Потік повітря до 1/100 m³/год				
30-007	Доплата за транспортний візок				
09-310A	Подовж. шланг 10м з з'єднанням MF/NP, ø125 мм				
09-313H	Подовж.шланга 10м з з'єднанням MF/NP, ø160 мм				

Габаритні розміри

