

Мобільний витяжний пристрій

PM-180, PM-200, PM-225

Цей пересувний витяжний вентилятор від Geovent призначений для мобільного видалення зварювального диму, наприклад, у випадках, коли неможливо встановити стаціонарну витяжну систему. Він також підходить для нагнітання свіжого повітря у вантажні приміщення, контейнери тощо. Незважаючи на міцну та компактну конструкцію, вентилятор має невелику вагу, що робить його надзвичайно універсальним портативним рішенням для видалення повітря.

Переносні вентилятори GEOVENT PM-180, PM-200 і PM-225 поставляються зі шлангом 2 x 5 м і ковпаком з магнітною сіткою.

Вони часто використовуються в сільському господарстві, виїзними монтажниками або на судах, де немає можливості встановити стаціонарні точки витяжки.

Таблиця для замовлення

Art. No.	Назва	[kW]	[A]	Max [m³/h]	Max [Pa]
30-006A	PM-180-1	0,55kW	3,93	1.400	950
30-006H	PM-180-1	0,55kW	3,93	1.400	950
31-006H	PM-200-1	1,1 kW	2,4	2.100	1.450
31-006A	PM-225-3	2,2kW	4,4	2.950	1.500
30-006A	PM-180-1 включає 10 м шланга GeoFlex WELD ø125 мм, корпус з магнітом, термозахист з вимикачем і 10 м кабелю 1x230В з вилкою. Повітряний потік макс. 700 м³/год, менше, якщо шланг зігнутий.				
30-006H	PM-180-1 включає 10 м шланга GeoFlex WELD ø160 мм, корпус з магнітом, термозахист з вимикачем і 10 м кабелю 1x230В з вилкою. Повітряний потік макс. 1.100 м³/год, менше, якщо шланг зігнутий.				
31-006H	PM-200-1 включає 10 м шланга GeoFlex Weld ø160 мм, корпус з магнітом, термозахист з вимикачем і 10 м кабелю 1x230 V з вилкою. Повітряний потік макс. 1.800 м³/год, менше, якщо шланг зігнутий. Транспортний візок для транспортування.				
32-006A	PM-225-3 включає 10 м шланга GeoFlex Weld ø200 мм, корпус з магнітом, термозахист з вимикачем і 10 м кабелю 3x400V з вилкою. Повітряний потік макс. 2.400 м³/год, менше, якщо шланг зігнутий. Транспортний візок для транспортування.				
30-007	Рукоятка з колесами для PM-180-1				
09-310A	Шланг Ekstra 10 м зі швидкороз'ємним з'єднанням MF/NP, ø125 мм				
09-313H	Шланг Ekstra 10 м зі швидкороз'ємним з'єднанням MF/NP, ø160 мм				
09-314H	Шланг Ekstra 10 м зі швидкороз'ємним з'єднанням MF/NP, ø200 мм				




PM-180



PM-200 and PM-225

Крива падіння тиску для вентилятора

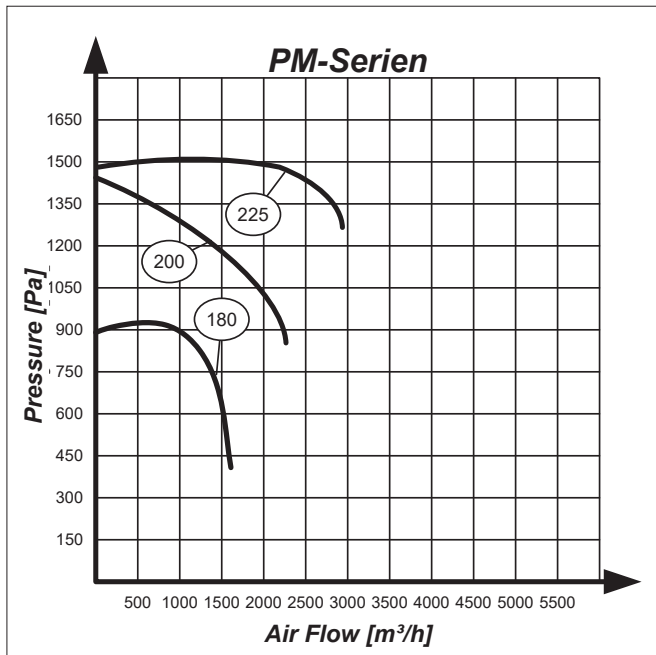


Технічні параметри- PM-180

- 1x230В, 50 Гц, 0,55 кВт
- Контакт пуск/зупинка і тепловий запобіжник
- Потік повітря без шланга: Макс. 1670 м³/год
- Потік повітря з вільним шлангом: 600 м³/год (Ø125 мм) або 800 м³/год (Ø160 мм).
- Потік повітря з прямим шлангом: 700 (Ø125мм) - 1.100 м³/год (Ø160мм)
- Виготовлений з гарячеоцинкованої сталі з порошковим покриттям надпортової пластини. Всі гвинти та болти гальванічно оцинковані.
- Гнучкий і легкий шланг 2 x 5 м Ø125 мм або Ø160 мм з насадкою для легкого зняття.
- Капюшон з порошковим покриттям і сильним магнітом.
- Ручка з ABS пластику для зручного транспортування.
- Вага: 20 кг
- Рівень шуму до 68 дБ(А)

Розміри

PM-180, PM-200 and PM-225

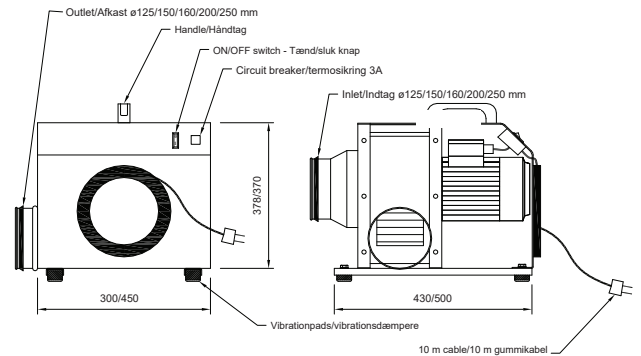

Технічні параметри - PM-200

- 3x230В, 50 Гц, 1,1 кВт
- Контакт пуску/зупинки та тепловий запобіжник
- Потік повітря без шланга: Макс. 2.100 м³/год
- Потік повітря з повністю прямим шлангом: Макс. 1.800 м³/год (Ø165 мм)
- Виготовлений з гарячеоцинкованої сталі з порошковим покриттям опорної плити. Всі гвинти та болти гальванічно оцинковані
- Гнучкий і легкий шланг 2 x 5 м Ø165 мм з насадкою для легкого зняття.
- Капот з порошковим покриттям і сильним магнітом.
- Транспортний візок для зручного транспортування.
- Вага: 30 кг
- Рівень шуму до 75 дБ (А)

Технічні параметри- PM-225

- 3x400 В, 50 Гц, 2,2 кВт
- Пусковий/стопний контакт і тепловий запобіжник
- Потік повітря без шланга: Макс. 2.950 м³/год
- Потік повітря з прямим шлангом: Макс. 2.400 м³/год (Ø200мм)
- Виготовлений з гарячеоцинкованої сталі з порошковим покриттям надпортальної пластини. Всі гвинти та болти гальванічно оцинковані.
- Гнучкий і легкий шланг 2 x 5 м Ø200мм з насадкою для легкого зняття.
- Капот з порошковим покриттям і сильним магнітом.
- Транспортний візок для зручного транспортування.
- Вага: 35 кг
- Рівень шуму до 75 дБ (А)