

Екстракційні рукава

Витяжний зонд з подовжувачем і електричним підйомником

Витяжний зонд Geovent з висувним кронштейном і підйомником використовується в тих випадках, коли потрібне гнучке рішення з точки зору розташування.

Поворотом маніпулятора з витяжкою можна встановити його в точне місце, де потрібне видалення парів.



У деяких випадках виникає необхідність піднімати й опускати витяжний зонд.

Тому в комплект поставки нашого екстракційного пристрою входить електроприводна лебідка з ходом до 1000 мм. Підйомник з електроприводом 1x230V поставляється з пультом дистанційного керування.

У стандартному виконанні пропонуються витяжні короби 3 розмірів з підключенням Ø 250 мм.

Габаритні розміри Витяжний зонд

Top view

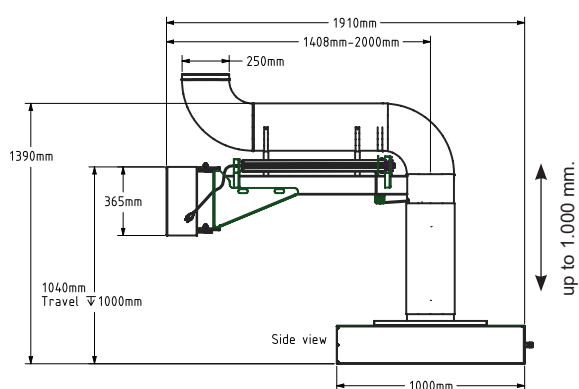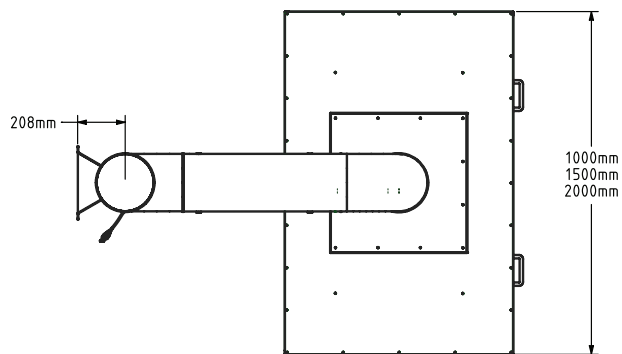

Витяжка з подовжувачем і підйомником з електроприводом.
Примітка: Двигун може виглядати інакше.

Таблиця замовлення

Art. No.	Опис
02-220	Витяжний зонд 1x1 м з одношарнірним кронштейном 2 м і електроприводом з переміщенням до 1.000 мм.
02-221	Витяжний зонд 1x1,5 м з одношарнірним кронштейном 2 м і електроприводом з переміщенням до 1.000 мм.
02-222	Витяжний зонд 1x2 м з одношарнірним кронштейном 2 м і електроприводом з переміщенням до 1.000 мм.

Настінний кронштейн

