


ПП "Фірма "НВ"

69095 м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 4
(050) 486-34-94; (067) 613-59-98; (095) 311-25-41 Viber.
(061) 289-13-88, 289-33-66.
nv@truba.zp.ua
www.nv-company.com.ua
www.truba.zp.ua - інтернет-магазин



ПОЛИВ

- крапельний полив

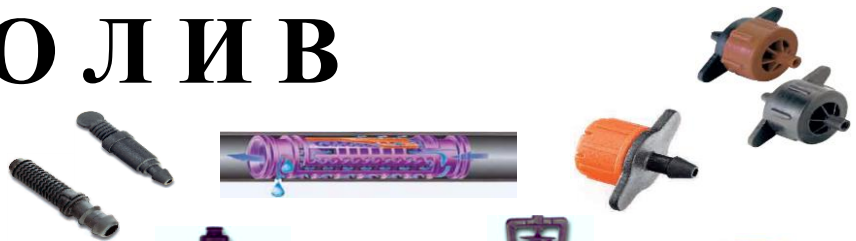

- мікродощування



- автоматичний полив



м. Запоріжжя
23.09.2024

Зміст

1. Труби.
2. З'єднувальні елементи.
3. Крани.
4. Дачний водопровід.
5. Крапельниці.
6. Розбризкувачі та розпилювачі.
7. Розбризкувачі автоматичні.
8. Інжектор.
9. Підготовка води.
10. Електроклапан.
11. Ящики для клапанів.
12. Колектор розбірний.
13. Клапани повітряні, дренажні, регулятори тиску.
14. Обладнання.
15. Програматори.
16. Крапельна стрічка, ЛейФлет, Стрічка Туман.
17. Рекомендації по монтажу крапельного зрошення із автоматичного поливу.
18. Промивка крапельної системи.

1. Труби



Труба поливна без крапельниць

Діаметр - 16 мм
Товщина стінки - 1,1мм
Робочий тиск - 6 атм
Матеріал - поліетилен високого тиску (ПВТ)

| | роздріб | від 100м |
|-----------------|---------|----------|
| Ціна, грн з ПДВ | 7,00 | 5,50 |



Труба технічна (2,5 атм) ПЕ

| Зовнішній діаметр, мм | Ціна, грн/м | |
|-----------------------|-------------|------------------------|
| | роздріб | бухта (від 100 метрів) |
| 20 | 12,00 | 11,40 |
| 25 | 15,00 | 14,25 |
| 32 | 19,00 | 18,05 |
| 40 | 28,00 | 26,60 |
| 50 | 38,00 | 36,10 |
| 63 | 64,00 | 60,80 |
| 75 | 90,00 | 85,50 |
| 90 | 130,00 | 123,50 |
| 110 | 195,00 | 185,25 |

Труба з крапельницями

Діаметр - 16 мм
Товщина стінки - 1,1мм
Проміжок між крапельницями 20 см, 30 см
Матеріал - поліетилен високого тиску (ПВТ)

| Проміжок між крапельницями | 20 см | від 100 м | 30см | від 200м |
|----------------------------|-------|-----------|------|----------|
| Ціна, грн з ПДВ | 10,80 | 9,60 | 9,00 | 7,00 |



Мікротрубка ПВХ 3 x 5мм

| | |
|-----------------|------|
| Ціна, грн з ПДВ | 3,60 |
|-----------------|------|

Мікротрубка ПВХ 5 x 7мм

| | |
|-----------------|------|
| Ціна, грн з ПДВ | 5,40 |
|-----------------|------|

Мікротрубка ПВХ 6мм

| | |
|-----------------|------|
| Ціна, грн з ПДВ | 7,20 |
|-----------------|------|



2. З'єднувальні елементи

Муфта з'єднуюча

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,14 |



Коліно

| | | |
|-----------------|--------|------|
| Виробник | Abrisa | Str |
| Розмір | 16 | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 3,61 | 2,00 |



Трійник

| | | |
|-----------------|--------|------|
| Виробник | Abrisa | Str |
| Розмір | 16 | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 3,61 | 3,30 |



Заглушка торцева

| | | |
|-----------------|--------|------|
| Виробник | Abrisa | Str |
| Розмір | 16 | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,92 | 1,56 |



Заглушка 16 вигин

| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 1351 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,21 |



Штуцер Різьба Зовнішня

| | |
|-----------------|----------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16 *1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,51 |



Штуцер Різьба Внутрішня з фіксатором

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16*1/2 |
| Ціна, грн з ПДВ | 5,95 |



Штуцер Різьба Зовнішня ГАЙКА

| | |
|-----------------|----------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16 *1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 7,72 |



Трійник Різьба Зовнішня з фіксатором

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | 1211 |
| Розмір | 16*1/2 |
| Ціна, грн з ПДВ | 3,74 |



Штуцер Різьба Внутрішня

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| Виробник | Jimten | Jimten |
| Розмір | 16 *1/2" | 12 *1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 13,18 | 12,30 |



Хрестовина Різьба Зовнішня з фіксатором

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | 1261 |
| Розмір | 16*1/2 |
| Ціна, грн з ПДВ | 5,60 |



Складається з двох частин: штуцер і накидна гайка з гумовою прокладкою.

Штуцер до резервуару

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Виробник | Jimten | Jimten | Jimten | Jimten | Jimten | Jimten |
| Розмір | 20-1/2" | 25-3/4" | 32-1" | 40-5/4" | 50-3/2" | 63-2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 127,02 | 128,76 | 181,44 | 272,16 | 361,42 | 463,84 |



Заглушка вставна

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 5*5 |
| Ціна, грн з ПДВ | 0,90 |



Адаптер до мікротрубки

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 5*5 |
| Ціна, грн з ПДВ | 0,70 |



Слот відвідний

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,92 |



Слот відвідний повнопрохідний

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,01 |



Ущільнювач для слота відвідного

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 3,31 |



Кріплення в ґрунт

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,16 |



Кріплення підвісне 16мм

| | |
|-----------------|--------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 3 см. |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,16 |



3. Крани

Кран різьба-штуцер

| | |
|-----------------|-----------|
| Виробник | Abrisa |
| Розмір | 16 * 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 22,88 |



Кран штуцер-штуцер

| | |
|-----------------|---------|
| Розмір | 16 - 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 25,16 |



Кран різьба-різьба

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Виробник | Abrisa | Stp |
| Розмір, різьба зовнішня | 1/2" * 1/2" | 1/2" * 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 21,17 | 3,60 |



Кран штуцер-слот

| | |
|-----------------|-------|
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 22,91 |



4. Дачний водопровід

Муфта з'єднуюча

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 2811 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 11,77 |



Муфта Різьба Зовнішня * 1/2"

| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 2841 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 9,01 |



Коліно з'єднуюче

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 2861 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 38,04 |



Трійник з'єднуючий

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 2871 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 49,74 |



Заглушка

| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 2851 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 9,01 |



Кран ПЕ*ПЕ

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 1841 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 33,67 |



Клапан повітряний

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 731 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 26,64 |



5. Крапельниці

Витрати води при проміжному тиску можна визначити по формулі:

$$Q = 0,313436 \cdot R^{0,559307}$$

Де:

Q – витрати, л/година

P - тиск, кПа, приблизне співвідношення 10кПа = 0,1 атм

Найпростіший метод розведення:

Труба прокладається уздовж ряду дерев і присипається землею. Біля дерева або куста трубу підіймають над поверхню і перерізають. Далі трубу з'єднують крапельницею, використовуючи її замість штуцера. Вихід крапельниці повинен "дивитися" вниз. Дерево можна обмотати кільцем і поставити декілька крапельниць з різних сторін стовбура.



Крапельниця міжтрубна відкрита

| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 2161 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,47 |



Крапельниця вставна регульована

Витрата води через крапельницю становить 0 ... 6 л/годину і регулюється вручну. Для установки крапельниці необхідно просвердлити або проколоти прокладену поливну трубу в визначеному місці поливу.

| | | |
|-----------------|-------|------|
| Арт. | 90059 | 2112 |
| Розмір | 4,5 | 4,5 |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,12 | 2,32 |



Крапельниця компенсована антідренажна

| | |
|-----------------|------|
| Розмір | 4,5 |
| Витрати (л/год) | 2 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,94 |




Крапельниця-розпилювач вставна регульована

| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 2110 |
| Розмір | 4,5 |
| Витрати (л/год) | 0-70 |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,40 |



Крапельниця компенсована розбірна

| | | |
|-----------------|------|------|
| Арт. | 2120 | 2121 |
| Розмір | 4,5 | 4,5 |
| Витрати (л/год) | 4 | 8 |
| Ціна, грн з ПДВ | 6,12 | 6,19 |



Крапельниця компенсована розбірна антizarостаюча

| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 2130 |
| Розмір | 4,5 |
| Витрати (л/год) | 6 |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,55 |



Голка крапельна спіральна під кущ

| | |
|-----------------|-----------|
| Арт. | Розмір |
| 2151 | 4,5 - 6,5 |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,28 |



Голка-накінечник під кущ

| | |
|-----------------|-----------|
| Арт. | Розмір |
| 2210 | 4,5 - 6,5 |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,38 |



6. Розбризувачі і розпилювачі, туманки

Розпилювач секторний різьбовий 180°

| | | |
|-----------------|-------|------|
| Арт. | 90044 | 2323 |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,58 | 2,57 |

Характеристики

| Витрати (л/год) | Тиск, атм | Радіус розбрикування, м |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| 54 | 1 | 2,5 приблиз. |
| 67 | 1,5 | |
| 83 | 2 | 1,2 приблиз. |
| 91 | 2,5 | |



Розпилювач секторний вставний 180°

| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 2321 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,90 |

Характеристики

| Витрати (л/год) | Тиск, атм | Радіус розбрикування, м |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| 40 | 0,5 | 1 |
| 60 | 1 | 1,1 |
| 80 | 1,5 | 1,2 |
| 90 | 2 | 1,1 |
| 100 | 2,5 | 1 |



Штуцер стартовий

| | |
|------------|-----------------|
| Різьба | Ціна, грн з ПДВ |
| Зовнішній | 1,18 |
| Внутрішній | 7,02 |



Вібродинамічні розпилювачі

| | | |
|-----------------|------|-----------------|
| Витрати (л/год) | Ø, м | Ціна, грн з ПДВ |
| 40 | 3,5 | 22,98 |
| 60 | 4 | 33,02 |



Туманка 1 розпилювач 70 мкм, 10л/час

| | |
|------------|-----------------|
| Артикул | Ціна, грн з ПДВ |
| J-90084x50 | 244,38 |



Розпилювач "вертушка"

з регулятором тиску

| Арт. | Крапля води на виході, мм | Витрати (л/год) | Тиск, атм | Радіус розбрикування, м | Ціна, грн з ПДВ |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| 90082 | 1,0 | 30 | 1,5...3,5 | 2,8 | 130,68 |



"Вертушка" балерина жовта

зі стійкою


| | | | |
|------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Арт. | Витрати (л/год) | Радіус розбрикування, м | Ціна, грн ПДВ |
| 3214 | 30 | 2,5 | 36,00 |



"Вертушка" балерина Анті-Комах червона

зі стійкою

| | | | |
|------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Арт. | Витрати (л/год) | Радіус розбрикування, м | Ціна, грн ПДВ |
| 3245 | 70 | 3 | 39 |



"Вертушка" балерина блакитна

зі стійкою

| | | | |
|------|-----------------|------------------|---------------|
| Арт. | Витрати (л/год) | розбрикування, м | Ціна, грн ПДВ |
| 3225 | 70 | 4 | 36,00 |



"Вертушка" балерина ІНВЕРТ червона Різьба Зовнішня 1/2"

| | | | |
|------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Арт. | Витрати (л/год) | Радіус розбрикування, м | Ціна, грн ПДВ |
| 3236 | 100 | 3 | 12,6 |



"Вертушка" мініротор жовта для мікротрубки

| | | | | |
|------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Арт. | отвір, мм | Витрати (л/год) | Радіус розбрикування, м | Ціна, грн ПДВ |
| 2650 | 1,65 | 118 | 2,5 | 25,20 |



"Вертушка" мініротор зелена для мікротрубки Різьба Зовнішня 1/2"

| | | | | |
|------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Арт. | отвір, мм | Витрати (л/год) | Радіус розбрикування, м | Ціна, грн ПДВ |
| 2653 | 2,45 | 265 | 3 | 25,20 |



Тримач розбрикувача

| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 2352 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 3,01 |



Стійка ПВХ

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 2350 |
| Розмір | 45 см |
| Ціна, грн з ПДВ | 10,22 |




7. Розбрикувачі автоматичні

Розбрикувач без дифузора

Характеристики:
Матеріал - пластик "delrin"
Висувається вгору на 10 см
З'єднання - 1/2"
Гвинтовий регулятор тиску

| Арт. | Розмір | A | B |
|-------|--------|-------|-------|
| 90100 | 10 см | 100,3 | 165,6 |
| 90100 | 30 см | | |

| Арт. | Розмір | Ціна, грн з ПДВ |
|-------|--------|-----------------|
| 90100 | 10 см | 98,00 |
| 90100 | 30 см | 434,76 |



Дифузор розбрикувача висувного РЕГУЛЬОВАНИЙ

| Арт. | радіус | ØA |
|-------|--------|-------|
| 90101 | 0-360° | 22,75 |

Ціна, грн з ПДВ 37,07

Дифузор розбрикувача висувного КРУГОВИЙ

| Арт. | радіус | Витрати (л/год) | Тиск, атм |
|-------|--------|-----------------|-----------|
| 90102 | 360° | 610 | 1,4 |
| | | 640 | 1,5 |
| | | 660 | 1,6 |
| | | 690 | 1,7 |

Ціна, грн з ПДВ 53,00

Дифузор розбрикувача висувного ПРЯМОКУТНИЙ

| Арт. | сектор прямокутника |
|----------|---------------------|
| SS - 530 | 1,5°9 |

Ціна, грн з ПДВ 58,18

Головка для РВА MP-ROTATOR

| | |
|-----------------|--------|
| Ціна, грн з ПДВ | 446,00 |
|-----------------|--------|



Розбрикувач висувний автоматичний з регульованим дифузором

| Арт. | 2611 |
|-----------------|------|
| Розмір | 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 73,6 |

Головка для розбрикувача висувного автомат. регульована

| Арт. | 2621 |
|-----------------|-------|
| Розмір | 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 77,35 |






Розбрикувач РОТОРНИЙ

| | |
|-----------------|--------|
| Ціна, грн з ПДВ | 630,00 |
|-----------------|--------|



Крапельне зрошення має безліч переваг:

- Збереження води;
- Найбільша ефективність полива (вода для кожної рослини);
- Гнучкість проектування; проста збірка і легке розширення системи;
- Здорові рослини;
- Зменшення витрат (випаровування, вимивання ґрунту);
- Мінімізація зростання бур'яну;
- Збереження грошей.

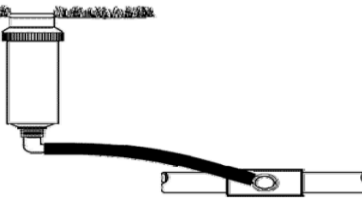

Встроенный регулятор давления (PRS)

Клапан швидкого підключення

| Арт. | Розмір | A | B |
|-------|--------|------|-----|
| 90109 | 3/4" | 82,5 | 150 |



Ціна, грн з ПДВ 350,00

Ключ до клапану швидкого підключення

| Арт. | Розмір |
|-------|--------|
| 90111 | 3/4" |

Ціна, грн з ПДВ 168,00

| A |
|-------|
| 175,5 |



Подовжувач

| Арт. | 90112 | 90114 |
|-----------------|-------|-------|
| Розмір | 1/2" | 3/4" |
| Ціна, грн з ПДВ | 17,54 | 21,94 |



8. Інжектор добрив з витратоміром

| Вхідний тиск | Вихідний тиск | Втрата тиску | Інжектор 3/4"-3 мм | |
|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Витрати води (л/год) | Інжекція добрива (л/год) |
| 0,9 | 0,2 | 0,7 | 2040 | 20,4 |
| 1,0 | 0,3 | 0,7 | 2160 | 20,2 |
| 1,0 | 0,1 | 0,9 | 2160 | 42,8 |
| 1,4 | 0,4 | 1,0 | 2520 | 51,4 |
| 1,6 | 0,8 | 0,8 | 2760 | 14,0 |
| 1,6 | 0,4 | 1,2 | 2760 | 48,6 |
| 1,9 | 1,0 | 0,9 | 3060 | 26,0 |
| 1,9 | 0,5 | 1,4 | 3120 | 38,2 |
| 2,4 | 0,4 | 2,0 | 2820 | 31,0 |
| 2,4 | 1,3 | 1,1 | 2820 | 15,5 |
| Вхідний тиск | Вихідний тиск | Втрата тиску | Інжектор 3/4"-5 мм | |
| | | | Витрати води (л/год) | Інжекція добрива (л/год) |
| 0,5 | 0,1 | 0,4 | 2280 | 36 |
| 0,8 | 0,3 | 0,5 | 2520 | 38 |
| 1,1 | 0,5 | 0,6 | 2940 | 49 |
| 1,5 | 0,8 | 0,7 | 3360 | 78 |
| 1,8 | 1,0 | 0,8 | 3780 | 90 |
| 2,0 | 1,2 | 0,8 | 4020 | 100 |
| 2,4 | 1,5 | 0,9 | 4380 | 120 |
| 2,7 | 1,6 | 1,1 | 4680 | 125 |
| 2,9 | 1,8 | 1,1 | 4860 | 130 |
| 3,1 | 2,0 | 1,1 | 4980 | 150 |



| Вхідний тиск | Вихідний тиск | Втрата тиску | Інжектор 1"-7 мм | |
|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Витрати води (л/год) | Інжекція добрива (л/год) |
| 0,6 | 0,2 | 0,4 | 1620 | 33,9 |
| 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1800 | 150 |
| 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1980 | 54 |
| 0,9 | 0,1 | 0,8 | 2160 | 200 |
| 1,3 | 0,8 | 0,5 | 2280 | 78,2 |
| 1,3 | 0,2 | 1,1 | 2460 | 225 |
| 1,7 | 1,1 | 0,6 | 2520 | 120 |
| 1,7 | 0,5 | 1,2 | 2760 | 300 |
| 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2820 | 40,9 |
| 2,0 | 0,8 | 1,2 | 3120 | 257 |
| Вхідний тиск | Вихідний тиск | Втрата тиску | Інжектор 1"-9 мм | |
| | | | Витрати води (л/год) | Інжекція добрива (л/год) |
| 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1860 | 10,4 |
| 1,7 | 0,3 | 0,8 | 2460 | 85,7 |
| 1,4 | 0,5 | 0,9 | 2760 | 100 |
| 1,6 | 0,8 | 0,8 | 3060 | 128 |
| 2,0 | 0,9 | 1,1 | 3360 | 150 |

| Арт. | 0110 | 0111 | 0112 | 0113 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Розмір | 3/4"-3 | 3/4"-5 | 1"-7 | 1"-9 |
| Ціна, грн з ПДВ | 1371,94 | 1301,76 | 1303,44 | 1256,74 |

9. Підготовка води



Фільтр дисковий FILTMASTER

| Арт. | Розмір |
|-----------------|---------|
| 91077 | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 1168,00 |

Характеристики:

Максимальний робочий тиск (рекомендований) - 6 атм
 Продуктивність - 6 куб. м/год
 Приєднання - різьба зовнішня 1"
 Внутрішній діаметр дисків - 30 мм
 Зовнішній діаметр дисків - 45 мм
 Площа фільтруючої поверхні - 199 см²
 Ефективність фільтрації - 130 мікрон
 Максимальний діаметр корпусу - 104 мм
 Вага фільтра - 400 грам



Фільтр дисковий Ауток

| Арт. | Розмір | Розмір |
|-----------------|--------|-----------------------|
| MPD10 | 1" | 1" (посилений корпус) |
| Ціна, грн з ПДВ | 194,99 | 435,00 |

Характеристики:

Максимальний робочий тиск (рекомендований) - 8 атм
 Продуктивність - 6 куб. м/год
 Приєднання - різьба зовнішня 1"
 Площа фільтруючої поверхні - 185 см²
 Ефективність фільтрації - 125 мікрон
 Вага фільтра - 400 грам



Фільтр сітчастий FILTMASTER

Ефективність фільтрації - 70 мікрон

| Арт. | 91060 |
|-----------------|---------|
| Розмір | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 1100,00 |



10. Електроклапан



| Арт. | 93042 |
|-----------------|--------|
| Розмір | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 748,80 |

Різьби внутрішня-внутрішня 1"
 Робоча температура до 80 °С
 Робоча напруга 24В

11. Ящики для клапанів



| Арт. | Абриса (з ключем) | Абриса (з ключем) | Абриса (з ключем) | Абриса (з ключем) |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 0311 | 0312 | 0315 |
| Розмір | 27*24*17,5 | 42*32*20 | 52*42*26 | 64*53*30 |
| Ціна, грн з ПДВ | 259,62 | 640,88 | 810,36 | 1747,02 |



12. Колектор розбірний

Трійник

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 0413 |
| Розмір | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 82,80 |



Коліно

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 0433 |
| Розмір | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 56,11 |



Хрестовина

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | 0423 |
| Розмір | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 132,16 |



Заглушка

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 0453 |
| Розмір | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 20,71 |



Муфта

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 0443 |
| Розмір | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 71,50 |



Ніпель

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 0463 |
| Розмір | 1" |
| Ціна, грн з ПДВ | 33,49 |



13. Клапани повітряні дренажні, регулятори тиску

Клапан повітряний Jimten

| | | |
|-----------------|---------|-----------|
| Арт. | 93067 | 93071 |
| Розмір | 3/4" | 3/4" |
| ефект | простий | подвійний |
| Ціна, грн з ПДВ | 708,00 | 1390,00 |



Клапан повітряний Abrisa

| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 0711 |
| Розмір | 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 21,61 |



Клапан повітряний Aytok

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | 0711 |
| Розмір | 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 824,00 |



Дренажний клапан

Різьба зовнішня 3/4"
Тиск закриття 0,2 атм
Пропускна здатність 400 л/год



Ціна, грн з ПДВ 172,18

Регулятор тиску

| | |
|------------------------------------|--------|
| Арт. | 90054 |
| Розмір | 3/4" |
| Різьба внутрішня-внутрішня | |
| Робоча температура до 80 °С | |
| Інтервал регуляції - 0,8...2,5 атм | |
| Ціна, грн з ПДВ | 964,30 |



14. Обладнання

Дирокол для крапельниць

| | | |
|------|----------------------|-----------------|
| Арт. | ∅отвір, мм | Ціна, грн з ПДВ |
| 0511 | 3 | 152,44 |
| 0512 | 4 | 123,53 |
| 0513 | Дирокол для Лейфлета | 1263,60 |




Перфоратор ручний для крапельниць

| | |
|------------|-----------------|
| ∅отвір, мм | Ціна, грн з ПДВ |
| 3 | 539,84 |
| 4 | 350,64 |



15. Програматори

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| Тип програматора | 4 зони | 6 зон |
| Робоча напруга, В | 24 | 24 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2203,64 | 2955,70 |



16. Крапельна стрічка, ЛейФлет, Стрічка Туман



Крапельна стрічка



Діаметр - 16 мм
Товщина стінки - 0,06мм
Робочий тиск - 1 атм
Відрізаємо кратно 1 метру

| | |
|-----------------|------|
| Ціна, грн з ПДВ | #Н/Д |
|-----------------|------|

Діаметр - 16 мм
Товщина стінки - 0,06мм
Робочий тиск - 1 атм

| проміжок між крапельницями | розмір бухти, м | |
|----------------------------|-----------------|------|
| | 250 | 500 |
| 15см | #Н/Д | #Н/Д |
| 20см | #Н/Д | #Н/Д |
| 30см | #Н/Д | #Н/Д |

Штуцер Різьба Зовнішня



| | |
|-----------------|-----------|
| Арт. | 1443 |
| Розмір | 16 * 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,84 |

Муфта стрічка



| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 1411 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,42 |

Муфта 16 труба-стрічка з фіксатором



| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 1421 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,04 |

Слот відвідний труба - стрічка



| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 1431 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,42 |

Слот врізний ЛейФлет-труба



| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 1541 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,04 |

Слот врізний ЛейФлет-стрічка



| | |
|-----------------|------|
| Арт. | 1531 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 5,26 |



Кран слот-стрічка



| | |
|-----------------|-------|
| Арт. | 1791 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 11,94 |

Стрічка Туман

| Розмір | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Ціна, грн з ПДВ | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 4,80 |



Стійка-Заглушка

| | |
|-----------------|------|
| Розмір | |
| Ціна, грн з ПДВ | 7,20 |

Муфта різьба зовнішня стрічка - туман

| Арт. | SL-360-Z | SoNR 1"GS50 | SoNR 1 1/4"GS60 | SoNR |
|-----------------|----------|-------------|-----------------|---------|
| Розмір | 40*3/4" | 60*1" | 60*5/4" | 70*3/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,44 | 2,40 | 3,60 | 4,80 |



Муфта стрічка - туман

| | |
|-----------------|------------|
| Арт. | SoRem GS70 |
| Розмір | 70 |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,80 |

Стійка підставка стрічка-туман

| | |
|-----------------|------|
| Ціна, грн з ПДВ | #Н/Д |
|-----------------|------|



Фітинги для крапельного поливу (Україна)

Муфта стрічка

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | SL-002 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,20 |

Коліно стрічка

| | |
|-----------------|----------|
| Арт. | SL-002.3 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,32 |

Трійник стрічка

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | SL-009 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,40 |

Слот відвідний для стрічки з ущільнювачем

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | SL-001 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,20 |

Слот відвідний піджимний

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | SL-008 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 1,20 |

Кран з обох сторін Різьба зовнішня

| | |
|-----------------|-------------|
| Арт. | SL-011-8 |
| Розмір | 1/2" * 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 3,60 |

Кран слот-стрічка з ущільнювачем

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | SL-003 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,32 |

Кран слот-стрічка піджимний

| | |
|-----------------|--------|
| Арт. | SL-004 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 4,32 |

Кран штуцер-слот з ущільнювачем

| | |
|-----------------|----------|
| Арт. | SL-011-3 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 3,60 |

Кран штуцер-слот піджимний

| | |
|-----------------|----------|
| Арт. | SL-011-2 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 3,60 |

Кран штуцер-штуцер

| | |
|-----------------|----------|
| Арт. | SL-011-4 |
| Розмір | 16 |
| Ціна, грн з ПДВ | 2,88 |

Кран штуцер-Різьба зовнішня

| | |
|-----------------|----------|
| Арт. | SL-011-7 |
| Розмір | 16" 1/2" |
| Ціна, грн з ПДВ | 9,36 |

17. Рекомендації по монтажу крапельного зрошення та автоматичного поливу

Після того, як роздавальні трубопроводи змонтовані, бухти крапельної труби розгортають, ріжуть на необхідні відрізки і підключають до штуцерів (кранів, слотів) на роздаточному трубопроводі. При необхідності крапельну трубу з'єднують муфтою (штуцером).

Після монтажу крапельної труби необхідно перевірити її герметичність (на наявність витоків) і зменшуватися. Для того, щоб не допустити зайвих напружень на штуцери необхідно залишити невелику петлю для компенсації температурних розширень. В кінцевих точках встановлюються заглушки.

Перш ніж почати користуватися, в т.ч. після міжсезонного періоду, необхідно промити всі водопідвідні трубопроводи, далі промити лінії крапельної труби. Для цього перед подачею води знімаються заглушки з усіх трубопроводів в т.ч. з крапельної труби. Після промивання кожного трубопроводу, по черзі, починаючи від фільтростанції, вони заглушуються. Останніми заглушуються далекі лінії крапельної труби.

Вода або поживні розчини, що подаються в крапельну трубу, повинні бути відфільтровані до 150 мкм.

Температура експлуатації крапельниць від +5 до +50 ° С. При появі витоків необхідно їх усувати негайно. Від цього значною мірою залежить рівномірність роздачі живильного розчину.

Зберігання крапельної труби, в т.ч. в міжсезонний період, здійснюється в місці, закритому від прямих сонячних променів, скрученими без переломів в бухти діаметром не менше 0,8 м в лежачому положенні. Допускається укладати бухти один на одного висотою до 3м.

Всі кульові крани на весь міжсезонний період повинні бути у відкритому стані.

Термін експлуатації крапельної труби не менше 5 років.

18. Промивка системи
КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ

• Промивання лінії безпосередньо при експлуатації:

1 ... 2% розчин азотної кислоти.
Заповнити систему + 1л. Залишити на 24 години.
Далі потрібно промити систему водою.

• Промивання без рослин:

4% розчин соляної кислоти.
Заповнити систему + 1л. Залишити на 24 години.
Далі потрібно промити систему водою.

• Промивання "під нуль":

Проводиться поза теплицею. Далеко від культурних рослин.

5% розчин соляної кислоти.
Заповнити систему + 1л. Залишити на 24 години.
Далі потрібно промити систему водою.