Региональный дистрибьютор - ПТФ АБизнес
(062) 3872359, (0626) 414571, (06264) 53203,
(050) 6818071, abiznes.welding@gmail.com

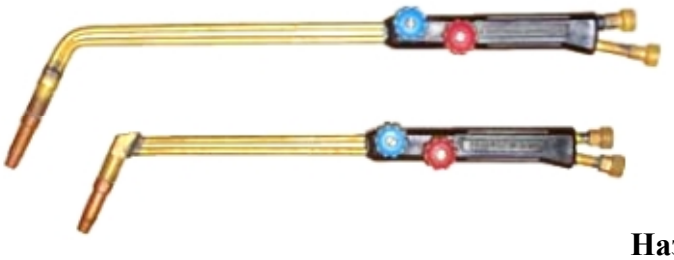

Горелки типа ГУ-2-01 ЭФФЕКТ-ГК

ТУ У 190405.22-003-2000

Назначение

Горелки **Эффект-ГК** с внутрисопловым смешением газов предназначены для ручной газокислородной сварки черных металлов, пайки цветных металлов, а так же других видов газопламенной обработки материалов.

Техническая характеристика

№ п/п	Наименование параметра	Марка горелки		
		ГК-1	ГК-2	ГК-3
1	Толщина свариваемого металла, мм	0,2…9,0		
2	Применяемые сварочные наконечники	№ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0А, 1А, 2А, 3А, 4А Состоят из инжектора, камеры смешения и мундштука		
3	Применяемые горючие газы: Ацетилен Пропан-бутан	ГОСТ 5457-75 ДСТУ 4047-2001		
4	Применяемый кислород	Сорт 1 ГОСТ 5583-78		
5	Давление газа на входе в горелку, МПа (кгс/см^2) Кислород Горючий газ	0,15…0,4 (1,5…4,0) 0,003…0,12 (0,03…1,2)		
6	Расход газа, л/час	-		
7.1	Ацетилен Кислород	25…1100 (± 10%) 30…1200 (± 10%)		
7.2	Пропан-бутан Кислород	20…720 (± 10%) 70…2400 (± 10%)		
8	Длина ядра пламени, мм	6…15		
9	Габаритные размеры без ниппеля, мм	440x100x45	380x70x45	-
10	Масса горелки, кг, не более	0,420	0,400	-
11	Резьба присоединительных штуцеров	Кислород - М12х1,25; М16х1,5 Горючий газ - М12х1,25LH; М16х1,5LH		