


PUR UV-1K

Однокомпонентний гідроізоляційний матеріал на основі поліуретану, стійкий до ультрафіолетового випромінювання

Технічний інформаційний лист
Код продукту: 18004

TERAPOL[®]
CONSTRUCTION CHEMICALS

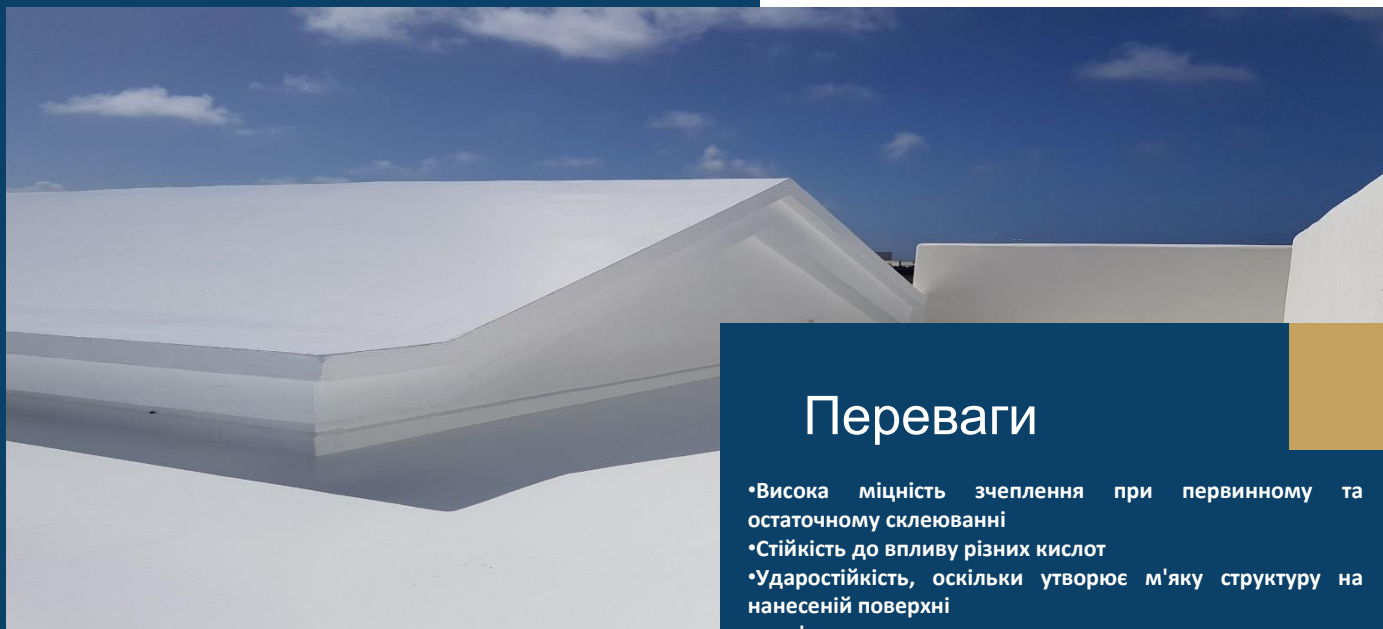

ОПИС :

Однокомпонентний поліуретановий гідроізоляційний матеріал з високою адгезією та еластичністю 600%.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ :

Тераси, веранди, балкони
Газонна тераса і квітник
Покрівельне покриття
Мокрі підлоги, ванні кімнати та кухні
На сендвіч-панелі
Точки дилатації
Резервуари для води та басейни
Водостоки
Зрошувальні канали
Мости, віадуки, канали
Ізоляційні захисні покриття для таких поверхонь, як залізобетон, штучний камінь, дерево, пробка

ВИТРАТИ :

Мінімум 0,75 - 0,90 кг/м² для кожного шару
Необхідно нанести не менше двох шарів
Загальна теоретична витрата 1,5-1,8 кг/м²

ІНСТРУМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ :

Валик або пензель

Переваги

- Висока міцність зчеплення при первинному та остаточному склеюванні
- Стійкість до впливу різних кислот
- Ударостійкість, оскільки утворює м'яку структуру на нанесеній поверхні
- пом'якшує голос
- Може наноситися за допомогою сітки
- Стійкий до ультрафіолету
- М'який еластичний матеріал
- Підходить для ізоляції підлог із підігрівом.
- Підходить для високих перепадів температур (від -40°C до +80°C)
- Морозостійкий
- Має функцію закладення щілин, заповнення розширень



ТИП УПАКОВКИ:

Металеві відра 5кг та 25 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛІР	Біло-сірий
ГИБКІСТЬ	>600% (ASTMD412)
НАПРУЖЕНИЙ СТАН	>7 МПа (ASTMD412)
ТВЕРДІСТЬ (SHARE A)	71 (ASTM D 2240)
В'язкість	1400 ± 200 mPas (ASTM D 2196)
ЩІЛЬНІСТЬ (23°C)	1,4 ± 0,1 г/см3
ПЕРІОД ВИКОРИСТАННЯ	30-45 хвилин (температура повітря, температура підлоги і вологість навколишнього середовища впливають на час висихання)
ПОВНЕ ТВЕРДІННЯ	7 днів
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	від +5°C до +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ	від +5°C до +30°C
ТЕМПЕРАТУРНА СТІЙКІСТЬ	-40°C до +80°C

ЗАСТОСУНОК :

При нанесенні ізоляційного матеріалу PUR UV-1K поверхня для нанесення має бути чистою, сухою, знежиреною та відремонтованою. Спочатку на підлогу слід нанести ґрунтовку. Під час вибору ґрунтовки необхідно визначити, чи піддається підлога впливу вологи, чи ні. Для підлог, що піддаються дуже незначному впливу вологи, слід віддати перевагу вологостійкій поліуретановій ґрунтовці PUR PRIMER 2K або EPOXY PRIMER. Однокомпонентну ґрунтовку PUR PRIMER-1K слід наносити на нормальні сухі підлоги. Після завершення процесу ґрунтування і висихання підлоги слід приступити до нанесення ізоляційного матеріалу. Перед застосуванням продукт слід ретельно перемішати, наносити перший шар ретельно насичуючи поверхню за допомогою валика або пензля. Хоча перше висихання відбувається протягом 4 годин, повне висихання відбувається через 24 години. Час висихання може варіюватися залежно від температури та вологості. Хімічна стійкість повністю досягається через 7 днів.

Термін придатності:

У непошкодженій оригінальній упаковці може зберігатися в сухому місці за температури від +5°C до +25°C протягом 12 місяців. Розкриті упаковки слід використовувати негайно.

ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА :

При нанесенні необхідно використовувати спецодяг, захисні рукавички, окуляри і маски відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки. Через подразнювальну дію невідтверджених матеріалів компоненти не повинні контактувати зі шкірою та очима, у разі контакту їх слід негайно промити великою кількістю води з милом, а в разі проковтування негайно звернутися до лікаря. Харчові продукти та напої не повинні потрапляти в зону застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Для отримання детальної інформації слід звернутися до паспорта безпеки (MSDS).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ :

Дані, що містяться в цьому технічному документі, засновані на наших наукових і практичних знаннях. Компанія TERAPOL Yarı Kimyasalları San. A.Ş. несе відповідальність тільки за якість продукції.

