

# КРИПТОН

## МАШИНА КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ KRIPTON MT 603 PP V2.0

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга (В) 2х380

Номінальна потужність (кВт) 20

Номінальний зварювальний струм (А) 6000

Виліт електродів (мм) 500

Розчин консолей (мм) 260

Робочий хід верхнього електрода (мм) 50


Зусилля стиснення електродів (кН) 20

Тиск повітря (бар) до 10

Товщина сталі, що зварюється від (мм) (лист/пров.) 0,2-2,0/10,0

Габаритні розміри (мм) 880\*580\*1100

Маса (кг.) 100

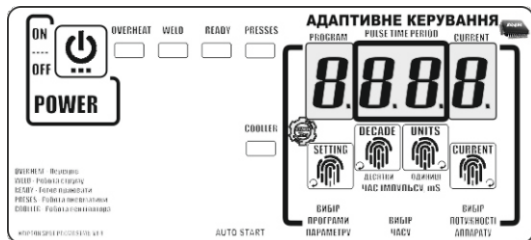

Іноваційна панель керування

RIPTON SPOT PRCMBSTM8-V1.4

з адаптивним керуванням

Жорстка рама машини

Можливість встановлення

Вертілятора охолодження

Іноваційна конструкція

силових провідників

подачі струму до виносів

Надійне

кріплення виносів

Хід верхнього електрода

Прямолінійний 50 мм.

Великий виліт консолей

500мм.

Великий розкрив консолей

260мм по центрах.


Подставка знімається,

можлива установка

на стіл без підставки

Перейти на сайт

Website link

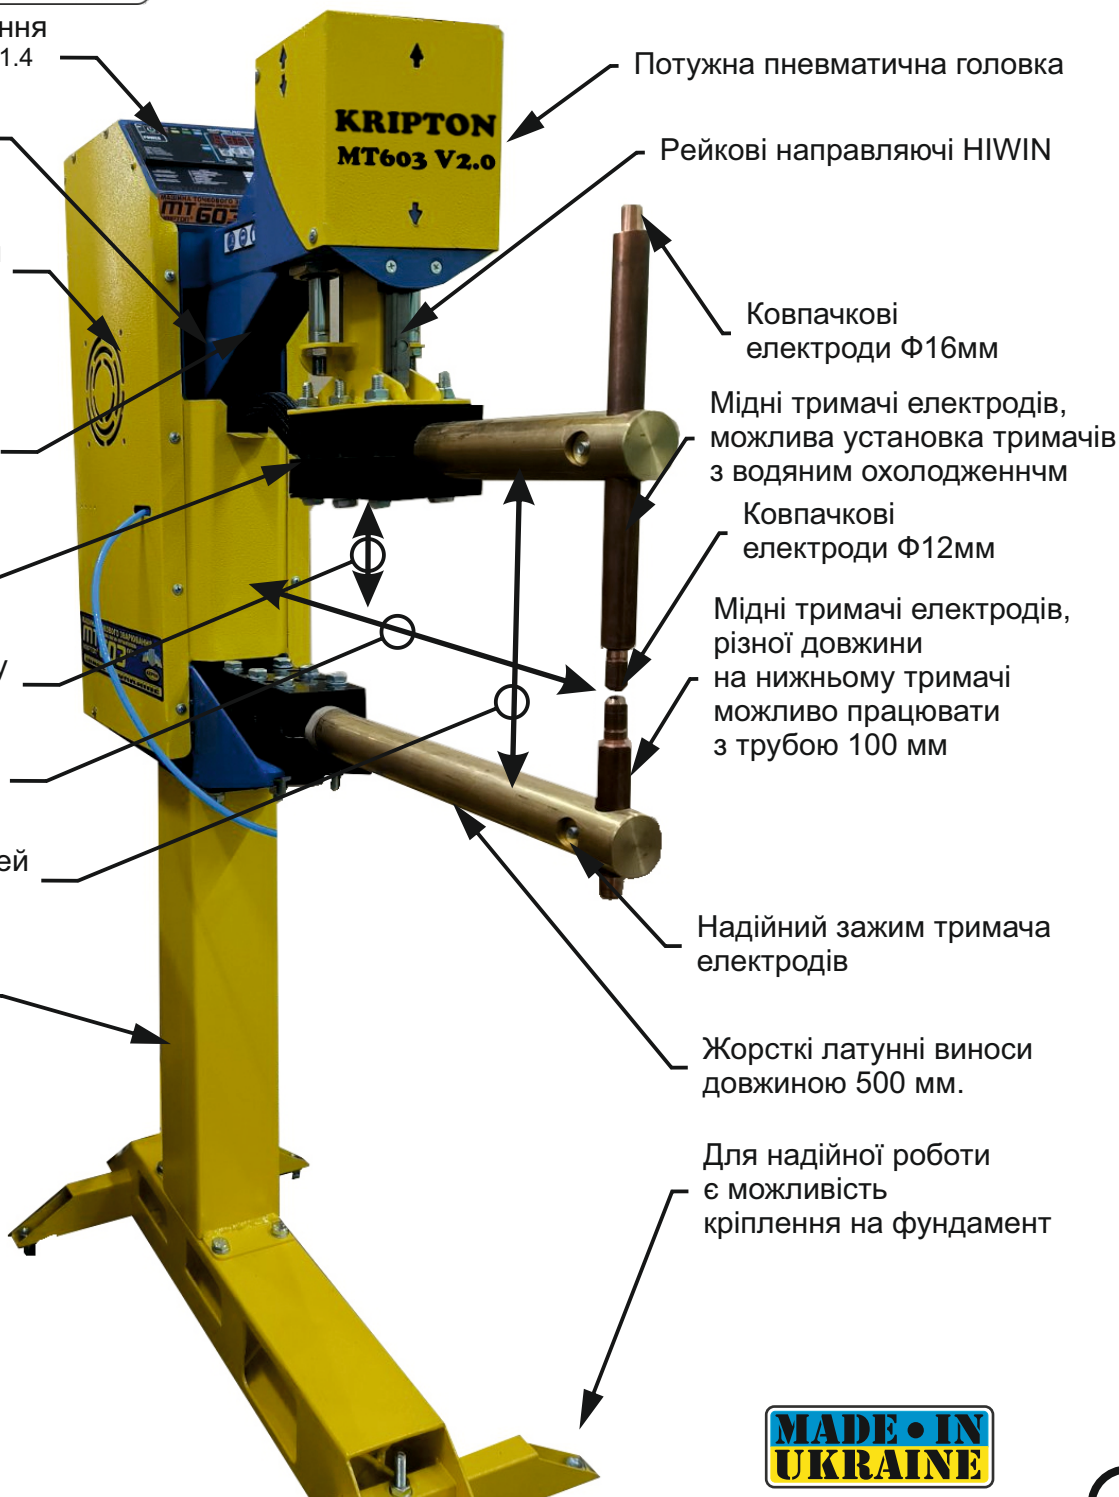

Потужна пневматична головка

Рейкові направляючі HIWIN

Ковпачкові електроди Ф16мм

Мідні тримачі електродів, можлива установка тримачів з водяним охолодженням

Ковпачкові електроди Ф12мм

Мідні тримачі електродів, різної довжини на нижньому тримачі можливо працювати з трубою 100 мм

Надійний захим тримача електродів

Жорсткі латунні виноси довжиною 500 мм.

Для надійної роботи

є можливість

кріплення на фундамент

**MADE IN UKRAINE**