

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## USB розетка A+C, 3 A, 45 Вт, антрацит

EPH2700471

### Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	USB розетка
Опис виробу	Механізм з супортом
Монтаж пристрою	Вбудований
Тип зарядного пристрою <b>USB</b>	USB тип A + C
Відтінок кольору	Чорний

### Додаткова інформація

Область застосування продукту	Зарядний пристрій
Спосіб кріплення	Гвинтами
Вихідний струм	3 A 1.5 A
Кількість розеток	2
Тип вбудованого інтерфейсу	1 USB тип A 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 1.5 A 1 USB тип C <= 20 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 3 A
[Ue] номінальна робоча напруга	220...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц
Споживання енергії [Вт]	0,1 В
Номінальна вихідна потужність	45 В
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Матеріал	ABS (акрилонітріл-бутадієн-стирол): Центральна плита PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка
Тип пакування	Коробка з євроотвором
Кількість в одному комплекті	1
Затискна ємність з'єднання	2 x 0.75...2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для жорсткий кабель(i) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для гнучкий кабель(i) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для багатожильний кабель(i)
Термін служби в годинах	30000 год 10,5 В 30000 год 52,5 В
Тип захисту	Захист від перевантаження та короткого замикання Захист від перенапруги на виході Захист від підвищення температури
Кількість клем	2 Гвинтові затискачі
Довжина зачистки проводів	8 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Сумісність продуктів	Мобільний/планшет Mac iOS Мобільний/планшет Android Мобільний/планшет Windows
Ступінь ударозахисту	IK04
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	37 мм
Глибина встановлення	32 мм
Маса нетто	0,13 кг

## Навколишнє середовище

Стандарти	ETSI EN 301 489-4
Робоча температура навколишнього середови	0...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Сертифікація виробу	EAC
Клас електричної ізоляції	Клас II

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,0 см
Ширина 1 упаковки	8,5 см
Довжина 1 упаковки	13,0 см
Вага 1 упаковки	158,0 г
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	24
Висота 2 упаковки	15,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	4,107 кг

## Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

## Забезпечення комфорту

[Toxic Heavy Metal Free](#)

[Не Містить Ртуті](#)

[Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs](#) [Так](#)

## Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **RoHS**

Сумісни

[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **RoHS** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee**


На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)

Technical Illustration

Wiring diagram

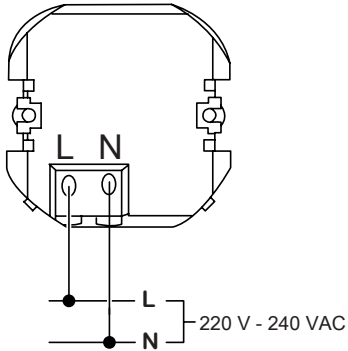

7-9 mm	0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
0.33 N.m	0.6 mm x 3.5 mm	

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment


**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---


## Technical features Asfora

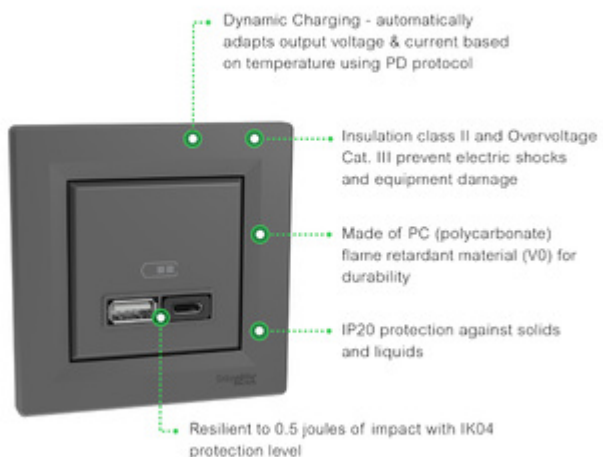

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

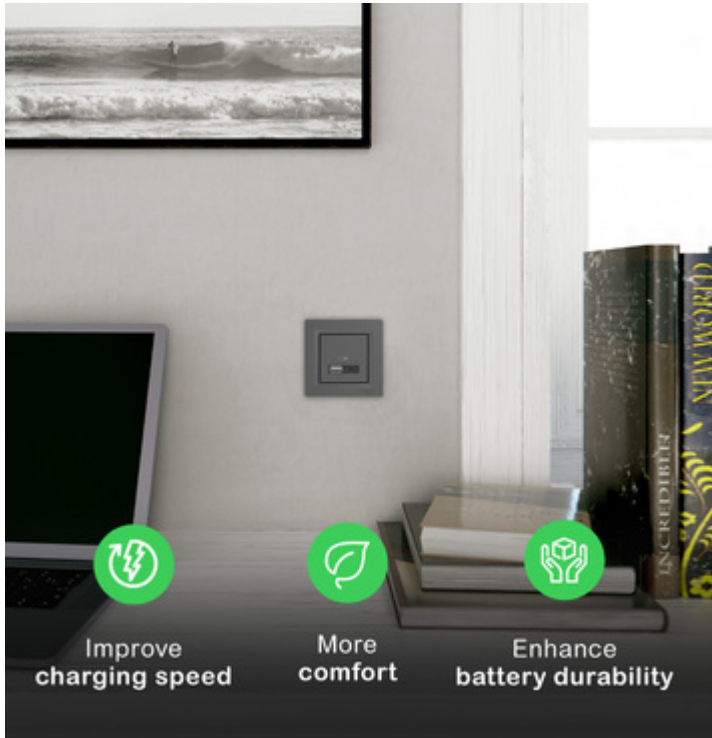

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

The infographic features a central image of the Asfora USB-C charger, a dark grey rectangular device with a USB-C port and a USB-A port. It is surrounded by seven circular icons, each representing a specific benefit. The background is a solid green color.

### Technical benefits Asfora

- Fast and smooth charging thanks to PD 3.1 PPS protocol** (Icon: Battery with lightning bolt)
- Charges various devices, including laptops** (Icon: Laptop)
- Easy installation with just 2 wires** (Icon: Wires)
- Reduces energy waste with >90% efficiency** (Icon: Leaf)
- Increased safety with multiple protections** (Icon: Checkmark)
- Service life of over 30,000 hours** (Icon: Clock)
- Standby power consumption of <0.08W** (Icon: Plug)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Available in  
**4 colors**





Image of product / Alternate images

Alternative

---



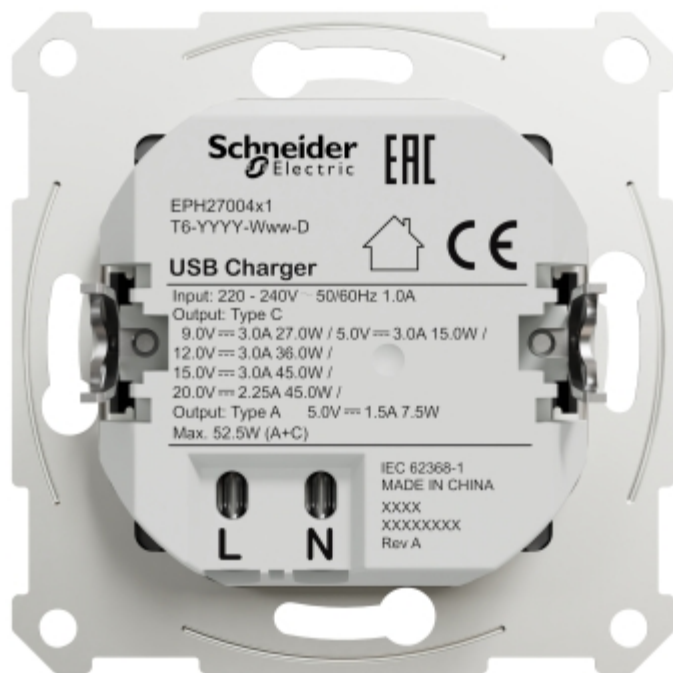






Image of product in real life situation

