


PUR FLEX INJECTION

Однокомпонентний поліуретановий матеріал для ін'єкцій,
Еластичний.

Технічний інформаційний лист
Код продукту: 18023

TERAPOL[®]
CONSTRUCTION CHEMICALS

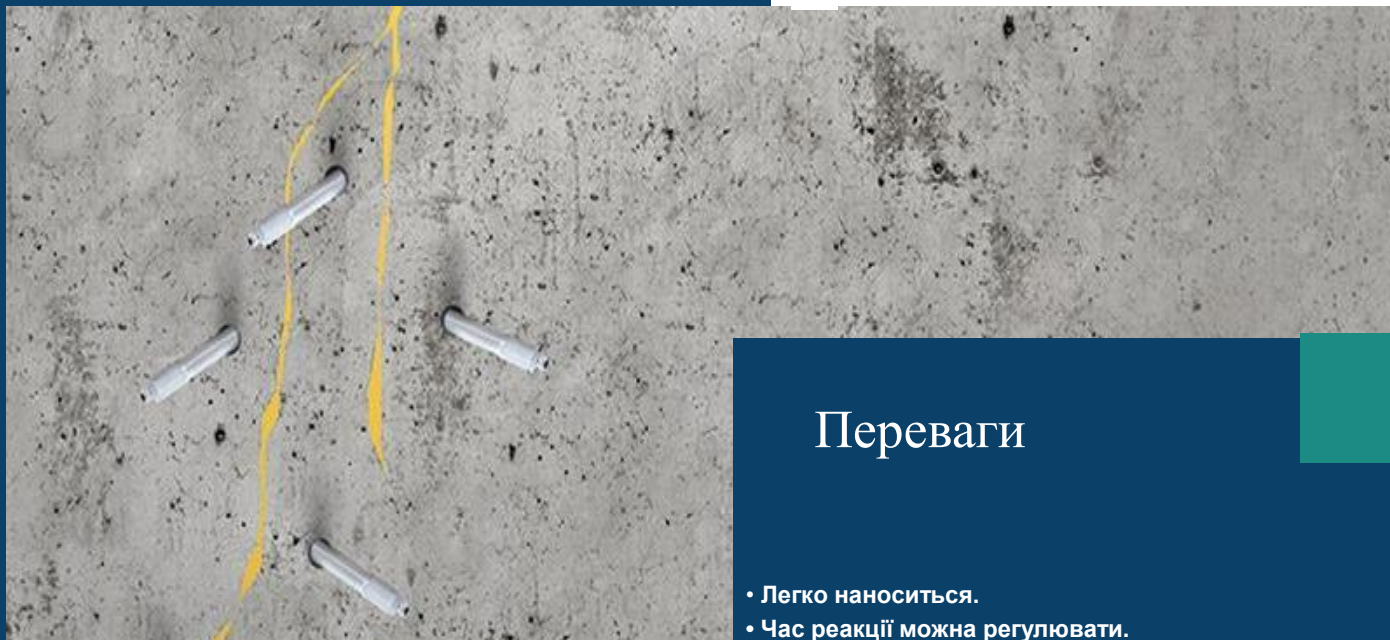

ОПИС :

Це однокомпонентна напівгнучка ін'єкційна піна на поліуретановій основі із закритою пористою структурою, що не містить розчинників і не реагує з водою, використовується для усунення витоків води і заповнення тріщин.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ :

Ізоляція водоносних тріщин

Ізоляція холодних швів

Резервуари для води, плавальні басейни

Використовується для внутрішньої ізоляції тунелів і підвалів.

Підходить для використання в таких будівельних елементах, як бетон, камінь і повнотіла цегла.

ВИТРАТИ :

Варіюється залежно від глибини та розміру тріщини.

ІНСТРУМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ :

Машина для лиття під тиском

Переваги

- Легко наноситься.
- Час реакції можна регулювати.
- Гідрофобний.
- Добре проникає в капілярні тріщини завдяки низькій в'язкості.
- Не містить розчинників.
- вступає в реакцію з водою і зупиняє протікання.



ТИП УПАКОВКИ:

Комплект - 11кг (10кг+1кг)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛІР	КОРИЧНЕВИЙ
В'язкість (25°C)	450 ± 750 mPas
ЩІЛЬНІСТЬ (23°C)	1,23 г/см3
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕННЯ	від +5°C до +30°C
ТОЧКА ЗАЙМАННЯ	180°C
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ	від +5°C до +45°C

ЗАСТОСУВАННЯ :

Перед нанесенням ін'єкційні дюбелі PUR FLEX INJECTION вставляються в тріщину під кутом 45°. Відстань між дюбелями залежить від умов у зоні застосування і може варіюватися. У середньому відстань між дюбелями становить 15 - 20 см.

Приготування суміші:

Додайте активатор у компонент А і ретельно перемішайте за допомогою змішувального наконечника. Вприсніть підготовлений PUR FLEX INJECTION за допомогою однокомпонентного ін'єкційного насоса.

Примітка: Після завершення процесу впорскування рекомендується очистити насос за допомогою відповідного розчинника.

Термін придатності:

У непошкодженій оригінальній упаковці може зберігатися в сухому місці за температури від +5°C до +25°C протягом 12 місяців. Розкриті упаковки слід використовувати негайно.

ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА :

При нанесенні необхідно використовувати спецодяг, захисні рукавички, окуляри і маски відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки. Через подразнювальну дію невідтверджених матеріалів компоненти не повинні контактувати зі шкірою та очима, у разі контакту їх слід негайно промити великою кількістю води з милом, а в разі проковтування негайно звернутися до лікаря. Харчові продукти та напої не повинні потрапляти в зону застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Для отримання детальної інформації слід звернутися до паспорта безпеки (MSDS).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ :

Дані, що містяться в цьому технічному документі, засновані на наших наукових і практичних знаннях. Компанія TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş. несе відповідальність тільки за якість продукції.

