




Юридична адреса: 50014, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Ракітіна, 21/2
Поштова адреса: 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
ІПН № 329740704818, св.№ 100260765 тел. (096)504-44-06, (050)688-12-95

УМОВИ ГАРАНТІЇ
на продукцію з термодревя виробництва ТОВ "МЛ"

Технологічна карта продукції ТОВ "МЛ" ЛісоМаркет

Назва товару	Розмір,мм	Вологість %	Щільність кг/м.куб.	Коефіцієнт розширення при вологості середовища вище 80% по ширині дошки	Клас горючості	Напрямок волокон деревини	Теплопровідність Вт/(м*К)	Режим та тип сушіння матеріалу	Режим та температура термомодифікації
Терасна дошка з термоясеня	100/120*20*800-2800	4 (±2)%	600-750 кг/м³	5% від ширини дошки	Г4	Змішаний (тангенціальний та радіальний)	0,18 Вт/(м*К)	Конвекційна сушка у помірному режимі з контролем вологості та зволоження до 6%.	180 °С (див. схему)
Фасадна дошка з термоясеня	100/120*20*800-2800	4 (±2)%	600-750 кг/м³	5% від ширини дошки	Г4	Змішаний (тангенціальний та радіальний)	0,18 Вт/(м*К)	Конвекційна сушка у помірному режимі з контролем вологості та зволоження до 6%.	180 °С (див. схему)
Терасна дошка з термососни	100/120*20/25*800-6000	4 (±2)%	490-520 кг/м³	7% від ширини дошки	Г4	Змішаний (тангенціальний та радіальний)	0,14 Вт/(м*К)	Конвекційна сушка у помірному режимі з контролем вологості та зволоження до 6%.	180 °С (див. схему)
Фасадна дошка з термососни	100/120*20/25*800-6000	4 (±2)%	490-520 кг/м³	7% від ширини дошки	Г4	Змішаний (тангенціальний та радіальний)	0,14 Вт/(м*К)	Конвекційна сушка у помірному режимі з контролем вологості та зволоження до 6%.	180 °С (див. схему)

Температура

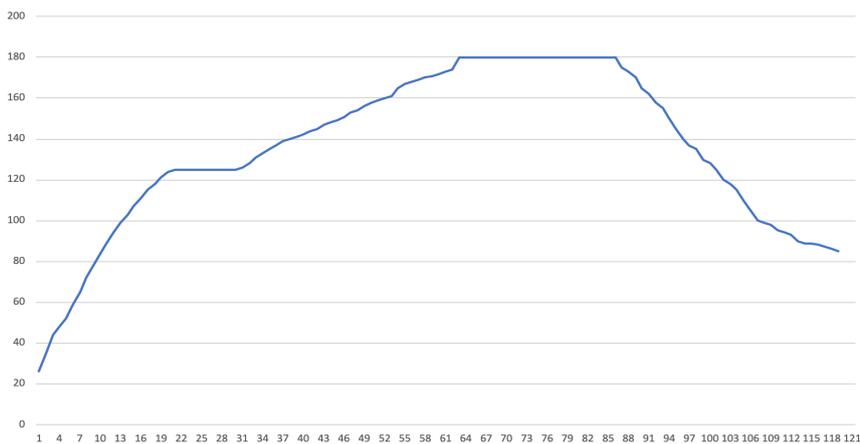

ТОВ "МЛ" ЛісоМаркет надає гарантію на біологічну цілісність (відсутність гниття) продукції з термо дерева - термоясеня та термососну на протязі 10 років за умови дотримання правил експлуатації. При транспортуванні забороняється кидати продукцію та порушувати цілісність пакування (термоусадочної плівки).

При монтажі необхідно суворо дотримуватися вимог інструкції по монтажу. При порушенні вимог по монтажу виробник не несе відповідальності за погіршення якості товару.

Якщо споживач виконує покриття дошки матеріалами для захисту від ультрафіолету чи іншими лакофарбовими матеріалами, внаслідок чого погіршується якість дошки, то відповідальність за погіршення якості дошки несе виробник лакофарбових матеріалів

При експлуатації забороняється:

1. Використання хімічно-абразивних матеріалів, які можуть пошкодити поверхню та структуру дошки.
2. Укладання та експлуатація дошки біля басейнів з підвищеним рівнем РН більше 7 та вільного хлору більше 0,6мг/л.
3. При догляді використовувати солі та солеві розчини, високоалужні хімічні речовини, які можуть призвести до посіріння поверхні дошки; а також металеві щітки, які можуть спричинити механічні пошкодження.
4. В період низьких температур повітря (нижче 0°C) поливати дошку гарячою водою (> більше 40°C) для запобігання різких перепадів температур, що зможе призвести до розриву дошки.
5. Використання саморізів та інших монтажних матеріалів, які можуть утворювати корозію
6. Експлуатація дошки, змонтованої без нахилу, без вентиляційних та компенсаційних зазорів для розширення дошки та відтоку вологи (див.інструкцію), щоб запобігти утворенню плісняви та грибка.

Умови гарантії на покриття ЛКМ від ТОВ "МЛ" ЛісоМаркет

Покриття продукції відбувається за бажанням клієнта та відповідальність за ЛКМ в разі розтріскування чи відшолування ЛКМ несе саме виробник або офіційний представник ЛКМ.

У відповідності з ст.9 Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право на обмін товару у термін 14 календарних днів, якщо не порушена цілісність товару та упаковка за винятком нарізаних розмірів продукції за проханням замовника.