



Інструкція з монтажу фасадної дошки з термодерева «Імітація рейки»

1. При монтажі фасадної дошки з термодерева обов'язково треба підготувати основу, а саме каркас вентиляваного фасаду. Каркасна рейка повинна бути з термодерева або алюмінія, щоб запобігти гниттю основи та корозії. При цьому дуже важливо використовувати розмір рейки не менше ніж 60*20мм для зберігання жорсткості каркасу.
2. Фіксація фасадної дошки відбувається відкритим способом (саморізами з нержавіючої сталі).
3. Перед використанням саморізів необхідно просвердлити отвір меншого діаметру у фасадній дошці, для запобігання розколу дошки. Фіксацію дошки необхідно робити в проміжковий паз фасадної дошки (див.малюнок).

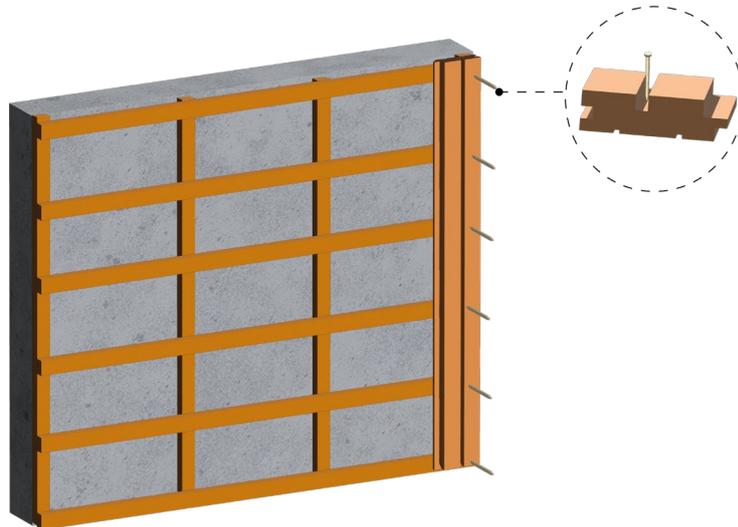


4. Важливою частиною експлуатації дошки є компенсаційні проміжки. Термодерево, як і будь-який матеріал має розширення при підвищеному рівні вологи. Проміжок між нижньою частиною дошок повинен бути не менше ніж 3мм. Недотримання даної вимоги призведе до ефекту видування дошки.

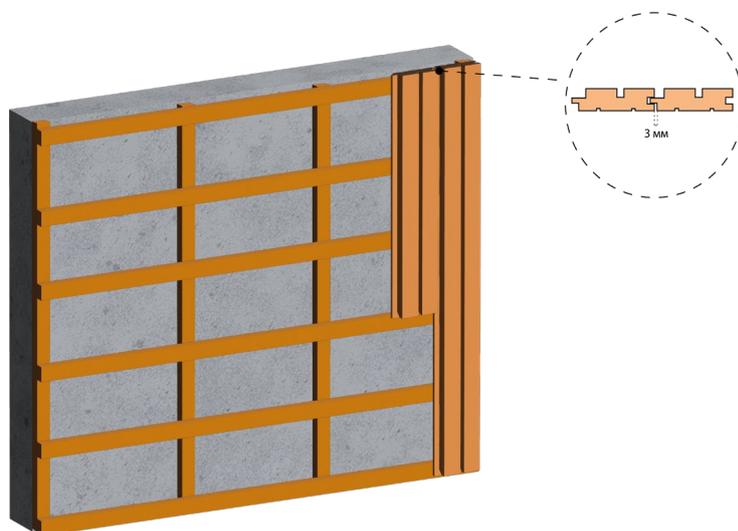

5. Дошка фіксується до каркасу методом палубної зашивки. Використання дошок різної довжини кратно кроку основи - 300 або 400мм. Крок 500мм і більше не рекомендується у зв'язку з вітровим навантаженням).

6. Відстань між дошками по довжині в зоні з'єднання торців дошок робити не обов'язково, так як дошка немає розширення по довжині, тільки по ширині та товщині. При підрізі дошки, необхідно заблокувати торці від попадання вологи, а саме використовувати спеціальні матеріали для блокування торців, або використати олію, якою будете фінішно покривати фасад.

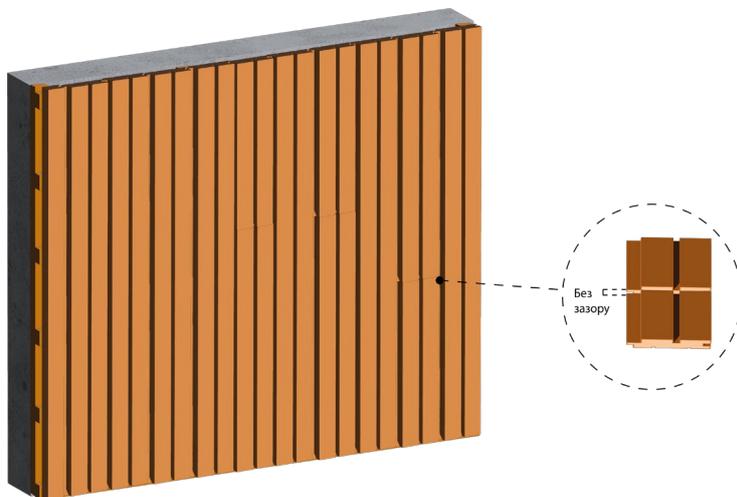

7. Кінцева або стартова планка в комплекті не додається, її необхідно зробити методом розрізання дошки навпіл, використавши одну з частин для завершення покриття площини. Або використовується алюмінієвий куток в колір матеріалу.

Дуже важливо використовувати гострий та професійний інструмент, щоб зробити точний та гарний вигляд Вашого фасаду.

8. При завершенні покриття площини дошкою, необхідно захистити її олією для термодерева - захист від ультрафіолету. Термодерево стійке до зовнішніх факторів, але дуже швидко вигорає на сонці та набуває сірості. Щоб захистити дошку необхідно покрити її мінімум в два шари олією для термодерева. Після виконання всіх пунктів, Ваша фасадна дошка буде експлуатуватися довгі роки.

9. При догляді за фасадною дошкою не використовувати абразивні щітки та хімічні речовини, які можуть пошкодити дерево та лако-фарбове покриття (ЛФП). Компанія «ЛісоМаркет» не несе відповідальність за технологію та матеріал покриття ЛФП. Відповідальність несе виробник ЛФП.

