

Україна, 03027, Фастівський р-н, Київська обл, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
info@acko.ua

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ
розширює асортимент!

КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ

Light серії UBox



Основне призначення - встановлення модульного захисного та іншого низьковольтного електрообладнання та його захист від впливу навколишнього середовища

Переваги:

- вартість виробів оптимізована за рахунок використання металу меншої товщини (0,5 мм) та видозміненого розкрою матеріалу
- базовий набір для монтажу в комплекті
- наявність об'ємної шпильки заземлення, що підвищує безпеку експлуатації
- якісне виконання корпусів



КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ МОДУЛЬНІ Light серії UBox

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальний струм, А	*до 100 (125)
Номінальна робоча напруга, В	АС 230 / 400
Кут відчинення дверцят в IP 31, °	до 110
Кут відчинення дверцят в IP 54, °	до 105

*до 100 А корпуси IP 54, 125 А - IP 31

Матеріал виготовлення

Корпус – листовий метал, ущільнювач – PU (поліуретан)

Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 ° С ... + 55 ° С
- Максимальна відносна вологість: 60 % при + 25 ° С

Конструктивні особливості

- тип виконання корпусу: вбудований та навісний
- ступінь захисту: IP 31 та IP 54
- цілюзварний корпус з холоднокатаного листового металу товщиною 0,5 мм
- покриття поверхні корпусів: поліефірна фарба стійка до ультрафіолетової дії. Колір: RAL7035
- на корпусі та дверцятах – обміднені шпильки заземлення М5х12
- наливний PU-ущільнювач та ущільнюючі прокладки для герметизації корпусів зі ступенем захисту IP54
- спеціальні отвори для навісного монтажу
- наявність захисної фальш-панелі

Комплектація корпусів та основні переваги

Захисна фальш-панель

Поліуритановий ущільнювач на дверцятах (IP 54)

Обміднена шпилька заземлення

Замок з ключем

IP 54

Надійна конструкція завісів дверцят

IP 31

DIN рейка 35 мм

НАБІР КРІПЛЕННЯ ДЛЯ (IP54)



Гайка M8, 4 шт.



Болт M8x20, 4 шт.



Шайба 8, 4 шт.



Прокладка гумава D8 мм, 4 шт.



Оцинковані кронштейни (товщиною 2 мм), 4 шт




Заглушки до монтажних отворів – 4 шт.

АСОРТИМЕНТ

Найменування	Кількість модулів та рядів	Товщина металу, мм	Ступінь захисту	Тип корпусу	Габарити (A*B*C), мм	Габарити під нішу (A1*B1*C1), мм	Монтажні отвори, мм		Артикул		
							(L1*L2)	(L3*L4)			
Корпус модульний металевий Light, 12 модулів, вбудований IP31, серії UBox	12 (1 ряд)	0,5	IP 31	вбудований	203*301*100	165*264*99	-		A0260010013		
Корпус модульний металевий Light, 24 модулів, вбудований IP31, серії UBox	24 (2 ряди)				331*301*100	293*264*99			A0260010014		
Корпус модульний металевий Light, 36 модулів, вбудований IP31, серії UBox	36 (3 ряди)				456*301*100	418*264*99			A0260010015		
Корпус модульний металевий Light, 48 модулів, вбудований IP31, серії UBox	48 (3 ряди)				456*371*100	418*334*99			A0260010016		
Корпус модульний металевий Light, 12 модулів, навісний IP31, серії UBox	12 (1 ряд)			IP 54	навісний	-	165*300*105	-	37,5*50	200*90	A0260010017
Корпус модульний металевий Light, 24 модулів, навісний IP31, серії UBox	24 (2 ряди)						330*300*105			200*255	A0260010018
Корпус модульний металевий Light, 36 модулів, навісний IP31, серії UBox	36 (3 ряди)						455*300*105			200*380	A0260010019
Корпус модульний металевий Light, 48 модулів, навісний IP31, серії UBox	48 (3 ряди)						455*370*105			270*380	A0260010020
Корпус модульний металевий Light, 12 модулів, навісний IP54, серії UBox	12 (1 ряд)					240*310*130	23,5*17,5	275*193	A0260010021		
Корпус модульний металевий Light, 24 модулів, навісний IP54, серії UBox	24 (2 ряди)					330*310*130		275*283	A0260010022		
Корпус модульний металевий Light, 36 модулів, навісний IP54, серії UBox	36 (3 ряди)	455*310*130	275*408			A0260010023					
Корпус модульний металевий Light, 48 модулів, навісний IP54, серії UBox	48 (3 ряди)	455*380*130	345*408			A0260010024					

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм

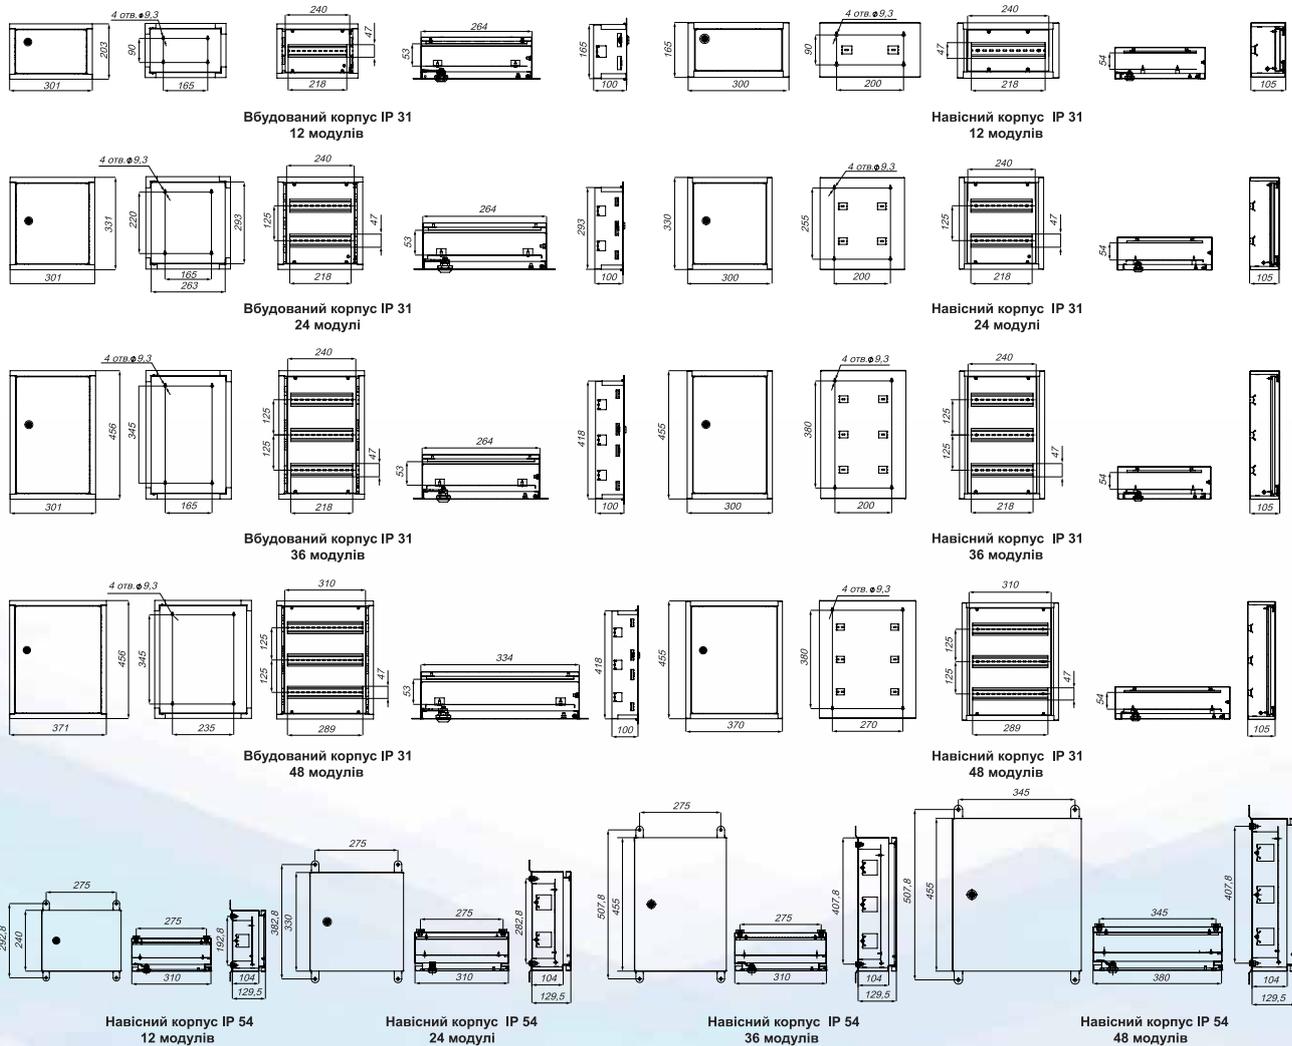

* допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 2,5$ мм

КОРПУСИ ОБЛІКУ МЕТАЛЕВІ Light серії UBox

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальний струм, А	*до 100 (125)
Номінальна робоча напруга, В	АС 230 / 400
Кут відчинення дверцят в IP 31, °	до 110
Кут відчинення дверцят в IP 54, °	до 105

*до 100 А корпуси IP 54, 125 А - IP 31

Матеріал виготовлення

Корпус – листовий метал, ущільнювач – PU (поліуретан), оглядове віконце – полікарбонат

Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 °С ... + 55 °С
- Максимальна відносна вологість: 60 % при + 25 °С

Конструктивні особливості

- тип виконання корпусу обліку: вбудований та навісний
- цільнозварний корпус з холоднокатаного листового металу товщиною 0,5 мм
- покриття поверхні корпусів: поліефірна фарба стійка до ультрафіолетової дії. Колір: RAL7035
- на корпусі та дверцятах – обміднені шпильки заземлення М5х12
- ступінь захисту: IP 31 та IP 54

Комплектація корпусів та основні переваги



Замок з ключем

Панель встановлення лічильника (IP 54)

Надійна конструкція завісів дверцят

Поліуритановий ущільнювач на дверцятах (IP 54)

Обмідненна шпилька заземлення

Оглядове віконце

Внутрішні дверцята з оглядовим віконцем та з можливістю пломбування (IP 54)

Фальш-панель з можливістю пломбування


НАБІР КРІПЛЕННЯ ДЛЯ (IP54)

- Гайка М8, 4 шт.
- Болт М8х20, 4 шт.
- Шайба 8, 4 шт.
- Прокладка гумова D8 мм, 4 шт.
- Оцинковані кронштейни (товщиною 2 мм), 4 шт.
- Заглушки до монтажних отворів – 4 шт.


АСОРТИМЕНТ

Найменування	Тип пристрою обліку електричної	Кількість модулів	Товщина металу	Ступінь захисту	Тип корпусу	Артикул
Корпус обліку металевий Light 12 модулів 1фл, вбудований IP31, серії UBox	1ф	12	0,5	IP 31	вбудований	A02260030009
Корпус обліку металевий Light 12 модулів 3фл, вбудований IP31, серії UBox	3ф	12				A02260030010
Корпус обліку металевий Light 27 модулів 3фл, вбудований IP31, серії UBox		27				A02260030011
Корпус обліку металевий Light 12 модулів 1фл, навісний IP31, серії UBox	1ф	12		IP 31	навісний	A02260030012
Корпус обліку металевий Light 12 модулів 3фл, навісний IP31, серії UBox	3ф	12				A02260030013
Корпус обліку металевий Light 27 модулів 3фл, навісний IP31, серії UBox		27				A02260030014
Корпус обліку металевий Light 4 модулів 1фл, навісний IP54, серії UBox	1ф	4		IP 54		A02260030015
Корпус обліку металевий Light 9 модулів 3фл, навісний IP54, серії UBox	3ф	9			A02260030016	


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм

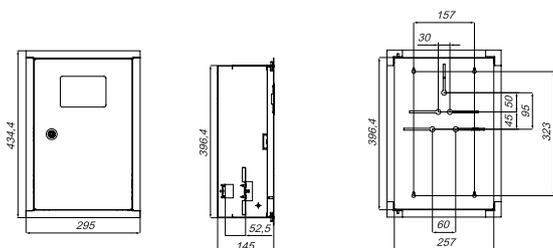


Корпус обліку металевий Light 12 модулів 1фл, вбудований IP 31, серії UBox

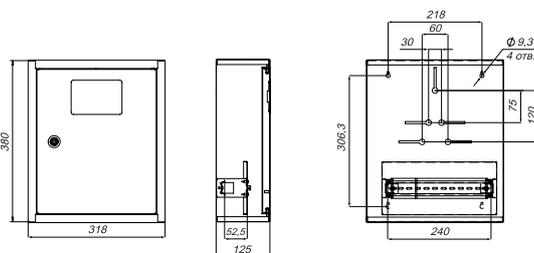


Корпус обліку металевий Light 12 модулів 1фл, навісний IP 31, серії UBox

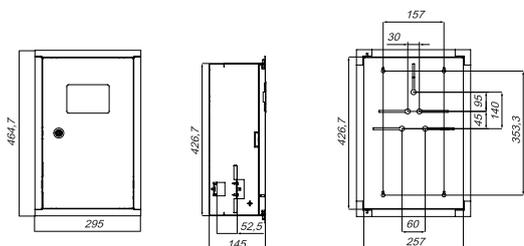


Корпус обліку металевий Light 12 модулів 3фл, вбудований IP 31, серії UBox

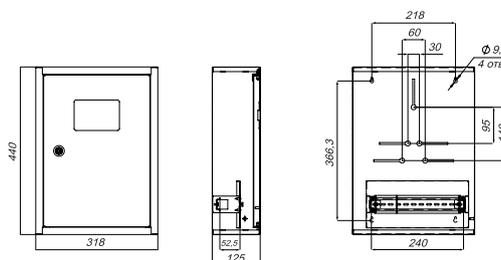


Корпус обліку металевий Light 12 модулів 3фл, навісний IP 31, серії UBox

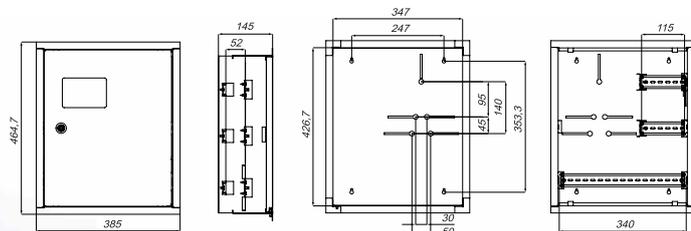


Корпус обліку металевий Light 27 модулів 3фл, вбудований IP 31, серії UBox

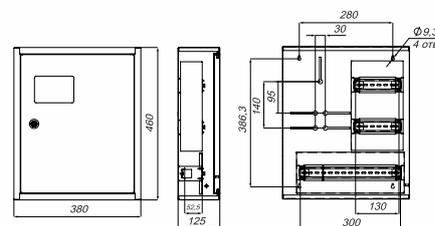

Корпус обліку металевий Light 27 модулів 3фл, навісний IP 31, серії UBox

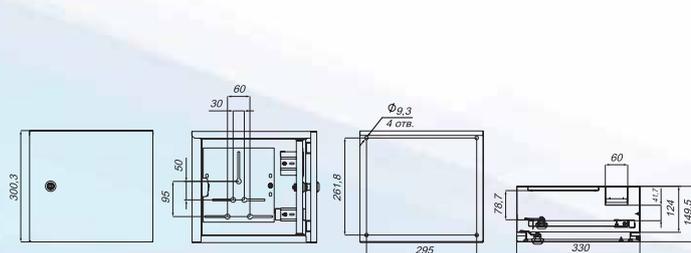

Корпус обліку металевий Light 4 модулів 1фл, навісний IP 54, серії UBox

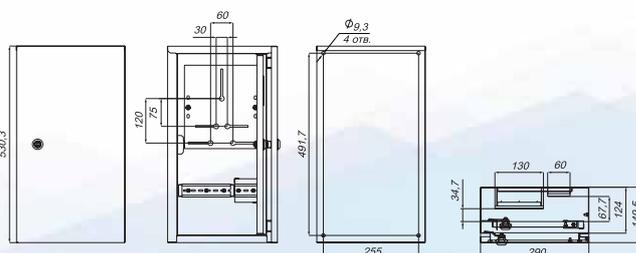

Корпус обліку металевий Light 9 модулів 3фл, навісний IP 54, серії UBox

* допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 2,5$ мм

КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ З МОНТАЖНОЮ ПАНЕЛЛЮ (IP31, IP 54) Light серії UBox

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальний струм, А	*до 400 (630)
Номінальна робоча напруга, В	АС 690
Кут відчинення дверцят в IP 31, °	до 110
Кут відчинення дверцят в IP 54, °	до 105

*до 400А корпуса IP 54, 630А IP 31

Матеріал виготовлення

Корпус – листовий метал, ущільнювач – PU (поліуретан)

Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 °С + 50 °С
- Максимальна відносна вологість: 60 % при + 25 °С

Конструктивні особливості

- цілнормальний корпус з холоднокатаного листового металу товщиною від 0,5 мм до 0,8 мм
- покриття поверхні корпусів: поліефірна фарба стійка до ультрафіолетової дії. Колір – RAL 7035
- монтажна панель з оцинкованої сталі від 1,0 мм до 1,5 мм
- на корпусі та дверцятах – обміднені шпильки заземлення М6х16
- наявність спеціальних отворів для навісного монтажу
- наливний PU-ущільнювач у ступіні захисту IP 54
- ступінь захисту IP 31 та IP 54

Комплектація корпусів та основні переваги

НАБІР КРИПЛЕННЯ ДЛЯ (IP54)



Гайка М8, 4 шт.



Болт М8х20, 4 шт.



Шайба 8, 4 шт.



Прокладка гумова
D8 мм, 4 шт.



Оцинковані кронштейни
(товщиною 2 мм), 4 шт




Заглушки до
монтажних отворів – 4 шт.

АСОРТИМЕНТ

Найменування	Серія	Типорозмір (A*B*C), см	Типорозмір С1, мм	Типорозмір С3, мм	Габарити монтажної панелі (H*L), мм	Монтажні отвори, мм		Товщина металу	Кількість замків	Ступінь захисту	Тип корпусу	Артикул
						(L1*L2)	(L3*L4)					
Корпус з монтажною панеллю металевий Light	UBox	30*20*15	132	108	255*145	22,5*20	160*255	0,5	1	IP 31	навісний	A0260020060
		30*30*15	132	108	255*245		260*255					A0260020061
		30*30*20	182	158	255*245		260*255					A0260020062
		40*30*15	132	108	355*245		260*355					A0260020063
		40*30*20	132	158	355*245		260*355					A0260020064
		40*30*25	232	208	355*245		260*355					A0260020065
		40*40*20	182	158	355*345		360*355					A0260020066
		40*40*25	232	208	355*345		360*355					A0260020067
		50*30*20	182	158	455*245		260*455					A0260020068
		50*40*20	182	158	455*345		360*455					A0260020069
		50*40*25	232	208	455*345	360*455	A0260020070					
		60*40*20	182	158	555*345	360*555	A0260020071					
		60*40*25	232	208	555*345	360*555	A0260020072					
		60*40*30	282	258	555*345	360*555	A0260020073					
		60*50*20	182	158	555*445	460*555	A0260020074					
		60*50*25	232	208	555*445	460*555	A0260020075					
		60*60*25	232	208	545*545	560*555	A0260020076					
		70*50*30	282	258	645*445	460*655	A0260020077					
		80*65*25	232	208	745*595	610*755	-					
		100*65*30	282	258	945*595	610*955	-					
120*60*40	382	358	1145*545	560*1155	-							
120*80*30	282	258	1145*745	760*1155	-							
140*80*40	382	358	1345*745	760*1355	-							
160*80*40	382	358	1545*745	760*1555	-							
							0,8	2				-

Найменування	Серія	Типорозмір (A*B*C), см	Типорозмір С1, мм	Типорозмір С3, мм	Габарити монтажної панелі (H*L), мм	Монтажні отвори, мм		Товщина металу	Кількість замків	Ступінь захисту	Тип корпусу	Артикул
						(L1*L2)	(L3*L4)					
Корпус з монтажною панеллю металевий Light	UBox	30*20*15	124	108	255*145	22,5*17,5	165*255	0,5	1	IP 54	навісний	A0260020078
		30*30*15	124	108	255*245		265*255					A0260020079
		30*30*20	174	158	255*245		265*255					A0260020080
		40*30*15	124	108	355*245		265*355					A0260020081
		40*30*20	174	158	355*245		265*355					A0260020082
		40*30*25	224	208	355*245		265*355					A0260020083
		40*40*20	174	158	355*345		365*355					A0260020084
		40*40*25	224	208	355*345		365*355					A0260020085
		50*30*20	174	158	455*245		265*455					A0260020086
		50*40*20	174	158	455*345		365*455					A0260020087
		50*40*25	224	208	455*345	365*455	A0260020088					
		60*40*20	174	158	555*345	365*555	A0260020089					
		60*40*25	224	208	555*345	365*555	A0260020090					
		60*40*30	274	258	555*345	365*555	A0260020091					
		60*50*20	174	158	555*445	465*555	A0260020092					
		60*50*25	224	208	555*445	465*555	A0260020093					
		60*60*25	224	208	545*545	565*555	A0260020094					
		70*50*30	274	258	645*445	465*655	-					
		80*65*25	224	208	745*595	615*755	-					
		100*65*30	274	258	945*595	615*955	-					
		120*80*30	274	258	1145*745	765*1155	-					
		120*80*40	374	358	1145*745	765*1155	-					
		140*80*40	374	358	1300*740	765*1355	-					
		160*80*40	374	358	1500*740	765*1555	-					

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

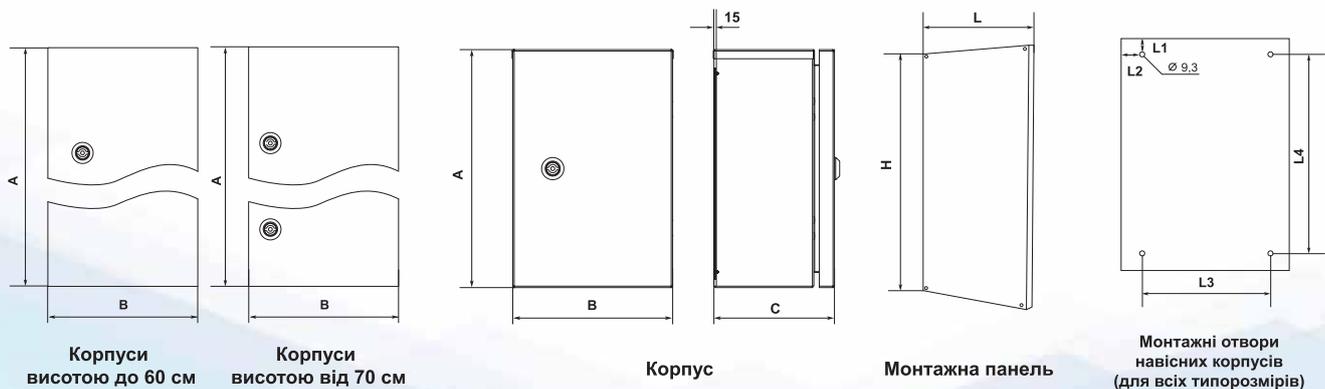

* Допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 2,5$ мм