

ДТ МУВ®

Рішення для Біобезпеки

БІОБЕЗПЕКА
тваринницьких
приміщень

DT MOVE®

Alkaline foaming cleaning disinfectant

Biocide PT2, PT3 and PT4 • Use strictly for professionals

Soluble liquid concentrate containing (in % massic):

- Alkyldimethyl Benzyl Ammonium Chloride (CAS 68) 4.5 %
- Fatty alcohol ethoxylated 2.3 to 10 %
- Sodium Lauryl Sulfate 2.3 to 10 %

Doses for use and effectiveness

Lowstock forming (bathes, equipment, transport) and feed transport vehicles.

Disinfection

Between 1% and 2%. Depending on existing level of the surface. DT Move® efficacy is not affected by the hardness of the water.

Disinfective

1. Cleaning and disinfection in general disinfection (DT1) and disinfection of surface in contact with foodstuff (DT2).

Target	Application	Dose (liters)	Contact time	Temperature
Bacteria	Soaking/spraying	1.0% (1/100)	5 min	20°C
Fungi	Soaking/spraying	1.0% (1/100)	15 min	20°C

2. Cleaning and disinfection in veterinary use (DT3)

Target	Application	Dose (liters)	Contact time	Temperature
Bacteria	Soaking/spraying	1.0% (1/100)	30 min	10°C
Fungi	Soaking/spraying	1.0% (1/100)	60 min	10°C
Adjuvant disinfection	Soaking/spraying	2.0% (2/100)	30 min	10°C
Alcohol based hand wash	Soaking/spraying	0.7% (7/100)	30 min	10°C

Instructions for use

Spraying surface

- Dilute DT Move® in water between 1% (DT1) to 2% (DT2) depending on the disinfection.
- Apply the solution on the surface (between 200 to 500 ml per m²). Leave the product for 5 to 15 minutes at 20°C, 30 to 60 min at 10°C. Then rinse the surface with water using a high pressure jet or a brush.

Spray the surface with the foam hose (high pressure)

- Dilute DT Move® in water between 1% (DT1) to 2% (DT2) depending on the disinfection. Example for disinfection in pig and cow pens: use of the foam hose. Example for a floor area of 2 x 1 meter and slightly tilted surface prepare a 4 liter solution of 2 L of product and 2 liters of water.
- Apply this solution on the surface from top to bottom. Do not use the solution before use (DT Move®).
- Leave the product for 5 to 15 minutes at 20°C, increase contact time in case of low temperatures.
- Rinse off with high pressure to remove dirt.

By soaking


- Soak the whole material in a 2% solution for 15 minutes then drain and rinse.

Precautions for use

- Do not use the product undiluted.
- Store DT Move® in its original packaging in a cool dry place away from light.
- Clean the application material's with water.

USE BIOCIDES WITH CAUTION, CHECK THE SAFETY DATA SHEET AND THE LABEL BEFORE USE.

HUVEPHARMA SA
34 rue Jean Moulin - Z.I. d'Elriche - Segré - 49500 Segré-en-Anjou Bleu - France
T +33 (0)2 41 92 11 11 - info.france@huvepharma.com

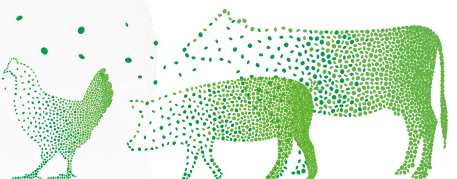


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бактерицидний, віруцидний **детергент та дезінфектант**
- Ідеальний для використання для інкубаторів та обробки транспорту (РТ2 / РТ3 / РТ4)
- Не корозійний
- Ефективна дія на **Грип Птиці та Африканську Чуму Свиней** (Доведена ефективність при 1% протягом 5 хв. та 1.5% протягом 1 хв. на оболонкові віруси, відповідно стандартам EN 14476 + A2)


Застосування




Піноутворення



Транспортування тварин/корму



Розпилення



Замочування

Застосування розпиленням/піноутворенням

- Приготувати 1% або 2% робочий маточний розчин **ДТ Мув®** відповідно до рівня забрудненості поверхні.
- Нанести розчин піноутворювачем при низькому тиску в розрахунку 100-200 мл/м² оброблюваної поверхні.
- Залишити продукт попрацювати на поверхні від 5 (транспорт) до 30 хвилин.
- Ретельно змити поверхні чистою водою під високим тиском.

Застосування замочуванням

- Приготувати 2% розчин **ДТ Мув®**
- Замочити невелике обладнання у ємкості на 15-30 хвилин.
- Після ретельно промити чистою водою перед застосуванням чи подальшою дезінфекцією.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

ДТ Мув® - засіб для досягнення високої миючої та дезінфікуючої здатності при низьких концентраціях продукту (1-2%*).

Склад	
Алкіл диметил бензил амонію хлорид	4,5 %
Етоксильований жирний спирт	2,5 - 10 %
Карбонат Натрію	2,5 - 10 %
Хелатний агент	

* Протестовано відповідно останніх вимог ЄС

Для спеціалізованого використання.
Перед застосуванням уважно прочитати інструкцію.

ДТ Мув® випускається у каністрах 5, 20 літрів, діжках 200 літрів.

