ООО «Баллоны и Оборудование»

Реализация баллонов и газосварочного,
газобаллонного оборудования.
Тел./факс. +38(044)494-35-44
E-mail: info@balon.kiev.ua

balon.prom.ua **balon.kiev.ua**

Газосварочные комплекты ПГС описание УНИКАЛЬНОСТИ

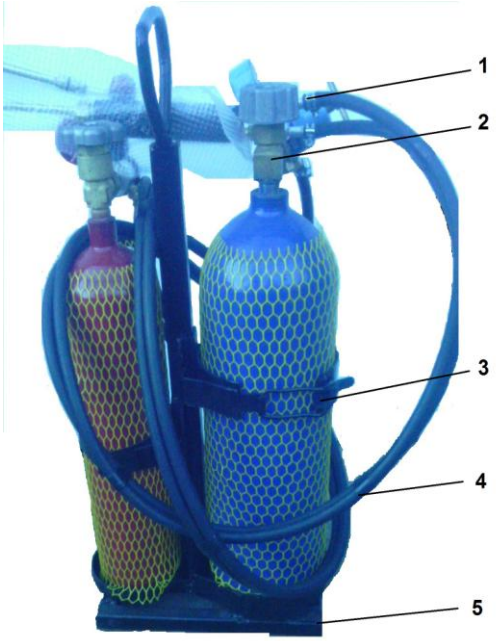

Комплект газосварщика 5\3

1- Предлагаемые комплекты оборудованы огнепреградительными обратными клапанами, которые максимально усиливают защиту комплекта от проскока огня и тем самым увеличивают защищенность безопасности газосварщика при выполнении работ.

2- Комплектность газосварки предусматривает стандартную соединительную резьбу баллона кислородного и редуктора БКО, G3/4 что упрощает при дальнейшей эксплуатации замену кислородного редуктора по мере необходимости.

3- Металлическая корзина для мобильной транспортировки комплекта имеет только металлические стягивающие крепления без содержания каких-либо тканевых комплектующих, что в свою очередь гарантирует надёжность и довольно долгий срок эксплуатации.

4- Рукав для газосварки поставляется исключительно производства Беларусь. Ведь это единственный рукав заслуживший доверие среди газосварщиков Украины.

5- Корзина металлическая для мобильной транспортировки комплекта газосварки, изготовлена из меллотрубных материалов, при учете снижения веса комплекта и увеличенной надёжности для эксплуатации.

6- Комплектуется на выбор Резак, Горелка ГЗУ, Г2, Р-1

В основе уникальности реализуемых **комплектов газосварки ПГС** от торговой компании **ООО «Баллоны и Оборудование»**, хотим заметить комплектность баллонов для горючего газа пропан с увеличенным запасом прочности.

1- В основу уникальности стоит отметить запас прочности баллона из углеродистой стали ранее рассчитанный по паспортным данным завода производителя, на рабочее давление 14,7 МПа (150кгс/см2). Соответственно по нормативной документации для газа пропан, рабочее давление которого при стабильных условиях составляет 1,6МПа (16кгс/см2). Из выше сказанного мы должны понимать что данный баллон в 10 раз большей прочности нежели нужно для пропана.

2- Комплектуется вентилем КВ-1п с левой резьбой СП 21,8-14 ниток на 1" левая что соответствует нормативной документации для агрессивных и горючих газов и полностью идентичная резьба стандартных пропановых баллонов для использования соответствующих редукторов. Данный вентиль согласно ГОСТу 9909 рассчитан на рабочее давление до 20 МПа (200кгс/см2). Вентиль пригоден к частичному ремонту и к повторной установки на баллон после своевременной проверки на испытательном участке.

3- Баллоны сопровождаются актами испытания участка, согласно разрешения Госгорпромнадзора о испытании баллонов на рабочее давление до 20МПа (200кгс/см2).

Комплектность газосварочного комплекта ПГС, предусматривает наличие Паспорта комплекта с инструкциями и описанием гарантийных обязательств.

Сертифицировано и соответствует техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования».