



Hydropur 2k COLOR

2K КОЛЬОРОВЕ ПОКРИТТЯ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ПВХ І СКЛОПЛАСТИКУ

Високоякісне кольорове покриття було спеціально розроблено для використання на поверхнях із ПВХ та склопластику всередині та зовні. HYDROPUR 2K COLOR вирізняється чудовою атмосферостійкістю, світлостійкістю та властивостями заповнення поверхні. Хороша стійкість і швидке висихання продукту роблять його ідеальним для нанесення в якості одношарового покриття на ПВХ і Склопластикові вікна та двері. Можливе наступне покриття прозорим лаком HYDROPUR 2K 7590, що забезпечує ще вищу якість обробки поверхні.

ПОКРИТТЯ ЗАМІСТЬ ПЛІВОК

На відміну від плівки, покриття пропонує всілякі переваги: від гнучкості в замовлених кількостях до простоти догляду. Верхнє покриття зчіплюється не лише з ПВХ-профілями та коекстудованими ущільнювачами, але й із змішаними конструкціями.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Дзвінок у Teknos – це швидкий і простий спосіб отримати експертну консультацію щодо використання HYDROPUR 2K COLOR або інших покриттів Teknos. Наша служба технічної підтримки клієнтів завжди у вашому розпорядженні, коли мова йде про розробку оптимальних рішень і систем покриття.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Висока атмосферостійкість, світлостійкість і довготривала еластичність


Доступний у вигляді текстурованого покриття

Підходить для ПВХ і склопластику: для внутрішнього або зовнішнього використання

Різні пошкодження легко усуваються

Економічна альтернатива плівці

Доступні індивідуальні кольори та покриття з індивідуальним ефектом

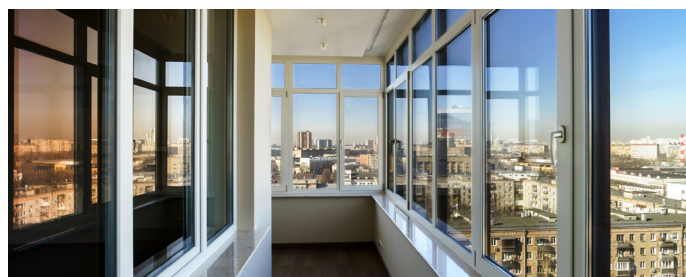

Наша місія полягає в тому, щоб продовжити термін служби ваших продуктів, забезпечуючи інтелектуальні, технічно вдосконалені рішення для фарбування та покриття для ще кращого захисту - завжди в тісній співпраці з нашими клієнтами.

 **TEKNOS**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

HYDROPUR 2K COLOR

2К КОЛЬОРОВЕ ПОКРИТТЯ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

ВЕРСІЯ	HYDROPUR 2K COLOR 7515-20 HYDROPUR 2K COLOR 7515-30 HYDROPUR 2K COLOR 7516-15 STRUKTUR
КОЛЬОРА	RAL і NCS S кольорові карти
БЛИСК	Звичайні кольори: Satin 20, Satin 30 Текстурні: Matt 15
Нанесення	<ul style="list-style-type: none">▪ Пневматичним пістолетом▪ Airless (airmix) установками
Упаковка	<ul style="list-style-type: none">▪ Фарба: 2.47 L, 8.2 L▪ Затверджувач: 1 kg, 5 kg▪ змішування 10:1 по об'єму

Висихання	
Від пилу	30 хвилин
На дотик	90 хвилин
Готове до шліфування	3 години
Готове до фарбування	3 години
Повне висихання	24 години

Примітка: хімічно стійкий через 14 днів


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПОКРИТТЮ

PVC/GRP	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Очищення REINIGUNGSMITTEL 1530-98	Очищення REINIGUNGSMITTEL 1530-98
Перший шар	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR

Для отримання додаткової технічної інформації зверніться до паспорту № 7515

Тест

- Висока атмосферостійкість при загальному радіаційному навантаженні ≥ 10 ГДж/м² (DIN EN 513)
- Відповідає вимогам VOC та Директиви «Decoraint» 2010
- Немає спеціальних вимог до маркування



Натхнення ЗА МЕЖАМИ КРАСИ

TEKNOS GROUP OY
Takkatie 3
P.O. Box 107
FI-00370 Helsinki
T +358 9 506 091
sales@teknos.com

www.teknos.com

 **TEKNOS**