

NDAА S-SIGHT

Камери Provision-ISR серії S-SIGHT надають все необхідне для простого встановлення. Камери S-SIGHT гарантують відмінну якість зображення, покращену роботу в нічних умовах і є оптимальним рішенням по співвідношенню ціни і якості.



I2-340IPSN-28-V2-G

20М ІЧ 4Мп КУПОЛЬНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8 мм, ця купольна камера з роздільною здатністю 4 Мп призначена для відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20 м) як усередині приміщень, так і зовні. Камера пропонує відмінну аналітику DDA (виявлення, розрізнення, оповіщення), яка може розпізнавати людей і транспортні засоби. Завдяки відмінній продуктивності, надійності і доступній ціні камера I2-340IPSN-28-V2-G є ідеальним рішенням для будь-якої основної установки.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4MP
- NDAА S-SIGHT
- Роздільна здатність 2592×1520
- Широке поле огляду 110°
- 3D-DNR
- IP67
- DDA Аналітика

АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA



СПЕЦИФІКАЦІЯ


Датчик зображення	1/2.7" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2560x1440
Електронний затвор	1/25с ~ 1/100000с
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ В СЕКУНДУ
День і ніч	ICR
Мін. Освітлення	День: 0.1 люкс / Ніч: 0.04 люкс (@F2.2, APU ввімкнено) 0 люкс з увімкненим ІЧ
Стиснення звуку	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Зв'язок	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, режим експозиції (авто) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Підвищення якості зображення	Дійсний WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Зниження рівня шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальна/Перевернута
Зона приватності	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
Відстань DRI	Виявлення 61,76м (202,62 фути) Розпізнавання 12,35м (40,51 фути) Ідентифікація 6,18м (20,27 фути)
Стиснення відео	H.265 / H.264 / MJPEG (тільки субпотік)
Роздільна здатність	4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1920x1080) / D1 / QVGA / CIF
Multi-Stream	Master Stream: 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1~30fps) Substream: 1MP (1~12/15fps) / QVGA/D1/CIF (1~30fps) Third Stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR
ІЧ-відстань	20 м (1 потужний ІЧ-світлодіод)
Об'єктив (поле зору)	2,8 мм (110°)

SPECIFICATIONS

Діафрагма	Зафіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Рівень захисту	Водонепроникний: IP67
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	172.2x73.4x74.5 мм
Вага (брутто)	~390г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC розетка
Аналоговий відеовихід	Немає
Аудіозв'язок	Немає
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 128 Гб)
Кнопка жорсткого перезавантаження	Так
Сигнал тривоги	Немає
Дистанційний контроль	IE браузер, програмне забезпечення VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 4 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Так
Ethernet	100 Мбіт/с
PoE	Так
Джерело живлення	12 В DC / ~ 420 мА / PoE / ~ 5.4 Вт
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% вологості
Комутаційна коробка	PR-JB12IP66-G - PR-JB12IP64-G

РОЗМІРИ

SD card під магнітною кришкою

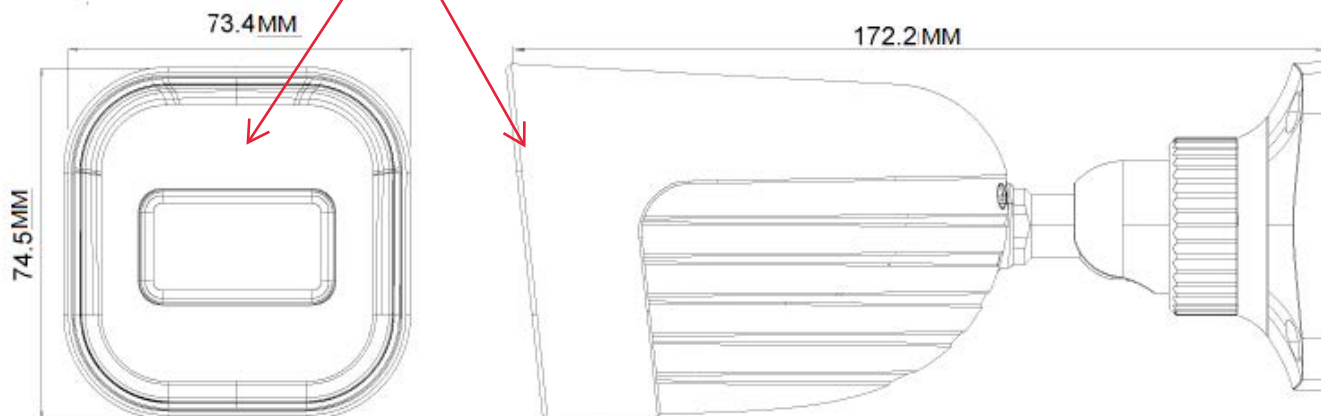

АКСЕСУАРИ

Для I2-фіксованого об'єктива
та BSV-фіксованого об'єктива

