

Extraction arms

ASA-4

Витяжний рукав Geovent ASA-4 призначений для видалення зварювального диму, пилу та диму від шліфувальних машин тощо, коли оператор має потребу в маневреності, ергономічності та ефективності. Шланг і повітропровід з алюмінієвого сплаву встановлені на зовнішній стороні рукава для того, щоб потік повітря проходив більш вільно, що забезпечує мінімально можливу перепад тиску. Кронштейн в основному виготовлений з алюмінієвих деталей, щоб зменшити загальну вагу, що призводить до плавної роботи. Кронштейн має 3 стійки і 3 точки повороту. За допомогою подовжувачів маніпулятор можна подовжити до 8 м. Кронштейн ASA-4 доступний в L 2 м, 3 м і 4 м.

ASA-4 - це каналний кронштейн із зовнішнім кронштейном для перенесення і алюмінієвим повітропроводом зі шлангом, див. малюнок. ASA-4 має менший перепад тиску, ніж ASA-3, але використання і конструкція в основному майже такі ж, як у ASA-3.

Опис

Настінний кронштейн: Сталева консоль в порошковій емалі жовтого кольору RAL 1007. Консоль повертається на 180°.

Витяжка: Легка алюмінієва витяжка з діаметром $\varnothing 160$ або $\varnothing 200$ мм, яка оснащена інтегрованою ергономічною ручкою. У стандартній комплектації витяжка покрита порошковою емаллю жовто-блакитного кольору RAL 1007. Переміщується у всіх можливих положеннях. Може поставлятися в інших кольорах за запитом / за додаткову плату.

Кронштейн і фрикційні з'єднання: Алюмінієва труба 25x25 мм, з'єднана через шарніри з фрикційними дисками і пластинчастими пружинами. Внутрішня частина важеля посилена оцинкованим кронштейном 30x30 мм і оснащена газовою пружиною.

Ємність: До 2.000 м³/год (в залежності від діаметру $\varnothing$), що робить його придатним для всіх типів зварювальних димів і клейових випарів, де потрібні великі повітряні потоки.

Типове використання: Ду160 мм = 800-1.000 м³/год для MIG/MAG зварювання чорної сталі Ду200 мм = 800-1.000 м³/год для MIG/MAG зварювання нержавіючої сталі. Рекоменд. висота встановлення: міні. 2.500 мм.


Ordering table

Art. No	Description	Weight
ASA4-2-160	2,0 m – $\varnothing 160$ mm	9 kg
ASA4-2-200	2,0 m – $\varnothing 200$ mm	10 kg
ASA4-3-160	3,0 m – $\varnothing 160$ mm	10 kg
ASA4-3-200	3,0 m – $\varnothing 200$ mm	11 kg
ASA4-4-160	4,0 m – $\varnothing 160$ mm	11 kg
ASA4-4-200	4,0 m – $\varnothing 200$ mm	12 kg



ASA-4 arm

Габарити



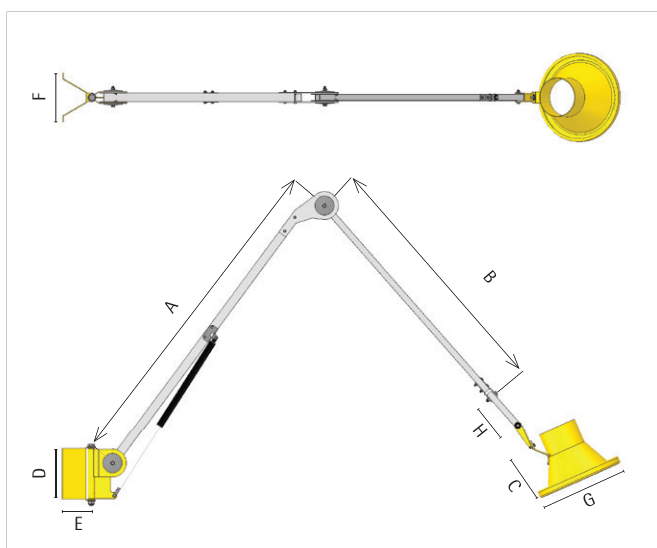


Для отримання додаткової інформації про вимоги до встановлення тощо, будь ласка, зверніться до нашої інструкції з експлуатації.


Arm	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
2,0 m	870	700	206	120	200
3,0 m	1370	1210	206	120	200
4,0 m	1865	1700	206	120	200

Hood	C [mm]	G [mm]	H [mm]
Hood $\varnothing 125$ mm	240	250	200
Hood $\varnothing 160$ mm	225	355	200
Hood $\varnothing 200$ mm	180	355	200



Падіння тиску

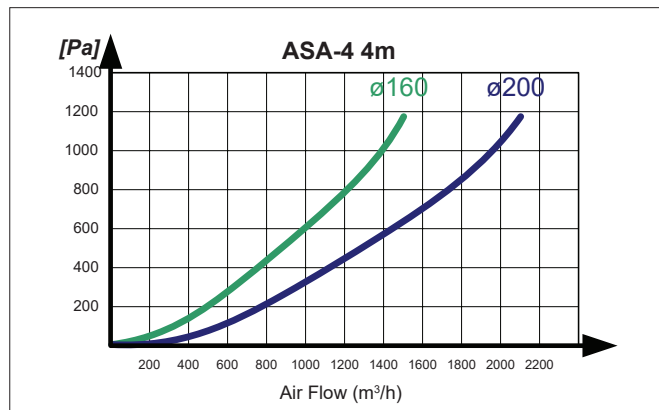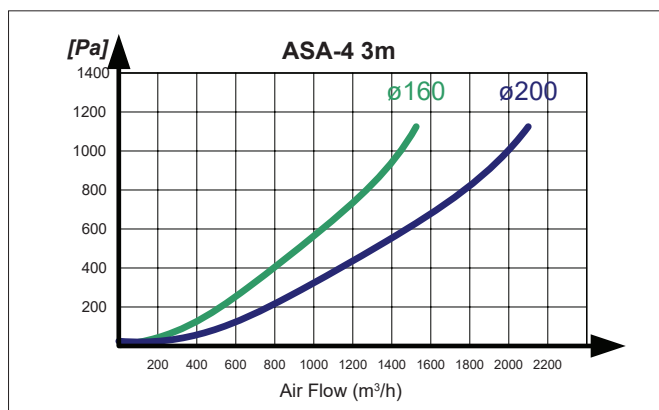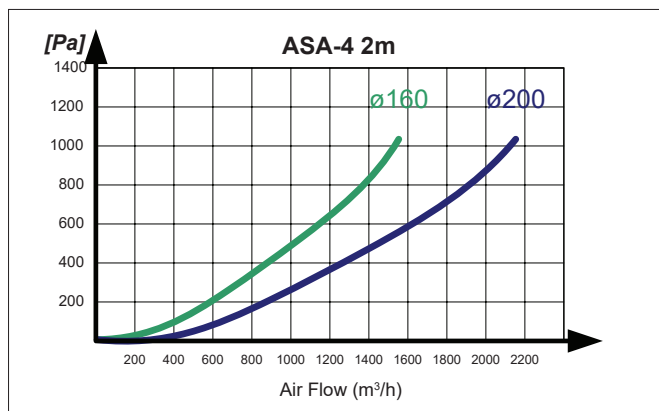

Dimensional drawing of the extension arm

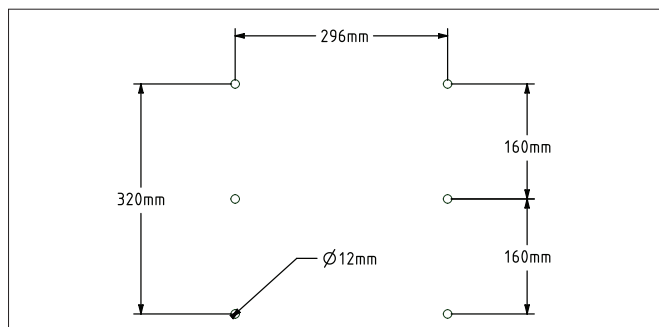

Креслення настінного кронштейна з розмірами

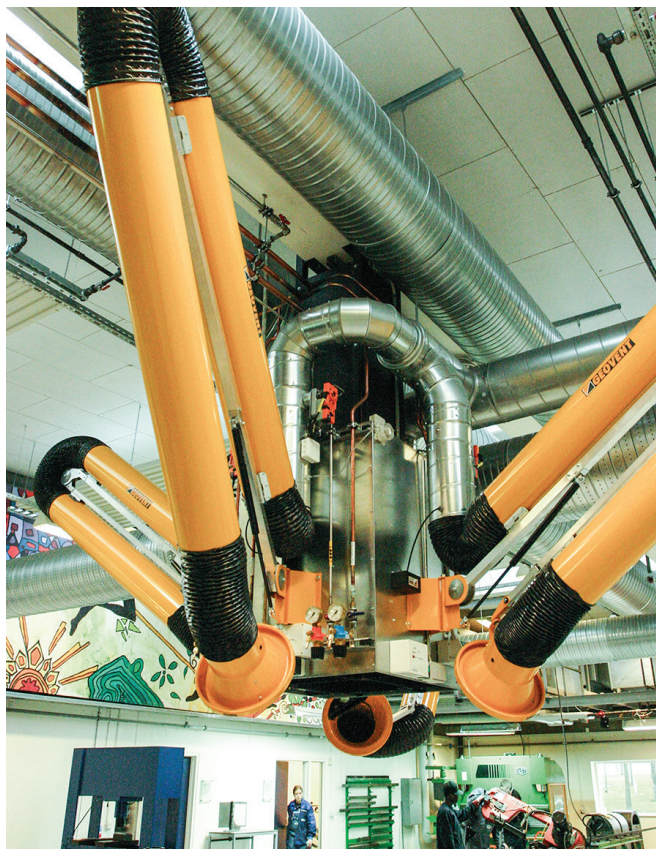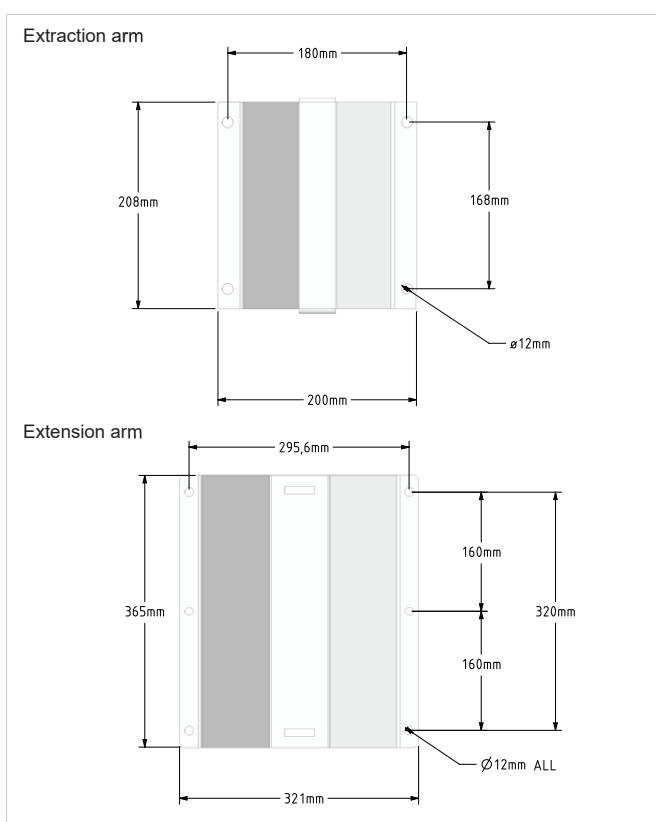

Special Solution