



# YB-80NO

Малогабаритний врізний висувний (ригельний) замок (міні-болт) - відкривається під напругою – Fail Secure (NO) з силою утримання до 300 кг

## Зображення



## Опис


YB-80NO - простий і надійний корпусний замок. Його невеликий розмір і компактність дозволяють використовувати його різними способами, від цінних речей до дуже маленьких ящиків. Монтується врівень з дверима з дерева, метала або ПВХ. Легко встановлюється, швидко і практично підключається.

**Увага!** Замок відкривається лише електричним сигналом від джерела живлення або контролера СКД

## Підключення

Червоний дріт має бути під'єднано до +12 В постійного струму, а чорний – до GND (- постійного струму).


Відкривається під напругою.

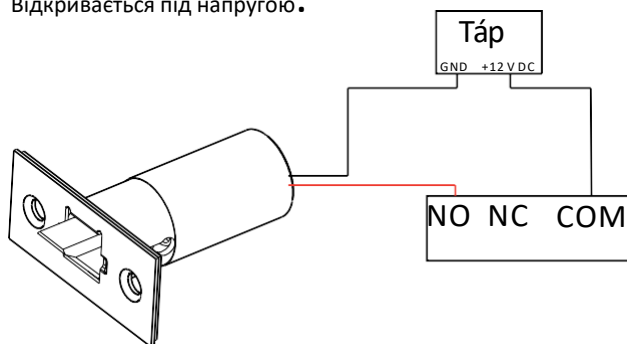

## Специфікація

- Живлення: 12 В постійного струму
- Споживаний струм: 100 мА
- Сила утримання: до 2942 Н (300 кг)
- Імпульс: Макс. 5 секунд
- Монтаж: Врізний
- Матеріал: нержавіюча сталь 304
- Температура: -40°C ~ +60°C
- Розміри 70,3 (В) x 27,5 (Ш) x 59 (В) мм
- Розмір щита: 59 x 27,5 мм
- Розмір потайної головки:  $\varnothing$  24 x 70 мм
- Вага брутто: 0,2 кг

## Монтаж

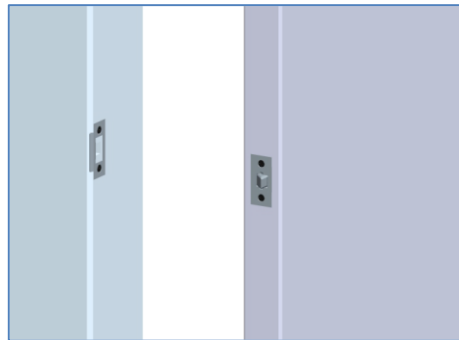

## Розміри

