



YB-80NC

Малогабаритний врізний висувний (ригельний) замок (міні-болт) - закривається під напругою – Fail Safe (NC) з силою утримання до 300 кг

Зображення



Опис


YB-80NC - простий і надійний корпусний замок. Його невеликий розмір і компактність дозволяють використовувати його різними способами, від цінних речей до дуже маленьких ящиків. Монтується врівень з дверима з дерева, метала або ПВХ. Легко встановлюється, швидко і практично підключається.

Увага! Замок закривається лише електричним сигналом від джерела живлення або контролера СКД

Підключення

Червоний дріт має бути під'єднано до +12 В постійного струму, а чорний – до GND (- постійного струму).

Закривається під напругою.

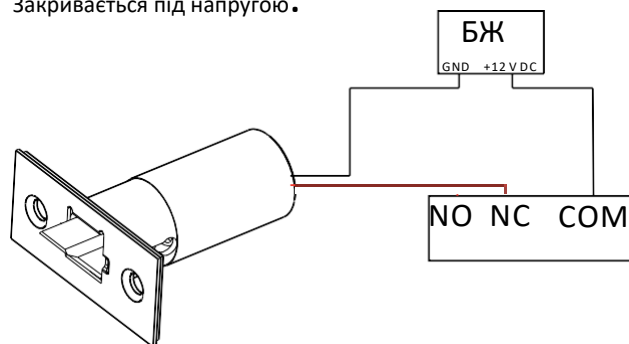


Специфікація

- Живлення: 12 В постійного струму
- Споживаний струм: 100 мА
- Сила утримання: до 2942 Н (300 кг)
- Імпульс: Макс. 5 секунд
- Монтаж: Врізний
- Матеріал: нержавіюча сталь 304
- Температура: -40°C ~ +60°C
- Розміри 70,3 (В) x 27,5 (Ш) x 59 (В) мм
- Розмір щита: 59 x 27,5 мм
- Розмір потайної головки: $\varnothing 24 \times 70$ мм
- Вага брутто: 0,2 кг

Властивості

- Режим роботи: NC - Безвідмовний (сигнал закриття за часом)
- Рекомендоване використання: шафи, ящики
- Тип язичка: плоский, квадратний
- Підходить для дерев'яних, металевих або ПВХ дверей
- Низьке енергоспоживання 100 мА
- Утримуюча сила від 80 до 300 кг
- Протестоване 1 000 000 відкритій

Монтаж

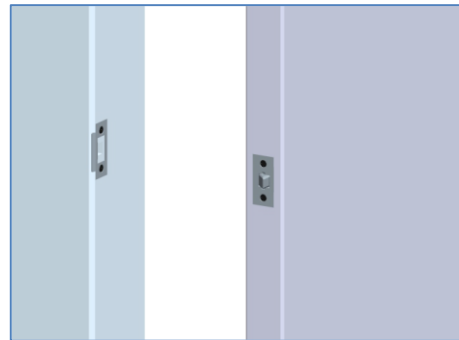

Розміри

