



125mL | 750mL


HOLZMASSE K2 ECO

Шпаклівка для деревини

двокомпонентна деароматизована

Це продукт на основі поліефірних смол і спеціальних мінеральних наповнювачів з додаванням деревного складника. Для професійного застосування, особливо рекомендоване для реставрації будь-яких дерев'яних поверхонь, для внутрішнього і зовнішнього застосування. Не просідає, еластичний, допускає будь-яку обробку та подальше покриття ЛФМ. Має менш різкий запах ніж звичайна шпаклівка Holzmasse K2 і дуже комфортна в роботі. Завдяки покращеній формулі відповідає самим передовим вимогам екологічної безпеки.

Арт. 1955

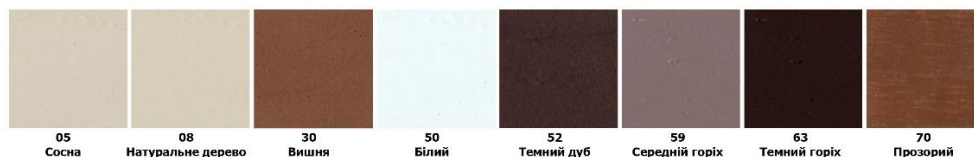

Склад:



Фізико-хімічні властивості:

Зовнішній вигляд: густа паста

Запах: деароматизований

Колір: відповідає маркуванню

Щільність: $1,6 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$

В'язкість(Brookfield 23°C, 10 rpm, aspo Tc): 150 000 - 200 000

Сухий залишок: 85%

Розчинність: розчинники Borma Wachs



Особливості:

Хороша покривельна здатність

Поєднується з різними ЛФМ

Швидко сохне

Має не різкий запах

Не змінює форму включно до 5cm

**Підготовка:**

Перед використанням добре перемішайте. До основи додайте 1-3% затвердника.

Не рекомендується застосовувати під прямим сонячним промінням, на гарячих поверхнях, за наявності дощу або за несприятливих погодних умов.

Завжди забезпечуйте достатню вентиляцію під час і після нанесення, щоб полегшити процес сушіння і правильне затвердіння нанесеного шару продукту.

Температура поверхні, навколишнього середовища та продукту не нижче +10°C, відносна вологість 55-65%. Оптимальний температурний режим 15-25°C.

**Використання:**

Нанесіть суміш на чисту і знежирену поверхню. Зачекайте 30-40 хвилин, поки шар висохне, в залежності від кімнатної температури і повітрообміну. Після висихання обробіть поверхню абразивним папером, далі поверхню можна покривати ЛФМ.

**Час висихання:**

Час життєздатності суміші (20°C): 5-7 хв.

Час висихання (20°C): 30-40 хв.

**Розхід:**

Буде залежати від підготовки, глибини пошкодження деревини, її породи і може коливатись $\pm 30\%$.

**Догляд:**

Засіб призначений для отримання гладких поверхонь на всіх породах деревини. Це не самостійне покриття та потребує подальшої обробки ЛФМ.

**Зберігання:**

Тримайте продукт подалі від відкритого вогню, іскор і джерел тепла. Уникайте прямого впливу сонячних променів на контейнер, запобігайте нагріванню вище 50° С. Уникайте накопичення електростатичного заряду. Приміщення для зберігання повинно добре вентилуватися. Зберігається 12 місяців з дати виробництва.

**Важливо:**

Завжди виконуйте попередній тест на прихованій ділянці, щоб перевірити чи відповідає ефект бажаному.

Ми гарантуємо достовірність фізичних і хімічних властивостей. На кінцевий результат впливають умови нанесення, розчинник, обладнання, і т.д.