

NDAА S-SIGHT

Камери Provision-ISR серії S-SIGHT оснащені всім необхідним для простого встановлення. Камери S-SIGHT гарантують відмінну якість зображення, поліпшену роботу вночі і є оптимальним рішенням з точки зору співвідношення ціни і якості.



I2-340IPSN-28-V2

20М ІЧ 4Мп КУПОЛЬНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8 мм, ця купольна камера з роздільною здатністю 4 Мп призначена для відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20 м) як усередині приміщень, так і зовні. Камера забезпечує відмінну DDA аналітику (виявлення, розрізнення, оповіщення), яка може розпізнавати людей і транспортні засоби. Завдяки відмінній ефективності, надійності і доступній ціні камера I2-340IPSN-28-V2 є ідеальним рішенням для будь-якої основної системи.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4MP
- NDAА S-SIGHT
- Роздільна здатність 2592×1520
- Широке поле зору 110°
- 3D-DNR
- IP67
- DDA аналітика

АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- ШІ (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA



СПЕЦИФІКАЦІЯ


Датчик зображення	1/2.7" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2560x1440
Електронний затвор	1/25с ~ 1/100000с
Frame Rate	1-25/30FPS
День і ніч	ICR
Мін. Освітлення	День: 0.1 люкс / Ніч: 0.04 люкс (@F2.2, APU ввімкнено) 0 люкс з увімкненим ІЧ
Стиснення звуку	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Зв'язок	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, режим експозиції (авто) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Підвищення якості зображення	Дійсний WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Зниження рівня шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальна/Перевернута
Зона приватності	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
Відстань DRI	Виявлення 61,76м (202,62 фути) Розпізнавання 12,35м (40,5 футів) Ідентифікація 6,18м (20,27 фути)
Стиснення відео	H.265 / H.264 / MJPEG (лише субпотік)
Роздільна здатність	4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1920x1080) / D1 / QVGA / CIF
Багатопотоковість	Головний потік: 4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1 ~ 30 кадрів в секунду) Субпотік: 1 Мп (1 ~ 12/15 кадрів в секунду) / QVGA/D1/CIF (1 ~ 30 кадрів в секунду) Третій потік: QVGA/D1/CIF (1~30 к/с)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під
ІЧ-відстань	CBR 20м (1 потужний ІЧ-світлодіод)
Об'єктив (поле зору)	2,8 мм (110°)

SPECIFICATIONS

Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Рівень захисту	Водонепроникний: IP67
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	172.2x73.4x74.5 мм
Вага (брутто)	~390г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC розетка
Аналоговий відеовихід	Немає
Аудіозв'язок	Немає
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 128 Гб)
Кнопка жорсткого перезавантаження	Так
Сигнал тривоги	Так
Дистанційний контроль	IE браузер, програмне забезпечення VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Доступ для користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 4 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Так
Ethernet	100 Мбіт/с
PoE	Так
Джерело живлення	12 В DC / ~ 420 мА / PoE / ~ 5.4 Вт
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% вологості
Комутаційна коробка	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64

РОЗМІРИ

SD card під магнітною кришкою

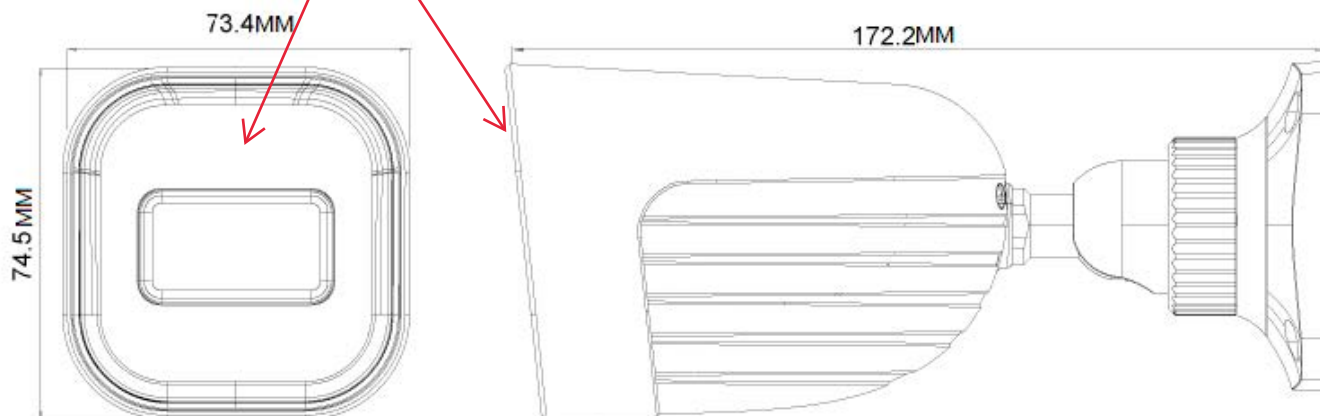

АКСЕСУАРИ

Для I2-фіксованого об'єктива
та BSV-фіксованого об'єктива

