

NDAА S-SIGHT

Камери серії Provision-ISR S-SIGHT оснащені всім необхідним для простого встановлення. Камери S-SIGHT гарантують відмінну якість зображення, поліпшену роботу вночі і є оптимальним рішенням з точки зору співвідношення ціни і якості.



DI-320IPSN-VF-V2

40М ІЧ 2МП КУПОЛЬНА/ТУРЕЛЬНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ

Ця 2-мегапіксельна турельна/купольна камера з варіофокальним об'єктивом 2,8-12 мм призначена для відеоспостереження на середніх відстанях (до 40 м) як усередині приміщень, так і зовні. Камера пропонує відмінну аналітику DDA (виявлення, розрізнення, оповіщення), яка може виконувати розпізнавання людей і транспортних засобів. Завдяки відмінній продуктивності, надійності і доступній ціні камера DI-320IPSN-VF-V2 є ідеальним рішенням для простих об'єктів.



NDAА
Compliance

DDA 1st
GENERATION

2MP

Resolution



IP67

Protection
rating



3 Axis

40m
IR

IR View 0 Lux

DC12V
POE

Power supply



SD card



ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- - 2 Мп
- S-SIGHT
- • Роздільна здатність 1920x1080
- 3D-DNR
- • DDA Аналітика
- IP67

АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA




СПЕЦИФІКАЦІЯ

Датчик зображення	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	1920x1080
Електронний затвор	1/25с ~ 1/100000с
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ НА СЕКУНДУ
День і ніч	ICR
Мін. Освітлення	День: 0,1 люкс / Ніч: 0,009 люкс (@F1.6, АРУ ввімкнено) 0 люкс з увімкненим ІЧ
Стиснення аудіосигналу	G.711A/G.711U
Зв'язок	Одностороннє аудіо
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, режим експозиції (авто) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Підвищення якості зображення	Дійсний WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Зниження шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальна/Перевернута
Приватна зона	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
Відстань DRI	Виявляє 2,8 ~ 12 мм (Ш): 43,13 м (141,50 футів) - 2.8 ~ 12 мм (В): 131,90м (432,74фута) Розпізнає 2,8 ~ 12мм (Ш): 8,63м (28,31 фута) - 2.8 ~ 12 мм (В): 26,38м (86,4фута) Ідентифікує 2,8 ~ 12мм (Ш): 4,31m (14,14 фута) - 2.8 ~ 12 мм (В): 13,19 м (43,7 футів)
Стиснення відео	H.265 / H.264 / MJPEG (лише субпотік)
Роздільна здатність	2 Мп (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Багатопотоковість	Основний потік: 2 Мп (1920x1080) / 1 Мп (1280x720) (1 ~ 30 кадрів в секунду) Субпотік: QVGA/D1/CIF (1 ~ 30 кадрів в секунду)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 4Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 6Mbps@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR
ІЧ-відстань	40 м (3 потужних ІЧ-світлодіода)
Об'єктив (поле зору)	2,8-12 мм (93,5°-31,9°)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Рівень захисту	Водонепроникний: IP67
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	Ø113мм×99,6мм
Вага (брутто)	~450г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC Розетка
Аналоговий відеовихід	Немає
Аудіозв'язок	Вбудований мікрофон
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 128 Гб)
Кнопка жорсткого перезавантаження	Так
Сигнал тривоги	Немає
Дистанційний контроль	Браузер IE, програмне забезпечення VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Так
Ethernet	100 Мбіт/с
PoE	Так
Джерело живлення	12 В DC12В/~900 мА / PoE/~10 Вт
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% Вологість
Комутаційна коробка	PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 - PR-WB-A

DIMENSIONS

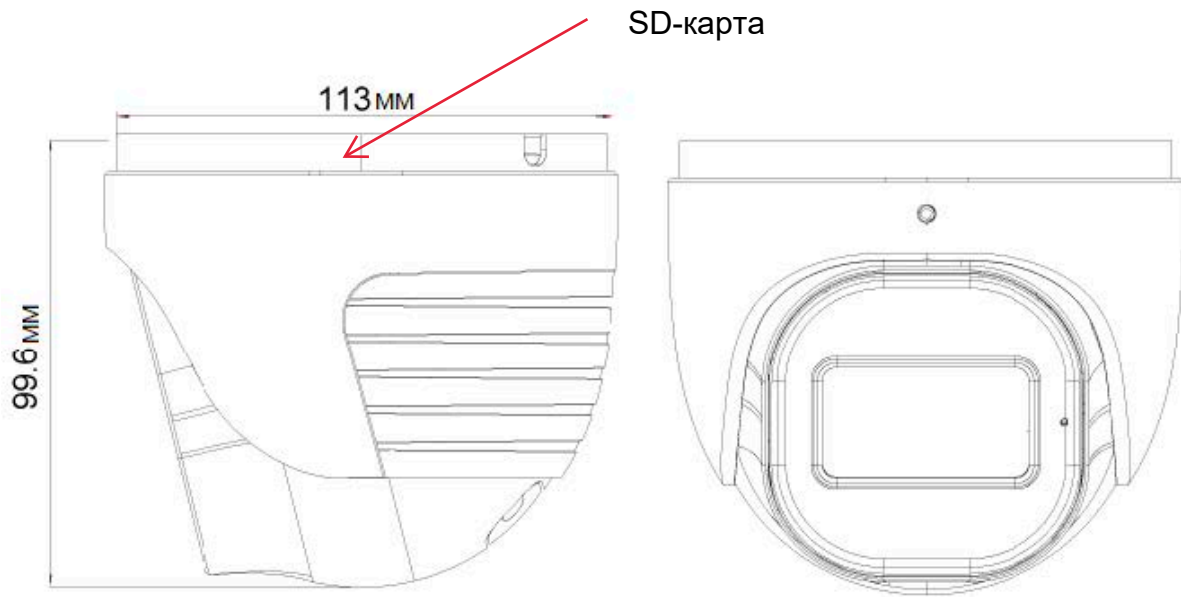

АКСЕСУАРИ

Для об'єктивів DI-VF, DI-MVF та об'єктивів з фіксованою фокусною відстанню DH, DH-MVF

