

NDAA S-SIGHT

Камери серії Provision-ISR S-SIGHT оснащені всім необхідним для простого встановлення. Камери S-SIGHT гарантують чудову якість зображення, поліпшену роботу вночі і є відмінним рішенням по співвідношенню ціни і якості.




I4-320IPSN-VF-V4

40М ІЧ 2Мп КУПОЛЬНА КАМЕРА ЗІ ЗМІННИМ ФОКУСНИМ ОБ'ЄКТИВОМ ТА ВБУДОВАНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНОЇ ТОЧКИ ТА ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ

Оснащена варіфокальним об'єктивом 2,8-12 мм, ця купольна 2-мегапіксельна камера призначена для відеоспостереження на середніх відстанях (до 40 м) як усередині, так і зовні приміщень.

Оснащена новою технологією "Dual System", камера може самостійно реагувати на внутрішні аномалії, що робить її більш стійкою до програмних збоїв.

Камера пропонує відмінну аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert - виявлення, розрізнення, попередження), яка може розпізнавати людей і транспортні засоби. Завдяки різноманітним правилам виявлення та тригерам камера I4-320IPSN-VF-V4 запобігає помилковим тривогам, а завдяки захисту Check Point забезпечує цілодобовий кіберзахист ваших пристроїв.



DDA 1" GENERATION



CHECK POINT EMBEDDED

DUAL SYSTEM

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2Мп
- S-SIGHT
- Роздільна здатність 1920x1080
- 3D-DNR
- IP67
- DDA аналітика
- Аудіовхід + вбудований мікрофон

АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA



СПЕЦИФІКАЦІЯ


Датчик зображення	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	1920x1080
Електронний затвор	1/3с ~ 1/100000с
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ В СЕКУНДУ
День і ніч	ICR
Мін. Освітлення	0,006 люкс (@F1.6, AGC увімкнено) 0 люкс з увімкненим ІЧ
Стиснення звуку	G.711A/G.711U
Зв'язок	Одностороннє аудіо
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, режим експозиції (авто) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Підвищення якості зображення	Дійсний WDR, BLC, HLC, ROI
Зниження рівня шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальна/Перевернута
Зона приватності	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
DRI Відстань	Виявлення 2.8 ~ 12 мм (Ш): 43.13 м (141.50 футів) - 2.8 ~ 12 мм (В): 131.90 м (432.74 футів) Розпізнавання 2.8 ~ 12 мм (Ш): 8.63м (28. 31 футів) - 2.8 ~ 12мм (Т): 26.38м (86.54 футів) Ідентифікація 2.8 ~ 12мм (В): 4. 31 м (14.14 футів) - 2.8 ~ 12 мм (футів): 13.19м (43. 27 футів)
Стиснення відео	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG*
Роздільна здатність	2 Мп (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Багатопотоковість	Основний потік: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30 кадрів/с) Субпотік: 1MP/QVGA/D1/CIF Третій потік: D1/CIF (1~30 к/с)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 4Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 6Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR
ІЧ-відстань	40м (2 потужних ІЧ-світлодіода)
Об'єктив (поле зору)	2,8-12 мм об'єктив з автофокусом (100°-33°)

*Substream only

SPECIFICATIONS

Діафрагма	Зафіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Ø14 Кріплення
Рівень захисту	Водонепроникний: IP67
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	220.8x79.4x81.2 мм
Вага (брутто)	~770г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC розетка
Аналоговий відеовихід	Немає
Аудіозв'язок	Вбудований мікрофон + аудіовхід
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 256 Гб)
Кнопка жорсткого скидання	Так
Сигнал тривоги	Немає
Дистанційний контроль	IE браузер, програмне забезпечення VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Так
Ethernet	100 Мбіт/с
PoE	Так
Джерело живлення	12 В DC/~550 мА / PoE/~7 Вт
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% вологості
Комутаційна коробка	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64

РОЗМІРИ

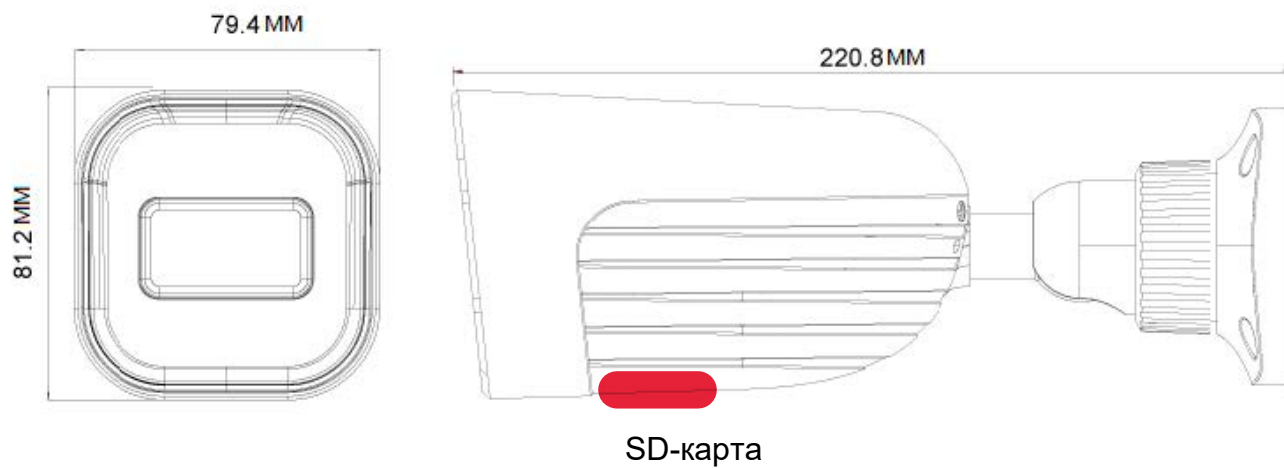

АКСЕСУАРИ

Для фіксованих об'єктивів I4, об'єктивів I4-VF, I4-MVF, BMV-фіксованого об'єктива та BMH-фіксованого об'єктива, BMH-MVF об'єктива

