

S-SIGHT RAINBOW


Камери Rainbow від Provision-ISR, оснащені технологією CNV (кольорове нічне бачення), передають чіткі і чудові кольори навіть в умовах поганого освітлення, забезпечуючи візуальні деталі, які суттєво допомагають ідентифікувати людей або об'єкти.



DV-340SRN-28

4Мп 24/7 ПОВНОКОЛЬОРОВА КУПОЛЬНА/ТУРЕЛЬНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ

Камери серії S-Sight rainbow оснащені надчутливими світлочутливими сенсорами, які дозволяють камері передавати кольорове зображення протягом усього дня. При недостатньому освітленні камера вмикає вбудовану підсвітку, що дозволяє їй продовжувати передавати повнокольорове зображення. Камера також пропонує відмінну DDA Аналітику (виявлення, розрізнення, оповіщення), яка може виконувати розпізнавання людей і транспортних засобів. Завдяки високій продуктивності, надійності і доступній ціні камера DV-340SRN-28 є ідеальним рішенням для встановлення всередині і зовні приміщень.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 Мп
- RAINBOW
- NDAA S-SIGHT
- 2592×1520 Роздільна здатність
- Широке поле зору 99° - 99°.
- 3D-DNR
- IP67
- -DDA Аналітика

АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA




СПЕЦИФІКАЦІЯ

Датчик зображення	1/3" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2560x1440
Електронний затвор	1с ~ 1/1000000с
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ В СЕКУНДУ
Мін. Освітлення	0.003lux (@F1.0, AGC увімкнено) 0lux з увімкненим світлодіодом
D&N	Повнокольоровий денний режим 24/7
Стиснення аудіо	G.711A/G.711U
Зв'язок	Одностороннє аудіо
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, режим експозиції (авто) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Підвищення якості зображення	Істинний WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Зниження шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальна/Перевернута
Приватна зона	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
DRI Відстань	Виявлення 57,76м (189,50 футів) Розпізнавання 11,55м (37,89 футів) Ідентифікація 5,78м (18,96 футів)
Video Compression	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG (Substream only)
Роздільна здатність	4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1920x1080) / D1 / QVGA / CIF
Багатопотоковість	Основний потік: 4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1 ~ 30 кадрів в секунду) Субпотік: 1 Мп (1 ~ 12/15 кадрів в секунду) / D1/CIF (1 ~ 30 кадрів в секунду) Третій потік: D1/CIF (1~30 к/с)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR
ІЧ-відстань	25м (2 потужних білих світлодіода)
Об'єktiv (поле зору)	2,8 мм (99°)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Діафрагма	Фіксована діафрагма (F1.0)
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Рівень захисту	Водонепроникний: IP67
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	Ø97мм×82.6мм
Вага (брутто)	~450г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC розетка
Аналоговий відеовихід	Немає.
Аудіозв'язок	Вбудований мікрофон + аудіовхід
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 256 Гб)
Кнопка жорсткого перезавантаження	Так
Сигнал тривоги	Немає.
Дистанційний контроль	Веб-браузинг, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Так
Ethernet	100 Мбіт/с
PoE	Так
Джерело живлення	12 В DC / ~ 460 мА / PoE / ~ 5,5 Вт
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% Вологість
Комутаційна коробка	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A

DIMENSIONS

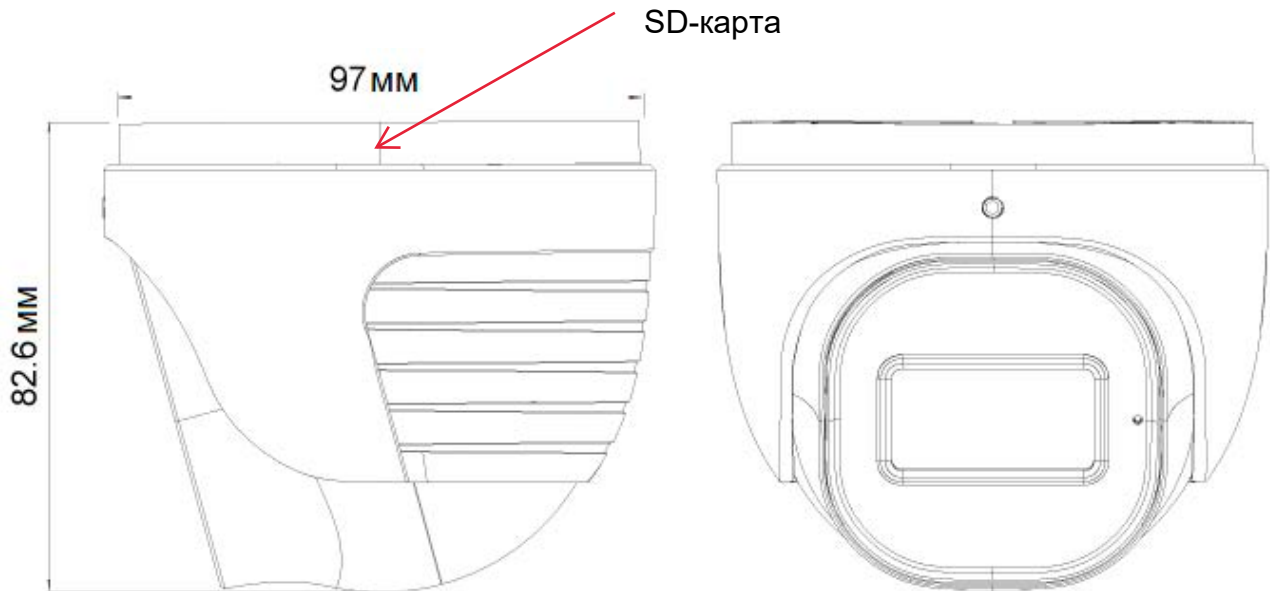

АКСЕСУАРИ

Для ДІ-фіксованих об'єктивів та
DV-фіксованих об'єктивів

