

СЕРІЯ IP S-SIGHT RAINBOW


Камери Rainbow від Provision-ISR, оснащені технологією CNV (кольорове нічне бачення), передають чіткі і чудові кольори навіть в умовах поганого освітлення, забезпечуючи візуальні деталі, які суттєво допомагають ідентифікувати людей або об'єкти.



BMV-340SRN-36

4-МЕГАПІКСЕЛЬНА 24/7 ПОВНОКОЛЬОРОВА КУПОЛЬНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ

Серія камер S-Sight rainbow оснащена надчутливими світлочутливими датчиками, які дозволяють камері передавати кольорове зображення впродовж усього дня. При недостатньому освітленні камера вмикає вбудовану підсвітку, що дозволяє їй продовжувати передавати повнокольорове зображення. Камера пропонує відмінну аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert), яка може виконувати розпізнавання людей і транспортних засобів. Завдяки високій продуктивності, надійності та доступній ціні, камера BMV-340SRN-36 є ідеальним рішенням для встановлення всередині та зовні приміщень.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 МП
- Повнокольорова камера
- 2592×1520 Роздільна здатність
- 3D-DNR
- IP67
- DDA Аналітика
- Аудіовхід + Вбудований мікрофон

АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA



СПЕЦИФІКАЦІЯ


Датчик зображення	1/3" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2592×1520
Електронний затвор	1/25с ~ 1/100000с
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ В СЕКУНДУ
Мін. Освітлення	0..003 люкс (@F1.0, AGC увімкнено) 0 люкс з увімкненим світлодіодом
D&N	Повнокольоровий денний режим 24/7
Стиснення аудіосигналу	G.711A/G.711U
Зв'язок	Одностороннє аудіо
Налаштування зображення	Регулювання WB, AGC , режим експозиції (авто) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Підвищення якості зображення	Справжній WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Зниження рівня шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальна/Перевернута
Зона конфіденційності	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
DRI Відстань	Виявлення 58,40м (191. 60 футів) Розпізнавання 11,68м (38,32 футів) Ідентифікація 5,84м (19,16 футів)
Компресія відео	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG*
Роздільна здатність	4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1920x1080) / D1/QVGA/CIF
Багатопотоковість	Основний потік: 4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1 ~ 30 кадрів в секунду). Субпотік: 1 Мп (1 ~ 12/15 кадрів в секунду) / D1/CIF (1 ~ 30 кадрів в секунду) Третій потік: D1/CIF (1~30 к/с)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR
ІЧ-відстань	40м (3 потужних білих світлодіода)
Об'єктив (поле зору)	3,6мм (79°)

*Тільки субпотік

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Діафрагма	Фиксированная диафрагма (F1.0)
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Рівень захисту	Водонепроникний: IP67
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Габарити	220,8x79,4x81,2 мм
Вага (брутто)	~650г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC розетка
Аналоговий відеовихід	Hi
Підключення аудіо	Вбудований мікрофон + аудіовхід
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 128 Гб)
Кнопка жорсткого перезавантаження	Так
Сигнал тривоги	Hi
Дистанційний моніторинг	Веб-браузинг, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Доступ для користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Так
Ethernet	100 Mbit/c
PoE	Так
Джерело живлення	12 В DC/~780 мА / PoE/~7.4 Вт
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% Вологість
Комутаційна коробка	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64

РАЗМІРИ

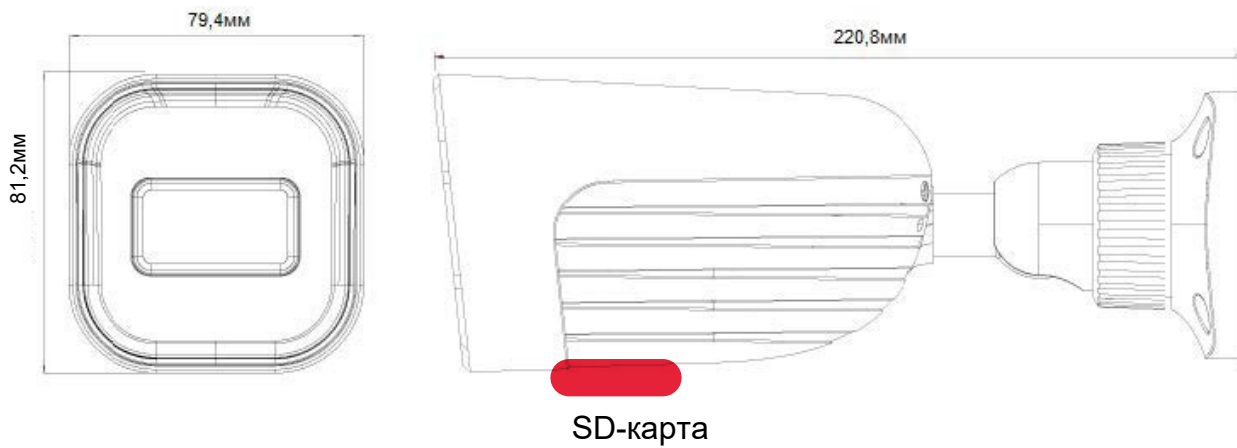

ДОПОМІЖНІ ПРИСТРОЇ

Для фіксування об'єктів I4, об'єктів I4-VF, I4-MVF, BMV- об'єктива та
BMH- об'єктива, BMH-MVF об'єктива

