



YB-100+

Врізний висувний (ригельний) замок (міні-болт) з магнітним датчиком, сигналом стану та вбудованим таймером затримки закриття - закривається під напругою – Fail Safe (NC) з силою утримання до 800 кг

Зображення



Опис

YB-100 - електричний відмовостійкий затвор з електромагнітною дією і магнітним датчиком. Він закривається, лише якщо виявлено відповідну пластину. Монтуються врізно в дерев'яні, металеві, ПВХ двері.

Увага! Замок відкривається лише електричним сигналом від джерела живлення або контролера СКД. А, если открытия не происходит, он автоматически закрывается снова через установленное время открытия после сигнала открытия.

Увага! Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.


Властивості

- Відмовостійкий (відкритий без живлення)
- Врізний монтаж
- Моніторинг стану дверей
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, скляних (з опорою), металевих, ПВХ дверей
- Сумісний з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Перевірено на 500 000 відкривань
- Аксесуари: BVK-500, BVK-600, BVK-601, BVK-700


Специфікація

- Напруга живлення: 12В постійного струму
- Споживаний струм: 110 мА - у спокої
900 мА - при спрацьовуванні
- Утримуюча сила: 800 кг (7845 Н)
- Тип сигналу відкриття: з припиненням живлення
- Автоматичне блокування: 0, 3, 6, 9 секунд
- Моніторинг дверей: NO/COM
- Максимальна відстань магнітної індукції: 8 мм
- Кріплення: врізне
- Середовище встановлення: у приміщенні
- Матеріал: алюміній + INOX 304
- Температура: -10°C ~ +55°C
- Вологість: 0 ~ 90%, без конденсації
- Розміри замка: 205 (В) x 35 (Ш) x 37 (Г) мм
- Розміри відповідної пластини: 90 (В) x 25 (Ш) x 2 (А) мм
- Розміри болта (ригеля): 16(L) x 16(Ø) мм
- Врізний розмір: 140 x 29 x 40 мм
- Вага брутто: 0,72 кг

Розміри

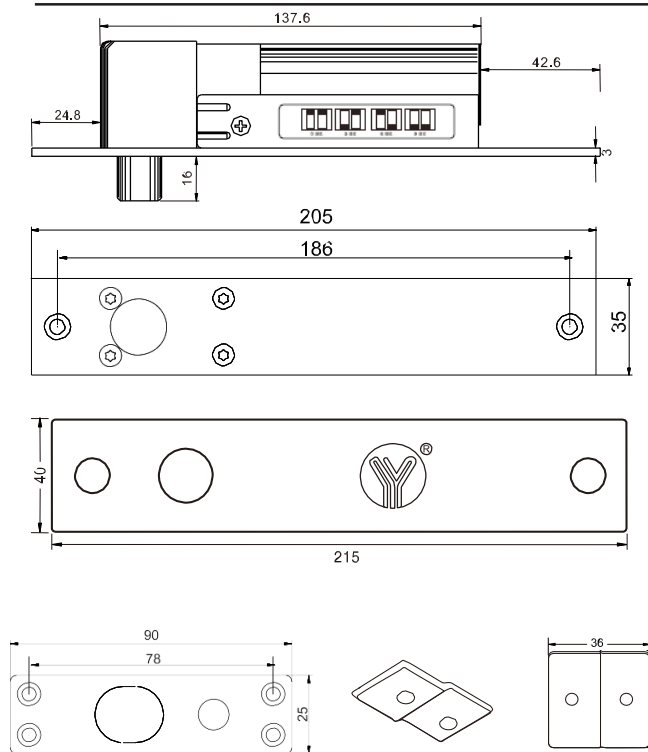

Підключення

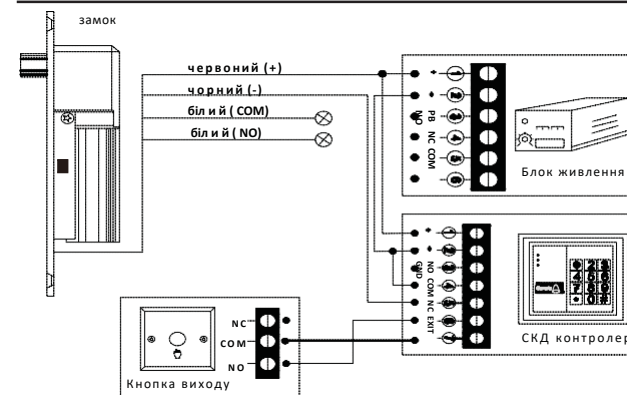

Монтаж

