




Аппарат для мойки высокого давления HD 1050 B с бензиновым двигателем для индивидуального независимого от электросети использования. Устанавливает новые стандарты для оборудования класса 11-13 л.с. Большие колеса на пневматических шинах для легкого транспортирования даже в условиях пересеченной местности.



1 Максимальная производительность

- Латунные головки для долговечности работы аппарата
- Насосы высокого давления Kärcher с прямым приводом обеспечивают высокую производительность и гарантированный сервис.

2 Максимальная независимость

- Моторы Honda или Yanmar обеспечивают длительный срок службы.
- Разнообразные классы производительности для оптимального использования

3 Простота применения

- Автоматическое отключение двигателя при низком уровне масла
- Уменьшение скорости для понижения шума и долговечности

4 Непревзойденная мобильность

- Пневматические шины для маневренности аппарата
- Сбалансированный центр тяжести и эргономичный дизайн.

Технические характеристики и комплектация



HD 1050 B

- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Пистолет Easy Press
- Автоматическое снижение частоты вращения во время перерывов в работе

Технические характеристики

Номер для заказа		1.810-972.0
EAN		4039784730489
Рабочее давление	bar / MPa	40-230 / 4-23
Макс. давление	bar / MPa	250 / 25
Производительность	л/ч	400-930
Макс. температура на входе	°C	60
Мощность двигателя (эффект.)	кВ	8,2
Мощность двигателя (брутто)	кВ / PS	9,75 / 13
Вес	кг	66
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1044 x 549 x 662

Комплектация

Пистолет	Easy Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	с сенсорным переключением	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Servo Control	■	

■ Включено в комплект поставки


Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0



		Номер для заказа			Длина		Описание	
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон								
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	1	6.391-342.0		315 bar	10 м		С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон. М 22 x 1,5, макс. 155 °С.	▲
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон								
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8	2	6.391-354.0		400 bar	10 м		С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	▲
Стандартные								
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	3	6.390-025.0		315 bar	10 м		Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	□

■ Включено в комплект поставки
 □ Доступные аксессуары
 ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0

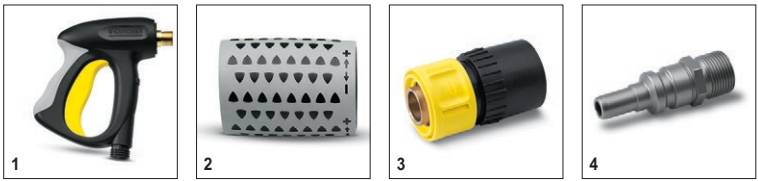

		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)									
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой	1	4.775-463.0						Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм	■
Регулятор Servo Control									
Регулятор Servo Press	2	4.775-470.0	750–1100 л/ч					Управление потоком воды и давлением (750 - 1100 л/ч) на спусковом крючке пистолета.	■
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта	3	6.401-458.0						Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.	□
Вставной ниппель	4	6.401-459.0						Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 6.401-458.0.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0



		Номер для заказа		Размер сопла			Описание	
Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением								
Трехструйное сопло, бесконтактное 050	1	4.767-065.0		50			Обеспечивает быстрое и удобное переключение типов струй путем отклонения сопла (выбор между точечной и веерной (25°) струями высокого давления) и ручное переключение на веерную (40°) струю низкого давления.	■
Трехпозиционное сопло								
Трехпозиционное сопло 050	2	4.767-154.0	300 bar	50			Тройная насадка 050 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0°), веерной струей (25°) или низким давлением веерной струи (40°). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем M 18 x 1,5.	□
Грязевая фреза - без переключения								
Большая грязевая фреза 050, без переключения	3	4.763-253.0	300 bar	50			Грязевая фреза с вращающейся точечной струей дает в 10 раз большую производительность уборки. Керамические насадки и опорное кольцо для долгого срока службы. Другие данные: Макс. 300 бар, 30 МПа, 85 ° С.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг


Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0



		Номер для заказа		Длина			Описание	
Поворотные струйные трубки								
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1	4.760-660.0	300 bar	1050 мм			Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	■
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	2	4.760-664.0	300 bar	600 мм			Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	3	4.760-663.0	300 bar	850 мм			Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка для очистки днищ								
Трубка для мойки шасси	4	4.760-245.0		700 мм			С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□
Струйная трубка								
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	5	4.760-667.0		250 мм			Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не вращается. Используется в сочетании с удлиненным пистолетом.	□
Удобный распылитель								
Струйная трубка гибкая	6	6.394-654.0	210 bar	1050 мм			С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
Выдвижной распылитель								
Телескопическая струйная трубка	7	6.394-690.0	225 bar				С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0

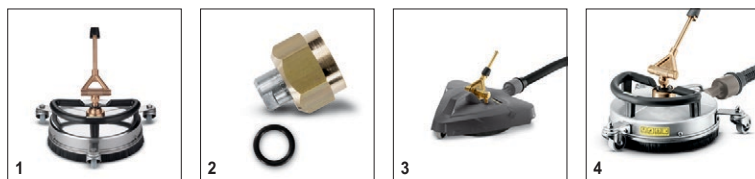

		Номер для заказа	Производительность	Размер сопла	Диаметр	Описание	
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME							
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	1	2.640-355.0			300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Комплекты сопел для разных аппаратов							
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч	2	2.640-442.0	850–1100 л/ч			Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.	☐
Приспособление для очистки твердых поверхностей							
FRV 30	3	2.642-999.0					☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME							
FRV 30 ME	4	2.642-911.0					☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B

1.810-972.0



		Номер для заказа	Размер сопла					Описание	
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0050	1	2.884-535.0	50					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	☐
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло с углом распыления 25°, № 50	2	2.883-399.0	50					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади.	☐
	3	2.884-521.0	250						☐
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40050	4	2.884-524.0	50					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B

1.810-972.0



		Номер для заказа						Описание	
Муфта									
Двойная муфтовая арматура	1	4.403-002.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для моющего средства для высокого давления	2	3.637-170.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Сопловой комплект для 3.637-170.0, для аппаратов с производительностью 750–1000 л/ч	3	4.769-047.0						Состоит из сопловой насадки, мощного сопла высокого давления и резьбового разъема.	☐
Резьбовой разъем для сопла									
Резьбовой разъем для сопла	4	5.401-210.0						Для защиты и подсоединения мощных насадок Kärcher к распылительной трубке (M 18 x 1,5 IG).	☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	5	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0



1-2



3

		Номер для заказа	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	2	4.762-022.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалин. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект									
Комплект насадок для обработки струей воды 050	3	2.637-902.0	50					Эта комплект насадок повышает производительность фрезы Kärcher. Состоит из фрезы и втулки. Только в сочетании с принадлежностью 4.762-010/-022.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0



		Номер для заказа		Размер сопла	Диаметр		Описание	
Сопло для промывки труб								
Роторное сопло для промывки труб 050	1	6.415-428.0		50	16 мм		С внутренней резьбой R 1/8 ", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐

■ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0



		Номер для заказа	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Пенная трубка	1	6.394-668.0	1200 л/ч					Короткая, удобная пенная трубка с регулируемым углом распыления с 1 литровым баком мощного средства. Идеально подходит для очистки автомобилей благодаря своему компактному дизайну.	☐
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки	2	6.414-954.0						Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668.0).	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 1050 B 1.810-972.0



		Номер для заказа	Производительность	Температура на входе	Длина			Описание	
Приспособления для чистки солнечных батарей									
	1	6.368-463.0		30 °C	560 мм				☐
	2	6.368-464.0		30 °C	560 мм				☐
	3	6.368-465.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг