





СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ CAPAROL



Київ | 09.04.2023

Порядок денний


Про що ми будемо говорити



- 1 Основні інновації в історії CAPAROL
- 2 Завдання, які виконують системи утеплення
- 3 Системи утеплення CAPAROL. Огляд

- 4 Основні продукти систем утеплення
- 5 Додаткові продукти систем утеплення
- 6 Q&A сесія

ОСНОВНІ ІННОВАЦІЇ В ІСТОРІЇ CAPAROL

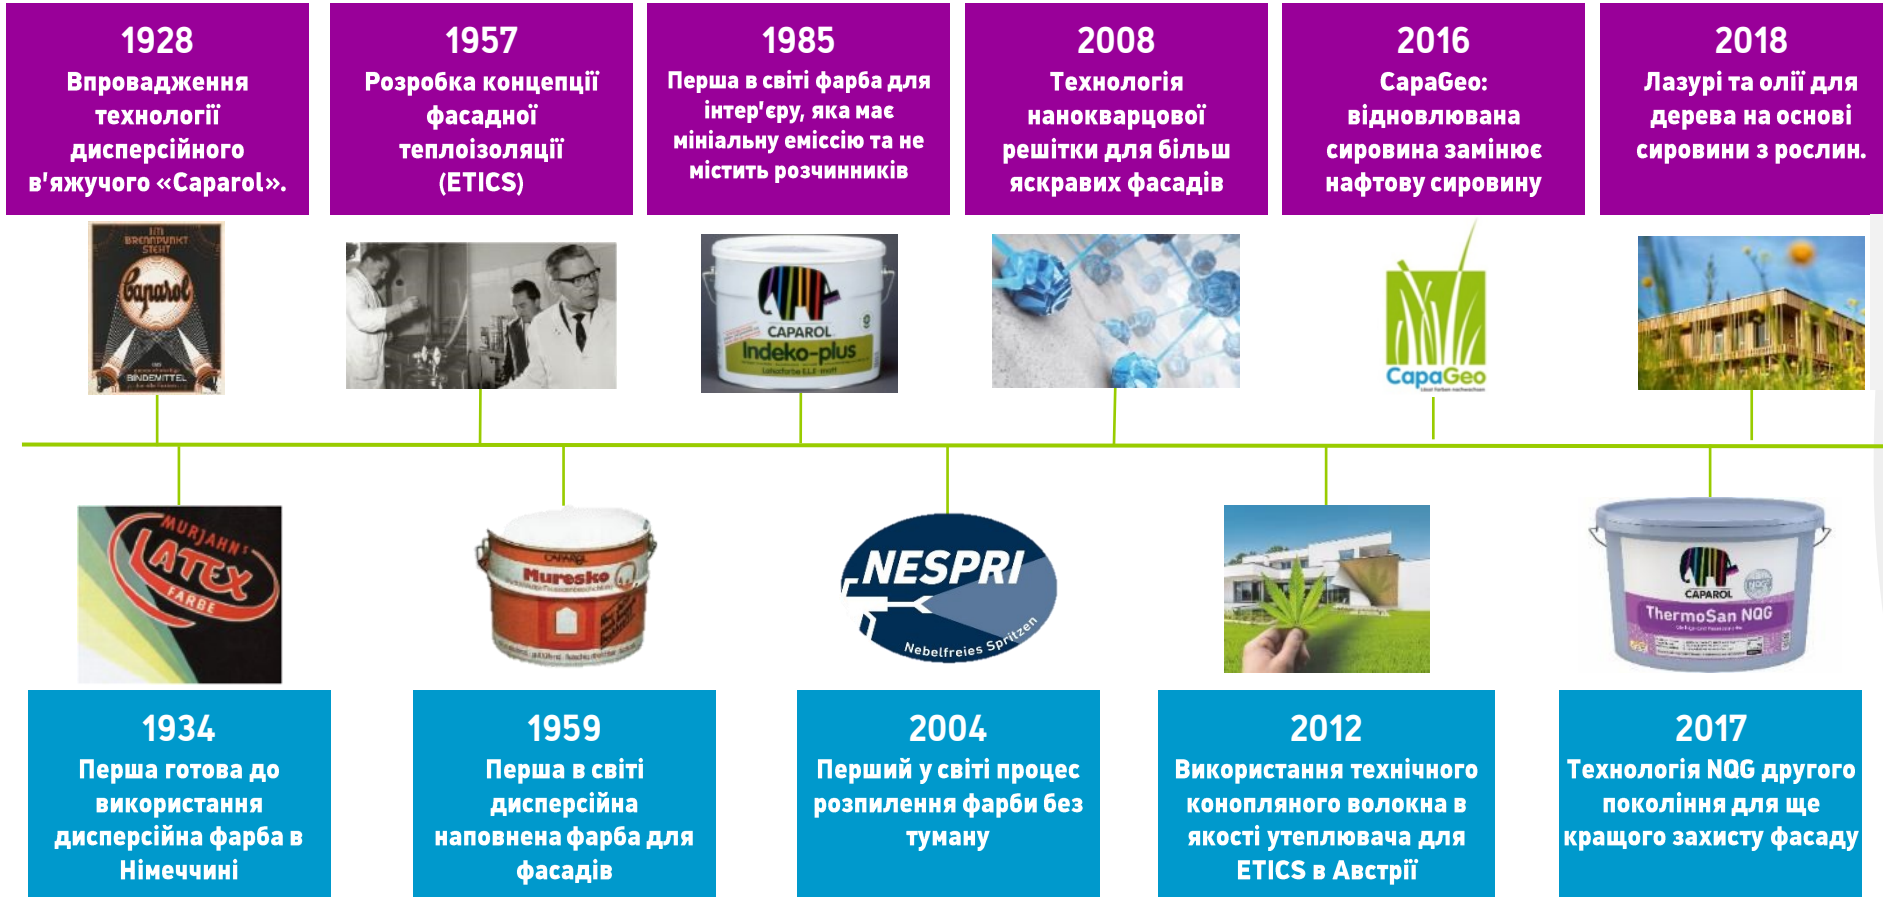

**562 патенти
на технології
Caparol.**

Продуктові патенти та патенти на
корисні властивості
Статус на 16.04.2021



ІННОВАЦІЇ DAW В СИСТЕМАХ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕННЯ



1957

Перша в світі концепція утеплення від DAW для об'єкту Wohnhaus Malermeister Föller, Berlin

1959

DAW вперше застосовує армувальну сітку для зміцнення поверхні до зовнішнього впливу

1975

DAW вперше представляє систему дюбельного кріплення теплоізоляційної плити. Перший в світі спеціальний дюбель

1980

DAW вперше пропонує важкозаймисту систему утеплення на основі мінеральної вати

2008

Впроваджена технологія нано-кварцової решітки для довговічних і яскравих фасадів



ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ



Збереження та регулювання тепла

- Взимку: збереження тепла
- Влітку: захист від перегрівання
- Комфортні умови проживання



Архітектурні рішення - Оформлення фасаду

- Художні поверхні та структури
- Яскраві кольори та сучасні форми
- Можливість зміни архітектурного фасадного рішення




Захист будівельної конструкції від:

- Механічних навантажень
- Погодних впливів / вологи
- Коливаний температури

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ CAPAROL


CARATEST CARBON

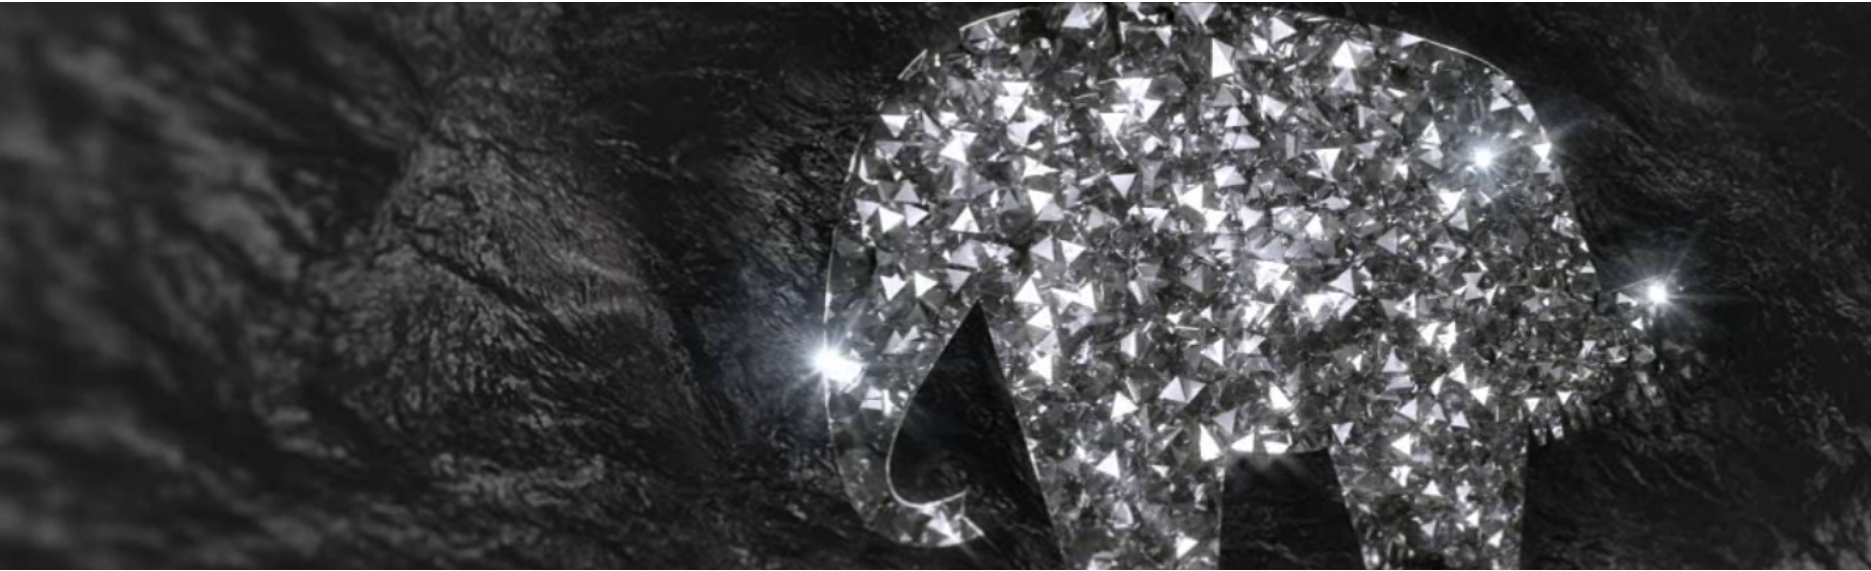

Caratest CARBON - унікальна, розроблена компанією Caparol системна концепція, що забезпечує максимальну міцність теплоізоляції та її стійкість до найвищих навантажень. В основі цієї концепції - запатентована карбонова технологія

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ CAPAROL

CARATEST CLASSIC



Caratest CLASSIC це класичне рішення, перевірене на мільйонах квадратних метрів поверхонь як приватних будинків, так і багатоповерхових будівель. Caratest CLASSIC особливо рекомендується всім, хто цінує надійний захист фасаду будинку. Будинок, утеплений системою Caratest CLASSIC, залишається чистим і красивим протягом багатьох років завдяки використанню стійких до забруднень та впливу водоростей та грибків силіконових та дисперсійних штукатурок.

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ CAPAROL


CARATEST STANDARD



Caratest STANDARD є універсальним та доступним рішенням для термо модернізації житлового будинку. Це бюджетне рішення має всі переваги професійних систем утеплення Caratest, пропонуючи перевірені німецькі технології, традиційну мінеральну систему термоізоляції та привабливий фасад. Краща традиційна мінеральна система Caratest STANDARD є оптимальним рішенням для утеплення висотних та малоповерхових будинків. Вона гарантує строк служби понад 25 років без ремонту. При цьому комплекс доступний за ціною та забезпечує надійну теплоізоляцію будинку завдяки мінеральним компонентам.



CARATEST CARBON A

Склад системи

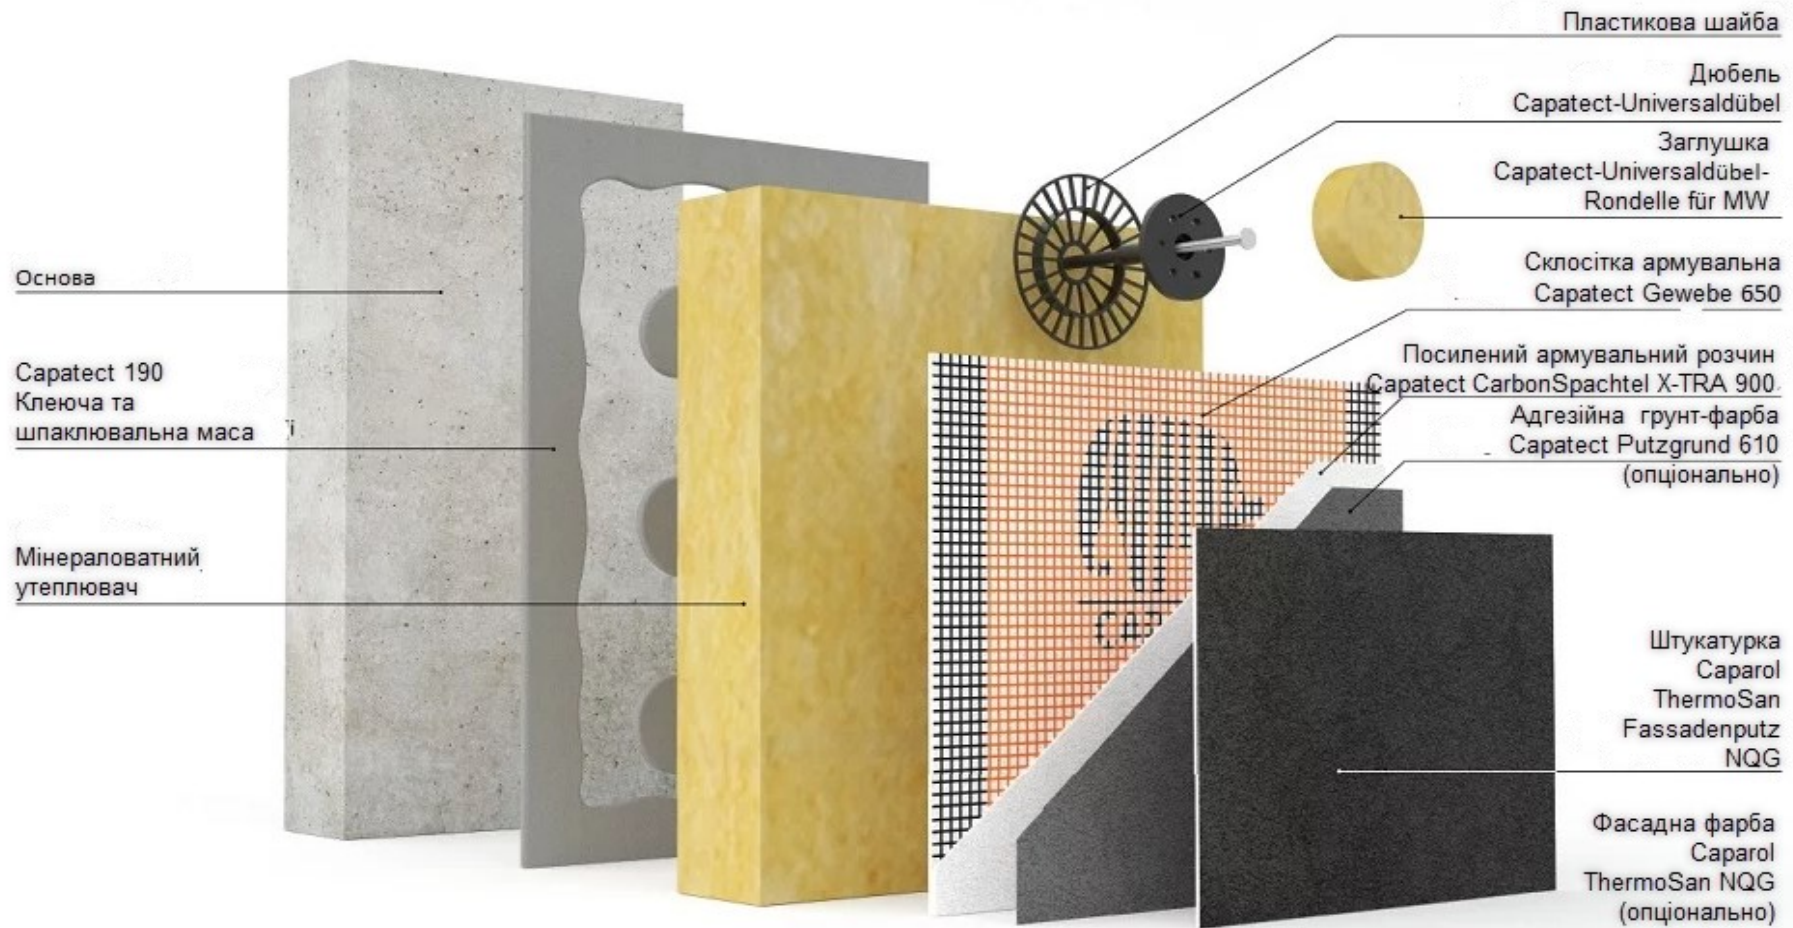



CAPATECT CARBON В

Склад системи

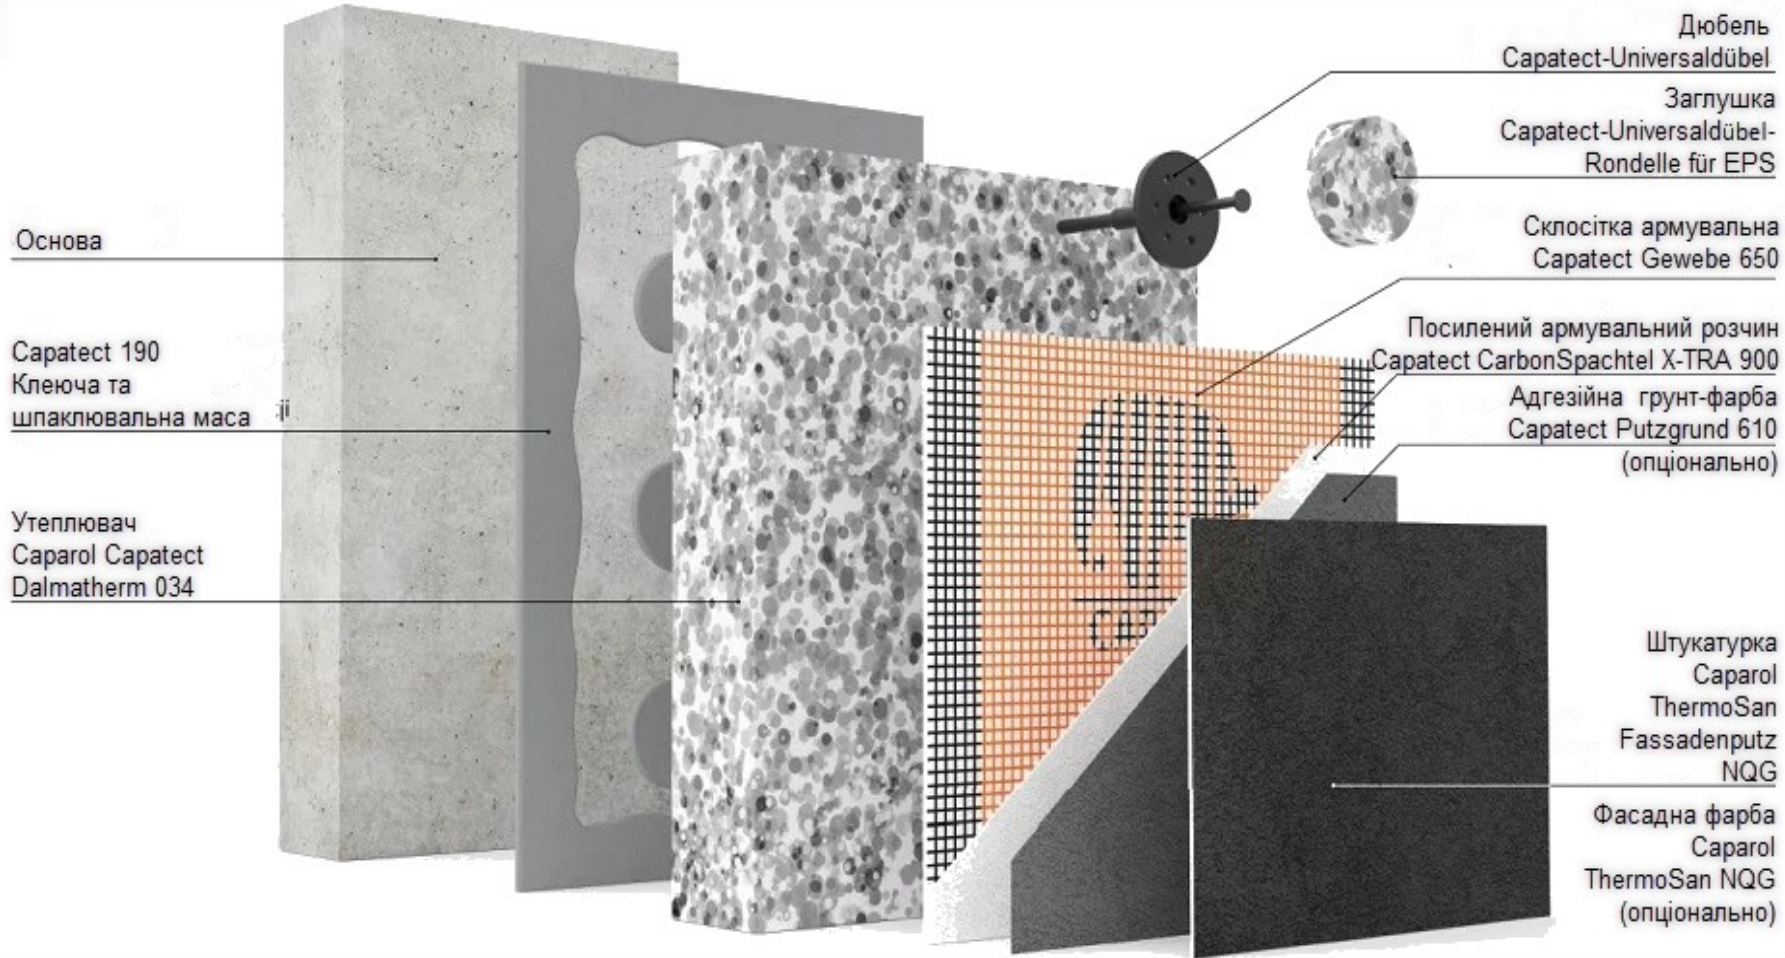


CAPATECT CLASSIC A

Склад системи

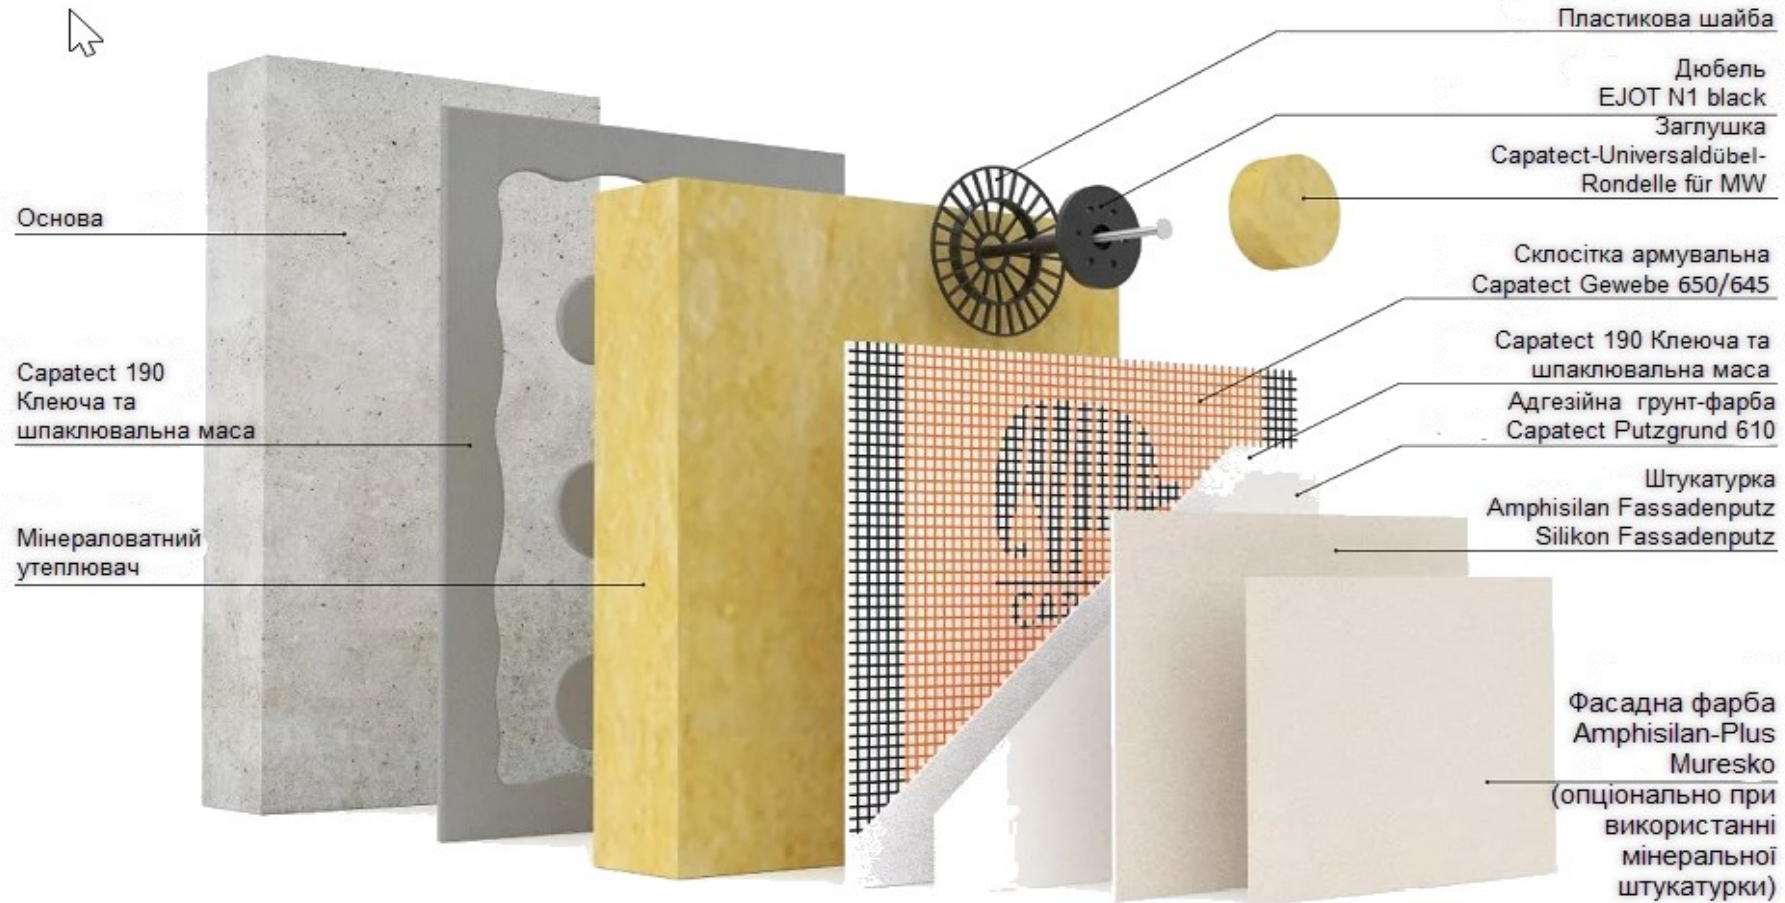


CAPATECT CLASSIC B

Склад системи

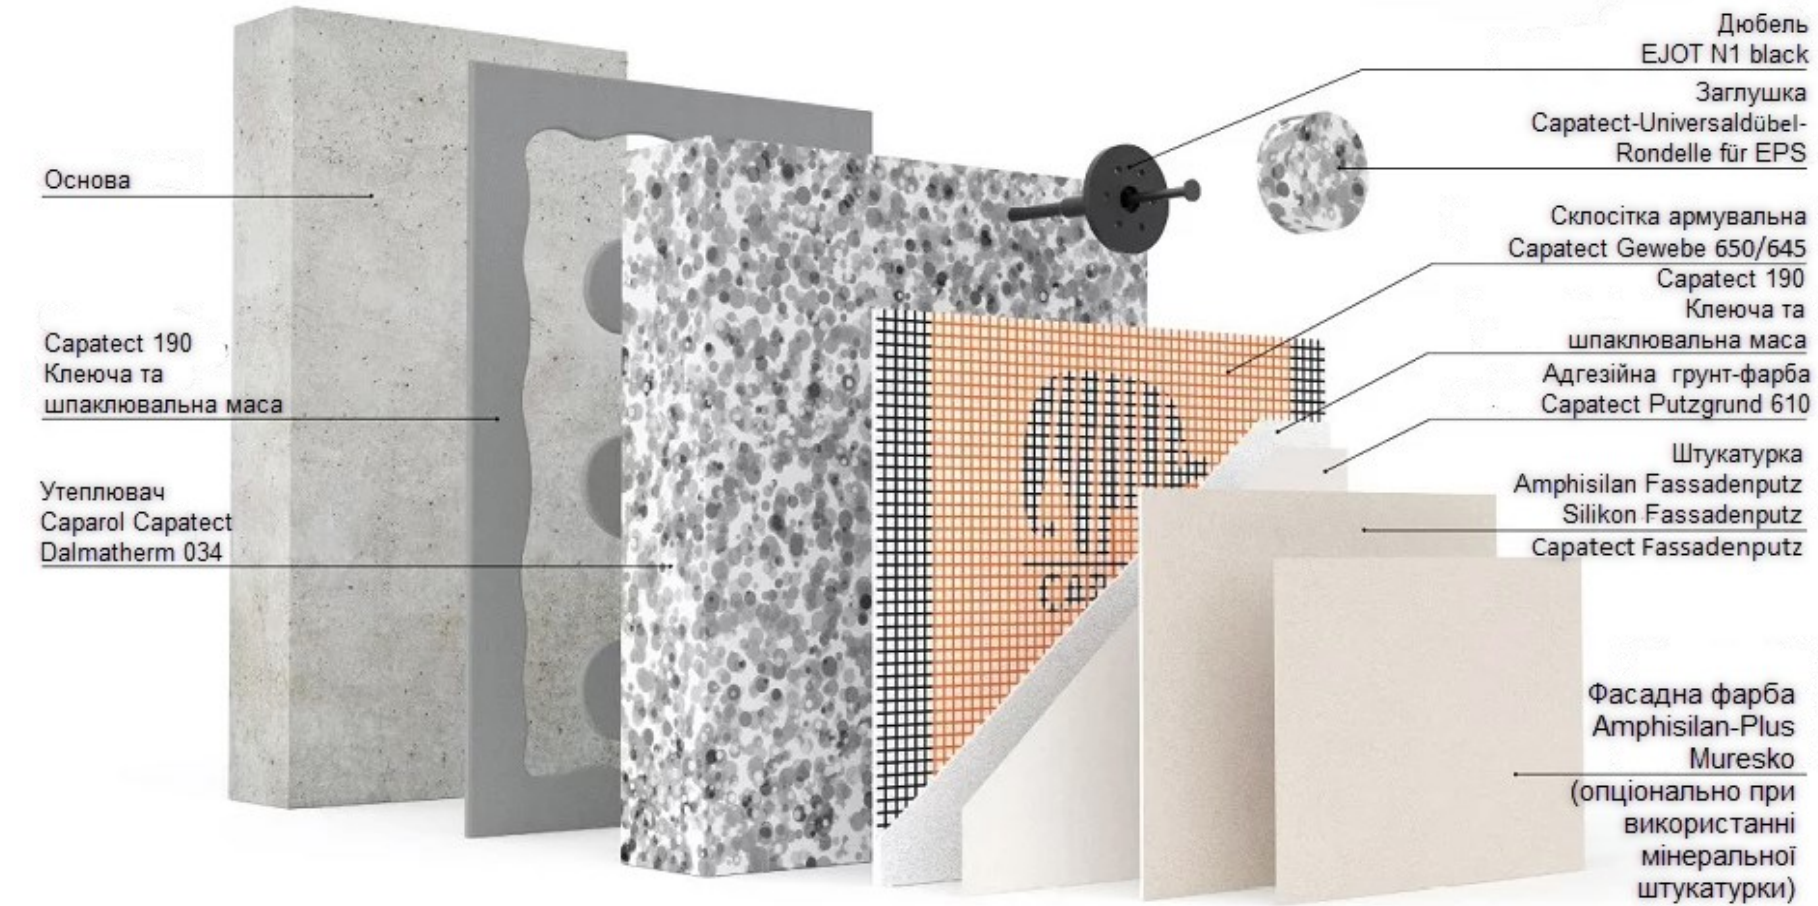



CAPATECT STANDARD A

Склад системи

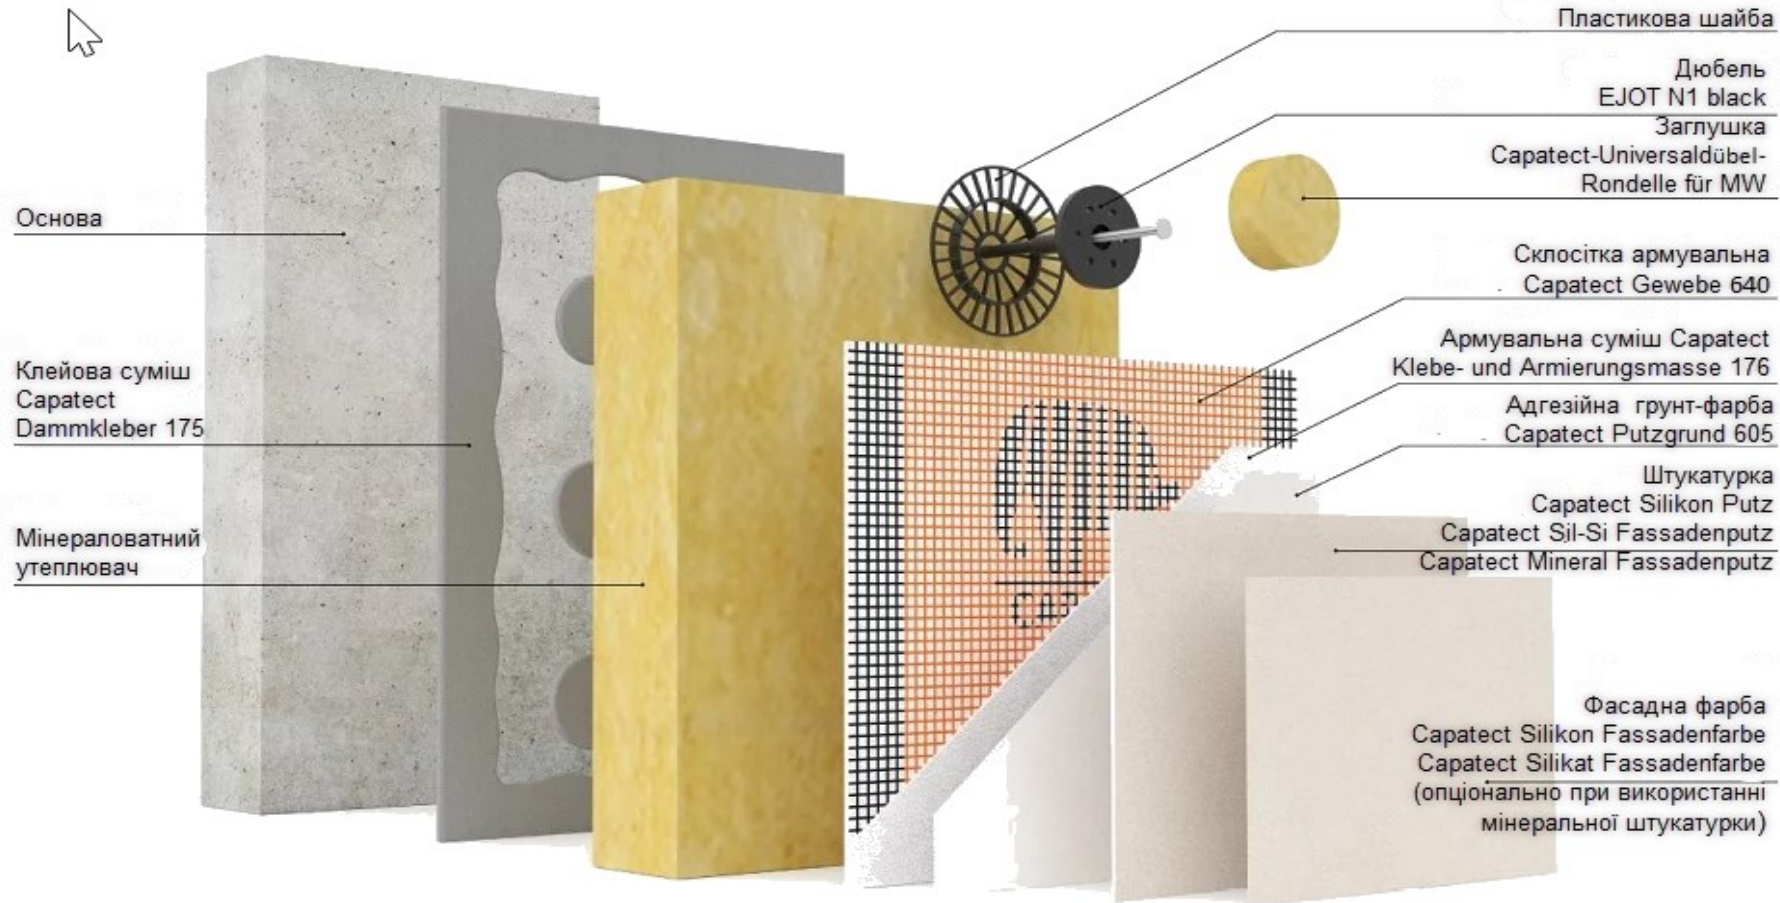

CAPATECT STANDARD B

Склад системи

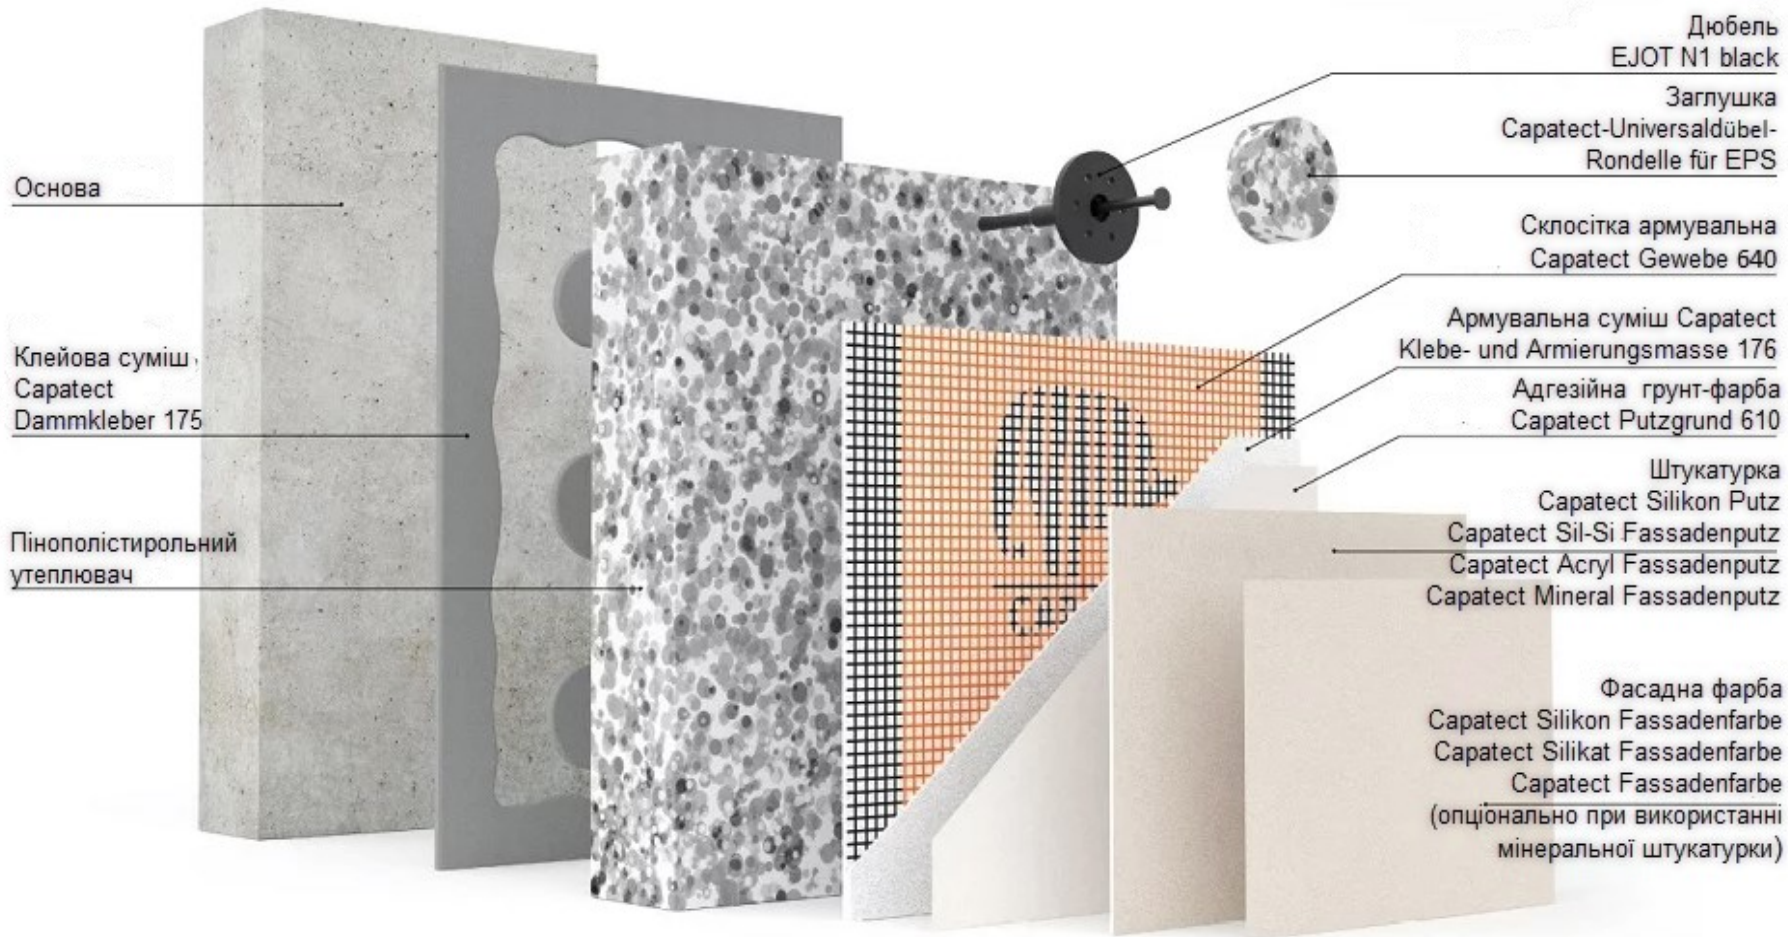

КЛЕЮЧА ТА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА 190 CIPA



CARATECT CARBON/CLASSIC

Продукти





CAPAROL CARATECT КЛЕЮЧА ТА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА 190 CIPA

Посилена волокнами мінеральна суха суміш для приготування клеєвого/армувального розчину для приклеювання плит з пінополістиролу (EPS) і мінерального волокна (MW), а також для створення базового армувального шару в системах теплоізоляції Capatect

- «не горюча» або «важко займиста» відповідно до структури теплоізоляційної композиційної системи
- атмосферостійка, водовідштовхувальна
- висока паропроникність
- тривалий відкритий час
- висока стійкість до сповзання
- оптимальна комбінація зернистості
- мінеральне в'язуче з полімерними добавками
- ретельно продумана комбінація кварцових і кальцітних наповнювачів, а також мінеральних легких добавок
- низьке водопоглинання за рахунок використання спеціальних добавок
- стійкий до тріщиноутворення завдяки посиленню поліпропиленовими армувальними волокнами
- чудова адгезія до вбираючих і слабковбираючих основ

Упаковка:
паперовий мішок: 25 кг

EPS УТЕПЛЮВАЧ CAPATECT DALMATHERM 034

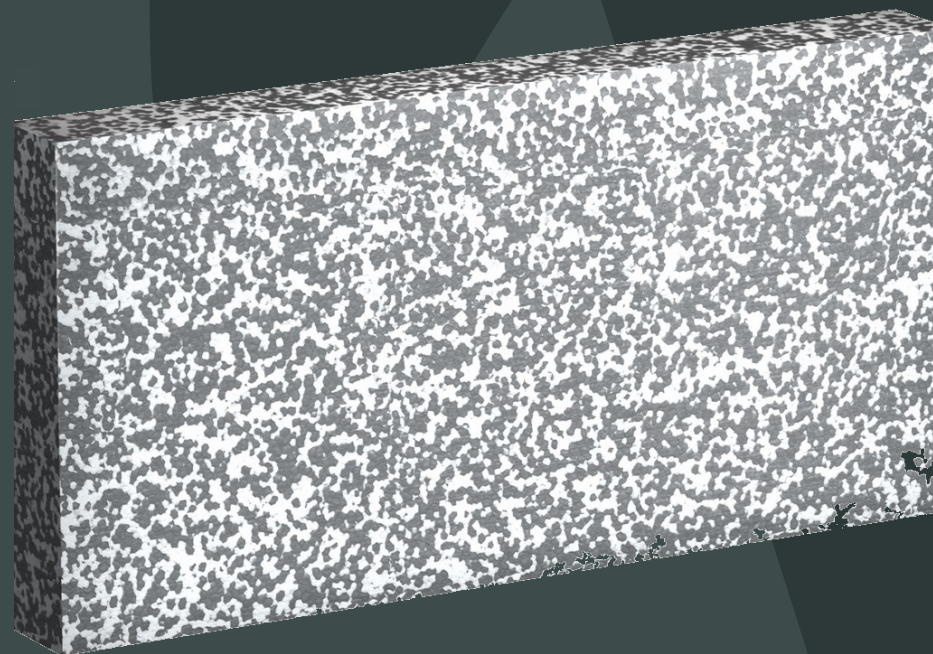

CAPAROL CARATEST DALMATHERM 034

Фасадна теплоізоляційна плита EPS для кріплення шляхом приклеювання або приклеювання та механічного кріплення (дюбелювання) у фасадних системах теплоізоляції Caratest

- запатентована комбінація STYROPOR (білий компонент) та NEOPOR (сірий компонент)
- група горючості: Г1
- щільність: $\approx 15\text{--}18 \text{ кг/м}^3$ згідно до DIN EN 1602
- теплопровідність: $\lambda=0,034 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$ згідно до DIN 4108, на 20% більш ефективний ніж звичайний пнополістирол
- забезпечує покращену звукоізоляцію
- водопоглинання: $\leq 0,2 \text{ кг/м}^2$ згідно DIN EN 12087
- коефіцієнт опору дифузії $\mu \text{ (H}_2\text{O)}$: $\mu = 20/50$ згідно до DIN EN 12086

Розміри/упаковка, мм:

1000X500X30 - 20 лист./упаковка - 10 м^2 /упаковка

1000X500X50 - 12 лист./упаковка - 6 м^2 /упаковка

1000X500X100 - 6 лист./упаковка - 3 м^2 /пачка


1000X500X120 - 5 лист./упаковка - $2,5 \text{ м}^2$ /упаковка

1000X500X150 - 4 лист./упаковка - 2 м^2 /упаковка

1000X500X200 - 3 лист./упаковка - $1,5 \text{ м}^2$ /упаковка



СКЛОСІТКА CAPAROL CAPATECT GEWEBE 650/645



CAPAROL CAPATECT GEWEBE 650/645


Спеціальна армувальна склосітка для використання в фасадних системах теплоізоляції Capatect



- щільність: $160 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$ (CAPATECT GEWEBE 650),
 $150 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$ (CAPATECT GEWEBE 645) відповідно до DIN 53854
- розмір чарунки: $3,8 \times 3,8 \text{ мм}$ (CAPATECT GEWEBE 650),
 $4,0 \times 4,0 \text{ мм}$ (CAPATECT GEWEBE 645)
- захисний шар: обробка 20-30% органічним лугостійким компонентом
- початкова міцність на розрив: 1750 Н/5 см (CAPATECT GEWEBE 650),
 1500 Н/5 см (CAPATECT GEWEBE 645)
- втрата міцності на розрив після впливу лугу:
< 50% (28 днів у 5% NaOH або 24 години в лужному розчині з $\text{pH} = 12,5$, при 60°C)
- виготовлена методом перевівального плетіння
- відсутність пом'якшувальних добавок

Рулон: довжина 50 м. ширина 1.1 м = 55 м^2

АРМУВАЛЬНИЙ РОЗЧИН CAPATECT CARBON SPACHTEL X-TRA 900



НОВИНКА






CAPAROL CAPATECT CARBONSPACHTEL X-TRA 900

Готовий до використання дисперсійний посилений карбоновими волокнами, дуже економний, наповнений розчин. Використовується для створення ударостійкого армуючого шару на теплоізоляційних плитах з пінополістирола (EPS) мінеральної вати (MW) в системах Capatect Carbon.

- реакція на вогонь: клас A2-s1, d0 (негорючий) згідно DIN EN 13501-1
- щільність: 1.0 г/см³
- посилений карбоновими волокнами
- готовий до використання
- легко наноситься
- надзвичайно низька витрата матеріала
- високий рівень адгезії
- водовідштовхувальний
- висока ударостійкість та стійкість до утворення тріщин
- ударостійкість: > 30 Джоулів (при товщині шару від 3 мм.)

Упаковка:
відро 15 кг.

АДГЕЗІЙНА ГРУНТ-ФАРБА CAPATECT PUTZGRUND 610



CAPATECT CARBON/CLASSIC

Продукти



CAPAROL CAPATECT PUTZGRUND 610


Водорозчинна, адгезійна, наповнена, спеціальна ґрунтувальна фарба для мінеральних зовнішніх і внутрішніх поверхонь зі здатністю до навантажень. Підходить до всіх типів завершальних декоративних штукатурок.

- атмосферостійка
- водовідштовхувальна
- висока покривна здатність
- з високою адгезією
- розбавляється водою
- екологічно чиста
- зі слабким запахом
- тонується в системі ColorExpress
- щільність: $\sim 1,6 \text{ г/см}^3$

Упаковка:
відро 8 кг, 25 кг.



ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА THERMOSAN FASSADENPUTZ NQG



CAPATECT CARBON

Продукти



CAPAROL THERMOSAN FASSADENPUTZ NQG


Готова до застосування легка штукатурка на основі гібридного в'яжучого і технології нано-кварцової решітки (NQG) для чистих та яскравих фасадів

- економна витрата
- висока ступінь дифузії водяної пари
- висока стійкість колірного тону
- атмосферостійка, водовідштовхувальна згідно DIN 4108
- проста і зручна в застосуванні
- екологічно чиста, зі слабким запахом
- основа в'яжучого: силікат-органогібридна дисперсія
- розбавляється водою
- фасадна штукатурка ThermoSan Fassadenputz NQG містить консерванти проти грибкових і водоростевих пошкоджень
- різні можливості оформлення за рахунок різної величини зерен
- щільність: 1,3 г/см³

Упаковка:
відро 20 кг.



ФАСАДНА ФАРБА THERMOSAN NQG



CAPARTEST CARBON

Продукти



CAPAROL THERMOSAN NQG

Професійна фасадна фарба з новою комбінацією в'яжучих на основі силіконової смоли з інтегрованою структурою нано-кварцевої решітки (NQG) для чистих та яскравих фасадів

- активне відштовхування бруду завдяки інтегрованої нано-кварцевій решітки
- найвища стабільність кольору при використанні неорганічних пігментів для тонування клас A1
- максимальний захист від водоростей і грибків
- висока проникність CO₂
- мікропориста
- зручна в роботі
- щільність: 1,5 г/см³


Упаковка:

База 1 - 12,5 л.

База 3 – 11,75 л



ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА AMPHISILAN FASSADENPUTZ





CAPAROL AMPHISILAN FASSADENPUTZ

Силіконова штукатурка нового покоління, тонкошарова, декоративна, готова до використання. Використовується як штукатурне покриття в системах утеплення Capatect Classic A, B


- висока ступінь дифузії водяної пари
- атмосферостійка, водовідштовхувальна
- проста та зручна у застосуванні
- екологічно чиста, зі слабким запахом
- диференційована світлостійка комбінація пігментів, наповнювачів і грануляту
- розбавляється водою
- фасадна штукатурка AmphiSilan Fassadenputz захищена від грибкових і водоростевих пошкоджень
- щільність: 1,8 г/см³

Упаковка:
відро 25 кг.



FILMSCHUTZ
GEGEN ALGEN-
UND PILZBEFALL

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА CAPATECT SILIKON FASSADENPUTZ



CAPATECT CLASSIC

Продукти



CAPAROL CAPATECT SILIKON FASSADENPUTZ


Готові до застосування структурна, високоеластична та довговічна штукатурка на основі водної дисперсії силіконових полімерів. Застосовуються в якості фінішного покриття для системи утеплення Capatect Classic A, B

- висока ступінь дифузії водяної пари
- атмосферостійка, водовідштовхувальна
- стійка до механічних навантажень
- біла та прозора бази для великої палітри тонування
- у поєднанні з неорганічними пігментами забезпечує високу ступінь стійкості кольору на фасаді
- екологічно чиста, зі слабким запахом, не містить розчинників та пластифікаторов
- вдосконалений гранулометричний склад наповнювача дозволяє отримати виразні структури
- комплекс легких наповнювачів забезпечує мінімальну витрату
- щільність: 1,7 г/см³

Упаковка:
відро 25 кг.



ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА CAPATECT FASSADENPUTZ



CARATECT CLASSIC

Продукти



CAPAROL CAPATECT FASSADENPUTZ


Дисперсійна структурна штукатурка для зовнішніх робіт, підсилені силосаном. Застосовуються в якості фінішного покриття для системи утеплення Capatect Classic B



- з додаванням силосану, який підсилює гідрофобність штукатурки та підвищує її стійкість до намокання
- розчинна у воді
- проникна для водяної пари
- стійка до несприятливих погодних умов, гідрофобна відповідно до DIN 4108
- легко наноситься
- екологічно чиста, зі слабким запахом
- сполучна речовина: дисперсія синтетичних смол відповідно до DIN 18 558
- стійка до лужного середовища, не омилюється
- містить армуючі волокна (скло; поліамід)
- містить біоцидні добавки
- щільність: 1,8 г/см³

Упаковка:
відро 25 кг.

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ УТЕПЛЮВАЧА CAPATECT DAMMKLEBER 175



CAPAROL CAPATECT DAMMKLEBER 175


Суха порошкоподібна мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для приклеювання плит з мінеральної вати (MW) та пінополістиролу (EPS) в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B



- негорюча
- висока паропроникність
- стійка до атмосферних опадів
- високі водовідштовхувальні властивості
- покращені властивості пластичності та адгезії
- висока міцність
- тривалий відкритий час роботи з матеріалом
- екологічно чиста

Упаковка:
паперовий мішок: 25 кг

АРМІВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ УТЕПЛЮВАЧА CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGS MASSE 176



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 176


Суха порошкоподібна мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для приклеювання і створення армувального шару плит з мінеральної вати (MW) та пінополістиролу (EPS) в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B



- не горючий
- висока паропроникність
- висока стійкість до атмосферних опадів
- висока гідрофобність та низьке вологопоглинання
- покращені властивості пластичності та адгезії
- оптимальна комбінація в'язучого та легких наповнювачів забезпечує економну витрату
- висока міцність і стійкість до утворення тріщин завдяки використанню поліпропиленових армуючих волокон
- тривалий відкритий час роботи з матеріалом, стійкий до сповзання
- екологічно чистий

Упаковка:
паперовий мішок: 25 кг

СКЛОСІТКА CAPATECT GEWEBE 640



CAPAROL CAPATECT GEWEBE 640


Лугостійка фасадна стеклотканева сітка перевивального переплетення для систем утеплення Capatect Standard A і B



- щільність: $150 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$ відповідно до DIN 53854
- розмір чарунки: $4,0 \times 4,5 \text{ мм}$
- товщина обробленої тканини: $0,5 \text{ мм}$.
- початкова міцність на розрив: 1800 Н/5 см
- втрата міцності на розрив після впливу лугу: $< 50\%$ (28 днів у $5\% \text{ NaOH}$)
- оброблена спеціальним лугостійким просочуванням
- виготовлена методом перевивального плетіння
- відсутність пом'якшувальних добавок

Рулон: довжина 50 м. ширина 1.0 м = 50 м^2

АДГЕЗІЙНА ГРУНТ-ФАРБА CAPATECT PUTZGRUND 605



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT PUTZGRUND 605




Водорозчина, адгезійна, наповнена, спеціальна ґрунт-фарба для зовнішніх і внутрішніх поверхонь з несучою здатністю. Підходить до всіх типів декоративних, завершальних штукатурок.

- без розчинників
- готова до застосування
- атмосферостійка
- відовідштовхуюча
- стійка до ультрафіолету
- забезпечує адгезію на гладких, слабопоглинаючих основах
- володіє хорошою покривною здатністю
- для забезпечення однорідності кольорового тону штукатурки тонується в системі ColorExpress
- щільність: ~ 1,6 г/см³

Упаковка:
відро 25 кг.

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА CAPATECT MINERAL FASSADENPUTZ



CAPAROL CAPATECT MINERAL FASSADENPUTZ


**Суха порошкоподібна мінеральна декоративна штукатурна суміш для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Застосовується в якості заключного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B;**



- негорюча
- високо-паропроникна
- стійка до атмосферних опадів
- високі водовідштовхувальні властивості
- покращені властивості пластичності і адгезії
- довготривалий відкритий час
- висока ступінь білізни
- економна витрата завдяки використанню легких наповнювачів
- можливість фарбування через 7 днів завдяки використанню модифікуючих домішок

Упаковка:
паперовий мішок 25 кг.

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА CAPATECT ACRYL FASSADENPUTZ



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT ACRYL FASSADENPUTZ




Готова до застосування фасадна декоративна штукатурка, на основі акрилового в'яжучого, модифікована сілоксаном, яка використовується в якості заключного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard B.

- важкозаймиста
- стійка до механічних навантажень
- володіє здатністю до дифузії водяної пари
- висока стійкість до атмосферних опадів та дії ультрафіолету
- гідрофобна
- покращені властивості пластичності та адгезії
- велика палітра тонування

Упаковка:
відро 25 кг.

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА CAPATECT SIL-SI FASSADENPUTZ



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT SIL-SI FASSADENPUTZ




Силікатно-силіконова штукатурка нового покоління, тонкошарова, декоративна, готова до використання. Використовується як штукатурка в системах теплоізоляції Capatect Standard A з мінеральною ватою (MW) і Capatect Standard B з пінополістиролом (EPS).

- відмінне зчеплення з основою
- високий рівень гідрофобності
- з високою стійкістю кольору при тонуванні неорганічними пігментами
- екологічно чиста, не має запаху
- стійка до високих механічних навантажень
- низька сприйнятливість до забруднень
- посилена додаванням поліпропиленових волокон
- велика палітра тонування

Упаковка:
відро 25 кг.

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА CAPATECT SILIKON PUTZ



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT SILIKON PUTZ




Готова до застосування, на основі емульсії силіконових смол, декоративна фасадна штукатурка, яка використовується в якості заключного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B.

- важкозаймиста
- високий рівень дифузії водяної пари
- висока стійкість до атмосферних опадів
- гідрофобна
- покращені властивості пластичності та адгезії
- високий рівень тріщиностійкості завдяки додаванню поліпропиленових волокон
- лугостійка
- велика палітра тонування

Упаковка:
відро 25 кг.

АКРИЛОВА УНІВЕРСАЛЬНА ГРУНТОВКА CAPATECT UNIGRUND



CAPAROL CAPATECT UNIGRUND




Готова до застосування акрилова, водно-дисперсійна ґрунтовка глибокого проникнення на мінеральні поверхні для вирівнювання вбираючої здатності і підвищення адгезії наступних покриттів. Використовується для підготовки основ в системах утеплення Capatect Standard A, B.

- без розчинників
- готова до застосування
- проста в обробці
- покращує адгезію основи під подальшу обробку
- оптимально вирівнює поглинальну здатність основи

Упаковка:
каністра 10 л.

СИЛІКАТНА УНІВЕРСАЛЬНА ГРУНТОВКА CAPATECT SILIKATGRUND



CAPAROL CAPATECT SILIKATGRUND


Готова до застосування силікатна водно-дисперсійна ґрунтовка глибокого проникнення на мінеральні поверхні для зміцнення, вирівнювання вбираючої здатності, підвищення адгезії наступних покриттів та розбавлення силікатних продуктів. Використовується для підготовки основ в системах утеплення Capatect Standard A, B.

- без розчинників
- готова до застосування
- хороша глибина проникнення
- використовується для розбавлення Capatect Silikat Fassadenfarbe
- оптимальне рішення для всіх типів мінеральних основ
- оптимальний рівень сухого залишку забезпечує чудову гідрофобізацію основи

Упаковка:
каністра 10 л.



ФАСАДНА ФАРБА CAPATECT FASSADEN FARBE



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT FASSADENFARBE



Готова до застосування, водовідштовхувальна, стійка до забруднень, посилена силоксаном фасадна фарба. Використовується в якості заключного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard B


- без розчинників
- готова до застосування
- проста в обробці
- добра покривна здатність
- гідрофобна
- велика палітра кольорів, дві бази для тонування

Упаковка:

База 1 - 2,5 л, 10 л.

База 3 - 2,35 л, 9,4 л.

ФАСАДНА ФАРБА CAPATECT SILIKAT FASSADEN FARBE



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT SILIKAT FASSADENFARBE



Готова до застосування, стійка до забруднень, для нанесення високопокривних мінеральних покриттів для зовнішніх робіт. Використовується в якості заключного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B.


- готова до застосування
- стійка до атмосферних впливів
- висока дифузія водяної пари
- лугостійка
- хороша покривна здатність
- оптимальне рішення для фарбування декоративної штукатурки Capatect Mineral Fassadenputz для отримання високо-паропроникних покриттів
- розбавляється продуктом Capatect SilikatGrund

Упаковка:

База 1 - 10 л.

База 3 – 9,4 л.

ФАСАДНА ФАРБА CAPATECT SILIKON FASSADEN FARBE



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT SILIKON FASSADENFARBE



Готова до застосування, водовідштовхувальна, стійка до забруднень, довговічна силіконова фасадна фарба екстра-класу. Використовується в якості заключного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B.


- без розчинників
- готова до застосування
- захищає фасади від ураження водоростями та грибками
- високий рівень гідрофобності
- стійкість до механічних та погодних впливів
- велика гама кольорів завдяки наявності білої та прозорої баз для тонування
- висока ступінь стійкості кольору (Клас B) при використанні неорганічних пігментів (Група 1)

Упаковка:

База 1 – 2,5 л, 10 л.

База 3 – 2,35 л, 9,4 л.

ДЕКОРАТИВНА МОЗАІЧНА ШТУКАТУРКА CAPATECT MOSAIKPUTZ



CAPATECT STANDARD

Продукти



CAPAROL CAPATECT MOSAIKPUTZ



Готова до застосування, атмосферостійка, стійка до механічного навантаження, декоративна штукатурка з кольоровими гранулами 1,0-1,6 мм для зовнішніх і внутрішніх робіт. 50 готових дизайнів штукатурки.

- модифікована силіконом
- високий рівень атмосферостійкості.
- стійка до механічних навантажень.
- легка в нанесенні.
- спеціально підібрана комбінація світлостійких наповнювачів та в'язучого.
- структурний наповнювач – гранули кольорового кварцового піску
- інтегрований УФ-фільтр для запобігання вигорання кольорового наповнювача

Упаковка:
відро – 25 кг.

ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ




CAPATECT CARBON/CLASSIC/STANDARD

Додаткові продукти



Capatect Panzergewebe 652
лугостійка посилена склосітка

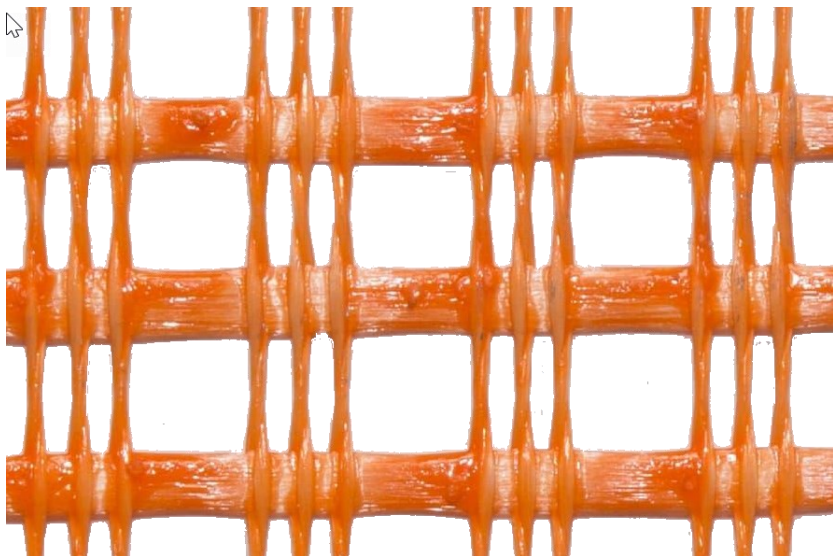

Capatect Leichtgrundputz 170
легка фасадна вирівнююча
штукатурка



Capatect ArmaTherm
легка дисперсійна
армувальна суміш



CAPATECT CARBON/CLASSIC/STANDARD

Додаткові продукти



Capatect Rollkleber 615
дісперсійний клейовий розчин



Capatect SockelFlex
органічна багатофункціональна
шпаклювальна маса



Capatect SockelFlex Carbon
двокомпонентна посилена
багатофункціональна
шпаклювальна маса



CAPATECT CARBON/CLASSIC/STANDARD


Додаткові продукти




Фасадні дюбелі та додаткові
елементи для механічного
кріплення утеплювача



Фасадні профілі та
ущільнюючі стрічки

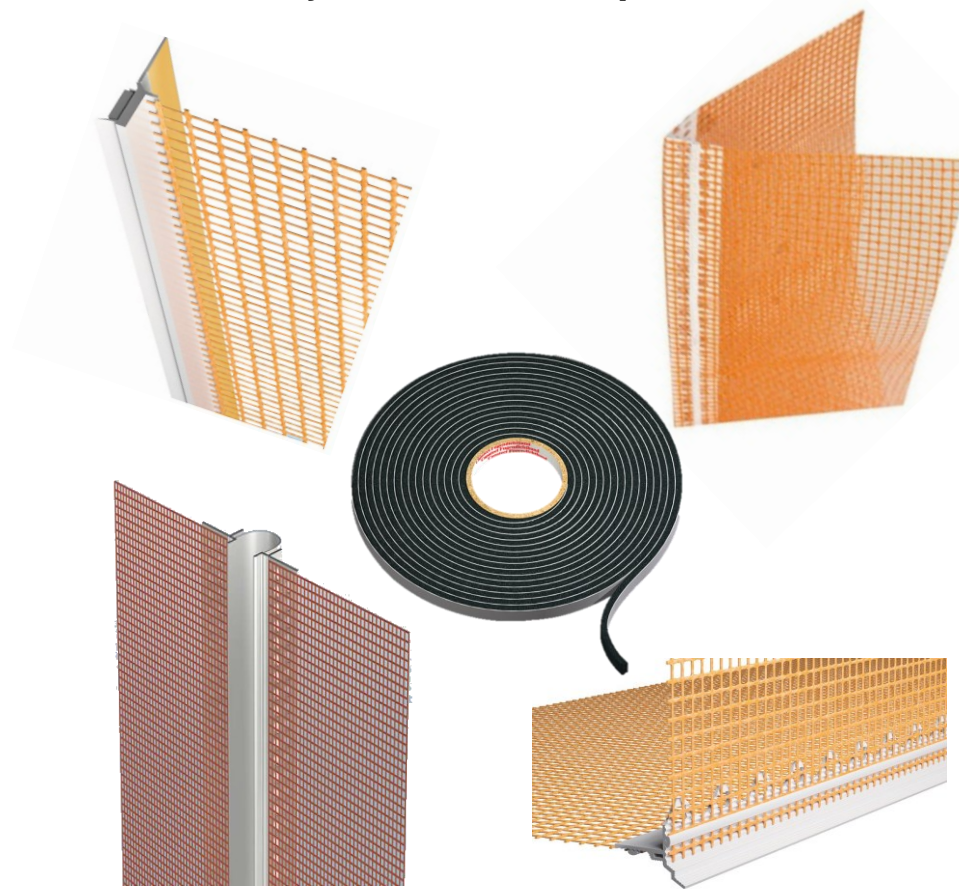


Цокольні профілі

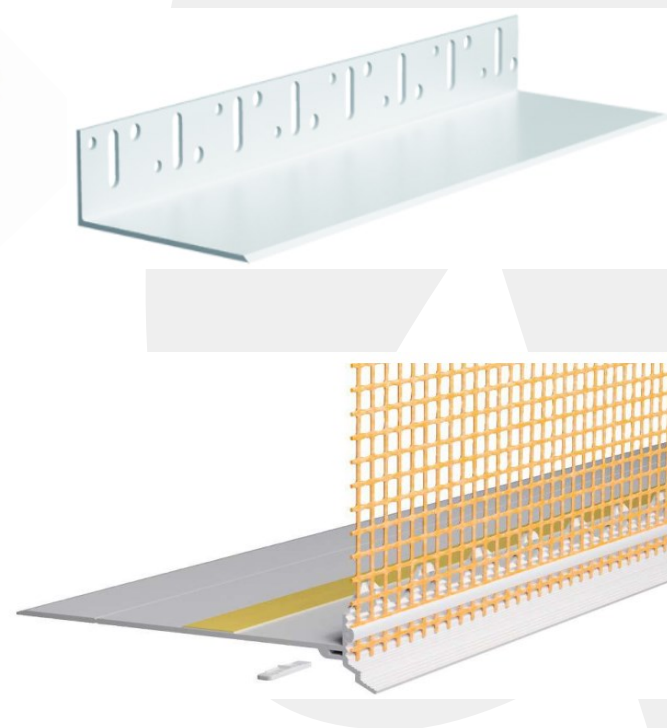




Фасади – ДНК нашої компанії

**Експерт
в системах утеплення
з 1957 року**



ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ!



- **ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА»**
- Дочірнє підприємство DAW SE
- 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус 8.
Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

