

Канальний повітропровід, тип 35

Канальний повітропровід Geovent тип 35 для відведення вихлопних газів, зварювального диму тощо. Канальний повітропровід довжиною до 100 м надає користувачеві велику робочу зону. Немає фіксованих точок витяжки, оскільки канальний візок можна переміщати туди, де це необхідно. Канальний повітропровід може бути оснащений більшою кількістю візків, в залежності від дизайну проекту.

Канальний повітропровід оптимально підходить для лінійно-потокowego огляду автомобілів, а також для середніх і великих майстерень.

Зручність використання

Візок для шлангів типу 35 оснащений 8 легкохідними нейлоновими колесами, які забезпечують легке переміщення візка. У той же час, важкі шланги не залишаються на підлозі.

Шланговий барабан може постачатися з різними аксесуарами для полегшення повсякденного життя оператора, включаючи дистанційно керовані електродвигуни на візку та та форсунки стисненого повітря для автоматичного відокремлення вихлопних газів.

Зручність встановлення

Ми приділили особливу увагу тому, щоб зробити наш канальний повітропровід та аксесуари максимально простими в установці.

Нова конструкція включає в себе кілька нових функцій, які покращують функціональність і знижують витрати на встановлення та обслуговування.

Особливі переваги

- Систему легко монтувати, що економить час.
- Все можна змонтувати в стелі, а потім підняти канальний повітропровід на місце і зафіксувати.
- Легше встановлювати на кутовій стелі тощо.
- Гумові кромки легко вставляються і фіксуються за допомогою заціпок. Не потрібно закручувати гвинти.
- Легше переміщати пересувний візок, оскільки в накладках менше тертя, а візок легший.
- Доступні губки з EPDM, а тепер і з силікону. Силікон витримує температуру до 180°C і має менше тертя, ніж EPDM.
- Торцева заглушка має кромку для полегшення фіксації
- Можливе бокове під'єднання до повітропроводу
- Підключення до повітропроводу зверху доступне у 2 різних варіантах
- Замість стрижнів використовуються дроти для стабілізації, тому їх можна легко адаптувати до потрібної довжини




Канальний воздуховод типа 35


Таблиця замовлень

Art. No.	Опис
07-300	Канальний повітропровід типу 35 з екструдованого алюмінію з гумовими кромками з EPDM, макс. 120°. Висота: 288 мм. Ширина: 178 мм. Канал = 260 см² = Ø180 повітропровід. 7 кг пр. метр. Довжина 3 і 6 метрів. Ціна за метр.
07-300A	Канальний повітропровід типу 35 з екструдованого алюмінію з силіконовим каучуком, макс. 180°. Висота: 288 мм. Ширина: 178 мм. Канал = 260 см² = Ø180 повітропровід. 7 кг пр. метр. Довжина 3 і 6 метрів. Ціна за метр.
07-322	Візок типу 35, сталь з порошковим покриттям. Укомплектований 8 нейл. колесами з і з'єднанням NP Ø150 мм. Для повітр. потоку до 1200 м³/год.
07-323	Візок типу 35 для витяжних рукавів Ø160 мм. Для потоків повітря до 1.200 м³/год.



Технічне креслення, візок

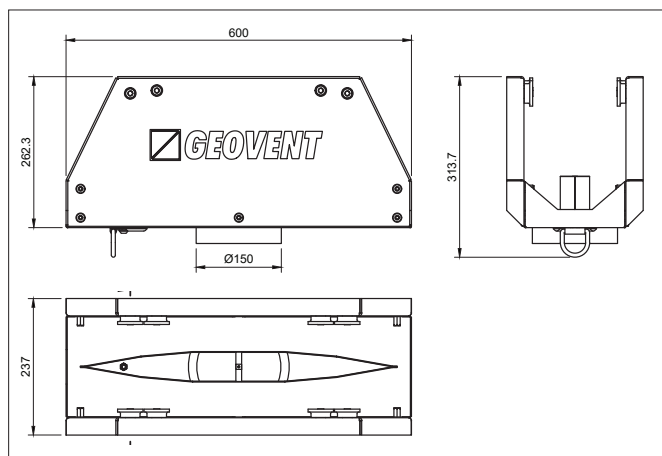


Поперечний переріз візка

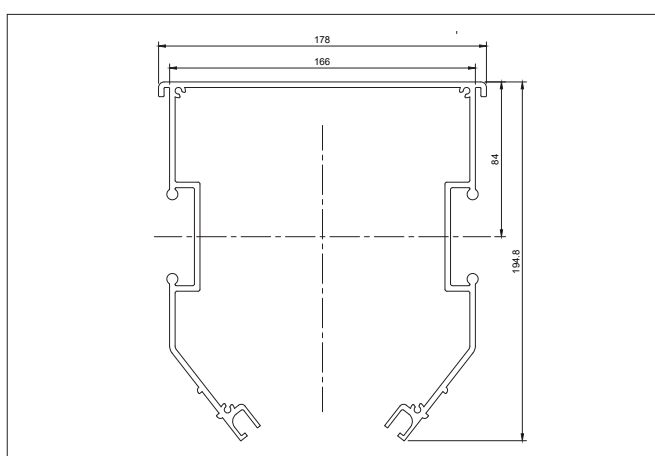


Kennlinie

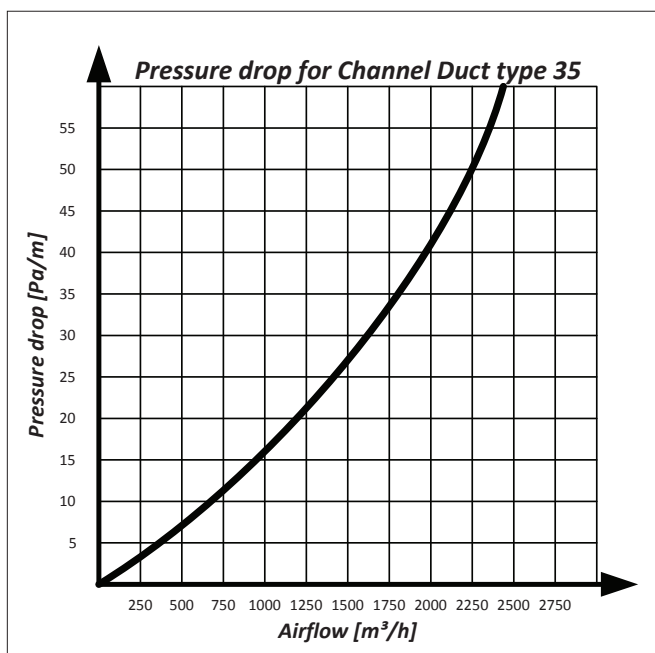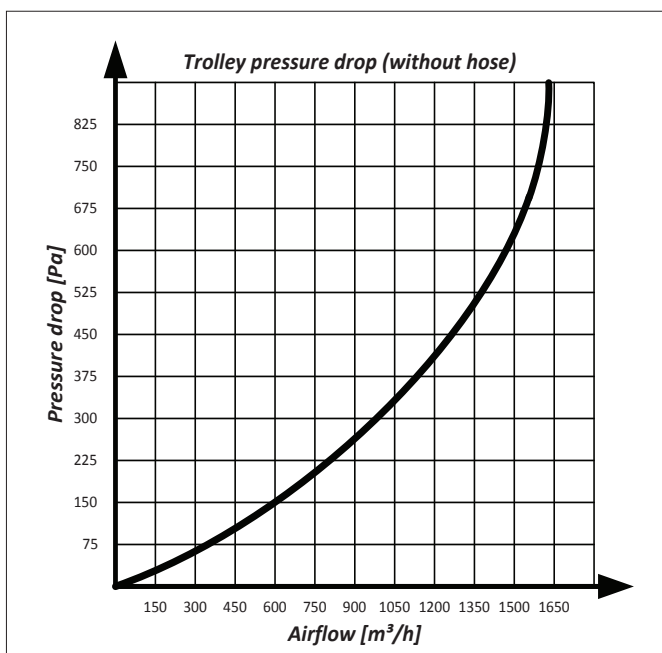

Pressure drop for GeoFlex Exhaust

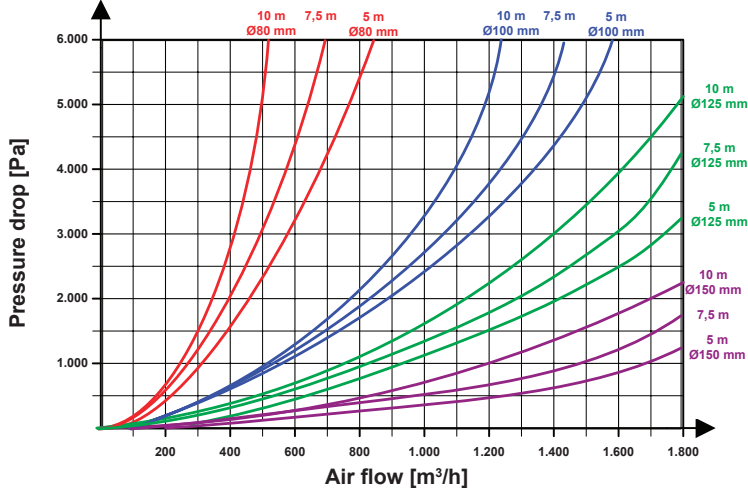

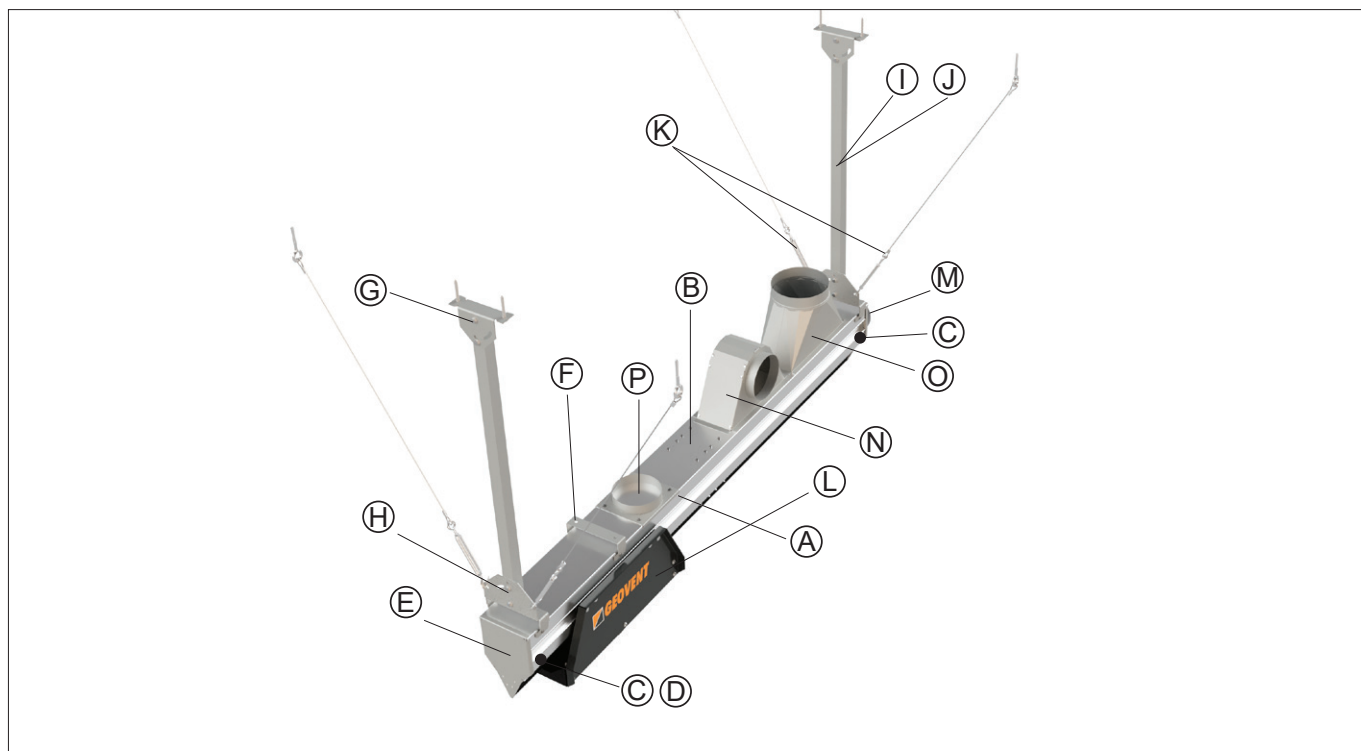

Таблиця замовлення каналних повітропроводів

Pos.	Art. No.	Опис
A:	07-307	Канальне кріплення для каналного короба.
B:	07-330	Монтажний кронштейн для з'єднання двох відрізків каналного короба.
C:	07-477	Кінцевий упор для візка
D:	07-478	Пружинний кінцевий упор для візка
E:	07-304	Торцева кришка
F+G+H+I/J+K	07-332	Комплект підвісу для каналного короба 1м - Склад: Підвісний кронштейн, стельовий кронштейн, каналний фітинг, підвісний профіль і комплект проводки По 1 комплекту на кожну точку кріплення.
F+G+H+I/J+K	07-333	Комплект підвісу для каналного короба 1м - Склад: Підвісний кронштейн, стельовий кронштейн, каналний фітинг, підвісний профіль і комплект проводки По 1 комплекту на кожну точку кріплення.
F:	07-301	Підвісний кронштейн з оцинкованої сталі
G:	07-302	Стельовий кронштейн з функцією нахилу
H:	07-303	Канальна арматура з функцією нахилу для підвісного профілю
I:	07-315	Підвісний профіль 1 метр оцинкована сталь
J:	07-316	Підвісний профіль 2 метри оцинкована сталь
K:	07-317	Комплект для монтажу кабелів
L:	07-322	Візок тип 35
M:	07-308	Кінцеве з'єднання ø160 мм, від кінця каналу до круглого каналу
N:	07-309	Верхній вихід 90°, патрубок ø160, з верхньої частини каналу в круглий канал
N:	07-310	Верхній відвід 90°, патрубок ø160, з верхньої частини каналу в круглий канал
O:	07-311	Верхній відвід 90°, патрубок ø160, з верхньої частини каналу в круглий канал
O:	07-312	Верхній відвід, патрубок ø200 мм, від верхньої частини каналу до круглого каналу
P:	07-314	Верхній відвід короткий, патрубок ø160 мм, від верхньої частини каналу до круглого каналу
P:	07-318	Верхній відвід короткий, патрубок ø160 мм, від верхньої частини каналу до круглого каналу