



Выбор и настройка функции HRH-8


PUMP UP, ON DELAY (функция 1,3,4)





PUMP UP, OFF DELAY (функция 5)

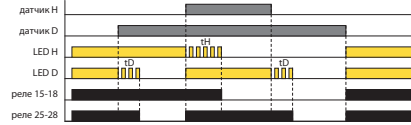


PUMP DOWN, ON DELAY (функция 2,3,4)




PUMP UP, ON DELAY (функция 5)

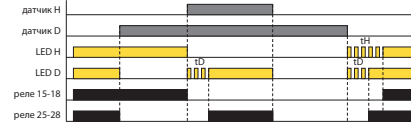

PUMP UP, OFF DELAY (функция 1,3,4)





PUMP DOWN, OFF DELAY (функция 6)

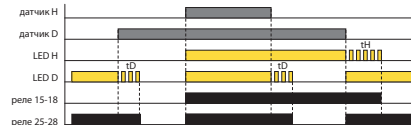



PUMP DOWN, ON DELAY (функция 2,3,4)




PUMP DOWN, ON DELAY (функция 6)

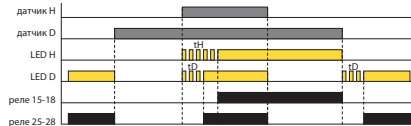



СКВАЖИНА - РЕЗЕРВУАР, OFF DELAY (функция 7)

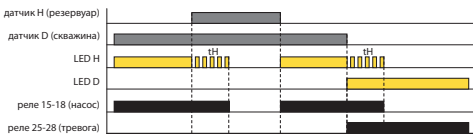



БАК - РЕЗЕРВУАР, OFF DELAY (функция 8)

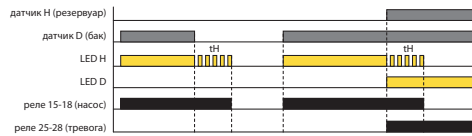

СКВАЖИНА - РЕЗЕРВУАР, ON DELAY (функция 7)

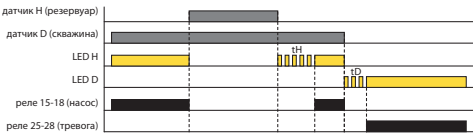

БАК - РЕЗЕРВУАР, ON DELAY (функция 8)

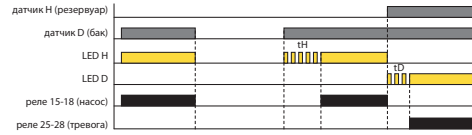

Датчики уровня жидкости SHR



Особенности датчиков:

- напряжение на электродах: max 3,5V AC;
- ток в электродах: < 0,1mA AC;
- хар-ки датчиков SHR-1-M и SHR-1-N: вес 10 г, температура эксплуатации - 25...+60 °C, длина зонда: 65,5 мм, 4 мм, резьба - 12 мм, сечение подключаемых проводов: 2,5 мм²;
- хар-ки датчиков SHR-2: вес 55 г, температура эксплуатации + 1...+80 °C, длина зонда: 96 мм, 21 мм, IP 68, сечение подключаемых проводов: 2,5 мм²;
- хар-ки датчиков SHR-3: вес 100/239 г, температура эксплуатации до +95 °C, длина кабеля: 3 м, IP 67, сечение подключаемых проводов: 2,5 мм², резьба - 24 мм;

Датчики к HRH-1, HRH-5

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SHR-1-M (латунный)	2471205	10	1
SHR-1-N (нержавеющий)	2471709	10	1
SHR-2	2471203	55	1
SHR-3	2471230	100	1

Габаритные размеры

